





# 业余无线电台操作技术能力验证题库

中国无线电协会业余无线电工作委员会 编

人 民 邮 电 出 版 社  
北 京

## 图书在版编目 (C I P) 数据

业余无线电台操作技术能力验证题库 / 中国无线电协会业余无线电工作委员会编. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-115-31724-7

I. ①业… II. ①中… III. ①无线电台—等级考试—习题集 IV. ①TN924-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第080594号

## 内 容 提 要

此书是业余无线电台操作技术能力验证的完整题库, 全书分为 A、B、C 三个子题库, 对应相应的业余无线电操作能力等级。题库涉及业余无线电台相关的法律法规、电子电路知识、业余无线电通信程序以及操作技巧等内容, 验证考试的考题全部从此题库中选取。本书是业余无线电爱好者入门及升级的必备复习资料。

- 
- ◆ 编 中国无线电协会业余无线电工作委员会  
责任编辑 房 桦  
执行编辑 许博翔  
责任印制 彭志环 杨林杰
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号  
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京天宇星印刷厂印刷
  - ◆ 开本: 880×1230 1/32  
印张: 18  
字数: 560 千字 2013 年 6 月第 1 版  
印数: 1—5 000 册 2013 年 6 月北京第 1 次印刷
- 

定价: 68.00 元

读者服务热线: (010)67132837 印装质量热线: (010)67129223  
反盗版热线: (010)67171154



# 出版说明

工业和信息化部分别于 2012 年 11 月 5 日和 2013 年 2 月 4 日发布了《业余无线电台管理办法》(工业和信息化部令第 22 号)和《工业和信息化部关于实施“业余无线电台管理办法”若干事项的通知》(工信部令[2013]43 号),规定“国家对业余无线电台实施分类管理”,“业余无线电台分为 A、B、C 三类进行管理”,设置和操作业余无线电台应“具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力”,并且“委托中国无线电协会负责各类别业余无线电台操作技术能力验证题库和验证办法的编制、验证的组织、对验证工作的技术指导,以及验证合格证明的印制和发放等工作。”“委托中国无线电协会负责组织对业余无线电活动的技术指导”。

根据工业和信息化部的规定和委托,中国无线电协会已经制订和公布配套的《业余无线电台操作技术能力验证暂行办法》(国无协[2013]1 号),明确了有关《业余电台操作证书》的考核和发放的具体流程。

随着新的《业余无线电台管理办法》的出台与实施,国内业余无线电台的设置申请流程有所变动。为了进一步加强和改善对业余无线电台的管理,维护空中电波秩序,促进业余无线电活动的有序开展,提高业余无线电爱好者的知识与技术能力,方便对无线电技术感兴趣的人士在申请设置业余电台之前进行学习,由中国无线电协会业余无线电工作委员会组织相关专家编辑整理了《业余无线电台操作技术能力验证题库》(以下简称“题库”),经工业和信息化部审定,由中国无线电协会公布,并由人民邮电出版社负责出版。

《业余无线电台管理办法》第二章“业余无线电台设置审批”中规定,申请设置业余无线电台,应当向设台地地方无线电管理机构提供具备相应操作技术能力证明材料的原件、复印件。“题库”包含能力验证中的所有题目,所以“题库”的出版,方便地方无线电管理机构开展针对业余无线电爱好者的能力验证工作,为无线电管理机构提供了统一的验证规范,同时也方便爱好者复习相关知识,以便通过能力验证。

办法规定,业余无线电台分为 A、B、C 三类进行管理,不同类别的电台对应不同级别的能力验证。“题库”针对 A、B、C 三类电台的特

点编辑整理了三套验证题库，三类电台操作等级的考试题目均从各自“题库”中进行选取。题库在出版过程中分别为 A、B、C 三类电台验证题目进行细分并且为每道题进行编号，题库中（每道题）的 A 选项为正确答案，便于爱好者自行复习。

中国无线电协会业余无线电工作委员会在验证工作中，还将根据实际情况，适时对题库进行修订。

感谢中国无线电协会对人民邮电出版社的信任，授权我们出版这套题库。盛永俭（BA1AJ）、陈平（BA1HAM）、范斌（BA1RB）、尹虎（BD1AZ）、刘涛（BG1DO）、陈新宇（BA4RF）、翁恺（BA5AG）等同志在“题库”的编写、整理工作中做了很多工作，在这里要感谢他们的付出。对参与“题库”编校审核宣传推广的各方人士，在此一并感谢。

# 目 录

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>A 类业余无线电台操作技术能力验证题目</b> .....     | 1   |
| A.1 无线电管理相关法规 .....                  | 2   |
| A.2 无线电通信程序、方法 .....                 | 36  |
| A.3 无线电系统原理 .....                    | 47  |
| A.4 与业余无线电台有关的安全防护技术 .....           | 79  |
| A.5 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除 .....         | 83  |
| <br><b>B 类业余无线电台操作技术能力验证题目</b> ..... | 89  |
| B.1 无线电管理相关法规 .....                  | 90  |
| B.2 业余无线电相关的国际组织、国际规则和规范 .....       | 129 |
| B.3 无线电通信程序、方法 .....                 | 130 |
| B.4 无线电系统原理 .....                    | 170 |
| B.5 与业余无线电台有关的安全防护技术 .....           | 280 |
| B.6 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除 .....         | 284 |
| <br><b>C 类业余无线电台操作技术能力验证题目</b> ..... | 291 |
| C.1 无线电管理相关法规 .....                  | 292 |
| C.2 与业余无线电有关的国际组织、国际规则和规范 .....      | 332 |
| C.3 无线电通信程序、方法 .....                 | 333 |
| C.4 无线电系统原理 .....                    | 380 |
| C.5 与业余无线电台有关的安全防护技术 .....           | 556 |
| C.6 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除 .....         | 560 |



# **A 类业余无线电台 操作技术能力验证题目**

## A.1 无线电管理相关法规

A0001 [Q]我国现行法律体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是：

- [A] 中华人民共和国无线电管理条例，国务院和中央军委
- [B] 中华人民共和国无线电管理办法，工业和信息化部
- [C] 中华人民共和国电信条例，国务院
- [D] 中华人民共和国业余无线电台管理办法，工业和信息化部

A0002 [Q]我国现行法律体系中专门针对业余无线电管理的最高法律文件及其立法机关是：

- [A] 业余无线电台管理办法，工业和信息化部
- [C] 个人业余无线电台管理暂行办法，国家体委和国家无委
- [B] 业余无线电台管理暂行办法，国家体委和国家无委
- [D] 中华人民共和国电信条例，国务院

A0003 [Q]我国的无线电主管部门是：

- [A] 各级无线电管理机构
- [B] 各级体育管理机构
- [C] 各地业余无线电协会
- [D] 各地电信管理局

A0004 [Q]我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是：

- [A] 国家无线电管理机构和地方无线电管理机构
- [B] 在国家或地方民政部门注册的业余无线电协会
- [C] 国家体育管理机构和地方体育管理机构
- [D] 国家和地方公安部门

A0005 [Q]《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是：

- [A] 省、自治区、直辖市无线电管理机构
- [B] 地方业余无线电协会或者类似组织机构

[C] 地市县（区）及以下各级无线电管理机构

[D] 各地方与无线电设备生产销售和无线电应用有关的行政管理机构

A0006 [Q] 无线电频率的使用必须得到各级无线电管理机构的批准，基本依据是“无线电频谱资源属于国家所有”，出自于下列法律：

[A] 中华人民共和国物权法

[B] 中华人民共和国民法通则

[C] 中华人民共和国刑法

[D] 中华人民共和国电信法

A0007 [Q] 国家鼓励和支持业余电台开展下列活动：

[A] 无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动

[B] 开展休闲娱乐性交谈

[C] 开展机动车辆行车服务性通信活动

[D] 作为日常公益活动的通信工具

A0008 [Q] 关于业余电台管理的正确说法是：

[A] 依法设置的业余无线电台受国家法律保护

[B] 业余无线电爱好者的一切行为都受国家法律保护

[C] 通过法律手段限制业余无线电台的设置

[D] 在业余无线电台与其他业务电台遇到干扰纠纷时无条件优先保护其他业务电台

A0009 [Q] 我国对术语“无线电业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是

[A] 中华人民共和国无线电频率划分规定

[B] 中华人民共和国无线电管理条例

[C] 中华人民共和国电信条例

[D] 无线电台执照管理规定

**A0010 [Q] 业余电台的法定用途为：**

- [A] 供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 供公民在业余时间进行与个人生活事务有关的通信
- [C] 供公民在业余时间进行休闲娱乐
- [D] 供私家车主或者相应组织作为行车安全保障和途中消遣工具

**A0011 [Q] 业余电台供下列人群设置和使用：**

- [A] 业余无线电爱好者，即经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润
- [B] 业余无线电爱好者，即任何对无线电技术有兴趣的人
- [C] 对无线电技术不感兴趣，但希望把业余电台用于业余消遣的公民
- [D] 对用无线电台解决日常通信有实际需求的任何公民、社团和单位

**A0012 [Q] “我不是业余无线电爱好者，申请设置业余电台只是为了行车方便，不需要遵守业余无线电的规范”。这种说法：**

- [A] 是错误的，也是不具备“熟悉无线电管理规定”设台条件的表现
- [B] 有一定道理，既然行车通信有需求，法规管理应该迎合个人需求
- [C] 有一定道理，只要是遵守规定，业余电台也可以为非业余无线电爱好者所用
- [D] 很难说对错，业余电台的定义可以因人而异

**A0013 [Q] 个人提出设置使用业余电台申请，就是表示自己对无线电技术发生了兴趣，确认了自己在有关业余电台活动中的身份是：**

- [A] 业余无线电爱好者，但可以是正在起步的初学者
- [B] 汽车俱乐部会员，但不是业余无线电爱好者
- [C] 旅游爱好者，但不是业余无线电爱好者
- [D] 其他职业人员，但不是业余无线电爱好者

**A0014 [Q] 业余无线电是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务：**



- [A] 自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 救灾抢险、车队联络和技术学习
- [C] 娱乐休闲、报告路况和公益服务
- [D] 技术教学、民兵训练和公益通信

**A0015 [Q] 符合业余无线电爱好者基本条件的人群是：**

- [A] 对无线电技术有兴趣并经无线电管理机构批准设置使用业余电台的人
- [B] 任何对无线电技术有兴趣的公民
- [C] 对无线电技术有兴趣并加入业余无线电协会的人
- [D] 拥有较高无线电技术水平并加入业余无线电协会的人

**A0016 [Q] 无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理：**

- [A] 在特定时间和特定区域内
- [B] 在全国范围、所有时间内
- [C] 在特定范围、所有时间内
- [D] 在例行范围和例行时间内

**A0017 [Q] 无线电管制是指在特定时间和特定区域内，依法采取的下列性质的管理：**

- [A] 对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理
- [B] 对无线电波的发射、辐射实施的指导和行业自律性管理
- [C] 对无线电发射设备的生产、销售实施的强制性管理
- [D] 对无线电发射设备的生产、销售实施的指导和行业自律性管理

**A0018 [Q] 决定实施无线电管制的机构为：**

[A] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国务院和中央军事委员会决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由省、自治区、直辖市人民政府和相关军区决定

[B] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国家无线电管理机构决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由相关地方无线电管理机构决定

[C] 在地、市、县实施，由地、市、县人民政府决定

[D] 在单位、居民区实施，由单位上级业务主管机构和区人民政府共同决定

**A0019 [Q] 违反无线电管制命令和无线电管制指令的，由下列机构依法进行处罚：**

[A] 国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构；违反治安管理规定者由公安机关处罚

[B] 城管、工商、交通联合执法

[C] 当地业余无线电协会

[D] 所在军区派出的专门机构

**A0020 [Q] 在特定时间和特定区域内实施无线电管制时，与业余无线电有关的管理措施包括：**

[A] 限制或者禁止业余无线电台（站）的使用，以及对特定的无线电频率实施技术阻断等

[B] 限制或者禁止业余无线电台设备的生产和销售

[C] 限制、但不会禁止业余无线电台（站）的使用

[D] 依法设置的业余电台不在管制范围之内

**A0021 [Q] 业余电台违反无线电管制命令和无线电管制指令的，会依法受到下列处罚：**

[A] 责令改正；拒不改正的，关闭、查封、暂扣或者拆除相关设备；情节严重的，吊销电台执照；违反治安管理规定的，由公安机关处罚

[B] 处警告或者三万元以下的罚款

[C] 处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[D] 责令改正，并开除业余无线电协会会籍、罚没无线电通信设备

**A0022 [Q] 不同类别业余无线电台的主要区别在于：**

[A] 允许发射的频率范围和最大发射功率

[B] 所用业余无线电台设备的功能和价格

[C] 设置和操作人员的业余无线电知识和技术水平

[D] 所用业余无线电台的天线的高度和长度

A0023 [Q] A 类业余无线电台允许发射的发射频率为:

- [A] 30~3000MHz 范围内的各业余业务和卫星业余业务频段
- [B] 各 VHF 和 UHF 频段
- [C] 各业余业务和卫星业余业务频段
- [D] 所有 VHF 和 UHF 频段

A0024 [Q] A 类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于:

- [A] 25 瓦
- [B] 100 瓦
- [C] 30MHz 以下业余频段不大于 100 瓦, 30MHz 以上业余频段不大于 25 瓦
- [D] 30MHz 以上业余频段不大于 100 瓦, 30MHz 以下业余频段不大于 25 瓦

A0025 [Q] 申请设置业余无线电台应当具备的条件有:

[A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

[B] 加入指定协会、具备当地无线电管理机构规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

[C] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、当地无线电管理机构委托的受理机构设置的其他条件

[D] 熟悉无线电管理规定、具备当地无线电管理机构委托的考试机构设置的操作技术能力标准、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

A0026 [Q] 个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是:

- [A] 年满十八周岁
- [B] 年满十六周岁
- [C] 年满十四周岁
- [D] 具备《业余电台操作证书》者申请设置业余电台不受年龄限制

**A0027 [Q] 使用业余无线电台应当具备的条件有：**

[A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明

[B] 使用具有发信功能的业余无线电台的，应当年满十八周岁

[C] 具备国家或地方无线电管理机构核发的业余电台执照

[D] 熟悉无线电管理规定、实际上具备国家规定的操作技术能力但不必取得相应的证明

**A0028 [Q] 操作具有发信功能业余无线电台的年龄条件是：**

[A] 具备《业余电台操作证书》者申请操作业余电台不受年龄限制

[B] 年满十六周岁

[C] 年满十四周岁

[D] 年满十八周岁

**A0029 [Q] 负责组织 A 类 B 类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是：**

[A] 国家无线电管理机构和地方无线电管理机构（或其委托单位）

[B] 地方无线电管理机构（或其委托单位）

[C] 地方教育、体育机构及其相关民间组织

[D] 地方业余无线电协会

**A0030 [Q] 2013 年 1 月 1 日以后新获得的各类业余电台操作技术能力证明文件是：**

[A] 中国无线电协会颁发的“业余电台操作证书”

[B] 中国无线电运动协会颁发的“业余电台操作证书”

[C] 地方无线电协会或者其他业余无线电民间组织颁发的“业余电台操作证书”

[D] 地方无线电协会或者其他业余无线电民间组织出具的盖有公章的证明信件

**A0031 [Q] 申请设置电台和使用业余电台的条件所规定的“具备国家规定的操作技术能力”，其标志为：**

[A] 取得相应操作技术能力证明，即中国无线电协会颁发的业余

电台操作证书

[B] 取得相应操作技术能力证明，即地方业余无线电协会所颁发的业余电台操作证书

[C] 业余无线电爱好者公认具备国家规定的操作技术能力的人，可以免交相应的操作技术能力证明

[D] 凡是境外无线电管理机构颁发或者开具的业余电台执照或证书都可以作为具备国家规定的操作技术能力的证明

**A0032 [Q] 合法设置业余电台的必要步骤是：**

[A] 按《业余无线电台管理办法》的规定办理设置审批手续，并取得业余电台执照

[B] 加入指定的业余无线电民间组织，并按其章程规定的办法办理申请手续

[C] 经过业余无线电协会或无线电运动协会同意

[D] 经过所在单位或居委会批准

**A0033 [Q] 负责受理设置业余电台申请的机构为：**

[A] 设台地地方无线电管理机构或其正式委托的代理受理服务机构

[B] 中国无线电协会

[C] 国家无线电管理机构

[D] 任何地方业余无线电民间组织

**A0034 [Q] 设置在省、自治区、直辖市范围内通信的业余无线电台，审批机构为：**

[A] 设台地的地方无线电管理机构

[B] 设台地的地方无线电民间机构

[C] 设台地的地方无线电管理机构所委托的其他单位

[D] 国家无线电管理机构

**A0035 [Q] 设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的一般业余无线电台，审批流程为：**

[A] 国家无线电管理机构委托设台地的地方无线电管理机构负责受理设台申请，由国家无线电管理机构审批，国家无线电管理机构委托

地方无线电管理机构核发业余无线电台执照

[B] 由国家无线电管理机构受理设台申请、审批、核发业余无线电台执照

[C] 国家无线电管理机构委托设台地的地方无线电民间组织负责受理设台申请，由国家无线电管理机构审批、核发业余无线电台执照

[D] 设台地的地方无线电民间组织负责受理设台申请、审批、核发业余无线电台执照

**A0036 [Q] 按在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余电台，如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外，或者要到设台地以外进行异地发射操作，须办理下列手续：**

[A] 事先向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，按相关流程经国家无线电管理机构批准后，换发业余无线电台执照

[B] 反正已经有了电台执照，可先扩大操作起来，等执照有效期届满时再申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[C] 只要不会被发现，可以不申请办理变更手续就悄悄越限操作

[D] 反正已经有了电台执照，只需向核发执照的无线电管理机构通报变更情况即可，不必申请办理变更和换发执照

**A0037 [Q] 个人申请设置业余无线电台应当提交的书面材料为：**

[A] 两种表格，身份证和操作证书的原件、复印件

[B] 三种表格，身份证的原件、复印件

[C] 一种表格，身份证和操作证书的原件、复印件

[D] 本人写的申请书，身份证和操作证书的原件、复印件

**A0038 [Q] 按照《业余电台管理办法》规定，申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台，应该：**

[A] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，但所有设备均应经过核定并将参数载入电台执照

[B] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，其中只需有一台设备加以核定并将参数载入电台执照

[C] 每台设备视为一个业余电台，各指配一个电台呼号，并都应经过核定并将参数载入电台执照

[D] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，每个频段选择一台设备加以核定并将参数载入电台执照

A0039 [Q] 申请设置下列业余电台时应在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类:

- [A] 中继台、信标台、空间台
- [B] 移动操作的车载台
- [C] 用于业余卫星通信的地面业余电台
- [D] 需要到外地移动操作的手持台

A0040 [Q] 申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为:

[A] 在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类，由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批

[B] 先按设置一般业余电台的办法申请，然后再到本地无线电管理机构办理变更执照核定内容

[C] 按照设置一般业余电台的办法申请即可，然后根据需要操作就可以

[D] 必须由地方业余无线电协会作为申请单位，经本地无线电管理机构办理批准设台

A0041 [Q] 业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的，应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续:

- [A] 有效期届满一个月前
- [B] 有效期届满二十天前
- [C] 有效期届满一个月之内
- [D] 有效期届满三个月之内

A0042 [Q] 因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时，应当办理下列手续:

[A] 及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[B] 等执照有效期届满时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[C] 只要设备型号和产品序列号没有改变，不必申请办理变更手续

[D] 只需及时向核发执照的无线电管理机构通报变更情况，进行备案即可

**A0043 [Q] 终止使用业余无线电台的，应当向下列机构申请注销执照：**

[A] 核发业余无线电台执照的无线电管理机构

[B] 国家无线电管理机构

[C] 受国家无线电管理机构委托的地方业余无线电民间组织

[D] 受国家无线电管理机构委托的全国性业余无线电民间组织

**A0044 [Q] 对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为：**

[A] 国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定

[B] 地方无线电管理机构制订的技术标准

[C] 经国家认证的检测单位所制订的技术标准

[D] 国家关于专业无线电通信发射设备的技术标准

**A0045 [Q] 业余电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是：**

[A] 发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段

[B] 发射频率包含所有业余业务或者卫星业余业务频段

[C] 发射频率包含至少一个业余业务或者卫星业余业务频段

[D] 发射频率可以在业余频段和非业余频段之间选择

**A0046 [Q] 业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定：**

[A] 频率容限和杂散域发射功率

[B] 频率调制频偏和调制度

[C] 频率容限和带外发射

[D] 指配频带和必要带宽



**A0047 [Q] 业余无线电发射设备必须满足的主要技术指标要求包括:**

[A] 频率容限和杂散辐射不超过限值, 发射频率不超出国家规定的业余频率

[B] 频率容限不低于限值, 杂散辐射不超过限值, 发射频率不超出国家规定的业余频率

[C] 频率容限和杂散辐射不超过限值, 发射频率包括国家规定的业余频率

[D] 发射功率不低于功率限额, 输出阻抗符合工业标准

**A0048 [Q] 业余电台使用的发射设备必须符合下列条件:**

[A] 商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测

[B] 必须具备国家的《无线电发射设备型号核准证》

[C] 商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 自制、改装、拼装设备不受限制

[D] 国产商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 国外商品设备符合国际流行技术标准即可

**A0049 [Q] 发射电台应符合下列国家规定的主要技术指标:**

[A] 符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平、带宽保持在允许最低值

[B] 杂散发射不低于最大允许功率电平、电源电压及频率符合国家电网标准、采用标准天线阻抗

[C] 杂散发射不低于最大允许功率电平、频率漂移不低于频率容限、电源利用效率满足节能要求

[D] 工作频率范围足够宽、杂散发射不低于最大允许功率电平、带宽大于允许最低值

**A0050 [Q] 业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是:**

[A] 发射频率不得超出业余频段

[B] 发射频率必须覆盖所有业余频段

[C] 发射方式必须包含调频

[D] 必须具有数字对讲方式

A0051 [Q] 频率容限是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:

[A] 百万分之几 (或者赫兹)

[B] dB

[C] 瓦

[D] 百分之几 (或者兆赫)

A0052 [Q] 杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:

[A] 绝对功率 dBm、低于载波发射功率的分贝值 dBc、低于 PEP 发射功率的相对值 dB

[B] 绝对功率 (瓦)

[C] 百分之几

[D] 千赫 (或者赫兹)

A0053 [Q] 业余无线电台使用的频率应当符合下述规定:

[A] 《中华人民共和国无线电频率划分规定》

[B] ITU《无线电规则》第 IV 节“频率划分表”

[C] IARU 三区“频率规划”

[D] 一般业余无线电书籍所叙述的频率

A0054 [Q] 关于业余频率的使用,正确的叙述是:

[A] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权

[B] 任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权

[C] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权

[D] 依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台,在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权

A0055 [Q] 业余电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:

[A] 遵守无线电管理机构对该频率的使用规定

[B] 首先守听频率是否已由其他业务电台占用,如听不到,即可

按照先来先用的原则放心使用

[C] 只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关规定即可放心使用

[D] 可以任意使用,但在遇到其他业务电台使用时要主动避让

A0056 [Q] 在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供业余业余业务或者卫星业余业务使用,这个过程称为:

[A] 划分

[B] 分配

[C] 指配

[D] 授权

A0057 [Q] 在无线电管理中,将无线电频率或频道规定由一个或多个部门,在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用,这个过程称为:

[A] 分配

[B] 划分

[C] 指配

[D] 授权

A0058 [Q] 在无线电管理中,将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在规定条件下使用,这个过程称为:

[A] 指配

[B] 划分

[C] 分配

[D] 授权

A0059 [Q] VHF 段的频率范围是多少?

[A] 30~300MHz

[B] 30~300kHz

[C] 300~3000kHz

[D] 300~3000MHz

A0060 [Q] UHF 段的频率范围是多少?

- [A] 300~3000MHz
- [B] 30~300MHz
- [C] 300~3000kHz
- [D] 30~300kHz

A0061 [Q] HF 段的频率范围是多少?

- [A] 3~30MHz
- [B] 30~300MHz
- [C] 300~3000MHz
- [D] 300~3000kHz

A0062 [Q] 俗称的 6 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 50~54MHz, 主要业务
- [B] 50~52MHz, 次要业务
- [C] 51~54MHz, 专用
- [D] 52~56MHz, 次要业务

A0063 [Q] 俗称的 2 米业余波段的频率范围以及我国业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 144~146MHz 为唯一主要业务, 146~148MHz 为主要业务
- [B] 144~146MHz, 专用
- [C] 144~146MHz 为专用, 146~148MHz 为次要业务
- [D] 144~148MHz, 次要业务

A0064 [Q] 俗称的 0.7 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 430~440MHz, 次要业务
- [B] 430~440MHz, 主要业务
- [C] 430~440MHz, 专用
- [D] 420~470MHz, 次要业务

A0065 [Q] 在我国和多数其他国家的频率分配中, 业余业务在 430 ~ 440MHz 频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:

- [A] 无线电定位和航空无线电导航
- [B] 固定业务
- [C] 移动业务
- [D] 水上移动和航空移动

A0066 [Q] VHF 业余电台在 144MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 144~144.035MHz 和 145.8~146MHz
- [B] 144.035~145.8MHz
- [C] 144.050~144.053MHz 和 145.100~145.750MHz
- [D] 144.035~144.053MHz 和 145.550~145.750MHz

A0067 [Q] UHF 业余电台在 430MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 431.9~432.240MHz 和 435~438MHz
- [B] 430~431.9MHz 和 432.240~435MHz
- [C] 431~432MHz 和 438~440MHz
- [D] 430~431.2MHz 和 435~436MHz

A0068 [Q] 430MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 语音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 435~438MHz
- [B] 432~434MHz
- [C] 438~439MHz
- [D] 433~435MHz

A0069 [Q] 144MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 语音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 145.8~146MHz
- [B] 144.8~145MHz

[C] 144.2~144.5MHz

[D] 145.4~144.6MHz

A0070 [Q] 辐射 (radiation) 是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是:

[A] 闪电产生的电磁波干扰是一种辐射

[B] 沿电源线窜入接收机的差模干扰是一种辐射

[C] 射频电路中变压器内磁芯里的磁场是一种辐射

[D] 射频电路中电容器内极板间的电场是一种辐射

A0071 [Q] 发射 (emission) 是指: 由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是:

[A] 业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射

[B] 无线电接收机本地振荡器辐射的能量是一种发射

[C] 医用高频电疗机向周围发送的无线电波能量是一种发射

[D] 闪电产生的电磁波干扰是一种发射

A0072 [Q] 杂散发射 (spurious emission) 是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射, 其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机, 工作频率为 145.000MHz, 但在 435.000MHz 的频率上也有发射。这种发射属于:

[A] 杂散发射

[B] 带外发射

[C] 谐波发射

[D] 带内发射

A0073 [Q] 在频率划分表中, 一个频带被标明划分给多种业务时, 这些业务被分为下述类别:

[A] 主要业务和次要业务

[B] 业余业务和非业余业务

[C] 民用业务和军用业务

[D] 安全业务和一般业务

A0074 [Q] 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 不得对主要业务电台产生有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

A0075 [Q] 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

A0076 [Q] 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 可要求保护不受来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

A0077 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务专用的频段有:

- [A] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、47GHz
- [B] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、144MHz
- [C] 3.5MHz、14MHz、21MHz、28MHz、10GHz
- [D] 7MHz、14MHz、28MHz、144MHz、430MHz

A0078 [Q]我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务之一的 30MHz 以下频段有：

- [A] 1.8MHz、3.5MHz、14.25MHz、18.068MHz、24.89MHz
- [B] 3.5MHz、7MHz、14.25MHz、21MHz、24.89MHz
- [C] 3.5MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、29.7MHz
- [D] 1.8MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、21.45MHz

A0079 [Q]我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务的 VHF 和 UHF 频段有：

- [A] 50MHz、144MHz
- [B] 144MHz、430MHz
- [C] 50MHz、430MHz
- [D] 220MHz、430MHz

A0080 [Q]我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在 3GHz 以下的该类频段分别为：

- [A] 3 个，144~146MHz
- [B] 4 个，7.0~7.2MHz
- [C] 5 个，50~54MHz
- [D] 5 个，28~29.7MHz

A0081 [Q]我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务的 1200MHz 以下频段有：

- [A] 135.7kHz、10.1MHz、430MHz
- [B] 3.5MHz、7MHz、50MHz
- [C] 3.5MHz、18.068MHz、144MHz
- [D] 10.1MHz、24.89MHz、430MHz

A0082 [Q]业余电台呼号的指配流程是：

[A] 无线电管理机构核发业余无线电台执照时，同时指配业余无线电台呼号

[B] 在向无线电管理机构委托的受理服务机构提交设台申请窗口



后，由服务机构指配呼号

[C] 无线电管理机构核发业余无线电台执照后，由申请人再向其申请指配呼号

[D] 业余电台设台人在提交设台申请的同时提出所要求指配的呼号，经服务机构同意后，报无线电管理机构正式指配

**A0083 [Q] 各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是：**

[A] 由国家无线电管理机构编制和分配

[B] 地方无线电管理机构根据当地呼号资源的使用情况自行分配

[C] 地方无线电民间组织提出建议，当地无线电管理机构批准

[D] 由业余无线电爱好者根据需求提出建议，当地无线电管理机构批准

**A0084 [Q] 业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意，是否可以申请另行指配业余电台呼号？**

[A] 不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的，不另行指配其他业余无线电台呼号

[B] 更新所设置的业余电台类别时可以申请另行指配业余电台呼号

[C] 可以申请另行指配业余电台呼号，但须缴纳额外的费用

[D] 业余电台执照有效期届满、设台人向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续时可以申请另行指配业余电台呼号

**A0085 [Q] 业余无线电爱好者是否可要求设台地的地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余电台呼号？**

[A] 不能，特殊业余电台呼号只能由国家无线电管理机构指配

[B] 可以，但只限于与在当地所举办的大型国际或国家级活动有关的特殊电台

[C] 可以，但只限于与当地政府组织的大型科技活动有关的特殊电台

[D] 可以，但只限于当地业余电台参加国际重要业余无线电活动的特殊情况

**A0086 [Q]**《业余无线电台管理办法》规定业余无线电台设置、正确使用业余无线电台呼号的办法是：

[A] 业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次；对于通信对方，也应使用对方电台的呼号加以标识

[B] 业余电台在和熟悉的通信对象联络、已经从信号特征确认双方业余电台身份时，可以省略呼号的发送

[C] 业余电台在通信中可以用姓名、代号、适当的别名或者法定呼号的部分数字和字母代替完整的业余电台呼号作为电台的标识

[D] 业余电台在通信中可以用自造的呼号作为无线电管理机构指配的业余电台呼号的补充，一起作为电台的标识

**A0087 [Q]**业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指：

[A] 完整的电台呼号，如在设台地以外的地点进行异地发射操作，还应在前面加上字母 B、操作地分区号和符号“/”

[B] 可以是完整的电台呼号，也可以是完整电台呼号的任何一部分

[C] 可以是完整的电台呼号，也可以是电台呼号的分区号加后缀

[D] 一般指无线电管理机构指配的电台呼号，但也可以是对方能够理解的民间自创呼号、代号、代码等

**A0088 [Q]**在实际通信中，是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”？

[A] 不可以。不完整呼号不具有呼号的属性，不能视作“呼号”

[B] 在熟悉的友台之间呼叫和联络中可以把不完整呼号视作“呼号”

[C] 在 VHF/UHF 频段进行本地呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

[D] 在 HF 频段进行国内呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

**A0089 [Q]**经地方无线电管理机构批准设置的业余电台，设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时，应办理的手续为：

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理申请注销原业余

电台,再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余电台的手续

[B] 持原电台执照迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续

[C] 持原电台执照原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续

[D] 不需要办理任何手续

**A0090 [Q] 经国家无线电管理机构批准设置的业余电台,设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为:**

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请申请办理变更手续,缴回原电台执照,领取国家无线电管理机构已批准设台的证明,凭证明到迁入地的地方无线电管理机构完成申请变更手续,领取新电台执照

[B] 持原电台执照直接到迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续

[C] 持原电台执照直接到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续

[D] 不需要办理任何手续

**A0091 [Q] 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时,业余电台呼号的指配方法为:**

[A] 由设台人选择:方法一,注销原电台呼号,指配迁入地的新电台呼号;方法二,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号

[B] 必须继续指配原来的电台呼号

[C] 必须指配迁入地的新电台呼号

[D] 可以在保留原电台呼号的同时申请指配迁入地的新电台呼号

**A0092 [Q] 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为:**

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销或变更手续,缴回原电台执照,取得指配原业余无线电台呼号的书面同意,再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号,领取新的电台执照

[B] 不需办理任何手续即可把原电台呼号带到迁入地继续使用

[C] 只需到原核发执照的无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

[D] 只需到迁入地的地方无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

A0093 [Q] BH1ZZZ 由北京迁入河北省, 并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续, 领取了新的业余电台执照。该台在日常通信时应使用呼号:

- [A] B3/BH1ZZZ
- [B] 固定台址发射操作用 BH1ZZZ, 移动发射操用 B3/BH1ZZZ
- [C] 可任选使用呼号 B3/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ
- [D] BH1ZZZ

A0094 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH9YYY 做客并在那里发射操作。应当使用的呼号为:

- [A] BH9YYY 或者 B9/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/9 或者 BH1ZZZ/BH9
- [D] BH9/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ

A0095 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH3YYY 做客并在那里发射操作。这种发射操作在业余电台管理中称为:

- [A] 客席发射操作
- [B] 异地发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 移动发射操作

A0096 [Q] 由国家无线电管理机构批准设台的北京火腿的电台呼号为 BH1AAA, 把电台带到西安去使用, 则本台呼号应该为:

- [A] B9/BH1AAA
- [B] BH1AAA/9
- [C] B1/BH9AAA
- [D] BH1AAA/B9

A0097 [Q] 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为：

- [A] B6/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/B6
- [D] BH6/BH1ZZZ

A0098 [Q] 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余电台管理中称为：

- [A] 异地发射操作
- [B] 客席发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 临时发射操作

A0099 [Q] 关于业余电台在通信过程中使用的语言，正确的做法为：

- [A] 任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语
- [B] 可以使用虽然不是所有火腿通用、但在某些火腿圈子内部有一定懂度的新编缩略语或暗语
- [C] 语言要创新，可以使用自创的特殊缩略语，虽开始时象是暗语，用多了就会变明语
- [D] 可提倡使用稀有语言或方言，尽量使特定通信对象以外的业余电台听不懂，以减少他台呼叫和插入的机会

A0100 [Q] 在业余电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号，这类行为的性质是：

- [A] 错误行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定，因为通信中产生信息的一方不是通信业余电台本身
- [B] 正确行为；既然可以联络，不必要限制向话简送什么内容
- [C] 如果转发的目的是进行技术调试、用转发信号作为测试信号的话，就是正常行为
- [D] 不算错误但也不值得提倡

**A0101 [Q] 业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是：**

[A] 违法行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定

[B] 只要所转达的信息在内容上不违反《业余电台管理办法》的禁止规定就是合法行为

[C] 只要转达信息是无偿的，就是合法行为

[D] 只要所转达的信息是有利于社会的公益信息，就是合法行为

**A0102 [Q] 某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座，但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是：**

[A] 违法行为；违反“未经核发业余无线电台执照的无线电管理机构批准，业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定

[B] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电爱好者技术水平的提高，不能算违法行为

[C] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电应急通信训练，不能算违法行为

[D] 只要所播发的通知或讲座是涉及宣传业余电台管理知识的，不能算违法行为

**A0103 [Q] 业余无线电台实验新的编码、调制方式、数字通信协议或者交换尚未公开格式的数据文件，正确做法是：**

[A] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，并提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[B] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，但不必提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[C] 应事先提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构，但不必向其他业余无线电爱好者公开有关技术细节

[D] 不必事先公开或者提交给核发其业余无线电台执照的地方无

线电管理机构，以后再说

**A0104 [Q] 由国家无线电管理机构审批的业余无线电台在设台地以外的地点进行异地发射操作时，应该注意：**

[A] 既要符合业余电台执照所核定的各项参数约束，又要遵守操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定

[B] 遵守的限制以业余电台执照所核定的各项参数和核发其业余电台执照的地方无线电管理机构的规定为准，与操作所在地的规定无关

[C] 遵守的限制以操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定为准，与核发电台执照的地方无线电管理机构的规定无关

[D] 有了电台执照就是万事大吉，不必认真了解和遵守什么具体规定

**A0105 [Q] 业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为：**

[A] 应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态，避免对其他无线电业务造成有害干扰

[B] 应当确保其无线电发射设备随最先进型号更新，为其他业余电台树立求新的榜样

[C] 应当确保其无线电发射设备达到最大发射功率，以克服其他无线电业务的干扰

[D] 应当确保其无线电发射设备经常处于工作状态，以提高业余频率的实际占用度

**A0106 [Q] 业余无线电爱好者使用业余无线电收信设备应遵守的规定为：**

[A] 不得接收与业余业务和卫星业余业务无关的信号

[B] 只要不造成对其他业务的无线电干扰，接收无线电信号没有限制

[C] 只要不被查出来，可以接收任何无线电信号

[D] 只要出于个人对信息的兴趣而不涉及赢利，可以接收任何无线电信号

**A0107 [Q] 业余无线电爱好者无意接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时，应遵守的规则为：**

- [A] 不得传播、公布
- [B] 只可以在业余电台间共享，不得在其他场合公开
- [C] 只可以用非无线电方式在业余无线电爱好者之间交流，不得以无线电方式转发
- [D] 既然自己可以收到，别人也一定可以收到，当然可以传播、公布或者利用

**A0108 [Q] 业余电台是否可以发射从广播电台收到的信号、音频节目的录音，或者故意转送电台周围的声音？**

- [A] 不，不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号
- [B] 可以，因为该类信息没有保密性
- [C] 可以，用于显示自己发射设备的信号质量
- [D] 可以，用于提起其他有业余电台操作员精神，防止乏困

**A0109 [Q] 国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是？**

- [A] 禁止
- [B] 不提倡
- [C] 容忍
- [D] 不可以发布、传播违法信息。但违反公共道德的信息属于水平问题，不鼓励就是了

**A0110 [Q] 出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息，这种行为的性质是：**

- [A] 违法行为，违反了严禁利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
- [B] 不太好，因为占用了其他业余电台通信的频率
- [C] 只要不影响其他业余电台的正常通信就可以
- [D] 只要管理部门不来查处就可以



**A0111 [Q] 利用业余电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动，对这类行为的态度应该是：**

[A] 禁止，应遵守严禁利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定

[B] 不提倡但也不禁止，毕竟有利于业余无线电活动发展

[C] 只要是业余无线电民间组织是获利方，即使从事商业或其他营利活动，应支持

[D] 如果设台人或者设台单位本身是以这类经营为生的，应适当理解和容忍

**A0112 [Q] 利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信，或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目，这些行为的性质属于：**

[A] 违法行为，违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定

[B] 不妥行为，没有考虑到他人的乐趣

[C] 正常现象，社会上一些人素质就是如此，应该谅解

[D] 不文明行为，对其他业余电台不够礼貌

**A0113 [Q] 国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为：**

[A] 发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率

[B] 发射电台应辐射尽量大的功率以提供尽量好的信号质量

[C] HF 频段发射电台应辐射尽量大的功率，VHF 频段发射电台应辐射尽量小的功率

[D] VHF/UHF 频段发射电台应辐射尽量大的功率，HF 频段发射电台应辐射尽量小的功率

**A0114 [Q] 按照我国规定，购置使用公众对讲机不需取得批准。业余无线电爱好者需要与公众对讲机用户通信时应该：**

[A] 业余电台不能用于与公众对讲机通信

[B] 将业余电台设置到公众对讲机的频率，以不大于业余电台执照核定的发射功率与之通信

[C] 将业余电台设置到公众对讲机的频率，以不大于 0.5W 的发射功率与之通信

[D] 将业余电台设置到公众对讲机的频率，但只能进行由业余电台到公众对讲机的单向发信

**A0115 [Q] 关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信

[B] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和各种非业余无线电台进行通信

[C] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信

[D] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信，但须经当地业余无线电协会同意

**A0116 [Q] 业余无线电台允许与非业余电台通信的条件是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关部门交办的任务

[B] 在当地政府或非盈利机构组织的公益活动中，内容限于与公益事务或者相关的活动组织机构交办的任务

[C] 在青少年科技教育活动中，仅可与青少年非业余电台通信，内容限于与青少年科技教育直接有关的事务

[D] 在无线电技术研究中，仅可与具备其他业务电台执照的对象通信，内容限于技术实验所需的信号

**A0117 [Q] 关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务

[B] 在平时的任何时候，业余无线电台的通信内容可以涉及任何政府组织和非盈利机构交办的任务

[C] 平时在专门的应急通信训练活动中，业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门和组织机构交办的任务

[D] 在日常公益性社会活动中，业余无线电台的通信内容可以涉及各种公益机构交办的任务

**A0118 [Q] 业余中继台的使用原则是：**

- [A] 除必要的短暂通信外，应保持业余中继台具有足够的空闲时间，以便随时响应突发灾害应急呼叫
- [B] 应使中继台尽量处于接近饱和的忙碌状态，提高使用效率
- [C] 鼓励业余无线电民间组织（协会）通过中继台向当地会员发布通知
- [D] 鼓励青少年学生通过中继台交流解题方法和学习心得

**A0119 [Q] 业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件：**

- [A] 符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定
- [B] 符合设台地的地方业余无线电民间组织的规划
- [C] 仅需符合设台地的地方无线电管理机构的规划及相关规定
- [D] 符合申请人关于设置中继台的客观需求和技术考虑

**A0120 [Q] 业余中继台必备的技术措施为：**

- [A] 设专人负责监控和管理工作，配备有效的遥控手段，保证造成有害干扰时及时停止发射
- [B] 技术加密措施，防止未经设台人允许的业余电台启用中继
- [C] 尽量提高发射功率，以便压制覆盖区内的其他强信号干扰
- [D] 设热备份系统，保证不间断工作

**A0121 [Q] 选择 144MHz 或 430MHz 业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是：**

- [A] 采用业余无线电标准频差，即 144MHz 段 600kHz，430MHz 段 5MHz
- [B] 尽量采用非标准频差以阻止一般业余电台占用
- [C] 采用经常变换频差的办法减少占用度
- [D] 可以在国家《无线电频率划分规定》所规定业余频率范围内任意选择

**A0122 [Q] 如果你知道另一个电台的呼号，想要在中继上呼叫他，你应该怎么做？**

- [A] 呼叫对方的呼号，并报出自己的呼号

- [B] 呼叫“break break”，然后说出对方的呼号
- [C] 呼叫“CQ”三次，然后说出对方的呼号
- [D] 等待，直到你要呼叫的电台呼叫 CQ 后，立刻回答他

**A0123 [Q] 某团体依法规设置了一部业余中继台。其正确做法是：**

- [A] 向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务，并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开
- [B] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供经设置者允许的业余电台使用
- [C] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供本团体成员优先使用，空闲时方供其他业余电台使用
- [D] 为保证中继台正常运行，要求覆盖区内所有业余电台缴纳维护成本，否则不准使用

**A0124 [Q] 填写和邮寄 QSL 卡片时的正确做法有：**

- [A] 迫切需要对方回寄卡片时，应直接向对方地址邮寄卡片并附加 SASE
- [B] 填写错误时应划去或使用涂改液覆盖错误内容并加以改正
- [C] 自己的邮寄地址与电台的发射地点不同时，应在 QTH 栏目内填明详细邮寄地址
- [D] 通过卡片管理局寄出卡片并希望对方回卡时，应在卡片上注明 PSE QSL DIRECT

**A0125 [Q] 关于 QSL 卡片的正确用法：**

- [A] 不是作为联络或收听证明而交换 QSL 卡片时，应填上“Eye ball QSO”等有关说明，不应赠送空白卡片
- [B] 空白 QSL 卡片可以做照片或者名片，任意赠送、交换、散发
- [C] 出于火腿互相帮助的目的，虽然对方没有联系自己，也可以发去确认联络的 QSL 卡片
- [D] 如果在联络中没有听清对方呼号，可以在寄发 QSL 卡片的对方电台名栏中填写对方操作员姓名

**A0126 [Q] 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：**

- [A] 通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告
- [B] 通信对方姓名、对方所在国家或城市、通信模式、双方信号报告
- [C] 通信时间、通信频率、双方收发信设备和天线、对方台址
- [D] 通信时间、通信模式、对方信号报告、对方台址、对方天气

**A0127 [Q] 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：**

- [A] DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL（对方）、RPT（双方）
- [B] DATE、FREQ、QTH（对方）、RIG（对方）、RPT（双方）、WX（对方）
- [C] DATE、TIME、MODE、CALL（对方）、QTH（对方）、RPT（双方）
- [D] CALL（通信对方）、TIME、FREQ、RIG（对方）、RPT（双方）、PWR（双方）

**A0128 [Q] 业余无线电台设置、使用人应当接受下列机构对业余电台及其使用情况的监督检查：**

- [A] 无线电管理机构或者其委托单位的监督检查
- [B] 业余无线电民间组织的独立监督检查
- [C] 单位或所在居委会、村民委员会、业主委员会的监督检查
- [D] 国家计量监督部门的监督检查

**A0129 [Q] 对擅自设置、使用业余无线电台的单位或个人，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予下列处罚：**

- [A] 警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上、五千元以下的罚款
- [B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备
- [C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备
- [D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**A0130 [Q] 违反国家规定，擅自设置、使用无线电台（站），或者擅自占用频率，经责令停止使用后拒不停止使用，干扰无线电通信正常进行，造成严重后果的，可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这个规定出自于下列法律：**

- [A] 中华人民共和国刑法
- [B] 中华人民共和国民法通则
- [C] 中华人民共和国无线电管理条例
- [D] 中华人民共和国电信法

**A0131 [Q] 业余电台干扰无线电业务的，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：**

[A] 警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上，五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**A0132 [Q] 对涂改、仿制、伪造、倒卖、出租、出借业余无线电台执照，或者以其他形式非法转让业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**A0133 [Q] 对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**A0134 [Q] 对以不正当手段取得业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**A0135 [Q] 对向负责监督检查的无线电管理机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**A0136 [Q] 对违法使用业余无线电台造成严重后果的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者

## 没收设备

**A0137 [Q]** 业余电台随意变更核定项目、发送和接收与业余无线电无关的信号的,国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:

[A] 警告、查封或者没收设备、没收违法所得;情节严重的,可以并处一千元以上、五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台;情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台;情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查;情节严重的,可以并处一千元以下的罚款

**A0138 [Q]** 超出核定范围使用频率或者有其他违反频率管理有关规定的行为的,无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:

[A] 应当责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正,可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正,可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正,情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

## A.2 无线电通信程序、方法

**A0139 [Q]** 某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率,当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时,处理原则应为:

[A] 无条件欢迎加入,因为任何核准的业余电台享有平等的频率使用权

[B] 要求其他业余电台在任何时间都不得使用俱乐部自己约定的专用通信频率



- [C] 要求其他业余电台在俱乐部成员结束网络通信后再使用该频率
- [D] 由俱乐部网络控制台决定是其他业余电台是否可以加入

A0140 [Q] 业余电台在发起呼叫前不可缺少的操作步骤是:

- [A] 先守听一段时间, 确保没有其他电台正在使用频率
- [B] 检查发射功率是否达到设备的额定输出功率
- [C] 先用礼貌的语言请其他电台让出频率
- [D] 先用吹话筒、吹口哨等方法发出连续信号检查天线驻波比

A0141 [Q] 业余电台在发射调试信号进行发射功率和天线驻波比等检查时必须注意做到的是:

- [A] 先将频率设置到无人使用的空闲频率、偏离常用的热点频率
- [B] 先将天线的发射方向指向正北
- [C] 先将收发信机的语音压缩功能打开
- [D] 话筒离嘴距离在 2 厘米以上, 电键按键时间不短于 5 秒钟

A0142 [Q] 单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的做法是:

- [A] 先将电台设为 CW 方式按电键, 或者设为 AM 或 FM 方式按 PTT 键 (不对话筒说话), 产生连续载波, 测试结束后设回 SSB 方式
- [B] 将电台设为 SSB 方式, 用平稳的气流对话筒吹口哨
- [C] 将电台设为 SSB 方式, 深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音 “啊”
- [D] 将电台设为 SSB 方式, 深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音 “嘻”

A0143 [Q] 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间, 如没有听到信号, 应再询问 “有人使用频率吗?” 确认没有应答方能发起呼叫。下列英语短句中不能正确表达这一询问的是:

- [A] Calling you, Roger?
- [B] Is the frequency in use?
- [C] Is any body in the frequency?
- [D] Any body here?

A0144 [Q] 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间,如没有听到信号,应再询问“有人使用频率吗?”确认没有应答方能发起呼叫。用CW表达这一询问的方法是:

- [A] QRL?
- [B] QRX?
- [C] QRZ?
- [D] QRV?

A0145 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:

- [A] CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu 呼叫, BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
- [B] CQ、CQ、CQ。听到请回答。
- [C] CQ、CQ、CQ。我是 1ZZZ。听到请回答。
- [D] CQ、CQ、CQ, CQ、CQ、CQ, CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。请过来。

A0146 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:

- [A] CQ CQ CQ. This is BH1ZZZ. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ is calling. I'm standing by.
- [B] CQ CQ CQ. Go ahead please.
- [C] CQ CQ CQ. This One Zulu Zulu Zulu. Over.
- [D] CQ CQ CQ, CQ CQ CQ, CQ CQ CQ. This is BH1ZZZ. Back to you.

A0147 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:

- [A] BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
- [B] BH8YYY。我是 BH1ZZZ, 我是 BH1ZZZ, 我是 BH1ZZZ。听到请回答。
- [C] BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。我是 1ZZZ。听到请回答
- [D] 8YYY、8YYY、8YYY。BH1ZZZ 呼叫。请过来。

A0148 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:

[A] Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee. This is Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu is calling. I'm standing by.

[B] Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee. Go ahead please.

[C] BH8YYY, BH8YYY, BH8YYY. This One Zulu Zulu Zulu. Come in please.

[D] 8YYY, 8YYY, YYY. This is BH1ZZZ. Over.

A0149 [Q] BH1ZZZ 希望加入两个电台正在通信中的谈话, 正确的方法为:

[A] 在双方对话的间隙, 短暂发射一次“Break in!”或“插入!”, 如得到响应, 再说明本台呼号“BH1ZZZ 请求插入”, 等对方正式表示邀请后, 方能加入

[B] 在一方正在发射期间, 短暂插入一次“Break in”, 向正在收听的一方发出插入请求

[C] 短暂发射一次“Break in!”或“插入!”, 如对方无反应, 应加大功率反复作此发射

[D] 只要双方都是自己熟悉的业余电台操作员, 可直接插入谈话, 不必拘泥礼节

A0150 [Q] 以请求插入的方式加入两个电台正在通信中的谈话, 应满足的起码条件是:

[A] 确认自己的加入不会影响原通信双方的乐趣

[B] 自己的信号质量不亚于原通信双方

[C] 自己的操作技巧不亚于原通信双方

[D] 自己拥有比原通信双方更有吸引力的谈话内容

A0151 [Q] 业余电台之间进行通信, 必须相互正确发送和接收的信息为:

[A] 本台呼号、对方呼号、信号报告

- [B] 本台呼号、对方呼号、QTH
- [C] 本台呼号、信号报告、QTH
- [D] 对方呼号、信号报告、设备情况

**A0152 [Q]** 在开阔地相距不远的两点接收同一个远方信号，信号强度发生很大差别，且差别与两点间距离的增大呈周期性变化。这是因为：

- [A] 多径传播，各路径到达的信号相位延迟不同而互相干涉
- [B] 发射机到两接收点传播距离不同造成传播路径衰耗不同
- [C] 大气扰动影响
- [D] 地磁影响影响

**A0153 [Q]** 如果其他电台报告你在 2 米波段的信号刚才非常强，但是突然变弱或不可辨，这时你应当怎么做？

- [A] 稍稍移动一下自己的位置，有时信号无规律反射造成的多径效应可能导致失真
- [B] 打开亚音发射功能
- [C] 请对方电台调整自己的静噪设置
- [D] 将你电台中的镍氢电池换成锂电池

**A0154 [Q]** 下列哪种方式可以让你快速切换到一个你经常使用的频率？

- [A] 将这个频率作为一个频道存储在电台
- [B] 打开亚音输出
- [C] 关闭亚音输出
- [D] 使用快速扫描模式来切换到那个频率

**A0155 [Q]** 如何回答一个 CQ 呼叫？

- [A] 先报出对方的呼号，再报出自己的呼号
- [B] 先报出自己的呼号，再报出对方的呼号
- [C] 说：“CQ”，并报出对方的呼号
- [D] 先给出信号报告，再报出自己的呼号

A0156 [Q] 当一部电台在呼叫 CQ 时，他的意思是？

- [A] 非特指地呼叫任何一部电台
- [B] 此电台正在测试天线，不需要任何电台回答这个呼叫
- [C] 只有被呼叫的电台可以回答，其他人不能回答
- [D] 呼叫重庆的电台

A0157 [Q] “谁在呼叫我”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRZ?
- [B] QRZ
- [C] QRA?
- [D] QSL?

A0158 [Q] “我遇到他台干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRM
- [B] QSM
- [C] QRN
- [D] QSB?

A0159 [Q] “我遇到天电干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRN
- [B] QST
- [C] QSN
- [D] QRM

A0160 [Q] “我给你收据 (QSL 卡片)、我已收妥”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSL
- [B] QRG
- [C] QSX
- [D] QRV

A0161 [Q] “我的电台位置是 × × × ×”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QTH ××××

[B] QRD    ××××

[C] QSL    ××××

[D] QSP    ××××

A0162 [Q] “天线”的业余无线电通信用缩语是：

[A] ANT

[B] ATT

[C] ATN

[D] ATR

A0163 [Q] 业余无线电常用缩语“ARDF”的意思是：

[A] 业余无线电测向

[B] 天线调谐器、天调

[C] 地址

[D] 天线测试仪

A0164 [Q] “频率”的业余无线电通信用缩语是：

[A] FREQ

[B] FER

[C] TUNE

[D] FIND

A0165 [Q] 业余无线电通信用缩语“GND”的意思是：

[A] 地线，地面

[B] 格林威治时间

[C] 好运气

[D] 高兴

A0166 [Q] 业余无线电通信用缩语“OM”的意思是：

[A] 老朋友

[B] 欧姆

[C] 或者

[D] 老人

A0167 [Q] “电台设备”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] RIG
- [B] REG
- [C] EQP
- [D] SB

A0168 [Q] “收信机”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] RCVR, RX
- [B] XCVR
- [C] XMTR
- [D] RMKS

A0169 [Q] “发信机”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] TX、XMTR
- [B] XTL
- [C] VXO
- [D] VXCO

A0170 [Q] “收发信机”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] XCVR
- [B] XVTR
- [C] XMTR
- [D] XTL

A0171 [Q] 业余无线电通信用缩语“WX”的意思是:

- [A] 天气
- [B] 瓦特
- [C] 联络、工作
- [D] 星期

A0172 [Q] 业余无线电通信用缩语“73”的意思是:

- [A] 向对方致意、美好的祝愿
- [B] 再见

[C] 希望下次再见

[D] 谢谢你

**A0173 [Q] 业余无线电电话常用语“Roger”的用法是：**

[A] 回答起始语，相当于“明白”，仅在已完全抄收对方刚才发送的信息时使用

[B] 回答起始语，相当于“听到”，用于能听到对方信号、但不一定能全部抄收的情况

[C] 回答起始语，表示开始发话了，任何情况都可使用

[D] 惯用口头语，相当于电话的“喂”，仅提起注意，不包含任何意义

**A0174 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 DP 代表：**

[A] 偶极天线

[B] 长线天线

[C] 定向天线

[D] 垂直天线

**A0175 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 GP 代表：**

[A] 垂直接地天线

[B] 对数周期天线

[C] 偶极天线

[D] 定向天线

**A0176 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 BEAM 代表：**

[A] 定向天线

[B] 专指八木天线

[C] 偶极天线

[D] 垂直天线

**A0177 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 YAGI 代表：**

[A] 八木天线

[B] 定向天线

[C] 偶极天线



[D] 垂直天线

A0178 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 VER 代表:

[A] 垂直天线

[B] 垂直接地天线

[C] 定向天线

[D] 偶极天线

A0179 [Q] 我国所属的“CQ 分区”有:

[A] 23、24、27

[B] 42、43、44

[C] 23、24

[D] 42、43、44、50

A0180 [Q] “ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。  
我国所属的“ITU 分区”有:

[A] 42、43、44、50

[B] 42、43、44

[C] 23、24

[D] 23、24、27

A0181 [Q] 业余无线电通信所说的“网格定位”是什么意思?

[A] 一个由一串字母和数字确定的地理位置

[B] 一个由一串字母和数字确定的方位角和仰角

[C] 用来调谐末级功放的设备

[D] 用于无线电测向运动的设备

A0182 [Q] 业余无线电通信梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 是一种:

[A] 根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名, 用以标示地理位置的系统

[B] 卫星定位系统

[C] 根据国际呼号系列对地球表面进行网格划分和命名, 用以标

示地理位置的系统

[D] 根据国际政治行政区划对地球表面进行网格划分和命名,用以标示地理位置的系统

A0183 [Q] 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 网格名称的格式为:

[A] 2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母

[B] 4 位数字或者 6 位数字

[C] 4 个字母或者 6 个字母

[D] 呼号前缀字母加 2 位数字和 2 个字母

A0184 [Q] 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 网格名称的长度是 4 字符或 6 字符, 两者定位精度不同, 差别为:

[A] 两者网格大小不同, 4 字符网格为经度 2 度和纬度 1 度, 6 字符网格为经度 5 分和纬度 2.5 分

[B] 4 字符网格精确到国家分区, 6 字符网格精确到国家的城市或县乡

[C] 4 字符网格根据国际呼号系列区分, 6 字符网格在 4 字符基础上加以经纬度细分

[D] 4 字符网格名称用于 HF 频段通信, 6 字符网格名称用于 VHF/UHF 通信

A0185 [Q] 已知北京时间, 相应的 UTC 时间应为:

[A] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为前一天。

[B] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为后一天。

[C] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为前一天。

[D] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为后一天。

**A0186 [Q] 已知 UTC 时间，相应的北京时间应为：**

[A] UTC 时间的小时数加 8，如小时数大于 24，则小时数减 24，日期改为后一天。

[B] 北京时间的小时数减 8，如小时数小于 0，则小时数加 24，日期改为后一天。

[C] 北京时间的小时数加 8，如小时数大于 24，则小时数减 24，日期改为前一天。

[D] 北京时间的小时数减 8，如小时数小于 0，则小时数加 24，日期改为前一天。

### A.3 无线电系统原理

**A0187 [Q] 无线电干扰中不属于有害干扰的是：**

[A] 符合国家或国际上规定的干扰允许值和共用标准的干扰

[B] 危害无线电导航或其他安全业务的正常运行的干扰

[C] 严重地损害、阻碍按规定正常开展的无线电通信业务的干扰

[D] 一再阻断按规定正常开展的无线电通信业务的干扰

**A0188 [Q] 无线电常用度量单位的词头 M 的意义为：**

[A]  $10^6$

[B]  $10^{-6}$

[C]  $10^3$

[D]  $10^{-3}$

**A0189 [Q] 无线电常用度量单位的词头  $\mu$  的意义为：**

[A]  $10^{-6}$

[B]  $10^6$

[C]  $10^{-3}$

[D]  $10^3$

**A0190 [Q] 无线电常用度量单位的词头 G 的意义分别为：**

[A]  $10^9$

[B]  $10^6$

[C]  $10^{12}$

[D]  $10^{-12}$

A0191 [Q] 无线电常用度量单位的词头 n 的意义分别为:

[A]  $10^{-9}$

[B]  $10^9$

[C]  $10^{12}$

[D]  $10^{-12}$

A0192 [Q] 无线电常用度量单位的词头 T 的意义分别为:

[A]  $10^{12}$

[B]  $10^{-12}$

[C]  $10^9$

[D]  $10^{-9}$

A0193 [Q] 无线电常用度量单位的词头 p 的意义分别为:

[A]  $10^{-12}$

[B]  $10^{12}$

[C]  $10^{-9}$

[D]  $10^9$

A0194 [Q] 无线电常用度量单位的词头 k 的意义为:

[A]  $10^3$

[B]  $10^{-3}$

[C]  $10^6$

[D]  $10^{-6}$

A0195 [Q] 无线电常用度量单位的词头 m 的意义为:

[A]  $10^{-3}$

[B]  $10^3$

[C]  $10^6$

[D]  $10^{-6}$

A0196 [Q] 音频所指的频率范围大致是:

- [A] 16Hz~20kHz
- [B] 300~3000Hz
- [C] 16~20kHz
- [D] 16~56kHz

A0197 [Q] 家用微波炉一般的工作频带是:

- [A] UHF (特高频)
- [B] VHF (甚高频)
- [C] SHF (超高频)
- [D] EHF (极高频)

A0198 [Q] 下列哪一种方法可以用来定位无线电噪声源或者恶意干扰源?

- [A] 无线电测向
- [B] 多普勒雷达
- [C] 回波定位
- [D] 相位锁定

A0199 [Q] “衰减”和“衰落”是无线电通信技术中常用的名词。它们的含义分别是指:

[A] 衰减是指信号通过信道或电路后功率减少,衰落是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏

[B] 衰减是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏,衰落是指信号通过信道或电路后功率减少

[C] 衰减和衰落是一回事,指信号通过信道或电路后功率减少

[D] 衰减和衰落是一回事,指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏

A0200 [Q] 可以组成完整无线电接收系统的功能部件组合是:

- [A] 接收天线、解调器、输出部件
- [B] 射频放大器、变频器、中频放大器
- [C] 接收天线、射频放大器、中频放大器

[D] 射频滤波器、变频器、音频滤波器

A0201 [Q] 可以组成完整无线电发信系统的功能部件组合是：

[A] 射频振荡器、调制器、发射天线

[B] 话音放大器、射频振荡器、射频功率放大器

[C] 键控电路、侧音电路、天线调谐器

[D] 射频振荡器、射频功率放大器、驻波测量电路

A0202 [Q] 无线电发射机调制部件的作用是：

[A] 以原始信号控制射频信号的幅度、频率、相位参数

[B] 以电能转换效率最高的方式控制射频功率放大器的工作点

[C] 调整天馈系统的参数达到阻抗匹配

[D] 自动控制发射信号的频谱使其保持在核准的必要带宽范围内

A0203 [Q] 发射天线的作用是：

[A] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波

[B] 通过天线的增益对无线电发射机输出的射频信号加以放大

[C] 把无线电发射机放大后的音频话音信号转换为音频电磁场

[D] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为热能

A0204 [Q] 接收天线系统的作用是：

[A] 把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号

[B] 通过天线的增益将空间有用电磁波的能量加以放大

[C] 把空间的有用电磁波转换为热能

[D] 把空间的有用电磁波转换为音频电压电流信号

A0205 [Q] 电流的单位是：

[A] 安（培）

[B] 伏（特）

[C] 瓦（特）

[D] 欧（姆）

**A0206 [Q] 电压的单位是：**

- [A] 伏（特）
- [B] 安（培）
- [C] 瓦（特）
- [D] 欧（姆）

**A0207 [Q] 电阻的单位是：**

- [A] 欧（姆）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 瓦（特）

**A0208 [Q] 功率的单位是：**

- [A] 瓦（特）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 欧（姆）

**A0209 [Q] 电源两端电压的方向为：**

- [A] 从电源的正极到负极
- [B] 从电源的负极到正极
- [C] 取决于负载电阻和电源内阻的相对大小
- [D] 与电源的电动势方向相同

**A0210 [Q] 直流电路欧姆定律是说：**

- [A] 流过电阻的电流  $I$ ，与两端的电压  $U$  成正比，与阻值  $R$  成反比
- [B] 流过电阻的电流  $I$ ，与两端的电压  $U$  成正比，与阻值  $R$  成正比
- [C] 流过电阻的电流  $I$ ，与两端的电压  $U$  成反比，与阻值  $R$  成反比
- [D] 流过电阻的电流  $I$ ，与两端的电压  $U$  成反比，与阻值  $R$  成正比

**A0211 [Q] 电源（或信号源）内阻对电路的影响是：**

- [A] 使电源（或信号源）的实际输出电压降低
- [B] 使电源（或信号源）的电动势降低

- [C] 使电源（或信号源）的可输出功率增加
- [D] 减少电源（或信号源）本身的电能消耗

A0212 [Q] 电阻元件的“额定功率”参数是指：

- [A] 该元件正常工作时所能承受的最大功率
- [B] 该元件正常工作时所需要的最小功率
- [C] 该元件正常工作时必须正好消耗的功率
- [D] 该元件接入任何电路时的实际消耗功率

A0213 [Q] 只向一个方向流动的电流叫作什么？

- [A] 直流
- [B] 交流
- [C] 常流
- [D] 平流

A0214 [Q] 下列哪一项是电的良好导体？

- [A] 铜
- [B] 木材
- [C] 玻璃
- [D] 橡胶

A0215 [Q] 下列哪一项是电的良好绝缘体？

- [A] 玻璃
- [B] 铜
- [C] 铝
- [D] 汞

A0216 [Q] 电能消耗的速率叫作什么？

- [A] 电功率
- [B] 电流
- [C] 电阻
- [D] 电压



A0217 [Q] 电流使用下列哪一个单位来衡量?

- [A] 安培
- [B] 瓦特
- [C] 欧姆
- [D] 伏特

A0218 [Q] 电功率使用如下哪一个单位来衡量?

- [A] 瓦特
- [B] 伏特
- [C] 欧姆
- [D] 安培

A0219 [Q] 下面哪一个术语可以用来描述交变电流每秒改变方向的次数:

- [A] 频率
- [B] 速度
- [C] 波长
- [D] 脉率

A0220 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压, 其有效值电压为:

- [A] 约 35.4 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

A0221 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压, 其平均值电压为:

- [A] 0
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏

A0222 [Q] 峰值为 100 伏的正弦交流电压, 其平均值电压为:

- [A] 0

- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏

A0223 [Q] 峰值为 100 伏的正弦交流电压, 其有效值电压为:

- [A] 约 70.7 伏
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

A0224 [Q] 相位差通常用来描述:

- [A] 两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
- [B] 两个或多个不同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
- [C] 两个或多个随机信号之间的时间滞后或超前关系
- [D] 两个或多个任意信号之间的幅度关系

A0225 [Q] 一个频率为 F 的简单正弦波信号的频谱包含有:

- [A] 频率为 F 的一个频率分量
- [B] 频率为 F 的整数倍的无穷多个频率分量
- [C] 频率为 F 的奇数倍的无穷多个频率分量
- [D] 无穷多个连续的频率分量

A0226 [Q] 只包含一个频率分量的信号是:

- [A] 简单正弦波
- [B] 对称方波
- [C] 单个无限窄脉冲
- [D] 连续的无限窄脉冲

A0227 [Q] 在整个频谱内具有连续的均匀频率分量的信号是:

- [A] 单个无限窄脉冲
- [B] 简单正弦波
- [C] 对称方波
- [D] 连续的无限窄脉冲

A0228 [Q]如果业余中继台发射机被断断续续的干扰信号所启动,夹杂着不清楚的语音,根据覆盖区内其他业余电台的监听,确定中继台上行频率并没有电台工作。则:

[A] 可能是中继台附近的两个其他发射机的强信号在中继台上行频率造成了互调干扰

[B] 肯定是中继台接收机受到了人为恶意干扰

[C] 可能是中继台接收机发生了寄生振荡

[D] 可能是中继台发射机发生了寄生振荡

A0229 [Q]无线电发信机在无调制情况下,在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为:

[A] 载波功率

[B] 无用功率

[C] 平均功率

[D] 峰包功率

A0230 [Q]一个新的干电池的标称电压是多少?

[A] 1.5 伏

[B] 1.0 伏

[C] 1.2 伏

[D] 2.2 伏

A0231 [Q]下列哪一种电池不能充电?

[A] 碳性电池

[B] 镍镉电池

[C] 铅酸电池

[D] 锂离子电池

A0232 [Q]LED 是什么的缩写?

[A] 发光二极管

[B] 液晶显示

[C] 阴极射线管

[D] 场效应管

A0233 [Q] LCD 是什么的缩写?

- [A] 液晶显示
- [B] 发光二极管
- [C] 阴极射线管
- [D] 场效应管

A0234 [Q] 下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流?

- [A] 整流器
- [B] 变压器
- [C] 放大器
- [D] 反射器

A0235 [Q] 下列部件中经常被用来把 220 伏的家用电转换成更低电压的交流电的是:

- [A] 变压器
- [B] 可变电容器
- [C] 晶体管
- [D] 二极管

A0236 [Q] 下列器件中能够当做指示灯使用的是:

- [A] LED
- [B] FET
- [C] 齐纳二极管
- [D] 双极性晶体管

A0237 [Q] 下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏?

- [A] 熔断器
- [B] 电容
- [C] 屏蔽层
- [D] 电感

A0238 [Q] 业余无线电通信最常用的三种基本调制方法, 其缩写 AM、FM 和 PM, 它们的中文名称分别是:

- [A] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、相位调制（调相）
- [B] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、脉宽调制（调脉宽）
- [C] 频率调制（调频）、脉码调制（调脉码）、幅度调制（调幅）
- [D] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、电码调制（莫尔斯）

A0239 [Q] 下列哪种调制被 VHF 和 UHF 业余电台本地通信广泛使用？

- [A] FM
- [B] SSB
- [C] PSK
- [D] AM

A0240 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度改变的是：

- [A] 幅度调制 AM
- [B] 移相键控调制 PSK
- [C] 移频键控 FSK
- [D] 频率调制 FM

A0241 [Q] 对于给定的 FM 发射设备，决定其射频输出信号实际占用带宽的因素是：

- [A] 所传输信号的最高频率越高、幅度越大，射频输出占用带宽越宽
- [B] 所传输信号的最高频率越高，射频输出占用带宽越宽，但与其幅度无关
- [C] 所传输信号的幅度越大，射频输出占用带宽越宽，但与其频率无关
- [D] 射频输出实际占用带宽为由电路决定的固定值，通信常用的是 25kHz 或 12.5kHz

A0242 [Q] 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号，其效果为：

- [A] 可以听到信号，但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [B] 听不到信号，但接收到信号时调频噪声会变得寂静

- [C] 可以正常听到信号, 但声音的高音频部分衰减较大, 缺乏高音
- [D] 可以正常听到信号, 但声音比较大

**A0243 [Q]** 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号, 其效果为:

- [A] 可以正常听到信号, 但声音比较小
- [B] 可以听到信号, 但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [C] 听不到信号, 但接收到信号时调频噪声会变得寂静
- [D] 可以正常听到信号, 但声音的高音频部分衰减较大, 缺乏高音

**A0244 [Q]** 什么叫“鉴频”?

- [A] 对调频信号进行解调的过程称为鉴频
- [B] 判断信号频率是否超过允许的频率范围的过程称为鉴频
- [C] 判断信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为鉴频
- [D] 对调幅信号进行解调的过程称为鉴频

**A0245 [Q]** 下列哪一项决定了 FM 信号的频偏?

- [A] 取决于被调制信号的幅度
- [B] 同时取决于被调制信号的频率和幅度
- [C] 取决于被调制信号的频率
- [D] 取决于被调制信号与载波之间的相位角关系

**A0246 [Q]** 以下哪种语音调制常被用于长距离弱信号的 VHF 或 UHF 联络?

- [A] SSB
- [B] AM
- [C] FM
- [D] PM

A0247 [Q] 一些 VHF/UHF 业余无线电调频手持对讲机或车载台的设置菜单中有“全频偏”和“半频偏”的选择，其表示的意义是：

- [A] 分别表示信道间隔为 25kHz 或者 12.5kHz
- [B] 全频偏方式下发射频率的误差比半频偏方式大一倍
- [C] 全频偏方式适用于收发异频的中继台通信，半频偏方式适用于同频对讲通信
- [D] 全频偏方式语音信号经过压缩，半频偏方式语音信号只压缩低音频分量

A0248 [Q] 包含多个频率分量的信号通过滤波器会发生下列现象：

- [A] 频率失真
- [B] 非线性失真
- [C] 自激振荡
- [D] 检波

A0249 [Q] 一个 FM 话音信号在频谱图上表现为：

- [A] 一条稳定的垂直线，左右伴随一组对称的随语音出现和变化的垂直线
- [B] 一条随语音闪烁的直线
- [C] 多条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

A0250 [Q] 下列图表中，最容易用来表达和解释 FM 调制原理的是：

- [A] 频谱图
- [B] 波形图
- [C] 相位矢量图
- [D] 频谱瀑布图

A0251 [Q] 用通常的调频方式进行话音通信，必要带宽约为：

- [A] 6.25kHz
- [B] 2700Hz
- [C] 200Hz
- [D] 12.5kHz

**A0252 [Q] 影响业余无线电通信接收机工作能力的主要因素是:**

[A] 良好的抗干扰能力, 足够高的灵敏度, 尽量低的本机噪声和信号失真

[B] 尽量宽而平坦的音频频率响应

[C] 尽量宽的接收频率覆盖范围

[D] 尽量大的音频输出功率

**A0253 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 VOX 代表什么功能?**

[A] 发信机声控, 接入后将根据对话筒有无语音输入的判别自动控制收发转换

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**A0254 [Q] 收发信机中的 PTT 是指什么信号?**

[A] 发射按键控制信号, 有信号 (一般为对地接通) 时发射机由等待转为发射

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[C] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

**A0255 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 SQL 代表什么功能?**

[A] 静噪控制, 对接收信号进行检测, 低于一定电平时关断音频输出

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[C] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术



指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

**A0256 [Q] 有些调频接收机的参数设置菜单有 NFM 和 WFM 两种选择。他们的含义是:**

[A] NFM 为窄带调频方式, 适用于信道带宽 25kHz/12.5kHz 的通信信号; WFM 为宽带调频方式, 适用于接收信道带宽 180kHz 左右的广播信号

[B] NFM 代表数字化语音方式, WFM 代表模拟语音方式

[C] NFM 为调频通信本地方式 (较低灵敏度), WFM 为调频通信远程方式 (最高灵敏度)

[D] NFM 为单频率守候方式, WFM 为双频率守候方式

**A0257 [Q] 某些对讲机具有发送 DTMF 码的功能。缩写 DTMF 指的是:**

[A] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[B] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设备代号的二进制数据

[D] 自动静噪, 即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**A0258 [Q] 某些对讲机具有发送 CTCSS 码的功能。缩写 CTCSS 指的是:**

[A] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[B] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设备代号的二进制数据

[D] 自动静噪，即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**A0259 [Q] 在给业余收发信机供电的整流电源中，开关电源可以做得比变压器直接降压整流轻巧是因为：**

[A] 开关电源中变压器的工作频率高得多，可以缩小磁性材料截面和减少线圈匝数

[B] 开关电源使用了半导体器件，不需要变压器

[C] 开关电源使用轻质铝材做散热器，不需要通过笨重的铁芯变压器散热

[D] 开关电路中半导体元器件的损耗小，可以使用轻巧的小规格元器件

**A0260 [Q] 通信或家用设备的劣质开关电源会造成对无线电接收机的电磁干扰，其源头主要是：**

[A] 开关电路的谐波辐射

[B] 工频电源变压器漏磁感应

[C] 开关电源中整流电路的滤波电容容量不足

[D] 元器件接点不稳造成火花放电干扰

**A0261 [Q] 关于是否可以在 FM 话音通信时单凭接收机听到对方语音的音量大小来准确判断对方信号的强弱，正确答案及其理由是：**

[A] 不能。因为鉴频输出大小只取决于射频信号的频偏，而且正常信号的幅度会被限幅电路切齐到同样大小

[B] 不能。因为信号越强，自动增益控制作用也越强，增益的急剧减小使声音反而被压低

[C] 能。最后的信号是接收到的射频信号经过放大处理得到的，当然信号强声音越大

[D] 能。调频信号越强，频偏也必然越大，解调后的声音也越大

**A0262 [Q] 调频接收机没有接收到信号时，会输出强烈的噪声。关于这种噪声的描述是：**

[A] 由天线背景噪声和机内电路噪声的随机频率变化经鉴频形成，其大小与天线接收到的背景噪声幅度无关

[B] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压成正比

[C] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压的平方成正比

[D] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压的平方根成正比

**A0263 [Q] 接收机灵敏度指标数值大小所反映的意义是：**

[A] 灵敏度指标数值越小，接收最小信号的能力越强

[B] 灵敏度指标数值越大，接收最小信号的能力越强

[C] 灵敏度指标数值越小，对与有用信号同时出现的干扰信号的相应越灵敏

[D] 灵敏度指标数值越大，对与有用信号同时出现的干扰信号的相应越灵敏

**A0264 [Q] 静噪灵敏度是指：**

[A] 能够使静噪电路退出静噪状态的射频信号最小输入电平

[B] 关闭静噪电路时所能接收到的最小射频信号的输入电平

[C] 带有静噪功能的接收机开启静噪功能按照灵敏度定义测得的灵敏度

[D] 带有静噪功能的接收机关闭静噪功能时按照灵敏度定义测得的灵敏度

**A0265 [Q] 甲乙两种业余无线电台设备资料列出接收机灵敏度指标分别为  $0.1\mu\text{V}$  和  $0.15\mu\text{V}$ 。正确的推论为：**

[A] 凭此指标还无法比较两者接收微弱信号的能力，因没有给出测量灵敏度时的输出信号质量条件

[B] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的低，因为灵敏度数值比较小

[C] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的高，因为可以接收的信号更微弱

[D] 可以推断甲机承受强信号的能力比乙机的低，因为灵敏度数值比较小

**A0266 [Q]** 调频发射机在发射的语音信号上附加一个人耳听不到的低频音频，用来打开接收机的静噪。这一技术的常用名词是：

- [A] CTCSS
- [B] 单音频脉冲
- [C] DTMF
- [D] 载波静噪

**A0267 [Q]** 下列哪种设备可以用来代替普通的扬声器，在嘈杂的环境中更好地抄收语音信号？

- [A] 耳机
- [B] 低通滤波器
- [C] 视频显示器
- [D] 吊杆话筒

**A0268 [Q]** 接收机“过载”的意思是：

- [A] 由非常强的信号导致的干扰
- [B] 接收机消耗的电流太大了
- [C] 接收机电源的电压太高了
- [D] 由接收机的音量调节得过大而导致的干扰

**A0269 [Q]** 收发信机中的静噪控制的目的是什么？

- [A] 在没有信号的情况下，关闭音频输出，使其不会输出噪声
- [B] 控制发射机的输出功率
- [C] 可以进行自动增益控制
- [D] 使接收机的输出音量调到最大

**A0270 [Q]** 移动车载电台通常使用的电源电压是？

- [A] 约 12 伏
- [B] 约 30 伏
- [C] 约 120 伏
- [D] 约 240 伏

A0271 [Q] 下列哪一项术语表述了接收机区分不同信号的能力？

- [A] 选择性
- [B] 灵敏度
- [C] 扫描速度
- [D] 本底噪声

A0272 [Q] 如果对方报告你的调频电台发射的信号听起来失真严重、可辨度差，可能的原因是：

- [A] 以下三项都可能
- [B] 电台的电源电压不足
- [C] 电台所处的位置不好
- [D] 电台的发射频率不准确

A0273 [Q] 无线电发射机的效率是指：

- [A] 输出到天线系统的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [B] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [C] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机输出到天线系统的信号功率之比
- [D] 输出到天线系统的有用信号功率与到达天线的包含杂散等无用信号的总功率之比

A0274 [Q] 业余无线电发射机的效率总是明显低于 1。所损耗的那部分能量：

- [A] 绝大部分转化为热量，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [B] 绝大部分转化为杂散等无用信号的电磁辐射
- [C] 绝大部分因阻抗失配而返回电源，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [D] 损耗的能量消失在电容、电感、开关器件等零部件中

A0275 [Q] 5W 可以表示为：

- [A] 37dBm
- [B] 5dBW

[C] 17dBm

[D] 35dB $\mu$

A0276 [Q] 0.25W 可以表示为:

[A] 54dB $\mu$

[B] 6dBW

[C] 36dBm

[D] 25dBm

A0277 [Q] 0.4kW 可以表示为:

[A] 86dB $\mu$

[B] 400dBm

[C] 6000dBm

[D] 34dBm

A0278 [Q] 业余电台在进行业余卫星通信时使用超过常规要求的发射功率,造成的结果以及对这种做法的态度是:

[A] 过强的上行信号会使卫星转发器压低对其他信道的转发功率,严重影响别人通信;必须反对

[B] 上行功率越大,转发的效果越好,通信范围越大;可提倡

[C] 上行功率超过一定值对通信效果改善不大,但并无明显坏处;无所谓

[D] 上行功率太大造成浪费和电磁污染;不提倡

A0279 [Q] 由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统,理想的工作状态是:

[A] 天线上只有驻波,馈线上只有行波

[B] 天线上只有行波,馈线上只有驻波

[C] 天线和馈线上都只有驻波

[D] 天线和馈线上都只有行波

A0280 [Q] 在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线,其振子的长度应为:

- [A]  $1/4$  波长的奇数倍
- [B]  $1/4$  波长的任意整数倍
- [C]  $1/4$  波长的偶数倍
- [D]  $1/2$  波长的奇数倍

**A0281 [Q]** 通常把垂直偶极天线或者垂直接地天线称为“全向天线”，是因为：

- [A] 它们在水平方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [B] 它们在垂直方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [C] 它们在水平方向和垂直方向都有指向性
- [D] 它们在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射

**A0282 [Q]** 振子电气长度为  $1/4$  波长的垂直接地天线的最大辐射方向为：

- [A] 在水平方向没有指向性，在垂直方向指向水平面
- [B] 在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射
- [C] 在垂直方向没有指向性，在水平方向指向前方
- [D] 在水平方向呈现 8 字形方向特性

**A0283 [Q]** 垂直接地天线（GP）的构造为电气长度为  $1/4$  波长的垂直振子加一个“接地”反射体，因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台，但这种天线的实际工作情况往往与理论值相差较大，尤其在频率较低的频段。最常见的原因和改善办法是：

[A] 缺乏有效的接地反射体。GP 天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像，否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差，应尽量用大面积金属体与天线的接地端直接连接

- [B]  $1/4$  波长垂直振子太短。改成  $1/2$  波长即可解决问题
- [C]  $1/4$  波长垂直振子太短。在振子中串联加感线圈即可解决问题
- [D] 一般天线与电缆直接相连，匹配不良。在天线和电联之间加接“巴伦”即可解决问题

**A0284 [Q]** 下列关于直立天线的陈述，哪一项是正确的？

- [A] 该天线发射的电磁波电场垂直于地面

- [B] 该天线发射的电磁波磁场垂直于地面
- [C] 相位被反相了
- [D] 相位被倒转了

**A0285 [Q] 对于大多数手持电台随机附送的“橡皮天线”来说，它的劣势是什么？**

- [A] 相对于全尺寸天线，它的发射和接收效率较低
- [B] 它发射的是圆极化的信号
- [C] 如果橡胶的一头损坏了，那么它很快就会解体
- [D] 以上三项全部正确

**A0286 [Q] 天线的增益是什么意思？**

- [A] 相对于参考天线，在某一方向上信号强度的增加
- [B] 当发射机在更高的频率发射时，天线会额外地减少一部分功率
- [C] 对于发射机的功率输入，天线附加的一部分额外功率
- [D] 相对于参考天线，发射或接收时的阻抗增加

**A0287 [Q] 假负载的主要作用是？**

- [A] 在测试设备时不让无线电信号真正地发射出去
- [B] 防止发射机过调制
- [C] 改善天线的辐射效率
- [D] 增强接收机的信噪比

**A0288 [Q] 下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率？**

- [A] 天线分析仪
- [B] 频率计数器
- [C] 品质因数计
- [D] 电子管电压表

**A0289 [Q] 天线增益是指：**

- [A] 天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比
- [B] 天线在接收或发射信号时所具有的放大倍数



- [C] 天线辐射到空间的电磁波功率与输入到天线的总射频功率之比
- [D] 输入到天线的总射频功率与天线辐射到空间的电磁波功率之比

**A0290 [Q] 以 dBd 为单位的天线增益则是指：**

- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与  $1/4$  波长垂直地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

**A0291 [Q] 以 dBi 为单位的天线增益则是指：**

- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与  $1/4$  波长垂直地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

**A0292 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBi 为单位。其意义为：**

- [A] “相对于无方向性点源天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比
- [B] “相对于半波长偶极子天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比
- [C] “相对于垂直短天线的增益”，即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益
- [D] “相对于  $1/4$  波长接地天线的增益”，即以  $1/4$  波长垂直地天线作为比较基准得到的天线增益

**A0293 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBd 为单位。其意义为：**

[A] “相对于半波长偶极子天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[B] “相对于无方向性点源天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[C] “相对于 1/4 波长接地天线的增益”，即以 1/4 波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益

[D] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义

**A0294 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dB 为单位。其意义为：**

[A] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义

[B] “相对于半波长偶极子天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[C] “相对于无方向性点源天线的增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[D] “相对于垂直短天线天线的增益”，即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益

**A0295 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 4.5dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为：**

[A] 甲信号比乙信号强 0.8dB

[B] 乙信号比甲信号强 1.35dB

[C] 甲信号比乙信号强 1.35dB

[D] 乙信号比甲信号强 3.5dB

**A0296 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 2.9dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为：**

[A] 乙信号比甲信号强 0.8dB

[B] 乙信号比甲信号强 2.95dB

[C] 甲信号比乙信号强 2.95dB

[D] 乙信号比甲信号强 7.1dB

**A0297 [Q] 射频同轴电缆在业余电台中的主要用处是?**

- [A] 将无线电信号从发射机传送到天线
- [B] 将电能从汽车的电池输送到移动车载电台
- [C] 用来遮蔽天线塔上的支杆, 管子等柱状物体
- [D] 将信号从 TNC 传送到电脑

**A0298 [Q] 在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时, 最重要的两项电气参数是:**

- [A] 特性阻抗和工作频率下单位长度的传输功率损耗
- [B] 铜或铝导线的截面积和常温下的最大额定电流
- [C] 导线绝缘层的耐压和最高额定环境温度
- [D] 长度为 1/4 波长、终端分别为开路和短路时的电压驻波比

**A0299 [Q] 安装哪个部件可以减少在音频同轴电缆屏蔽层外皮中的感应射频电流?**

- [A] 铁氧体磁环
- [B] 低通滤波器
- [C] 前置放大器
- [D] 带通滤波器

**A0300 [Q] 馈线中的功率损耗会?**

- [A] 变成热量
- [B] 传回你的发射机并可能导致损害
- [C] 使驻波比增加
- [D] 使你的信号失真

**A0301 [Q] 导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么?**

- [A] 电缆受潮
- [B] 伽马射线
- [C] 速度因子超过了 1
- [D] 过载

**A0302 [Q] 为什么要求同轴电缆的外皮能抵挡紫外线?**

- [A] 紫外线能破坏电缆的外皮, 使水分渗入
- [B] 紫外线会使电缆外皮中的功率损耗加大
- [C] 紫外线和射频信号会混合在一起导致干扰
- [D] 这样就可以减少谐波

**A0303 [Q] 和固体电介质同轴电缆相比, 空气电介质同轴电缆的劣势是什么?**

- [A] 空气电介质电缆要采取特别的手段来防止水分进入电缆
- [B] 空气电介质电缆不能用于 VHF 或 UHF 段
- [C] 空气电介质电缆的每米损耗更大
- [D] 空气电介质电缆不能在冰点以下使用

**A0304 [Q] 为什么在使用同轴电缆连接天线时, 最好有一个较低的驻波比?**

- [A] 使能量更有效率地传送, 减少损耗
- [B] 减少对电视的干扰
- [C] 能延长天线的使用寿命
- [D] 能延长发信机的使用寿命

**A0305 [Q] 在业余无线电中大家普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是?**

- [A] 50 欧姆
- [B] 8 欧姆
- [C] 600 欧姆
- [D] 12 欧姆

**A0306 [Q] 为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多?**

- [A] 因为它使用方便, 与周围环境之间的相互影响小
- [B] 因为它比其他任何一种馈线的损耗都低
- [C] 因为它可以相对其他馈线传送更大的功率
- [D] 因为它比其他任何一种馈线都便宜

A0307 [Q] 通过同轴电缆的信号频率越高, 通常产生什么影响?

- [A] 损耗越高
- [B] 反射功率越高
- [C] 特性阻抗越高
- [D] 驻波比越高

A0308 [Q] 对于 400MHz 以上的信号, 通常会使用的同轴电缆连接器是:

- [A] N 型连接器
- [B] M 型连接器
- [C] RS-213 型连接器
- [D] DB-23 型连接器

A0309 [Q] 下列哪一项有可能导致驻波比的读数不稳定?

- [A] 天线与馈线的连接头接触不良
- [B] 发射机采用了频率调制
- [C] 发射机过调制
- [D] 来自其他电台的干扰导致信号失真

A0310 [Q] 下列馈线中, 哪一种在 VHF 和 UHF 频段的损耗最小?

- [A] 空气介质同轴硬电缆
- [B] 多芯不平衡电缆
- [C] 50 欧姆同轴软电缆
- [D] 75 欧姆同轴软电缆

A0311 [Q] 天线与馈线完美匹配时, 在驻波表中显示的驻波比是?

- [A] 1:1
- [B] 1:3
- [C] 2:1
- [D] 0

A0312 [Q] 在业余无线电通信中, “驻波比” 通常用来衡量:

- [A] 负载与传输线的匹配质量

- [B] 传输线的制造质量
- [C] 发射机的能效比
- [D] 电台接地的质量

A0313 [Q] 无线电波的两个组成部分是？

- [A] 电场和磁场
- [B] 电压和电流
- [C] 直流和交流
- [D] 电离辐射和非电离辐射

A0314 [Q] 在一个周期内，电磁波走过一定的距离，这个距离叫作：

- [A] 波长
- [B] 波形
- [C] 波速
- [D] 波展

A0315 [Q] 天线工程中计算振子长度时需要知道无线电波在天线中的波速。无线电波在天线导线中的传播速度大约是：

- [A] 真空波速的 0.95 倍
- [B] 真空波速的 1.05 倍
- [C] 与真空波速相同
- [D] 真空波速的 1.41 倍

A0316 [Q] 天线工程中计算馈线长度时经常需要知道无线电波在馈线中的波速。常用业余频段的无线电波在同轴电缆中的传播速度大约是：

- [A] 真空波速的 0.65 倍
- [B] 真空波速的 1.54 倍
- [C] 真空波速的 1.65 倍
- [D] 与真空波速相同

A0317 [Q] 无线电波的传播速度有多快？

- [A] 和光速一样

- [B] 和音速一样
- [C] 和它的波长成反比例关系
- [D] 速度随着频率的增加而增加

A0318 [Q] 在自由空间中, 无线电波的速度约是多少?

- [A] 300000000 米/每秒
- [B] 3000 千米/每秒
- [C] 300000 英里/每小时
- [D] 18600 英里/每小时

A0319 [Q] 无线电波在真空中的速度大致为:

- [A]  $3 \times 10^8$  米/秒
- [B]  $3.1416 \times 10^{12}$  米/秒
- [C]  $3 \times 10^7$  米/秒
- [D]  $6.88 \times 10^6$  米/秒

A0320 [Q] 无线电波的频率和它的波长有什么样的关系?

- [A] 如果频率增加, 则波长变短
- [B] 如果频率增加, 则波长变长
- [C] 波长与频率之间没有固定的联系
- [D] 该电磁波的波长取决于信号所占的带宽

A0321 [Q] 在已知电磁波频率的情况下, 下面哪一种方法可以用来计算它的波长?

- [A] 使用 300 除以频率的兆赫数 (MHz) 可以得到以米为单位的波长
- [B] 将频率的赫兹数 (Hz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [C] 将频率的兆赫数 (MHz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [D] 使用频率的赫兹数 (Hz) 乘以 300 可以得到以米为单位的波长

A0322 [Q] 下列哪一个缩写可以用来代表各种类型的无线电波?

- [A] RF
- [B] HF
- [C] AF

[D] VHF

A0323 [Q] 在空间中传播的电磁波，一般被叫什么？

[A] 无线电波

[B] 声波

[C] 重力波

[D] 压力波

A0324 [Q] VHF 和 UHF 信号属于下面哪一类辐射？

[A] 非电离辐射

[B] 电离辐射

[C] 阿尔法辐射

[D] 伽玛辐射

A0325 [Q] 无线电波按传播方式可主要分为下列种类：

[A] 地面波、天波、空间波、散射波等

[B] 长波、中波、短波、超短波、微波等

[C] 调幅波、调频波、调相波等

[D] 正弦波、方波、三角波等

A0326 [Q] 无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律：

[A] 与距离的平方成正比，与频率的平方成正比

[B] 与距离的平方成正比，与频率的平方成反比，

[C] 与距离成正比，与频率的平方成正比

[D] 与距离的平方成正比，与频率无关

A0327 [Q] 地波是沿地面传播的无线电波，其衰减因子取决于：

[A] 电波频率、地面导电率和传播距离

[B] 电波频率、太阳活动情况和地磁活动情况

[C] 电波频率、发射功率和天线增益

[D] 天线高度、发射功率和调制方式



A0328 [Q] 决定超短波视距传播距离的主要参数是:

- [A] 发射天线和接收天线离地面的相对高度
- [B] 发射天线和接收天线离海平面的绝对高度
- [C] 发射天线和接收天线离地面的相对于波长的高度, 即离地高度除以波长
- [D] 发射天线和接收天线的增益

A0329 [Q] 多径传播对 UHF 波段或 VHF 波段数据通信的影响是:

- [A] 误码率可能增加
- [B] 随着传播路径的增加, 数据通信速率会线性地减小
- [C] 如果使用 FM 方式调制的话, 不会观察到任何反常现象
- [D] 随着传播路径的增加, 数据通信速率会线性地增加

A0330 [Q] 如果你收到了一个从上千千米以外的距离传播过来的 VHF 信号, 最可能的原因是:

- [A] 信号被突发 E 电离层反射过来
- [B] 信号经过了地下传输过来
- [C] 信号被附近的雷雨区反射过来
- [D] 信号经过了宇宙的反射

A0331 [Q] 即使在没有阻挡的空旷平地, 接收到的本地 VHF/UHF 业余电台信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化, 最主要的可能原因是:

- [A] 直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同, 互相叠加或抵消造成衰落(多径效应)
- [B] 收发位置之间的空气流动造成电波折射不均匀而飘移
- [C] 不同接收位置大地导电率有差异
- [D] 移动过程中设备与大地之间的分布电容发生微小的变动

A0332 [Q] 测量一个元件是否短路, 应该使用:

- [A] 万用电表的电阻挡
- [B] 万用电表的电压挡
- [C] 万用电表的电流挡

[D] 频谱分析仪

A0333 [Q] 大致判断一个干电池是否已经失效, 应该使用:

[A] 万用电表的电压挡

[B] 万用电表的电阻挡

[C] 万用电表的电流挡

[D] 音频信号发生器

A0334 [Q] 用电压表检查一节干电池两端电压, 未使用时测得 1.5 伏左右, 用旧后测得 1.2 伏左右。正确的说法是:

[A] 旧干电池的电动势为 1.5 伏

[B] 旧干电池的电动势为 1.2 伏

[C] 旧干电池的电动势为 1.35 伏

[D] 旧干电池的电动势为 0

A0335 [Q] 如何把一个电压表正确地连接至电路?

[A] 并联至电路中

[B] 串联至电路中

[C] 正交至电路中

[D] 与电路同相连接

A0336 [Q] 电流表通常要怎样连接至电路?

[A] 串联至电路中

[B] 并联至电路中

[C] 正交至电路中

[D] 与电路同相连接

A0337 [Q] 哪一种设备被用来测量电阻?

[A] 欧姆表

[B] 频谱分析仪

[C] 天线分析仪

[D] 示波器

A0338 [Q] 下列哪一种行为有可能损坏万用表?

- [A] 在电阻挡试图测量电压
- [B] 把万用表设在“毫安”挡放置了一夜
- [C] 在大电压量程下测量一个非常小的电压
- [D] 没有让设备适当地预热

A0339 [Q] 我们经常使用万用表测量以下哪些物理量?

- [A] 电压和电阻
- [B] 信号的强度和噪声
- [C] 阻抗和电抗
- [D] 驻波比和射频功率

A0340 [Q] 如何在电网停电的状况下给一个 12 伏的铅酸蓄电池充电?

- [A] 将蓄电池与汽车的蓄电池并联, 并且发动汽车
- [B] 给蓄电池中加一些酸
- [C] 将蓄电池放在冰里冷却一会儿
- [D] 将蓄电池串联一个电灯泡作为限流装置, 然后连接到 220 伏市电上

A0341 [Q] 如果铅酸蓄电池的充电和放电进行得过快会怎样?

- [A] 电池可能会过热, 甚至释放出可燃气体, 甚至可能爆炸
- [B] 电压会将为负值
- [C] “记忆效应”将使电池的可用容量减小
- [D] 可能会产生过高的充电电压, 引起触电的危险

## A.4 与业余无线电台有关的安全防护技术

A0342 [Q] 安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。国家标准 GB3805 - 83《安全电压》, 一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”为:

- [A] 24V
- [B] 48V

[C] 72V

[D] 6V

**A0343 [Q] 触及裸露的射频导线时,与触及相同电压的直流或 50Hz 交流导线相比,对人身安全危险的大致差别为:**

[A] 致死危险性下降,但皮肤容易灼伤

[B] 更容易出现呼吸或心脏麻痹、更易致死

[C] 射频电流对人体没有危险

[D] 触及不同频率、相同电压的导线时,对人体的危害没有差别

**A0344 [Q] 如遇设备、电线或者电源引起失火,正确的处置为:**

[A] 立即切断电源,使用二氧化碳灭火器灭火

[B] 立即切断电源,使用化学泡沫灭火器灭火

[C] 立即切断电源,用水灭火

[D] 迅速起身逃离火场

**A0345 [Q] 必须带电检修由市电供电的无线电设备时,应做到:**

[A] 双脚与地绝缘,单手操作,另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品

[B] 双脚与地绝缘,单手操作,另一只手通过触摸机壳或水管等途径良好接地

[C] 只要设备外壳良好接地,双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系

[D] 只要确保设备外壳与地绝缘,双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系

**A0346 [Q] 两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时,对人体生命安全威胁由大到小的排序为:**

[A] 直流电、工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电

[B] UHF 射频交流电、HF 射频交流电、工频交流电、直流电

[C] 工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电

[D] HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电、工频交流电

A0347 [Q] 电路中的保险丝起到什么作用？

- [A] 过载时切断电路
- [B] 防止电源纹波损害电路
- [C] 限制电流，防止触电
- [D] 以上三项全部正确

A0348 [Q] 为什么在需要安装 5 安培保险丝的地方安装一个 20 安培的保险丝是不可取的？

- [A] 过大的电流可能导致火灾
- [B] 电源的纹波会显著增大
- [C] 因为 20 安培的保险丝电流更大，所以它更容易熔断
- [D] 其他三项全部正确

A0349 [Q] 防止触电危险的措施包括：

- [A] 其他三项全部正确
- [B] 将所有的交流供电设备全部连接至一个安全地线
- [C] 安装漏电保护断路器
- [D] 所有使用交流供电的设备的电源线都使用带有单独保护地线端的三线插头

A0350 [Q] 设备电源拔掉电源线以后，检修时还有什么安全风险？

- [A] 充满高电压的电容器可能造成电击
- [B] 地磁场可能在变压器中激起感应电流导致电源损坏
- [C] 打开电源外壳可能引起保险丝烧断
- [D] 静电可能损坏接地系统

A0351 [Q] 自制一台由 220 伏交流供电的设备，推荐采用的安全措施是：

- [A] 交流电源入口火线端串联安装保险丝
- [B] 在交流供电入口处并联安装一个交流电压表
- [C] 在交流供电入口处串联安装一个电感
- [D] 在交流供电入口处并联安装一个电容

**A0352 [Q] 常规的 12 伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危险?**

- [A] 如果通风不良, 有爆炸风险的气体会聚集
- [B] 有高电压, 存在触电的风险
- [C] 它会释放臭氧, 进而污染大气层
- [D] 长时间不使用可能会引起自燃

**A0353 [Q] 防雷装置的作用是防止雷电危害。传统防雷装置的主要组成部分是:**

- [A] 接闪器 (避雷针)、引下线、接地体
- [B] 天线、限流器、地线
- [C] 避雷针、高压指示灯、过流保护器
- [D] 避雷针、过压保护器、熔丝

**A0354 [Q] 防雷接地 (grounding for lightning protection) 的作用是:**

- [A] 把接闪器引入的雷击电流有效地泄入大地
- [B] 用接闪器感应到的雷电高压启动过压保护电路
- [C] 有效地阻断接闪器引入的雷击电流使其不致流入大地
- [D] 当接闪器引入雷击电流时迅速烧断熔丝, 阻断其流动

**A0355 [Q] 关于对防雷接地基本要求的正确说法是:**

- [A] 要有单独的接地体, 接地电阻要小, 接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗
- [B] 可以利用与埋地金属管线相连的自来水管作为接地体
- [C] 交流电网的“零线”在配电系统中已经接地, 因此可代替防雷接地体及其引下线
- [D] 接闪器到接地体之间的引下线平时没有电流流过, 采用直径 0.5 毫米的导线为好

**A0356 [Q] 单支避雷针的保护范围大致有多大:**

- [A] 以避雷针为顶点的 45 度圆锥体以内空间
- [B] 避雷针周围水平方圆 30 米内的任何物体
- [C] 避雷针周围所有比避雷针低的空间
- [D] 以避雷针为顶点、避雷针高度为半径的半球体以内空间

**A0357 [Q] 在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么?**

[A] 将所有避雷器的地线接到同一个金属板上, 然后将这个金属板接到室外的接地极

[B] 在每一个避雷器的接地线上安装开关, 以防止射频过载损伤避雷器

[C] 将每一个避雷器单独引出接地线, 并且将它们都连接至电台的地线

[D] 要在每一个避雷器处两端并联一个开关, 以便在使用大功率输出的时候可以将避雷器旁路掉

## A.5 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除

**A0358 [Q] 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:**

[A] 国家标准《电磁辐射防护规定》

[B] 《业余电台管理办法》

[C] 国际非电离辐射防护委员会《限制时变电场和磁场暴露的导则》

[D] 美国 FCC《射频电磁场人员暴露准则的测评方法》

**A0359 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》, 可以免于管理的电磁辐射体为:**

[A] 输出功率不大于 15W 的移动式无线电通信设备, 以及等效辐射功率在 0.1~3MHz 不大于 300W、在 3MHz~300GHz 不大于 100 瓦的辐射体

[B] 所有业余电台

[C] 发射频率 30MHz 以下的所有业余电台

[D] 发射频率 30MHz 以上的所有业余电台

**A0360 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》, 凡其功率大于豁免水平 (3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦) 的一切电磁波辐射体的所有者, 必须:**

[A] 向所在地区的环境保护部门申报、登记, 并接受监督

[B] 向所在地区的环境保护部门缴纳环境保护费

- [C] 向所在地区的无线电管理机构交纳环境电磁辐射监测报告
- [D] 业余电台可不受环境保护部门的监督管理

A0361 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，负责对超过豁免水平（3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦）电磁波辐射体所在的场所以及周围环境的电磁辐射水平进行监测的是：

- [A] 其拥有者
- [B] 所在地区环境保护部门
- [C] 所在地区无线电管理机构
- [D] 所在地区业余无线电协会

A0362 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，当监测到超过豁免水平的电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过规定的限值时，必须：

- [A] 尽快采取措施降低辐射水平，同时向环境保护部门报告
- [B] 立即到环境保护部门缴纳电磁污染治理费
- [C] 立即向无线电管理机构报告
- [D] 立即向当地城管机构报告

A0363 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行：

- [A] 在距辐射体天线 2000 米以内最大辐射方向上选点测量
- [B] 在发射机射频输出端口进行测量
- [C] 在距辐射体天线 2000 米以内选择任意位置测量
- [D] 在距辐射体天线 100 米以内最小辐射方向上选点测量

A0364 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》所规定的电磁辐射防护限值的公众照射基本限值，其基本计量方法是：

- [A] 一天 24 小时内任意 6 分钟内全身平均的比吸收率（SAR）应小于每千克体重限值
- [B] 任何时刻的全身平均的比吸收率（SAR）都应小于每公斤体重限值
- [C] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率无关的固定限值
- [D] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率有关的限值



A0365 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》规定电磁辐射公众照射导出限值中,对环境电磁辐射场强一天 24 小时内任意 6 分钟内的平均值要求最严格的频率范围为:

- [A] 30MHz~3GHz
- [B] 3MHz~30MHz
- [C] 300kHz~30MHz
- [D] 1200MHz~30GHz

A0366 [Q] 为什么电磁辐射防护规定国家标准中的照射限值随着频率的变化而不同?

- [A] 人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大
- [B] 较低频率的无线电波不会穿透人体
- [C] 在自然中高频电磁波不常见
- [D] 较低频率的无线电波相对高频率的无线电波拥有更高的能量

A0367 [Q] 某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射,于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是:

- [A] 错误;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定。
- [B] 正确;但有点条乱,不予提倡
- [C] 正确;抓机遇宣传法规,应该提倡
- [D] 正确;但需注意态度耐心、用语文明

A0368 [Q] 业余电台通信受到违法电台或者不明电台的有害干扰。正确的做法是:

- [A] 不予理睬,收集有关信息并向无线电管理机构举报
- [B] 在频率上向其宣传无线电管理法,要求其停止干扰
- [C] 立即报告无线电管理机构进行干涉
- [D] 用大功率信号对其进行压制

A0369 [Q] 具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法定有效证明文件,但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到

**业余电台进行发射操作？答案是：**

[A] 可以。使用所操作业余电台的呼号，由该业余电台的设台人对操作不妥而造成的损害负责

[B] 可以。因为自己没有呼号，只能在通信中使用临时自编的呼号，或用姓名代替呼号

[C] 不可以

[D] 青少年可以，成人不可以

**A0370 [Q] 尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么？**

[A] 必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习

[B] 只要业余电台设置人或者其技术负责人能确认实际上已经具备操作技术能力，可以独立进行发射操作，并能为其操作不善造成的后果负责，可以独立发射操作

[C] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件的人任何情况下都不可以进行发射操作

[D] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件者，如为青少年，可以在集体业余电台独立操作，如为成人则任何情况下都不可以进行发射操作

**A0371 [Q] 业余无线电活动是否有序开展，会影响整个社会的无线电通信的安全和有效，使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方面的法定责任是：**

[A] 业余无线电台设置、使用人应当加强自律

[B] 个人没有责任，只能依靠管理部门的监督检查和违法查处

[C] 个人没有责任，只能依靠业余无线电民间组织充当“协管”

[D] 有了电台执照，日常一切言行当然可以带到电台通信中，无责任可言

**A0372 [Q] 假设中继台的收、发信机共用天线，上下行频率分别为F1和F2。要防止中继台发射机对接收机产生干扰，应该对中继台设备采取下列措施：**

[A] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[B] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带通滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带通滤波器

[C] 在发信机与天线间串联中心频率为 F2 的带阻滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[D] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为 F1 的带阻滤波器

**A0373 [Q] 要防止业余 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机，应该在电话机和电话线之间串联：**

[A] 截止频率约为 3kHz~1MHz 的低通滤波器

[B] 截止频率约为 3kHz 的高通滤波器

[C] 截止频率约为 3kHz 的带阻滤波器

[D] 中心频率约为 3kHz 的带通滤波器

**A0374 [Q] 移动车载台的直流电源负极应当接在哪里？**

[A] 连接在电池的负极或发动机的接地带

[B] 连接在天线座上

[C] 可以连接在汽车的任意的金属部分

[D] 连接在固定电台的挂置架上



# **B 类业余无线电台 操作技术能力验证题目**

## B.1 无线电管理相关法规

**B0001 [Q] 我国现行法规体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是：**

- [A] 中华人民共和国无线电管理条例，国务院和中央军委
- [B] 中华人民共和国无线电管理办法，工业和信息化部
- [C] 中华人民共和国电信条例，国务院
- [D] 中华人民共和国业余无线电台管理办法，工业和信息化部

**B0002 [Q] 我国现行法规体系中专门针对业余无线电管理的最高法律文件及其立法机关是：**

- [A] 业余无线电台管理办法，工业和信息化部
- [C] 个人业余无线电台管理暂行办法，国家体委和国家无委
- [B] 业余无线电台管理暂行办法，国家体委和国家无委
- [D] 中华人民共和国电信条例，国务院

**B0003 [Q] 我国的无线电主管部门是：**

- [A] 各级无线电管理机构
- [B] 无线电管理机构和体育部门共管
- [C] 各地业余无线电协会
- [D] 各级无线电管理机构和各级业余无线电协会共管

**B0004 [Q] 我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是：**

- [A] 国家无线电管理机构和地方无线电管理机构
- [B] 在国家或地方民政部门注册的业余无线电协会
- [C] 国家体育管理机构和地方体育管理机构
- [D] 国家和地方公安部门

**B0005 [Q] 《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是：**

- [A] 省、自治区、直辖市无线电管理机构
- [B] 地方业余无线电协会或者类似组织机构

[C] 地市县（区）及以下各级无线电管理机构

[D] 各地方与无线电设备生产销售和无线电应用有关的行政管理机构

**B0006 [Q] 无线电频率的使用必须得到各级无线电管理机构的批准，基本依据是“无线电频谱资源属于国家所有”，出自于下列法律：**

[A] 中华人民共和国物权法

[B] 中华人民共和国民法通则

[C] 中华人民共和国刑法

[D] 中华人民共和国电信法

**B0007 [Q] 国家鼓励和支持业余电台开展下列活动：**

[A] 无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动

[B] 开展休闲娱乐性交谈

[C] 开展机动车辆行车服务性通信活动

[D] 作为日常公益活动的通信工具

**B0008 [Q] 关于业余电台管理的正确说法是：**

[A] 依法设置的业余无线电台受国家法律保护

[B] 业余无线电爱好者的一切行为都受国家法律保护

[C] 通过法律手段限制业余无线电台的设置

[D] 在业余无线电台与其他业务电台遇到干扰纠纷时无条件优先保护其他业务电台

**B0009 [Q] 我国对术语“无线电业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是**

[A] 中华人民共和国无线电频率划分规定

[B] 中华人民共和国无线电管理条例

[C] 中华人民共和国电信条例

[D] 无线电台执照管理规定

**B0010 [Q] 业余电台的法定用途为：**

- [A] 供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 供公民在业余时间进行与个人生活事务有关的通信
- [C] 供公民在业余时间进行休闲娱乐
- [D] 供私家车主或者相应组织作为行车安全保障和途中消遣工具

**B0011 [Q] 业余电台供下列人群设置和使用：**

- [A] 业余无线电爱好者，即经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润
- [B] 业余无线电爱好者，即任何对无线电技术有兴趣的人
- [C] 对无线电技术不感兴趣，但希望把业余电台用于业余消遣的公民
- [D] 对用无线电台解决日常通信有实际需求的任何公民、社团和单位

**B0012 [Q] “我不是业余无线电爱好者，申请设置业余电台只是为了行车方便，不需要遵守业余无线电的规范”。这种说法：**

- [A] 是错误的，也是不具备“熟悉无线电管理规定”设台条件的表现
- [B] 有一定道理，既然行车通信有需求，法规管理应该迎合个人需求
- [C] 有一定道理，只要是遵守规定，业余电台也可以为非业余无线电爱好者所用
- [D] 很难说对错，业余电台的定义可以因人而异

**B0013 [Q] 个人提出设置使用业余电台申请，就是表示自己对无线电技术发生了兴趣，确认了自己在有关业余电台活动中的身份是：**

- [A] 业余无线电爱好者，但可以是正在起步的初学者
- [B] 汽车俱乐部会员，但不是业余无线电爱好者
- [C] 旅游爱好者，但不是业余无线电爱好者
- [D] 其他职业人员，但不是业余无线电爱好者



**B0014 [ Q ] 业余无线电是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务：**

- [A] 自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 救灾抢险、车队联络和技术学习
- [C] 娱乐休闲、报告路况和公益服务
- [D] 技术教学、民兵训练和公益通信

**B0015 [ Q ] 符合业余无线电爱好者基本条件的人群是：**

- [A] 对无线电技术有兴趣并经无线电管理机构批准设置使用业余电台的人
- [B] 任何对无线电技术有兴趣的公民
- [C] 对无线电技术有兴趣并加入业余无线电协会的人
- [D] 拥有较高无线电技术水平并加入业余无线电协会的人

**B0016 [ Q ] 业余无线电测向活动所用的隐蔽台属于下列范畴的设备：**

- [A] 属于业余无线电台设备，设置使用须向无线电管理机构提出申请并得到批准
- [B] 属于特殊免执照发射设备，不需取得任何行政许可即可任意设置使用
- [C] 不属于无线电管理对象，由体育主管部门或者体育民间组织的默认即可设置使用
- [D] 属于体育或游戏器材，其性能指标不需经过无线电检测部门检测合格

**B0017 [ Q ] 无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理：**

- [A] 在特定时间和特定区域内
- [B] 在全国范围、所有时间内
- [C] 在特定范围、所有时间内
- [D] 在例行范围和例行时间内

**B0018 [Q] 无线电管制是指在特定时间和特定区域内，依法采取的下列性质的管理：**

- [A] 对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理
- [B] 对无线电波的发射、辐射实施的指导和行业自律性管理
- [C] 对无线电发射设备的生产、销售实施的强制性管理
- [D] 对无线电发射设备的生产、销售实施的指导和行业自律性管理

**B0019 [Q] 决定实施无线电管制的机构为：**

[A] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国务院和中央军事委员会决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由省、自治区、直辖市人民政府和相关军区决定

[B] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国家无线电管理机构决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由相关地方无线电管理机构决定

[C] 在地、市、县实施，由地、市、县人民政府决定

[D] 在单位、居民区实施，由单位上级业务主管机构和区人民政府共同决定

**B0020 [Q] 违反无线电管制命令和无线电管制指令的，由下列机构依法进行处罚：**

[A] 国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构；违反治安管理规定者由公安机关处罚

[B] 城管、工商、交通联合执法

[C] 当地业余无线电协会

[D] 所在军区派出的专门机构

**B0021 [Q] 在特定时间和特定区域内实施无线电管制时，与业余无线电有关的管理措施包括：**

[A] 限制或者禁止业余无线电台（站）的使用，以及对特定的无线电频率实施技术阻断等

[B] 限制或者禁止业余无线电台设备的生产和销售

[C] 限制，但不会禁止业余无线电台（站）的使用

[D] 依法设置的业余电台不在管制范围之内

**B0022 [ Q ] 业余电台违反无线电管制命令和无线电管制指令的，可以依法受到下列处罚：**

- [A] 责令改正；拒不改正的，关闭、查封、暂扣或者拆除相关设备；情节严重的，吊销电台执照；违反治安管理规定的，由公安机关处罚
- [B] 处警告或者三万元以下的罚款
- [C] 处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款
- [D] 责令改正；并开除业余无线电协会会籍、罚没无线电通信设备

**B0023 [ Q ] 不同类别业余无线电台的主要区别在于：**

- [A] 允许发射的频率范围和最大发射功率
- [B] 所用业余无线电台设备的功能和价格
- [C] 设置和操作人员的业余无线电知识和技术水平
- [D] 所用业余无线电台的天线的高度和长度

**B0024 [ Q ] B 类业余无线电台允许发射的发射频率为：**

- [A] 30~3000MHz 范围内的各业余业务和卫星业余业务频段
- [B] 各 VHF 和 UHF 频段
- [C] 各业余业务和卫星业余业务频段
- [D] 所有 VHF 和 UHF 频段

**B0025 [ Q ] B 类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于：**

- [A] 30MHz 以下业余频段不大于 100 瓦，30MHz 以上业余频段不大于 25 瓦
- [B] 100 瓦
- [C] 25 瓦
- [D] 30MHz 以上业余频段不大于 100 瓦，30MHz 以下业余频段不大于 25 瓦

**B0026 [ Q ] 申请设置业余无线电台应当具备的条件有：**

- [A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件
- [B] 加入指定协会、具备当地无线电管理机构规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

[C] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、当地无线电管理机构委托的受理机构设置的其他条件

[D] 熟悉无线电管理规定、具备当地无线电管理机构委托的考试机构设置的操作技术能力标准、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

**B0027 [Q] 个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是：**

[A] 年满十八周岁

[B] 年满十六周岁

[C] 年满十四周岁

[D] 具备《业余电台操作证书》者申请设置业余电台不受年龄限制

**B0028 [Q] 使用业余无线电台应具备的条件有：**

[A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明

[B] 使用具有发信功能的业余无线电台的，应年满十八周岁

[C] 具备国家或地方无线电管理机构核发的业余电台执照

[D] 熟悉无线电管理规定、实际上具备国家规定的操作技术能力但不必需取相应的证明

**B0029 [Q] 操作具有发信功能业余无线电台的年龄条件是：**

[A] 具备《业余电台操作证书》者申请操作业余电台不受年龄限制

[B] 年满十六周岁

[C] 年满十四周岁

[D] 年满十八周岁

**B0030 [Q] 按照《业余电台管理办法》规定，申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台，应该：**

[A] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，但所有设备均应经过核定并将参数载入电台执照

[B] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，其中只需有一台设备加以核定并将参数载入电台执照

[C] 每台设备视为一个业余电台，各指配一个电台呼号，并都应经过核定并将参数载入电台执照

[D] 视为一个业余电台，指配一个电台呼号，每个频段选择一台设备加以核定并将参数载入电台执照

**B0031 [Q] 申请设置下列业余电台时应在《业余无线电台设置（变更）申请表》的“台站种类”选择“特殊”类：**

[A] 中继台、信标台、空间台

[B] 移动操作的车载台

[C] 用于业余卫星通信的地面业余电台

[D] 需要到外地移动操作的手持台

**B0032 [Q] 申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为：**

[A] 在《业余无线电台设置（变更）申请表》的“台站种类”选择“特殊”类，由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批

[B] 先按设置一般业余电台的办法申请，然后再到本地无线电管理机构办理变更执照核定内容

[C] 按照设置一般业余电台的办法申请即可，然后根据需要操作就可以

[D] 必须由地方业余无线电协会作为申请单位，经本地无线电管理机构办理批准设台

**B0033 [Q] 业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的，应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续：**

[A] 有效期届满一个月前

[B] 有效期届满二十天前

[C] 有效期届满一个月之内

[D] 有效期届满三个月之内

**B0034 [Q] 因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时，应当办理下列手续：**

[A] 及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[B] 等执照有效期届满时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[C] 只要设备型号和产品序列号没有改变，不必申请办理变更手续

[D] 只需及时向核发执照的无线电管理机构通报变更情况，进行备案即可

**B0035 [Q] 终止使用业余无线电台的，应当向下列机构申请注销执照：**

[A] 核发业余无线电台执照的无线电管理机构

[B] 国家无线电管理机构

[C] 受国家无线电管理机构委托的地方业余无线电民间组织

[D] 受国家无线电管理机构委托的全国性业余无线电民间组织

**B0036 [Q] 对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为：**

[A] 国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定

[B] 地方无线电管理机构制订的技术标准

[C] 经国家认证的检测单位所制订的技术标准

[D] 国家关于专业无线电通信发射设备的技术标准

**B0037 [Q] 业余电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是：**

[A] 发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段

[B] 发射频率包含所有业余业务或者卫星业余业务频段

[C] 发射频率包含至少一个业余业务或者卫星业余业务频段

[D] 发射频率可以在业余频段和非业余频段之间选择

**B0038[Q] 业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定:**

- [A] 频率容限和杂散域发射功率
- [B] 频率调制频偏和调制度
- [C] 频率容限和带外发射
- [D] 指配频带和必要带宽

**B0039[Q] 业余无线电发射设备必须满足的主要技术指标要求包括:**

- [A] 频率容限和杂散辐射不超过限值, 发射频率不超出国家规定的业余频率
- [B] 频率容限不低于限值, 杂散辐射不超过限值, 发射频率不超出国家规定的业余频率
- [C] 频率容限和杂散辐射不超过限值, 发射频率包括国家规定的业余频率
- [D] 发射功率不低于功率限额, 输出阻抗符合工业标准

**B0040[Q] 业余电台使用的发射设备必须符合下列条件:**

- [A] 商品设备应具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测
- [B] 必须具备国家的《无线电发射设备型号核准证》
- [C] 商品设备应具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 自制、改装、拼装设备不受限制
- [D] 国产商品设备应具备国家的《无线电发射设备型号核准证》, 国外商品设备符合国际流行技术标准即可

**B0041[Q] 业余无线电发射设备应符合下列国家规定的主要技术指标:**

- [A] 符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平、带宽保持在允许最低值
- [B] 杂散发射不低于最大允许功率电平、电源电压及频率符合国家电网标准、采用标准天线阻抗
- [C] 杂散发射不低于最大允许功率电平、频率漂移不低于频率容限、电源利用效率满足节能要求
- [D] 工作频率范围足够宽、杂散发射不低于最大允许功率电平、带宽大于允许最低值

**B0042 [Q] 业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是：**

- [A] 发射频率不得超出业余频段
- [B] 发射频率必须覆盖所有业余频段
- [C] 发射方式必须包含调频
- [D] 必须具有数字对讲方式

**B0043 [Q] 频率容限是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示：**

- [A] 百万分之几（或者赫兹）
- [B] dB
- [C] 瓦
- [D] 百分之几（或者兆赫）

**B0044 [Q] 杂散域发射功率是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示：**

- [A] 绝对功率 dBm、低于载波发射功率的分贝值 dBc、低于 PEP 发射功率的相对值 dB
- [B] 绝对功率（瓦）
- [C] 百分之几
- [D] 千赫（或者赫兹）

**B0045 [Q] 业余无线电台使用的频率应当符合下述规定：**

- [A] 《中华人民共和国无线电频率划分规定》
- [B] ITU《无线电规则》第 IV 节“频率划分表”
- [C] IARU 三区“频率规划”
- [D] 一般业余无线电书籍所叙述的频率

**B0046 [Q] 关于业余频率的使用，正确的叙述是：**

- [A] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内，享有平等的频率使用权
- [B] 任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权
- [C] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内，不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权



[D] 依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台，在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权

**B0047 [Q] 业余电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时，应当注意：**

[A] 遵守无线电管理机构对该频率的使用规定

[B] 首先守听频率是否已由其他业务电台占用，如听不到，即可按照先来先用的原则放心使用

[C] 只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关规定即可放心使用

[D] 可以任意使用，但在遇到其他业务电台使用时要主动避让

**B0048 [Q] 在无线电管理中，由国家将某个特定的频带列入频率划分表，规定该频带可在指定的条件下供业余业务或者卫星业余业务使用，这个过程称为：**

[A] 划分

[B] 分配

[C] 指配

[D] 授权

**B0049 [Q] 在无线电管理中，将无线电频率或频道规定由一个或多个部门，在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用，这个过程称为：**

[A] 分配

[B] 划分

[C] 指配

[D] 授权

**B0050 [Q] 在无线电管理中，将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在规定的条件下使用，这个过程称为：**

[A] 指配

[B] 划分

[C] 分配

[D] 授权

B0051 [Q] VHF 段的频率范围是多少?

- [A] 30~300MHz
- [B] 30~300kHz
- [C] 300~3000kHz
- [D] 300~3000MHz

B0052 [Q] UHF 段的频率范围是多少?

- [A] 300~3000MHz
- [B] 30~300MHz
- [C] 300~3000kHz
- [D] 30~300kHz

B0053 [Q] HF 段的频率范围是多少?

- [A] 3~30MHz
- [B] 30~300MHz
- [C] 300~3000MHz
- [D] 300~3000kHz

B0054 [Q] 俗称的 6 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 50~54MHz, 主要业务
- [B] 50~52MHz, 次要业务
- [C] 51~54MHz, 专用
- [D] 52~56MHz, 次要业务

B0055 [Q] 俗称的 2 米业余波段的频率范围以及我国业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 144~146MHz 为唯一主要业务, 146~148MHz 为主要业务
- [B] 144~146MHz, 专用
- [C] 144~146MHz 为专用, 146~148MHz 为次要业务
- [D] 144~148MHz, 次要业务

B0056 [ Q ] 俗称的 0.7 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 430~440MHz, 次要业务
- [B] 430~440MHz, 主要业务
- [C] 430~440MHz, 专用
- [D] 420~470MHz, 次要业务

B0057 [ Q ] 在我国和多数其他国家的频率分配中, 业余业务在 430~440MHz 频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:

- [A] 无线电定位和航空无线电导航
- [B] 固定业务
- [C] 移动业务
- [D] 水上移动和航空移动

B0058 [ Q ] VHF 业余电台在 144MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 144~144.035MHz 和 145.8~146MHz
- [B] 144.035~145.8MHz
- [C] 144.050~144.053MHz 和 145.100~145.750MHz
- [D] 144.035~144.053MHz 和 145.550~145.750MHz

B0059 [ Q ] UHF 业余电台在 430MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 431.9~432.240MHz 和 435~438MHz
- [B] 430~431.9MHz 和 432.240~435MHz
- [C] 431~432MHz 和 438~440MHz
- [D] 430~431.2MHz 和 435~436MHz

B0060 [ Q ] 430MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 话音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 435~438MHz
- [B] 432~434MHz

[C] 438~439MHz

[D] 433~435MHz

B0061 [Q] 144MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 话音及其他通信方式不应占用的频率段为:

[A] 145.8~146MHz

[B] 144.8~145MHz

[C] 144.2~144.5MHz

[D] 145.4~144.6MHz

B0062 [Q] 辐射 (radiation) 是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是:

[A] 闪电产生的电磁波干扰是一种辐射

[B] 沿电源线窜入接收机的差模干扰是一种辐射

[C] 射频电路中变压器内磁芯里的磁场是一种辐射

[D] 射频电路中电容器内极板间的电场是一种辐射

B0063 [Q] 发射 (emission) 是指由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是:

[A] 业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射

[B] 无线电接收机本地振荡器辐射的能量是一种发射

[C] 医用高频电疗机向周围发送的无线电波能量是一种发射

[D] 闪电产生的电磁波干扰是一种发射

B0064 [Q] 杂散发射 (spurious emission) 是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射, 其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机, 工作频率为 145.000MHz, 但在 435.000MHz 的频率上也有发射。这种发射属于:

[A] 杂散发射

[B] 带外发射

[C] 谐波发射

[D] 带内发射

**B0065 [Q]** 必要带宽 (necessary bandwidth) 是指: 对给定的发射类别而言, 其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输的所需带宽。业余电台单边带话音通信 SSB、低速莫尔斯电码通信 CW、调频话音通信 FM 和业余电视 ATV 的必要带宽分别是:

- [A] 3000Hz、400Hz、12.5kHz、5MHz
- [B] 3000Hz、400Hz、5MHz、12.5kHz
- [C] 5MHz、3000Hz、400Hz、12.5kHz
- [D] 12.5kHz、5MHz、400Hz、2700Hz

**B0066 [Q]** 在频率划分表中, 一个频带被标明划分给多种业务时, 这些业务被分为下述类别:

- [A] 主要业务和次要业务
- [B] 业余业务和非业余业务
- [C] 民用业务和军用业务
- [D] 安全业务和一般业务

**B0067 [Q]** 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台应该遵循下述规则是:

- [A] 不得对主要业务电台产生有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

**B0068 [Q]** 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

B0069 [Q] 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 可要求保护不受来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

B0070 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务专用的频段有:

- [A] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、47GHz
- [B] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、144MHz
- [C] 3.5MHz、14MHz、21MHz、28MHz、10GHz
- [D] 7MHz、14MHz、28MHz、144MHz、430MHz

B0071 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用, 并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务之一的 30MHz 以下频段有:

- [A] 1.8MHz、3.5MHz、14.25MHz、18.068MHz、24.89MHz
- [B] 3.5MHz、7MHz、14.25MHz、21MHz、24.89MHz
- [C] 3.5MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、29.7MHz
- [D] 1.8MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、21.45MHz

B0072 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用, 并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务的 VHF 和 UHF 频段有:

- [A] 50MHz、144MHz
- [B] 144MHz、430MHz
- [C] 50MHz、430MHz
- [D] 220MHz、430MHz

B0073 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用, 并且业余业务和业余卫星业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在 3GHz 以下的该类频段分别为:

- [A] 3 个, 144~146MHz

[B] 4 个, 7.0~7.2MHz

[C] 5 个, 50~54MHz

[D] 5 个, 28~29.7MHz

B0074 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务的 1200MHz 以下频段有:

[A] 135.7kHz、10.1MHz、430MHz

[B] 3.5MHz、7MHz、50MHz

[C] 3.5MHz、18.068MHz、144MHz

[D] 10.1MHz、24.89MHz、430MHz

B0075 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示 CW 报的发射类别是:

[A] A1A

[B] J3E

[C] F2B

[D] G2B

B0076 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示单边带话的发射类别是:

[A] J3E

[B] A1A

[C] F2B

[D] G2B

B0077 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 RTTY 信号的发射类别是:

[A] F2B

[B] A1A

[C] J3E

[D] G2B

B0078 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 PSK31 信号的发射类别是:

[A] G2B

[B] A1A

[C] J3E

[D] F2B

B0079 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 SSTV 信号的发射类别是:

[A] F3F

[B] J3E

[C] F2B

[D] F3E

B0080 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示调频话的发射类别是:

[A] F3E

[B] F3F

[C] J3E

[D] F2B

B0081 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用调频话传输的 RTTY 信号的发射类别是:

[A] F2B



[B] F3E

[C] J3E

[D] F3F

B0082 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用调频话传输的 SSTV 信号的发射类别是:

[A] F3F

[B] F2B

[C] J3E

[D] F3E

B0083 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示 ATV 信号的发射类别是:

[A] F3F

[B] F2B

[C] F3E

[D] J3E

B0084 [Q] 带外发射 (out-of-band emission) 是指由于调制过程而产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射, 但杂散发射除外。如果单边带发射机在发送由两个音频信号组成的双音信号时, 产生的三阶互调分量刚超出了必要带宽 3kHz。这种分量的发射属于:

[A] 带外发射

[B] 杂散发射

[C] 谐波发射

[D] 带内发射

B0085 [Q] 分配给业余业务的某频段的频率下限为 F1, 业余电台实际可以工作的发信频率应为:

[A] F1+信号下边带的频率宽度

- [B] F1
- [C] F1-信号下边带的频率宽度
- [D]  $F1-2\times$ 信号下边带的频率宽度

B0086 [Q] 分配给业余业务的某频段的频率上限为 F2, 业余电台实际可以工作的发信频率应为:

- [A]  $F2+$ 信号上边带的频率宽度
- [B] F2
- [C] F2-信号上边带的频率宽度
- [D]  $F2-2\times$ 信号上边带的频率宽度

B0087 [Q] 俗称的 40 米业余波段, 其在 ITU1、2、3 区的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 7.0~7.2MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.2MHz, 专用
- [B] 7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz, 专用
- [C] 7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.2MHz, 专用
- [D] 7.0~7.1MHz、7.0~7.2MHz、7.0~7.3MHz, 专用

B0088 [Q] 俗称的 160 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 1800~2000kHz, 主要业务
- [B] 1800~1900kHz, 次要业务
- [C] 1900~2000kHz, 主要业务
- [D] 1700~1900kHz, 专用业务

B0089 [Q] 俗称的 80 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 3.5~3.9MHz, 主要业务
- [B] 3.5~3.9MHz, 次要业务
- [C] 3.5~4.0MHz, 主要业务
- [D] 3.5~3.6MHz, 专用业务

**B0090 [ Q ] 俗称的 20 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为：**

- [A] 14~14.25MHz 为专用, 14.25~14.35 为主要业务
- [B] 14~14.15MHz 为专用, 14.15~14.25 为主要业务
- [C] 14~14.35MHz 为专用, 14.35~14.45 为主要业务
- [D] 14~14.35MHz 为专用

**B0091 [ Q ] 俗称的 15 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为：**

- [A] 21~21.45MHz, 专用
- [B] 21~21.45MHz, 主要业务
- [C] 21~21.35MHz, 专用
- [D] 21~21.45MHz, 次要业务

**B0092 [ Q ] 俗称的 10 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为：**

- [A] 28~29.7MHz, 专用
- [B] 28~29.7MHz, 主要业务
- [C] 28~29.6MHz, 专用
- [D] 28~30MHz, 次要业务

**B0093 [ Q ] 我国和 ITU 分配给业余业务和业余卫星业务的属于低频 (LF) 和中频 (MF) 范围的频段分别为：**

- [A] 我国 135.7~137.8kHz; ITU 137.8~138.6kHz 和 472~479kHz
- [B] 我国和 ITU 均为 135.7~137.8kHz
- [C] 我国和 ITU 均为 472~479kHz
- [D] 我国 135.7~137.8kHz; ITU 为 137.8~139.6kHz

**B0094 [ Q ] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7~137.8 kHz, 属于无线电频谱的下列频带 (波段)：**

- [A] 低频 (长波)
- [B] 甚低频 (甚长波)
- [C] 特低频 (特长波)

[D] 超低频（超长波）

B0095 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7~137.8 kHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] LF

[B] VLF

[C] ULF

[D] SLF

B0096 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 1800~2000kHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] 中频（中波）

[B] 甚高频（米波）

[C] 低频（长波）

[D] 高频（短波）

B0097 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 1800~2000kHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] MF

[B] HF

[C] VHF

[D] LF

B0098 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 28~29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] 高频（短波）

[B] 中频（中波）

[C] 甚高频（米波）

[D] 低频（长波）

B0099 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 28~29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] HF

[B] MF

[C] VHF

[D] LF

B0100 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 50~54MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] 甚高频（米波）

[B] 高频（短波）

[C] 超高频（厘米波）

[D] 特高频（分米波）

B0101 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 50~54MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] VHF

[B] HF

[C] SHF

[D] UHF

B0102 [Q] 业余电台呼号的指配流程是：

[A] 无线电管理机构核发业余无线电台执照时，同时指配业余无线电台呼号

[B] 在向无线电管理机构委托的受理服务机构提交设台申请窗口后，由服务机构指配呼号

[C] 无线电管理机构核发业余无线电台执照后，由申请人再向其申请指配呼号

[D] 业余电台设台人在提交设台申请的同时提出所要求指配的呼号，经服务机构同意后，报无线电管理机构正式指配

B0103 [Q] 各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是：

[A] 由国家无线电管理机构编制和分配

[B] 地方无线电管理机构根据当地呼号资源的使用情况自行分配

[C] 地方无线电民间组织提出建议，当地无线电管理机构批准

[D] 由业余无线电爱好者根据需求提出建议，当地无线电管理机构批准

**B0104 [Q] 业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意，是否可以申请另行指配业余电台呼号？**

[A] 不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的，不另行指配其他业余无线电台呼号

[B] 更新所设置的业余电台类别时可以申请另行指配业余电台呼号

[C] 可以申请另行指配业余电台呼号，但须缴纳额外的费用

[D] 业余电台执照有效期届满、设台人向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续时可以申请另行指配业余电台呼号

**B0105 [Q] 业余无线电爱好者是否可要求设台地的地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余电台呼号？**

[A] 不能，特殊业余电台呼号只能由国家无线电管理机构指配

[B] 可以，但只限于与在当地所举办的大型国际或国家级活动有关的特殊电台

[C] 可以，但只限于与当地政府组织的大型科技活动有关的特殊电台

[D] 可以，但只限于当地业余电台参加国际重要业余无线电活动的特殊情况

**B0106 [Q] 《业余无线电台管理办法》规定业余无线电台设置、正确使用业余无线电台呼号的办法是：**

[A] 业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次；对于通信对方，也应使用对方电台的呼号加以标识

[B] 业余电台在和熟悉的通信对象联络、已经从信号特征确认双方业余电台身份时，可以省略呼号的发送

[C] 业余电台在通信中可以用姓名、代号、适当的别名或者法定呼号的部分数字和字母代替完整的业余电台呼号作为电台的标识

[D] 业余电台在通信中可以用自造的呼号作为无线电管理机构指配的业余电台呼号的补充，一起作为电台的标识

**B0107 [Q]** 业余无线电台应当在每次通信建立及结束时，主动报出本台呼号，在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指：

[A] 完整的电台呼号，如在设台地以外的地点进行异地发射操作，还应在前面加上字母 B、操作地分区号和符号“/”

[B] 可以是完整的电台呼号，也可以是完整电台呼号的任何一部分

[C] 可以是完整的电台呼号，也可以是电台呼号的分区号加后缀

[D] 一般指无线电管理机构指配的电台呼号，但也可以是对方能够理解的民间自创呼号、代号、代码等

**B0108 [Q]** 在实际通信中，是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”？

[A] 不可以。不完整呼号不具有呼号的属性，不能视作“呼号”

[B] 在熟悉的友台之间呼叫和联络中可以把不完整呼号视作“呼号”

[C] 在 VHF/UHF 频段进行本地呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

[D] 在 HF 频段进行国内呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

**B0109 [Q]** 经地方无线电管理机构批准设置的业余电台，设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时，应办理的手续为：

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理申请注销原业余电台，再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余电台的手续

[B] 持原电台执照迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续

[C] 持原电台执照原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续

[D] 不需要办理任何手续

**B0110 [Q]** 经国家无线电管理机构批准设置的业余电台，设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时，应办理的手续为：

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，缴回原电台执照，领取国家无线电管理机构已批准设台的证明，凭证明到迁入地的地方无线电管理机构完成申请变更手续，领取新电台执照

[B] 持原电台执照直接到迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续

[C] 持原电台执照直接到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续

[D] 不需要办理任何手续

**B0111 [Q] 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时，业余电台呼号的指配方法为：**

[A] 由设台人选择：方法一，注销原电台呼号，指配迁入地的新电台呼号；方法二，申请在迁入地继续指配原来的电台呼号

[B] 必须继续指配原来的电台呼号

[C] 必须指配迁入地的新电台呼号

[D] 可以在保留原电台呼号的同时申请指配迁入地的新电台呼号

**B0112 [Q] 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时，申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为：**

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请申请办理注销或变更手续，缴回原电台执照，取得指配原业余无线电台呼号的书面同意，再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号，领取新的电台执照

[B] 不需办理任何手续即可把原电台呼号带到迁入地继续使用

[C] 只需到原核发执照的无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

[D] 只需到迁入地的地方无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

**B0113 [Q] BH1ZZZ 由北京迁入河北省，并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续，领取了新的业余电台执照。该台在日常通信时应使用呼号：**

[A] B3/BH1ZZZ

[B] 固定台址发射操作用 BH1ZZZ，移动发射操作用 B3/BH1ZZZ

[C] 可任选使用呼号 B3/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ

[D] BH1ZZZ



B0114 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH9YYY 做客并在那里发射操作。应当使用的呼号为:

- [A] BH9YYY 或者 B9/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/9 或者 BH1ZZZ/BH9
- [D] BH9/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ

B0115 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH3YYY 做客并在那里发射操作。这种发射操作在业余电台管理中称为:

- [A] 客席发射操作
- [B] 异地发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 移动发射操作

B0116 [Q] 由国家无线电管理机构批准设台的北京火腿的电台呼号为 BH1AAA, 把电台带到西安去使用, 则本台呼号应该为:

- [A] B9/BH1AAA
- [B] BH1AAA/9
- [C] B1/BH9AAA
- [D] BH1AAA/B9

B0117 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为:

- [A] B6/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/B6
- [D] BH6/BH1ZZZ

B0118 [Q] 某业余无线电爱好者, 自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到广东进行发射操作。这种

**发射操作在业余电台管理中称为：**

- [A] 异地发射操作
- [B] 客席发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 临时发射操作

**B0119[Q]关于业余电台在通信过程中使用的语言，正确的做法为：**

- [A] 任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语
- [B] 可以使用虽然不是所有火腿通用、但在某些火腿圈子内部有一定懂度的新编缩略语或暗语
- [C] 语言要创新，可以使用自创的特殊缩略语，虽开始时象是暗语，用多了就会变明语
- [D] 可提倡使用稀有语言或方言，尽量使特定通信对象以外的业余电台听不懂，以减少他台呼叫和插入的机会

**B0120[Q]在业余电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号，这类行为的性质是：**

- [A] 错误行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定，因为通信中产生信息的一方不是通信业余电台本身
- [B] 正确行为；既然可以联络，不必要限制向话筒送什么内容
- [C] 如果转发的目的是进行技术调试、用转发信号作为测试信号的话，就是正常行为
- [D] 不算错误但也不值得提倡

**B0121[Q]业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是：**

- [A] 违法行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定
- [B] 只要所转达的信息在内容上不违反《业余电台管理办法》的禁止规定就是合法行为
- [C] 只要转达信息是无偿的，就是合法行为
- [D] 只要所转达的信息是有利于社会的公益信息，就是合法行为

**B0122 [Q]** 某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座，但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是：

[A] 违法行为；违反“未经核发业余无线电台执照的无线电管理机构批准，业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定

[B] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电爱好者技术水平的提高，不能算违法行为

[C] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电应急通信训练，不能算违法行为

[D] 只要所播发的通知或讲座是涉及宣传业余电台管理知识的，不能算违法行为

**B0123 [Q]** 业余无线电台实验新的编码、调制方式、数字通信协议或者交换尚未公开格式的数据文件，正确做法是：

[A] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，并提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[B] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，但不必提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[C] 应事先提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构，但不必向其他业余无线电爱好者公开有关技术细节

[D] 不必事先公开或者提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构，以后再说

**B0124 [Q]** 由国家无线电管理机构审批的业余无线电台在设台地以外的地点进行异地发射操作时，应该注意：

[A] 既要符合业余电台执照所核定的各项参数约束，又要遵守操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定

[B] 遵守的限制以业余电台执照所核定的各项参数和核发其业余电台执照的地方无线电管理机构的规定为准，与操作所在地的规定无关

[C] 遵守的限制以操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定

为准，与核发电台执照的地方无线电管理机构的规定无关

[D] 有了电台执照就是万事大吉，不必认真了解和遵守什么具体规定

**B0125 [Q] 业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为：**

[A] 应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态，避免对其他无线电业务造成有害干扰

[B] 应当确保其无线电发射设备随最先进型号更新，为其他业余电台树立求新的榜样

[C] 应当确保其无线电发射设备达到最大发射功率，以克服其他无线电业务的干扰

[D] 应当确保其无线电发射设备经常处于工作状态，以提高业余频率的实际占用度

**B0126 [Q] 业余无线电爱好者使用业余无线电收信设备应遵守的规定为：**

[A] 不得接收与业余业务和卫星业余业务无关的信号

[B] 只要不造成对其他业务的无线电干扰，接收无线电信号没有限制

[C] 只要不被查出来，可以接收任何无线电信号

[D] 只要出于个人对信息的兴趣而不涉及赢利，可以接收任何无线电信号

**B0127 [Q] 业余无线电爱好者无意间接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时，应遵守的规则为：**

[A] 不得传播、公布

[B] 只可以在业余电台间共享，不得在其他场合公开

[C] 只可以用非无线电方式在业余无线电爱好者之间交流，不得以无线电方式转发

[D] 既然自己可以收到，别人也一定可以收到，当然可以传播、公布或者利用

**B0128 [Q] 业余电台是否可以发射从广播电台收到的信号、音频节目的录音，或者故意转送电台周围的声音？**

- [A] 不可以，不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号
- [B] 可以，因为该类信息没有保密性
- [C] 可以，用于显示自己发射设备的信号质量
- [D] 可以，用于提起其他有业余电台操作员精神，防止乏困

**B0129 [Q] 国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是：**

- [A] 禁止
- [B] 不提倡
- [C] 容忍
- [D] 不可以发布、传播违法信息。但违反公共道德的信息属于水平问题，不鼓励就是了

**B0130 [Q] 出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息，这种行为性质是：**

- [A] 违法行为，违反了严禁利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
- [B] 不太好，因为占用了其他业余电台通信的频率
- [C] 只要不影响其他业余电台的正常通信就可以
- [D] 只要管理部门不来查处就可以

**B0131 [Q] 利用业余电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动，对这类行为的态度应该是：**

- [A] 禁止，应遵守禁止利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
- [B] 不提倡但也不禁止，毕竟有利于业余无线电活动发展
- [C] 只要是业余无线电民间组织是获利方，即使从事商业或其他营利活动，应支持
- [D] 如果设台人或者设台单位本身是以这类经营为生的，应适当理解和容忍

**B0132 [Q] 利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信,或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目,这些行为的性质属于:**

- [A] 违法行为,违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定
- [B] 不妥行为,没有考虑他人的乐趣
- [C] 正常现象,社会上一些人素质就是如此,应该谅解
- [D] 不文明行为,对其他业余电台不够礼貌

**B0133 [Q] 国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为:**

- [A] 发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率
- [B] 发射电台应辐射尽量大的功率以提供尽量好的信号质量
- [C] HF 频段发射电台应辐射尽量大的功率,VHF 频段发射电台应辐射尽量小的功率
- [D] VHF/UHF 频段发射电台应辐射尽量大的功率,HF 频段发射电台应辐射尽量小的功率

**B0134 [Q] 按照我国规定,购置使用公众对讲机不需取得批准。业余无线电爱好者需要与公众对讲机用户通信时应该:**

- [A] 业余电台不能用于与公众对讲机通信
- [B] 将业余电台设置到公众对讲机的频率,以不大于业余电台执照核定的发射功率与之通信
- [C] 将业余电台设置到公众对讲机的频率,以不大于 0.5W 的发射功率与之通信
- [D] 将业余电台设置到公众对讲机的频率,但只能进行由业余电台到公众对讲机的单向发信

**B0135 [Q] 关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是:**

- [A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信
- [B] 在日常应急通信训练中,业余无线电台可以和各种非业余无线电台进行通信
- [C] 在日常应急通信训练中,业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信

[D] 在日常应急通信训练中, 业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信, 但须经当地业余无线电协会同意

**B0136 [Q] 业余无线电台允许与非业余电台通信的条件是:**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下, 内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关部门交办的任务

[B] 在当地政府或非盈利机构组织的公益活动中, 内容限于与公益事务或者相关的活动组织机构交办的任务

[C] 在青少年科技教育活动中, 仅可与青少年非业余电台通信, 内容限于与青少年科技教育直接有关的事务

[D] 在无线电技术研究中, 仅可与具备其他业务电台执照的对象通信, 内容限于技术实验所需的信号

**B0137 [Q] 关于业余无线电台的应急通信, 正确的叙述是:**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下, 业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务

[B] 在平时的任何时候, 业余无线电台的通信内容可以涉及任何政府组织和非盈利机构交办的任务

[C] 平时在专门的应急通信训练活动中, 业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门和组织机构交办的任务

[D] 在日常公益性社会活动中, 业余无线电台的通信内容可以涉及各种公益机构交办的任务

**B0138 [Q] 业余中继台的使用原则是:**

[A] 除必要的短暂通信外, 应保持业余中继台具有足够的空闲时间, 以便随时响应突发灾害应急呼叫

[B] 应使中继台尽量处于接近饱和的忙碌状态, 提高使用效率

[C] 鼓励业余无线电民间组织(协会)通过中继台向当地会员发布通知

[D] 鼓励青少年学生通过中继台交流解题方法和学习心得

**B0139 [Q] 业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件:**

[A] 符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定

- [B] 符合设台地的地方业余无线电民间组织的规划
- [C] 仅需符合设台地的地方无线电管理机构的规划及相关规定
- [D] 符合申请人关于设置中继台的客观需求和技术考虑

**B0140 [Q] 业余中继台必备的技术措施为：**

- [A] 设专人负责监控和管理工作，配备有效的遥控手段，保证造成有害干扰时及时停止发射
- [B] 技术加密措施，防止未经设台人允许的业余电台启用中继
- [C] 尽量提高发射功率，以便压制覆盖区内的其他强信号干扰
- [D] 设热备份系统，保证不间断工作

**B0141 [Q] 选择 144MHz 或 430MHz 业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是：**

- [A] 采用业余无线电标准频差，即 144MHz 段 600kHz，430MHz 段 5MHz
- [B] 尽量采用非标准频差以阻止一般业余电台占用
- [C] 采用经常变换频差的办法减少占用度
- [D] 可以在国家《无线电频率划分规定》所规定业余频率范围内任意选择

**B0142 [Q] 如果你知道另一个电台的呼号，想要在中继上呼叫他，你应该怎么做？**

- [A] 呼叫对方的呼号，并报出自己的呼号
- [B] 呼叫“break break”，然后说出对方的呼号
- [C] 呼叫“CQ”三次，然后说出对方的呼号
- [D] 等待，直到你要呼叫的电台呼叫 CQ 后，立刻回答他

**B0143 [Q] 某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是：**

- [A] 向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务，并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开
- [B] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供经设置者允许的业余电台使用
- [C] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供本团体成员优



先使用，空闲时方供其他业余电台使用

[D] 为保证中继台正常运行，要求覆盖区内所有业余电台缴纳维护成本，否则不准使用

**B0144 [Q] 填写和邮寄 QSL 卡片时的正确做法有：**

[A] 迫切需要对方回寄卡片时，应直接向对方地址邮寄卡片并附加 SASE

[B] 填写错误时应划去或使用涂改液覆盖错误内容并加以改正

[C] 自己的邮寄地址与电台的发射地点不同时，应在 QTH 栏目内填明详细邮寄地址

[D] 通过卡片管理局寄出卡片并希望对方回卡时，应在卡片上注明 PSE QSL DIRECT

**B0145 [Q] 关于 QSL 卡片的正确用法：**

[A] 不是作为联络或收听证明而交换 QSL 卡片时，应填上“Eye ball QSO”等有关说明，不应赠送空白卡片

[B] 空白 QSL 卡片可以当做照片或者名片，任意赠送、交换、散发

[C] 出于火腿互相帮助的目的，虽然没有联络到自己，也可以发去确认联络的 QSL 卡片

[D] 如果在联络中没有听清对方的呼号，可以寄发 QSL 卡片的对方台名栏中填写对方操作员的姓名

**B0146 [Q] 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：**

[A] 通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告

[B] 通信对方姓名、对方所在国家或城市、通信模式、双方信号报告

[C] 通信时间、通信频率、双方收发信设备和天线、对方台址

[D] 通信时间、通信模式、对方信号报告、对方台址、对方天气

**B0147 [Q] 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：**

[A] DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL（对方）、RPT（双方）

[B] DATE、FREQ、QTH（对方）、RIG（对方）、RPT（双方）、WX（对方）

[C] DATE、TIME、MODE、CALL（对方）、QTH（对方）、RPT（双方）

[D] CALL（通信对方）、TIME、FREQ、RIG（对方）、RPT（双方）、PWR（双方）

**B0148 [Q] 业余无线电台设置、使用人应当接受下列机构对业余电台及其使用情况的监督检查：**

[A] 无线电管理机构或者其委托单位的监督检查

[B] 业余无线电民间组织的独立监督检查

[C] 单位或所在居委会、村民委员会、业主委员会的监督检查

[D] 国家计量监督部门的监督检查

**B0149 [Q] 对擅自设置、使用业余无线电台的单位或个人，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予下列处罚：**

[A] 警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上、五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**B0150 [Q] 违反国家规定，擅自设置、使用无线电台（站），或者擅自占用频率，经责令停止使用后拒不停止使用，干扰无线电通信正常进行，造成严重后果的，可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这个规定出自于下列法律：**

[A] 中华人民共和国刑法

[B] 中华人民共和国民法通则

[C] 中华人民共和国无线电管理条例

[D] 中华人民共和国电信法

**B0151 [Q]** 业余电台干扰无线电业务的，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：

[A] 警告、查封或者没收设备、没收违法所得；情节严重的，可以并处一千元以上、五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**B0152 [Q]** 对涂改、仿制、伪造、倒卖、出租、出借业余无线电台执照，或者以其他形式非法转让业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**B0153 [Q]** 对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**B0154 [Q]** 对以不正当手段取得业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**B0155 [Q] 对向负责监督检查的无线电管理机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**B0156 [Q] 对违法使用业余无线电台造成严重后果的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**B0157 [Q] 业余电台随意变更核定项目、发送和接收与业余无线电无关的信号的，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：**

[A] 警告、查封或者没收设备、没收违法所得；情节严重的，可以并处一千元以上、五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**B0158 [Q] 超出核定范围使用频率或者有其他违反频率管理有关规定的行为的,无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

## B.2 业余无线电相关的国际组织、国际规则和规范

**B0159 [Q] 负责协调国际无线电管理的政府间组织是:**

[A] 国际电信联盟

[B] 国际业余无线电联盟

[C] 联合国大会

[D] 联合国科教文组织

**B0160 [Q] ITU 对于 5~30MHz 短波频率的态度是:**

[A] 该段频率特别适用于远距离通信，因此不鼓励本地通信使用，从而防止对远距离通信的有害干扰

[B] 在保证优先满足本地通信的前提下，允许远距离通信适当使用这一段频率

[C] 同样鼓励本地和远距离通信尽量使用该段频率，提高这一段频谱的使用率

[D] 鼓励在这些频段建立大功率中继站，以提高本地通信的覆盖效果

B0161 [Q] 国际业余无线电联盟支持会员协会在发展业余无线电时把它看成一种:

- [A] 国家资源
- [B] 拉动经济的措施
- [C] 休闲娱乐手段
- [D] 国防后备队伍

B0162 [Q] 国际业余无线电联盟由下列元素组成:

- [A] 成员协会、理事会、地区组织
- [B] 理事会、地区组织、个人会员
- [C] 理事会、地区分会、专业委员会
- [D] 个人会员、成员协会、理事会、地区组织

### B.3 无线电通信程序、方法

B0163 [Q] 短波业余电台应避免在 IARU 信标工作频率  $\pm 500\text{kHz}$  的范围内发射电波。这些频率是:

- [A] 14.100MHz、18.110MHz、21.150MHz、24.930MHz、28.200MHz
- [B] 7.100MHz、10.070MHz、14.100MHz、21.100MHz、28.200MHz
- [C] 7.150MHz、14.110MHz、18.150MHz、21.150MHz、28.150MHz
- [D] 14.150MHz、18.100MHz、21.200MHz、24.930MHz、28.200MHz

B0164 [Q] 不能用于通话的 HF 业余频段为:

- [A] 10MHz 业余频段
- [B] 18MHz 业余频段
- [C] 14MHz 业余频段
- [D] 1.8MHz 业余频段

B0165 [Q] 我国短波业余电台在 7MHz 频段进行 LSB 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 7.030~7.200MHz
- [B] 7.000~7.100MHz
- [C] 7.023~7.200MHz

[D] 7.000~7.200MHz

B0166 [Q] 短波业余电台在 14MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A] 14.1005~14.350MHz

[B] 14.030~14.350MHz

[C] 14.000~14.250MHz

[D] 14.070~14.250MHz

B0167 [Q] 短波业余电台在 18MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A] 18.1105~18.168MHz

[B] 18.110~18.170MHz

[C] 18.068~18.186MHz

[D] 18.1005~18.180MHz

B0168 [Q] 短波业余电台在 21MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A] 21.125~21.45MHz, 除去 21.1492~21.1505MHz

[B] 21.125~21.45MHz

[C] 21~21.45MHz

[D] 21~21.35MHz

B0169 [Q] 短波业余电台在 24MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A] 24.9305~24.99MHz

[B] 24.928~24.988MHz

[C] 24.890~24.98MHz

[D] 24.9205~24.99MHz

B0170 [Q] 短波业余电台在 29MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

[A] 28.3~29.3MHz

- [B] 28~29.7MHz
- [C] 28.250~29.7MHz
- [D] 28.2~29.6MHz

**B0171 [Q]** 短波业余电台在 29MHz 频段进行 FM 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 29.51~29.7MHz
- [B] 29.3~29.7MHz
- [C] 28.3~29.510MHz
- [D] 28~29.7MHz

**B0172 [Q]** 无线电通信一般不推荐用调频话方式传输莫尔斯电码, 这是因为:

[A] 调频话信道带宽超过传输莫尔斯电码的必要带宽, 不符合我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”章关于“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求

- [B] 调频话方式不能传输莫尔斯电码
- [C] 调频话方式传输莫尔斯电码可靠性差
- [D] 调频话方式传输莫尔斯电码时速度受限制

**B0173 [Q]** 某业余电台 CW 信号的片段为“BY1CRA test up 5”, 意思是:

[A] 该台的呼号为 BY1CRA, 正在参加竞赛, 接收频率从发射频率向上偏移 5kHz

[B] 该台的呼号为 BY1CRA, 正在试验信号为 UP5 的发射设备

[C] 该台正在试验设备并且呼叫 BY1CRA, 请对方在高 5kHz 的频率回答

[D] 该台的呼号为 BY1CRA, 正在试验信号, 并希望呼号前缀为 UP5 的业余电台回答

**B0174 [Q]** 28MHz 业余频段中留给业余卫星通信、话音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 29.3~29.51MHz
- [B] 28.3~28.61MHz



- [C] 28.7~28.95MHz
- [D] 29.15~29.35MHz

**B0175 [Q] 业余电台在发起呼叫前不可缺少的操作步骤是:**

- [A] 先守听一段时间, 确保没有其他电台正在使用频率
- [B] 检查发射功率是否达到设备的额定输出功率
- [C] 先用礼貌的语言请其他电台让出频率
- [D] 先用吹话筒、吹口哨等方法发出连续信号检查天线驻波比

**B0176 [Q] 业余电台在发射调试信号进行发射功率和天线驻波比等检查时必须注意做到的是:**

- [A] 先将频率设置到无人使用的空闲频率、偏离常用的热点频率
- [B] 先将天线的发射方向指向正北
- [C] 先将收发信机的语音压缩功能打开
- [D] 话筒离嘴距离在 2 厘米以上, 电键按键时间不短于 5 秒钟

**B0177 [Q] 单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的做法是:**

- [A] 先将电台设为 CW 方式按电键, 或者设为 AM 或 FM 方式按 PTT 键 (不对话筒说话), 产生连续载波, 测试结束后设回 SSB 方式
- [B] 将电台设为 SSB 方式, 用平稳的气流对话筒吹口哨
- [C] 将电台设为 SSB 方式, 深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音“啊”
- [D] 将电台设为 SSB 方式, 深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音“嘻”

**B0178 [Q] 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间, 如没有听到信号, 应再询问“有人使用频率吗?” 确认没有应答方能发起呼叫。下列英语短句中不能正确表达这一询问的是:**

- [A] Calling you, Roger?
- [B] Is the frequency in use?
- [C] Is any body in the frequency?
- [D] Any body here?

B0179 [Q] 业余电台发起呼叫前应先守听一段时间,如没有听到信号,应再询问“有人使用频率吗?”确认没有应答方能发起呼叫。用CW表达这一询问的方法是:

- [A] QRL?
- [B] QRX?
- [C] QRZ?
- [D] QRV?

B0180 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:

- [A] CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu 呼叫, BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
- [B] CQ、CQ、CQ。听到请回答。
- [C] CQ、CQ、CQ。我是 1ZZZ。听到请回答
- [D] CQ、CQ、CQ, CQ、CQ、CQ, CQ、CQ、CQ。BH1ZZZ 呼叫。请过来。

B0181 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音发起 CQ 呼叫的正确格式为:

- [A] CQ CQ CQ. This is BH1ZZZ. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ is calling. I'm standing by.
- [B] CQ CQ CQ. Go ahead please.
- [C] CQ CQ CQ. This One Zulu Zulu Zulu. Over.
- [D] CQ CQ CQ, CQ CQ CQ, CQ CQ CQ. This is BH1ZZZ. Back to you.

B0182 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:

- [A] BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。BH1ZZZ 呼叫。Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, BH1ZZZ 呼叫。听到请回答。
- [B] BH8YYY。我是 BH1ZZZ, 我是 BH1ZZZ, 我是 BH1ZZZ。听到请回答。
- [C] BH8YYY、BH8YYY、BH8YYY。我是 1ZZZ。听到请回答。
- [D] 8YYY、8YYY、8YYY。BH1ZZZ 呼叫。请过来。

B0183 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用话音呼叫 BH8YYY 的正确格式为:

- [A] Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight

Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee. This is Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu is calling. I'm standing by.

[B] Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee. Go ahead please.

[C] BH8YYY, BH8YYY, BH8YYY. This One Zulu Zulu Zulu. Come in please.

[D] 8YYY, 8YYY, YYY. This is BH1ZZZ. Over.

**B0184 [Q] BH1ZZZ 希望加入两个电台正在通信中的谈话，正确的方法为：**

[A] 在双方对话的间隙，短暂发射一次“Break in!”或“插入!”，如得到响应，再说明本台呼号“BH1ZZZ 请求插入”，等对方正式表示邀请后，方能加入

[B] 在一方正在发射期间，短暂插入一次“Break in”，向正在收听的一方发出插入请求

[C] 短暂发射一次“Break in!”或“插入!”，如对方无反应，应加大功率反复作此发射

[D] 只要双方都是自己熟悉的业余电台操作员，可直接插入谈话，不必拘泥礼节

**B0185 [Q] 以请求插入的方式加入两个电台正在通信中的谈话，应满足的起码条件是：**

[A] 确认自己的加入不会影响原通信双方的乐趣

[B] 自己的信号质量不亚于原通信双方

[C] 自己的操作技巧不亚于原通信双方

[D] 自己拥有比原通信双方更有吸引力的谈话内容

**B0186 [Q] 业余电台之间进行通信，必须相互正确发送和接收的信息为：**

[A] 本台呼号、对方呼号、信号报告

[B] 本台呼号、对方呼号、QTH

- [C] 本台呼号、信号报告、QTH
- [D] 对方呼号、信号报告、设备情况

**B0187 [Q]** 在开阔地相距不远的两点接收同一个远方信号，信号强度发生很大差别，且差别与两点间距离的增大呈周期性变化。这是因为：

- [A] 多径传播，各路径到达的信号相位延迟不同而互相干涉
- [B] 发射机到两接收点传播距离不同造成传播路径衰减不同
- [C] 大气扰动影响
- [D] 地磁影响影响

**B0188 [Q]** 如果其他电台报告你在 2 米波段的信号刚才非常强，但是突然变弱或不可辨，这时你应当怎么做？

- [A] 稍稍移动一下自己的位置，有时信号无规律反射造成的多径效应可能导致失真
- [B] 打开哑音发射功能
- [C] 请对方电台调整自己的静噪设置
- [D] 将你电台中的镍氢电池换成锂电池

**B0189 [Q]** 下列哪种方式可以让你快速切换到一个你经常使用的频率？

- [A] 将这个频率作为一个频道存储在电台中
- [B] 打开亚音输出
- [C] 关闭亚音输出
- [D] 使用快速扫描模式来切换到那个频率

**B0190 [Q]** 如何回答一个 CQ 呼叫？

- [A] 先报出对方的呼号，再报出自己的呼号
- [B] 先报出自己的呼号，再报出对方的呼号
- [C] 说：“CQ”，并报出对方的呼号
- [D] 先给出信号报告，再报出自己的呼号

**B0191 [Q]** 当一部电台在呼叫 CQ 时，他的意思是？

- [A] 非特指地呼叫任何一部电台

[B] 此电台正在测试天线，不需要任何电台回答这个呼叫

[C] 只有被呼叫的电台可以回答，其他人不能回答

[D] 呼叫重庆的电台

**B0192 [Q] 28MHz 和 VHF、UHF 频段的业余单边带通信通常使用哪一种边带方式？**

[A] 上边带

[B] 下边带

[C] 抑制边带

[D] 倒转边带

**B0193 [Q] 如果别的业余电台报告说你的手持电台发射的 FM 信号频偏过大，这时你应当怎么做？**

[A] 说话时距离话筒稍远一些

[B] 让手持电台冷却一会儿

[C] 调到更大的功率挡位

[D] 用更大的声音对着话筒说话

**B0194 [Q] 某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率，当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时，处理原则应为：**

[A] 无条件欢迎加入，因为任何核准的业余电台享有平等的频率使用权

[B] 要求其他业余电台在任何时间都不得使用俱乐部自己约定的专用通信频率

[C] 要求其他业余电台在俱乐部成员结束网络通信后再使用该频率

[D] 由俱乐部网络控制台决定是其他业余电台是否可以加入

**B0195 [Q] 业余电台通过守听，没有听到信号还不足以确认频率空闲，因为有时听不到通信双方中的另一方，贸然呼叫会对已有的通信造成干扰。为避免这种情况，应该：**

[A] 先询问“有人使用频率吗？”确认没有应答方能发起呼叫

[B] 因为守听没有听到别人的信号，可以放心发起呼叫

[C] 可以先启动呼叫和进行通信, 等听到确实有电台先占用频率, 再主动让出

[D] 可以先启动呼叫和进行通信, 只要没有其他电台出来交涉就可放心使用

B0196 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用 CW 发起 CQ 呼叫的正确格式为:

[A] CQ CQ CQ DE BH1ZZZ BH1ZZZ BH1ZZZ. PSK K

[B] CQ CQ CQ DE BH1ZZZ. PSE K

[C] CQ CQ CQ. DE 1ZZZ. PSE KN

[D] CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE BH1ZZZ PSE K

B0197 [Q] 业余电台 BH1ZZZ 用 CW 呼叫 BH8YYY 的正确格式为:

[A] BH8YYY BH8YYY BH8YYY DE BH1ZZZ BH1ZZZ BH1ZZZ. PSK K

[B] BH8YYY BH8YYY BH8YYY DE BH1ZZZ. PSE K

[C] BH8YYY BH8YYY BH8YYY. DE 1ZZZ. PSE KN

[D] 8YYY 8YYY 8YYY DE BH1ZZZ PSE K

B0198 [Q] 电台 BD0XX 听到某台的 CW 呼叫并欲与之联络, 但只听清对方呼号的分区号和后缀为 2MAX。正确的回呼方法是:

[A] ? 2MAX DE BDOXX PSE AGN KN

[B] QRZ? DE BD0XX PSE UR PREFIX AGN KN

[C] R 2MAX DE BDOXX PSE UR PREFIX K

[D] 2MAX DE BDOXX PSE UR PREFIX AGN MY QSL OK PSE K

B0199 [Q] 电台 BD0XX 听到某台的 SSB 呼叫并欲与之联络, 但只听清对方呼号的分区号和后缀为 2MAX。正确的回呼方法是:

[A] 2MAX, this is BDOXX. Your Surfix again, please. Over.

[B] QRZ? this is BDOXX. I'm standing by.

[C] Roger. 2MAX, this is BDOXX. Your Surfix again, please. Over.

[D] CQ 2MAX, this is BDOXX. Need your Surfix again. Over.

**B0200 [Q] 业余电台发射单边带语音信号中，语音虽然基本正常，但操作员周围嘈杂的声音很响，应该：**

- [A] 调低发射机的话筒增益
- [B] 调低发射机的射频输出功率
- [C] 重新调整发射机天线电路的匹配
- [D] 重新调整发信机的自动电平控制（ALC）

**B0201 [Q] 发现有业余电台的发射操作技巧不够规范，但还不至于造成严重的干扰和影响，正确的做法是：**

- [A] 通过电话、邮件等方式提出善意的改进建议
- [B] 立即在频率上当面加以指出和纠正
- [C] 立即报告无线电管理机构进行干涉
- [D] 立即报告当地业余无线电协会，由其总部电台到频率上进行纠察

**B0202 [Q] 参加 DX 网络通信有助于与一些稀有电台建立通信。正确做法是：**

- [A] 事前了解网络规则，未经主控台允许不能随意发起呼叫，根据主控台要求进行登录，然后需随时注意主控台的安排，在主控台安排 DX 电台呼叫自己时及时回答联络
- [B] 听到 DX 网络通信后，应抓住机会立即对听到的电台发起呼叫
- [C] 当两个电台在网络主控台安排下互联联络时，自己可以通过 Break in 插入通信
- [D] DX 网络时间内肯定有很多 DX 电台在守听，利用该频点呼叫 CQ 定有收获

**B0203 [Q] 业余电台发起呼叫时什么情况可以使用自己的不完整呼号？**

- [A] 仅可在 DX 远程或 DX 竞赛中参与多个电台同时呼叫稀有台时使用不完整呼号作为起始的非正式呼叫，但对方响应后的正式呼号必须使用完整呼号
- [B] 在熟悉的友台之间呼叫可以仅使用呼号后缀作为电台标识

[C]在 VHF/UHF 频段进行本地呼叫时可以仅使用呼号后缀作为电台标识

[D]在 HF 频段进行国内呼叫时可以仅使用呼号后缀作为电台标识

B0204 [Q] 按照有关规定, 144MHz 和 430MHz 频段业余中继台的上下行频差应分别为:

[A] 0.6MHz、5MHz。

[B] 2MHz、10MHz

[C] 5MHz、5MHz

[D] 7.5MHz、10MHz

B0205 [Q] 如果短波业余电台附近环境有不可避免的强烈噪声源影响接收微弱信号, 合理的做法是:

[A] 尽量只呼叫和回答能听到的电台, 必须发起 CQ 呼叫时应降低功率

[B] 发起 CQ 呼叫时应增大功率, 以便压倒环境噪声

[C] 发起正常满功率 CQ 呼叫, 并应尽量调小接收机射频增益

[D] 发起正常满功率 CQ 呼叫, 并设置好接收机的 NB、AGC 等功能

B0206 [Q] 如果与几十千米以外的某业余电台有很多重要的技术问题和个人情况要交流, 应该选用下列通信方式:

[A] 电话或者互联网

[B] 利用当地的业余中继台

[C] 利用 HF 频段业余电台

[D] 利用天线足够高的 VHF/UHF 频段业余电台

B0207 [Q] 业余电台异频收发操作方式 (split) 的主要适用场合为:

[A] 本台呼叫受到大量电台回答 (pile-up) 时将收发信号错开以避免干扰, 或者通信双方处于不同的国际频率分配或频率规划区域时

[B] 两个业余电台不想使其他业余电台听到完整的对话内容时

[C] 一个业余电台使用独立的收信和发信设备时

[D] 通信双方之一使用频率固定的发信设备时



**B0208 [Q]** 14022kHz 有很多电台争相报出自己的呼号，原来是想呼叫发射频率为 14020kHz 的某稀有台。如要加入对该稀有台的呼叫，应该：

[A] 守听 14020kHz，在稀有台结束和其他电台联络或者呼叫 CQ 和 QRZ 时，在 14022kHz 快速准确地发送自己的呼号

[B] 守听 14020kHz，在稀有台结束和其他电台联络或者呼叫 CQ 和 QRZ 时，在 14020kHz 快速准确地发送自己的呼号

[C] 在 14022kHz 不断发送自己的呼号

[D] 在 14020kHz 呼叫该稀有台

**B0209 [Q]** 如果收到国外寄来的 QSL 卡片中夹带有一张或多张 IRC，应该：

[A] 尽快检查电台日志确认联络的真实性，并通过邮局直接向对方地址寄出自己的 QSL 卡片

[B] 不必确认联络的真实性，尽快通过邮局直接向对方地址寄出自己的 QSL 卡片

[C] 尽快检查电台日志确认联络的真实性，并通过国内的 QSL 卡片管理局寄出自己的 QSL 卡片

[D] 不必理会

**B0210 [Q]** “谁在呼叫我”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRZ?

[B] QRZ

[C] QRA?

[D] QSL?

**B0211 [Q]** “我遇到他台干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRM

[B] QSM

[C] QRN

[D] QSB

B0212 [ Q ] “我遇到天电干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRN
- [B] QST
- [C] QSN
- [D] QRM

B0213 [ Q ] “我给你收据（QSL 卡片）、我已收妥”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSL
- [B] QRG
- [C] QSX
- [D] QRV

B0214 [ Q ] “我的电台位置是 × × × ×”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QTH    × × × ×
- [B] QRD    × × × ×
- [C] QSL    × × × ×
- [D] QSP    × × × ×

B0215 [ Q ] “你和我还有事吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRU?
- [B] QRL?
- [C] QRB?
- [D] QRU

B0216 [ Q ] “我和你没事了”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRU
- [B] QRL
- [C] QRS
- [D] QRU?

B0217 [Q] “要我增加功率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRO?
- [B] QSO?
- [C] QRO
- [D] QRS?

B0218 [Q] “要我减小功率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRP?
- [B] QSP?
- [C] QRP
- [D] QRS?

B0219 [Q] “我能直接和 × × × 电台通信” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QSO    × × ×
- [B] QRV    × × ×
- [C] QSP    × × ×
- [D] QRU    × × ×

B0220 [Q] “你能直接和 × × × 电台通信吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QSO    × × × ?
- [B] QRV    × × × ?
- [C] QRL    × × × ?
- [D] QRT    × × × ?

B0221 [Q] “你遇到他台干扰吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRM?
- [B] QSM?
- [C] QSN?
- [D] QSD?

B0222 [ Q ] “你遇到天电干扰吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRN?
- [B] QSM?
- [C] QSN?
- [D] QRV?

B0223 [ Q ] “要我加快发送速度吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRQ?
- [B] QSQ?
- [C] QRS?
- [D] QRT?

B0224 [ Q ] “请加快发送速度” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRQ
- [B] QSM
- [C] QSV
- [D] QSQ

B0225 [ Q ] “要我减慢发送速度吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRS?
- [B] QSQ?
- [C] QRQ?
- [D] QRT?

B0226 [ Q ] “请减慢发送速度” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRS
- [B] QSM
- [C] QSV
- [D] QRO

B0227 [ Q ] “你是否已准备好” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRV?
- [B] QSV?

[C] QRL?

[D] QRU?

B0228 [Q] “我已准备好” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRV

[B] QSV

[C] QRL

[D] QRU

B0229 [Q] “要我停止发送吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRT?

[B] QST?

[C] QRT

[D] QSX

B0230 [Q] “请停止发送” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRT

[B] QST

[C] QRV

[D] QSB

B0231 [Q] “我的信号有衰落吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QSB?

[B] QSD?

[C] QRB?

[D] QSP?

B0232 [Q] “你的信号有衰落” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QSB

[B] QSX

[C] QRE

[D] QSP

B0233 [Q] “我发报的手法有毛病吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSD?
- [B] QSB?
- [C] QRT?
- [D] QSV?

B0234 [Q] “你发报的手法有毛病” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSD
- [B] QRC
- [C] QSU
- [D] QSK

B0235 [Q] “你正忙着吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRL?
- [B] QRX?
- [C] QSU?
- [D] QRU?

B0236 [Q] “我正忙着” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRL
- [B] QRX
- [C] QSV
- [D] QRB

B0237 [Q] “能在你的信号间隙中接收吗（即 QSK 插入方式）” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSK?
- [B] QRF?
- [C] QSG?
- [D] QRJ?

B0238 [Q] “我在发射的信号间隙中接收（即 QSK 插入方式）” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSK
- [B] QRK
- [C] QSM
- [D] QRE

B0239 [Q] “你能给我收据（或 QSL 卡片）吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSL?
- [B] QRL?
- [C] QSA?
- [D] QSD?

B0240 [Q] “你能传信到 × × × 电台吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSP ×××?
- [B] QRD ×××?
- [C] QSX ×××?
- [D] QRV ×××?

B0241 [Q] “我能传信到 × × × 电台” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSP ×××
- [B] QSH ×××
- [C] QRL ×××
- [D] QRP ×××

B0242 [Q] “你将在 nnnn kHz（或 MHz）频率守听 × × × 电台吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSX ××× ON nnnn kHz（或 MHz）?
- [B] QRU ××× ON nnnn kHz（或 MHz）?
- [C] QSL ××× ON nnnn kHz（或 MHz）?
- [D] QRV ××× ON nnnn kHz（或 MHz）?

B0243 [ Q ] “我将在 nnnn kHz ( 或 MHz ) 频率守听 × × × 电台”的业余无线电通信 Q 简语为:

- [ A ] QSX × × × ON nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ B ] QRX × × × ON nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ C ] QRZ × × × ON nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ D ] QSP × × × ON nnnn kHz ( 或 MHz )

B0244 [ Q ] “要我将频率改到 nnnn 频率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [ A ] QSY nnnn kHz ( 或 MHz ) ?
- [ B ] QRY nnnn kHz ( 或 MHz ) ?
- [ C ] QSV nnnn kHz ( 或 MHz ) ?
- [ D ] QRV nnnn kHz ( 或 MHz ) ?

B0245 [ Q ] “请将频率改到 nnnn 频率” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [ A ] QSY nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ B ] QRY nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ C ] QSU nnnn kHz ( 或 MHz )
- [ D ] QRO nnnn kHz ( 或 MHz )

B0246 [ Q ] “你的电台位置在哪里” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [ A ] QTH?
- [ B ] QRA?
- [ C ] QSA?
- [ D ] QSZ?

B0247 [ Q ] “我的信号强度如何” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [ A ] QSA?
- [ B ] QSB?
- [ C ] QSD?
- [ D ] QTU?



B0248 [Q] “你的信号强度为 × 级 (1-5 级)” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QSA ×
- [B] QSL ×
- [C] QRM ×
- [D] QRY

B0249 [Q] “天线” 的业余无线电通信用缩语是:

- [A] ANT
- [B] ATT
- [C] ATN
- [D] ATR

B0250 [Q] 业余无线电常用缩语 “ARDF” 的意思是:

- [A] 业余无线电测向
- [B] 天线调谐器、天调
- [C] 地址
- [D] 天线测试仪

B0251 [Q] “频率” 的业余无线电通信用缩语是:

- [A] FREQ
- [B] FER
- [C] TUNE
- [D] FIND

B0252 [Q] 业余无线电通信用缩语 “GND” 的意思是:

- [A] 地线, 地面
- [B] 格林威治时间
- [C] 好运气
- [D] 高兴

B0253 [Q] 业余无线电通信用缩语 “OM” 的意思是:

- [A] 老朋友

[B] 欧姆

[C] 或者

[D] 老人

B0254 [Q] “电台设备”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] RIG

[B] REG

[C] EQP

[D] SB

B0255 [Q] “收信机”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] RCVR, RX

[B] XCVR

[C] XMTR

[D] RMKS

B0256 [Q] “发信机”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] TX、XMTR

[B] XTL

[C] VXO

[D] VXCO

B0257 [Q] “收发信机”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] XCVR

[B] XVTR

[C] XMTR

[D] XTL

B0258 [Q] 业余无线电通信常用缩语“WX”的意思是：

[A] 天气

[B] 瓦特

[C] 联络、工作

[D] 星期

B0259 [Q] 业余无线电通信用缩语“73”的意思是:

- [A] 向对方致意、美好的祝愿
- [B] 再见
- [C] 希望下次再见
- [D] 谢谢你

B0260 [Q] 业余无线电通信用缩语“ABT”的意思是:

- [A] 关于、大约
- [B] 在……之上
- [C] 电池
- [D] 衰减

B0261 [Q] “地址”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] ADR 或 ADDR
- [B] ABT
- [C] ABV
- [D] ATT

B0262 [Q] 业余无线电常用缩语“ATT”的意思是:

- [A] 衰减
- [B] 关于、大约
- [C] 衰落
- [D] 地址

B0263 [Q] 业余无线电常用缩语“PWR”的意思是:

- [A] 功率
- [B] 中继台
- [C] 报告
- [D] 读写

B0264 [Q] “再”、“再来一次”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] AGN
- [B] ABT

[C] ABV

[D] GA

**B0265 [Q] 业余无线电通信用缩语“GA”的意思是：**

[A] 继续、请过来

[B] 公安

[C] 垂直地网天线

[D] 姑娘

**B0266 [Q] 业余无线电通信用缩语“AHR”的意思是：**

[A] 另一个

[B] 天线

[C] 这里

[D] 地址

**B0267 [Q] “收听”的业余无线电常用缩语是：**

[A] KP

[B] RCV

[C] GA

[D] HR

**B0268 [Q] 业余无线电常用缩语“HST”的意思是：**

[A] 快速收发报

[B] 这里、听到

[C] 信号报告

[D] 通播

**B0269 [Q] 业余无线电 CW 通信用缩语“AS”（经常连发在一起）的意思是：**

[A] 请稍等

[B] 天线

[C] 关于

[D] 全部

**B0270 [Q] 业余无线电通信常用缩语“AS”的意思是：**

- [A] 请稍等、亚洲、如同
- [B] 天线开关
- [C] 关于
- [D] 回答

**B0271 [Q] 业余无线电通信常用词语“BEST”的意思是：**

- [A] 最好的
- [B] 电池组
- [C] 信号报告
- [D] 通播电报

**B0272 [Q] 业余无线电通信常用缩语“BJT”的意思是：**

- [A] 北京时间
- [B] 双极型半导体管
- [C] 结型场效应半导体管
- [D] 双基极二极管

**B0273 [Q] 业余无线电通信常用缩语“BK”的意思是：**

- [A] 插入、打断
- [B] 结束工作
- [C] 请马上回答
- [D] 千字节（单位）

**B0274 [Q] “QSL 卡片管理局”的业余无线电通信常用缩语是：**

- [A] BURO
- [B] BOUR
- [C] BRUO
- [D] BROU

**B0275 [Q] “遇到”、“见面”的业余无线电通信常用缩语是：**

- [A] C
- [B] MT

- [C] SE
- [D] MET

B0276 [Q] 业余无线电通信用缩语“CFM”的意思是:

- [A] 确认
- [B] 法拉
- [C] 调频
- [D] 呼叫

B0277 [Q] 业余无线电通信用词语“CHEERIO”的意思是:

- [A] 再会、祝贺
- [B] 圣诞节
- [C] 英文字符
- [D] 再次见面

B0278 [Q] 业余无线电通信用缩语“CL”、“CLS”、“CLG”的意思分别是:

- [A] 关闭(或呼叫)、呼号、呼叫
- [B] 呼号、清除、关闭
- [C] 计数、云层、呼号
- [D] 确认、呼叫、清除

B0279 [Q] 业余无线电通信用词语“DATE”的意思是:

- [A] 日期
- [B] 时间
- [C] 频率
- [D] 地址

B0280 [Q] 业余无线电通信用缩语“DR”的意思是:

- [A] 亲爱的
- [B] 远距离
- [C] 从
- [D] 二极管

B0281 [ Q ] 单元 ( 常用于天线振子 ) 的业余无线电通信用缩语是:

[ A ] EL、ELE、ELS

[ B ] YAGI

[ C ] ANT

[ D ] UNIT

B0282 [ Q ] 业余无线电 CW 通信用缩语 “ES” 的意思是:

[ A ] 和

[ B ] 是

[ C ] 从

[ D ] 请等待

B0283 [ Q ] 业余无线电通信用缩语 “FB” 的意思是:

[ A ] 很好的

[ B ] 腐败

[ C ] 美好的祝愿

[ D ] 再见

B0284 [ Q ] 业余无线电通信用词语 “FINE” 的意思是:

[ A ] 好的, 精细的

[ B ] 调谐

[ C ] 发现

[ D ] 确认

B0285 [ Q ] 业余无线电通信用缩语 “FR”、“FER” 的意思是:

[ A ] 为了, 对于

[ B ] 好的, 精细的

[ C ] 希望

[ D ] 频率

B0286 [ Q ] “下午好” 的业余无线电通信用缩语是:

[ A ] GA

[ B ] GE

[C] GN

[D] GM

B0287 [Q] “早晨好”的业余无线电通信用缩语是：

[A] GM

[B] GA

[C] GL

[D] GB

B0288 [Q] “晚上好”的业余无线电通信用缩语是：

[A] GE

[B] GM

[C] GE

[D] GA

B0289 [Q] 业余无线电通信用缩语“GN”的意思是：

[A] 晚安

[B] 早晨好

[C] 好运气

[D] 高兴

B0290 [Q] “再见”的业余无线电通信用缩语是：

[A] GB

[B] GE

[C] GL

[D] GA

B0291 [Q] 业余无线电通信用缩语“GL”的意思是：

[A] 好运气

[B] 早安

[C] 再见

[D] 晚安



**B0292 [Q]** 业余无线电通信用缩语“GLD”的意思是：

- [A] 高兴
- [B] 好运气
- [C] 再见
- [D] 地线，地面

**B0293 [Q]** 业余无线电通信用缩语“GMT”的意思是：

- [A] 格林威治时间
- [B] 地线，地面
- [C] 好运气
- [D] 高兴

**B0294 [Q]** “抄收”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] CPI
- [B] HPY
- [C] HPI
- [D] CFM

**B0295 [Q]** “希望”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] HPE
- [B] HPY
- [C] HPI
- [D] CPI

**B0296 [Q]** 业余无线电通信用缩语“HPY”、“HPI”的意思是：

- [A] 幸福
- [B] 希望
- [C] 抄收
- [D] 这里

**B0297 [Q]** 业余无线电通信用缩语“HR”的意思是：

- [A] 这里、听到
- [B] 幸福

[C] 希望

[D] 号码

B0298 [Q] “怎样”、“如何”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] HW

[B] CW

[C] HR

[D] HPI

B0299 [Q] “很多”的业余无线电通信常用缩语是：

[A] MNY、MNI

[B] ALL

[C] VY

[D] NAME

B0300 [Q] 业余无线电通信常用缩语“MTRS”的意思是：

[A] 米

[B] 先生

[C] 太太

[D] 小姐

B0301 [Q] “方式”的业余无线电通信常用英语是：

[A] MODE

[B] NAME

[C] MTRS

[D] NICE

B0302 [Q] “名字”的业余无线电通信常用英语是：

[A] NAME

[B] MODE

[C] NICE

[D] MNI

B0303 [Q] 业余无线电通信常用词语“NICE”的意思是：

- [A] 良好的
- [B] 方式
- [C] 名字
- [D] 鼠标

B0304 [Q] 业余无线电通信常用缩语“NW”的意思是：

- [A] 现在
- [B] 不
- [C] 新的
- [D] 怎样

B0305 [Q] “操作员”的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] OP、OPR
- [B] RPT
- [C] OM
- [D] CPI

B0306 [Q] “邮政信箱”的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] P O BOX
- [B] MAIL
- [C] BURO
- [D] QTH

B0307 [Q] 业余无线电通信常用缩语“RMKS”的意思是：

- [A] 备注、注释
- [B] 报告
- [C] 中继台
- [D] 业余无线电测向

B0308 [Q] “报告”的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] RPRT
- [B] PRT

[C] RMKS

[D] MSG

B0309 [Q] 业余无线电通信用缩语“SK”（通常在 CW 中连在一起拍发）的意思是：

[A] 结束通信

[B] 开关

[C] 谢谢

[D] 下次再见

B0310 [Q] “对不起”的业余无线电通信用缩语是：

[A] SRI, SRY

[B] TNX

[C] SK

[D] AS

B0311 [Q] “电台”的业余无线电通信用缩语是：

[A] STN

[B] QTH

[C] SRY

[D] ANT

B0312 [Q] 业余无线电通信用缩语“SURE”的意思是：

[A] 确实

[B] 电台

[C] 对不起

[D] 短波收听者

B0313 [Q] 业余无线电常用缩语“SWL”的意思是：

[A] 短波收听者

[B] 确认

[C] 高兴

[D] 对不起

B0314 [Q] “温度” 的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] TEMP
- [B] TMPO
- [C] TUNE
- [D] WX

B0315 [Q] “谢谢” 的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] TNX, TKS
- [B] SRI, SRY
- [C] 73
- [D] TRY

B0316 [Q] 业余无线电通信常用缩语 “TU” 的意思是：

- [A] 谢谢你
- [B] 发信机
- [C] 天调、天线调谐器
- [D] 电子管

B0317 [Q] “世界协调时” 的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] UTC
- [B] TUC
- [C] UCT
- [D] CUT

B0318 [Q] 业余无线电通信常用缩语 “VIA” 的意思是：

- [A] 经、由
- [B] 特殊
- [C] 声控
- [D] 邮寄

B0319 [Q] “很”、“非常” 的业余无线电通信常用缩语是：

- [A] VY
- [B] MNI

[C] VIA

[D] ALL

B0320 [Q] 业余无线电通信常用缩语“WK”的意思是：

[A] 星期、工作

[B] 圣诞节

[C] 瓦特

[D] 插入

B0321 [Q] 业余无线电通信常用缩语“WKD”的意思是：

[A] 联络过、工作过

[B] 星期

[C] 天气

[D] 圣诞节

B0322 [Q] 业余无线电通信常用缩语“WTS”的意思是：

[A] 瓦特

[B] 工作、联络

[C] 星期

[D] 天气

B0323 [Q] 业余无线电通信常用缩语“XMAS”的意思是：

[A] 圣诞节

[B] 发信机

[C] 收发信机

[D] 晶体

B0324 [Q] 业余无线电通信常用缩语“XYL”的意思是：

[A] 妻子、已婚女子

[B] 晶体

[C] 姑娘

[D] 发信机

**B0325 [Q] 业余无线电通信用缩语“YL”的意思是：**

- [A] 小姐、女士
- [B] 好运气
- [C] 你的
- [D] 呼叫

**B0326 [Q] 业余无线电通信用缩语“TU”的意思是：**

- [A] 谢谢你
- [B] 结束联络
- [C] 再见
- [D] 美好的祝愿

**B0327 [Q] “你的”或者“你是”的业余无线电通信用缩语是：**

- [A] UR
- [B] TU
- [C] FB
- [D] US

**B0328 [Q] 业余无线电通信用缩语“88”的意思是：**

- [A] 向对方异性操作员的致意、美好的祝愿
- [B] 再见
- [C] 祝对方发达、发财
- [D] 谢谢你

**B0329 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 LW 代表：**

- [A] 长线天线
- [B] 偶极天线
- [C] 定向天线
- [D] 垂直天线

**B0330 [Q] 业余无线电技术常提到的天线种类的缩写 LP 代表：**

- [A] 对数周期天线
- [B] 垂直天线

[C] 垂直接地天线

[D] 定向天线

**B0331 [Q] 业余无线电电话常用语“Roger”的用法是：**

[A] 回答起始语，相当于“明白”，仅在已完全抄收对方刚才发送的信息时使用

[B] 回答起始语，相当于“听到”，用于能听到对方信号，但不一定能全部抄收的情况

[C] 回答起始语，表示开始发话了，任何情况都可使用

[D] 惯用口头语，相当于电话的“喂”，仅提起注意，不包含任何意义

**B0332 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 DP 代表：**

[A] 偶极天线

[B] 长线天线

[C] 定向天线

[D] 垂直天线

**B0333 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 GP 代表：**

[A] 垂直接地天线

[B] 对数周期天线

[C] 偶极天线

[D] 定向天线

**B0334 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 BEAM 代表：**

[A] 定向天线

[B] 专指八木天线

[C] 偶极天线

[D] 垂直天线

**B0335 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 YAGI 代表：**

[A] 八木天线

[B] 定向天线



[C] 偶极天线

[D] 垂直天线

**B0336 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 VER 代表:**

[A] 垂直天线

[B] 垂直接地天线

[C] 定向天线

[D] 偶极天线

**B0337 [Q] 业余电台通信中常用到缩写“SASE”，其意义是:**

[A] 写好收信人地址并贴好邮票的信封

[B] 国际邮资券

[C] 请尽快寄出 QSL 卡片

[D] 请勿通过卡片管理局交换 QSL 卡

**B0338 [Q] 业余无线电通信方式缩写 CW 的原意是:**

[A] 等幅电报

[B] 莫尔斯编码

[C] 幅度键控

[D] 移频键控

**B0339 [Q] 为划分无线电频率，国际电信联盟《无线电规则》进行了如下的区域划分:**

[A] 将世界划分为 3 个区域，中国位于第 3 区

[B] 将世界划分为 40 个区域，中国位于第 24、25 区

[C] 将世界划分为 89 个区域，中国位于第 33、42、43、44、45、50 区

[D] 将世界划分为 17 个区域，中国位于第 8 区

**B0340 [Q] 在业余无线电通信中，经常用到把全球分为三个区域的分区办法。制定该分区的国际机构及其公布的文件分别为:**

[A] 国际电信联盟 ITU，《无线电规则》

[B] 美国业余无线电协会 ARRL，《业余无线电手册》

[C] 国际业余无线电协会 IARU,《IARU 新闻》

[D] 美国《CQ》杂志,《WAZ 奖状规则》

**B0341 [Q] ITU 的区域划分有一套详细的规则,粗略地描述大体是:**

[A] 欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为一区,南北美洲为二区,亚洲(除俄罗斯、蒙古和部分西北亚洲国家)和大洋洲为三区

[B] 欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为一区,亚洲(除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家)和大洋洲为二区,南北美洲为三区,

[C] 南北美洲为一区,欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为二区,亚洲(除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家)和大洋洲为三区

[D] 南北美洲为一区,亚洲(除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家)和大洋洲为二区,欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为三区

**B0342 [Q] “ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国所属的“ITU 分区”有:**

[A] 42、43、44、50

[B] 42、43、44

[C] 23、24

[D] 23、24、27

**B0343 [Q] “ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于“ITU 分区”的:**

[A] 50、44、44

[B] 24、24、25

[C] 44、44、44

[D] 27、24、24

**B0344 [Q] 业余无线电通信计算成绩时,经常用到“CQ 分区”。制定该分区的民间机构及其公布的文件分别为:**

[A] 美国《CQ》杂志,《WAZ 奖状规则》

[B] 美国业余无线电协会 ARRL,《业余无线电手册》

[C] 国际业余无线电协会 ITU,《IARU 新闻》

[D] 英国业余无线电协会 RSGB,《无线电通信》杂志

**B0345 [ Q ] 我国所属的“CQ 分区”有：**

- [A] 23、24、27
- [B] 42、43、44
- [C] 23、24
- [D] 42、43、44、50

**B0346 [ Q ] 我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于“CQ 分区”的：**

- [A] 27、24、24
- [B] 24、24、25
- [C] 27、27、24
- [D] 44、44、50

**B0347 [ Q ] 业余无线电通信所说的“网格定位”是什么意思？**

- [A] 一个由一串字母和数字确定的地理位置
- [B] 一个由一串字母和数字确定的方位角和仰角
- [C] 用来调谐末级功放的设备
- [D] 用于无线电测向运动的设备

**B0348 [ Q ] 业余无线电通信梅登海德网格定位系统（Maidenhead Grid Square Locator）是一种：**

- [A] 根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名，用以标示地理位置的系统
- [B] 卫星定位系统
- [C] 根据国际呼号系列对地球表面进行网格划分和命名，用以标示地理位置的系统
- [D] 根据国际政治行政区划对地球表面进行网格划分和命名，用以标示地理位置的系统

**B0349 [ Q ] 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统（Maidenhead Grid Square Locator）网格名称的格式为：**

- [A] 2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母
- [B] 4 位数字或者 6 位数字
- [C] 4 个字母或者 6 个字母

[D] 呼号前缀字母加 2 位数字和 2 个字母

**B0350 [Q]** 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 网格名称的长度是 4 字符或 6 字符, 两者定位精度不同, 差别为:

[A] 两者网格大小不同, 4 字符网格为经度 2 度和纬度 1 度, 6 字符网格为经度 5 分和纬度 2.5 分

[B] 4 字符网格精确到国家分区, 6 字符网格精确到国家的城市或县乡

[C] 4 字符网格根据国际呼号系列区分, 6 字符网格在 4 字符基础上加以经纬度细分

[D] 4 字符网格名称用于 HF 频段通信, 6 字符网格名称用于 VHF/UHF 通信

**B0351 [Q]** 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 各理论时区的划分方法是:

[A] 全球划分为 24 个时区, 每个理论时区宽度为经度 15 度, 本初子午线通过 0 区的中心

[B] 全球划分为 12 个时区, 每个理论时区宽度为经度 30 度, 本初子午线通过 0 区的中心

[C] 全球划分为 24 个时区, 每个理论时区宽度为经度 15 度, 其边界为东西经度为 15 的整倍数的子午线

[D] 全球划分为 12 个时区, 每个理论时区宽度为经度 30 度, 其边界为东西经度为 30 的整倍数的子午线

**B0352 [Q]** 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 各理论时区的命名规则是:

[A] 本初子午线通过其中心的为 0 区, 向东依次为东 1 区、东 2 区……东 12 区, 向西依次为西 1 区、西 2 区……西 12 区

[B] 本初子午线通过中心的为 0 区, 向东依次为 1 区、2 区……24 区

[C] 本初子午线通过中心的为 0 区, 向西依次为 1 区、2 区……24 区

[D] 本初子午线通过中心的为 0 区, 如向东数则依次称为东 1 区、东 2 区……东 24 区, 如向西数则依次称为西 1 区、西 2 区……西 24 区

**B0353 [Q]** 为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,北京的情况是:

- [A] 北京处于东 8 区,地方时间比 0 时区的时间早 8 小时
- [B] 北京处于东 8 区,地方时间比 0 时区的时间晚 8 小时
- [C] 北京处于西 8 区,地方时间比 0 时区的时间早 8 小时
- [D] 北京处于西 8 区,地方时间比 0 时区的时间晚 8 小时

**B0354 [Q]** 为了便于计算时间,将地球划分为若干个时区,其理论分区为每区宽经度 15 度。北京、西安和乌鲁木齐实际所属的时区应为:

- [A] 世界上实际使用法定分区,北京、西安、乌鲁木齐都属于东 8 区
- [B] 根据所在经度推算,北京、西安、乌鲁木齐分别处于东 8 区、东 7 区和东 6 区
- [C] 根据所在经度推算,北京、西安、乌鲁木齐分别处于西 8 区、西 7 区和西 6 区
- [D] 根据所在经度推算,北京、西安、乌鲁木齐分别处于东 6 区、东 7 区和东 8 区

**B0355 [Q]** 已知某业余电台处于西  $N$  时区( $N$  为 0~12 间的整数),该台的当地时间应比北京时间:

- [A] 晚  $8+N$  小时
- [B] 晚  $8-N$  小时
- [C] 早  $8+N$  小时
- [D] 早  $8-N$  小时

**B0356 [Q]** 已知某业余电台处于东  $N$  时区( $N$  为 0~12 间的整数),该台的当地时间应比北京时间:

- [A] 晚  $8-N$  小时
- [B] 晚  $8+N$  小时
- [C] 早  $8-N$  小时
- [D] 早  $8+N$  小时

**B0357 [Q]** 已知北京时间,相应的 UTC 时间应为:

- [A] 北京时间的小时数减 8,如小时数小于 0,则小时数加 24,日

期改为前一天。

[B] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为后一天。

[C] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为前一天。

[D] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为后一天。

**B0358 [Q] 已知 UTC 时间, 相应的北京时间应为:**

[A] UTC 时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为后一天。

[B] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为后一天。

[C] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为前一天。

[D] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为前一天。

## B.4 无线电系统原理

**B0359 [Q] 无线电波是指:**

[A] 频率为 0.03~3000GHz 的电磁波

[B] 频率为 30~3000GHz 的电磁波

[C] 频率为 30~30GHz 的电磁波

[D] 频率为 3000~3000 MHz 的电磁波

**B0360 [Q] 关于无线电通信的正确说法:**

[A] 无线电通信是指利用无线电波进行的符号、信号、文字、图像、声音或其他信息的传输、发射或接收

[B] 无线电通信包括利用光在内的所有电磁波所进行的各种通信

[C] 利用无线电波进行的符号、信号、文字、图像、声音以外的信息传输不属于无线电通信

[D] 产生无线电波并用其加热属于无线电通信的一种应用

B0361 [Q] 无线电干扰中不属于有害干扰的是：

- [A] 符合国家或国际上规定的干扰允许值和共用标准的干扰
- [B] 危害无线电导航或其他安全业务的正常运行的干扰
- [C] 严重地损害、阻碍按规定正常开展的无线电通信业务的干扰
- [D] 一再阻断按规定正常开展的无线电通信业务的干扰

B0362 [Q] 无线电常用度量单位的词头 k 的意义为：

- [A]  $10^3$
- [B]  $10^{-3}$
- [C]  $10^6$
- [D]  $10^{-6}$

B0363 [Q] 无线电常用度量单位的词头 m 的意义为：

- [A]  $10^{-3}$
- [B]  $10^3$
- [C]  $10^6$
- [D]  $10^{-6}$

B0364 [Q] 无线电常用度量单位的词头 M 的意义为：

- [A]  $10^6$
- [B]  $10^{-6}$
- [C]  $10^3$
- [D]  $10^{-3}$

B0365 [Q] 无线电常用度量单位的词头  $\mu$  的意义为：

- [A]  $10^{-6}$
- [B]  $10^6$
- [C]  $10^{-3}$
- [D]  $10^3$

B0366 [Q] 无线电常用度量单位的词头 G 的意义分别为：

- [A]  $10^9$
- [B]  $10^6$

- [C]  $10^{12}$
- [D]  $10^{-12}$

B0367 [Q] 无线电常用度量单位的词头 n 的意义分别为:

- [A]  $10^{-9}$
- [B]  $10^9$
- [C]  $10^{12}$
- [D]  $10^{-12}$

B0368 [Q] 无线电常用度量单位的词头 T 的意义分别为:

- [A]  $10^{12}$
- [B]  $10^{-12}$
- [C]  $10^9$
- [D]  $10^{-9}$

B0369 [Q] 无线电常用度量单位的词头 p 的意义分别为:

- [A]  $10^{-12}$
- [B]  $10^{12}$
- [C]  $10^{-9}$
- [D]  $10^9$

B0370 [Q] 音频所指的频率范围大致是:

- [A] 16Hz~20kHz
- [B] 300~3000Hz
- [C] 16~20kHz
- [D] 16~56kHz

B0371 [Q] 家用微波炉一般的工作频带是:

- [A] UHF (特高频)
- [B] VHF (甚高频)
- [C] SHF (超高频)
- [D] EHF (极高频)



**B0372 [Q]** 下列哪一种方法可以用来定位无线电噪声源或者恶意干扰源?

- [A] 无线电测向
- [B] 多普勒雷达
- [C] 回波定位
- [D] 相位锁定

**B0373 [Q]** “衰减”和“衰落”是无线电通信技术中常用的名词。它们的含义分别是指:

[A] 衰减是指信号通过信道或电路后功率减少,衰落是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏

[B] 衰减是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏,衰落是指信号通过信道或电路后功率减少

[C] 衰减和衰落是一回事,指信号通过信道或电路后功率减少

[D] 衰减和衰落是一回事,指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏

**B0374 [Q]** 可以组成完整无线电接收系统的功能部件组合是:

- [A] 接收天线、解调器、输出部件
- [B] 射频放大器、变频器、中频放大器
- [C] 接收天线、射频放大器、中频放大器
- [D] 射频滤波器、变频器、音频滤波器

**B0375 [Q]** 可以组成完整无线电发信系统的功能部件组合是:

- [A] 射频振荡器、调制器、发射天线
- [B] 话音放大器、射频振荡器、射频功率放大器
- [C] 键控电路、侧音电路、天线调谐器
- [D] 射频振荡器、射频功率放大器、驻波测量电路

**B0376 [Q]** 无线电发射机调制部件的作用是:

- [A] 以原始信号控制射频信号的幅度、频率、相位参数
- [B] 以电能转换效率最高的方式控制射频功率放大器的工作点
- [C] 调整天馈系统的参数达到阻抗匹配

[D] 自动控制发射信号的频谱使其保持在核准的必要带宽范围内

**B0377 [Q] 发射天线的作用是：**

[A] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波

[B] 通过天线的增益对无线电发射机输出的射频信号加以放大

[C] 把无线电发射机放大后的音频话音信号转换为音频电磁场

[D] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为热能

**B0378 [Q] 接收天线系统的作用是：**

[A] 把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号

[B] 通过天线的增益将空间有用电磁波的能量加以放大

[C] 把空间的有用电磁波转换为热能

[D] 把空间的有用电磁波转换为音频电压电流信号

**B0379 [Q] 深空 ( deep space)是指离地球的距离约等于或大于下列值的空间：**

[A] 200 万千米

[B] 20 万千米

[C] 10 万米

[D] 15000 米

**B0380 [Q] “电磁感应现象”是指：**

[A] 变化的磁场可以产生感应电流

[B] 足够高的电压可以产生感应磁场

[C] 足够大的静止磁场可以产生感应电流

[D] 摩擦产生的静电可以感应出直流磁场

**B0381 [Q] 无线电技术中常遇到的术语“互感现象”是指：**

[A] 两个回路电流变化，通过磁场耦合而相互产生感应电动势的现象

[B] 两个元器件连接在一起时各自的阻抗对流过对方的电流产生的相互影响

[C] 两个部件的电压形成的电场互相叠加的现象

[D] 两种不同频率的信号在空间叠加造成的干扰现象

**B0382 [Q] 能够确定直流电路中任何一个两端元件工作状况的基本参数包括:**

- [A] 通过电流、两端电压、电阻
- [B] 频率、电荷量、电场强度
- [C] 波长、电压、电容量
- [D] 驻波比、功率、阻抗

**B0383 [Q] 物理量“电流”描述的是:**

- [A] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [B] 流过电路的累计电荷数量
- [C] 电源所能供出的最大的电荷数量
- [D] 电荷在电路导体内的运动速度

**B0384 [Q] 物理量“电压”描述的是:**

- [A] 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小
- [B] 电源把其他形式的能量转化为电能的能力
- [C] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

**B0385 [Q] 物理量“电动势”描述的是:**

- [A] 电源把其他形式的能量转化为电能的能力
- [B] 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小
- [C] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

**B0386 [Q] 物理量“电阻”描述的是:**

- [A] 电路对电流的阻碍力大小
- [B] 电路阻力所消耗的能量多少
- [C] 电路阻断电流所需要的过渡时间
- [D] 电流克服电路阻力的能力大小

**B0387 [Q] 物理量“功率”描述的是：**

- [A] 单位时间里电所能够做的功
- [B] 电源总共能够做的功
- [C] 负载总共消耗的能量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

**B0388 [Q] 电流的单位是：**

- [A] 安（培）
- [B] 伏（特）
- [C] 瓦（特）
- [D] 欧（姆）

**B0389 [Q] 电压的单位是：**

- [A] 伏（特）
- [B] 安（培）
- [C] 瓦（特）
- [D] 欧（姆）

**B0390 [Q] 电阻的单位是：**

- [A] 欧（姆）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 瓦（特）

**B0391 [Q] 功率的单位是：**

- [A] 瓦（特）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 欧（姆）

**B0392 [Q] 电源两端电压的方向为：**

- [A] 从电源的正极到负极
- [B] 从电源的负极到正极

- [C] 取决于负载电阻和电源内阻的相对大小
- [D] 与电源的电动势方向相同

**B0393 [Q] 直流电路欧姆定律是说:**

- [A] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成正比, 与阻值  $R$  成反比
- [B] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成正比, 与阻值  $R$  成正比
- [C] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成反比, 与阻值  $R$  成反比
- [D] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成反比, 与阻值  $R$  成正比

**B0394 [Q] 电源 (或信号源) 内阻对电路的影响是:**

- [A] 使电源 (或信号源) 的实际输出电压降低
- [B] 使电源 (或信号源) 的电动势降低
- [C] 使电源 (或信号源) 的可输出功率增加
- [D] 减少电源 (或信号源) 本身的电能消耗

**B0395 [Q] 电阻元件的“额定功率”参数是指:**

- [A] 该元件正常工作时所能承受的最大功率
- [B] 该元件正常工作时所需要的最小功率
- [C] 该元件正常工作时必须正好消耗的功率
- [D] 该元件接入任何电路时的实际消耗功率

**B0396 [Q] 电流使用下列哪一个单位来衡量?**

- [A] 安培
- [B] 瓦特
- [C] 欧姆
- [D] 伏特

**B0397 [Q] 电功率使用如下哪一个单位来衡量?**

- [A] 瓦特
- [B] 伏特
- [C] 欧姆
- [D] 安培

**B0398 [Q]** 只向一个方向流动的电流叫作什么?

- [A] 直流
- [B] 交变电流
- [C] 常流
- [D] 平流

**B0399 [Q]** 下列哪一项是电的良导体?

- [A] 铜
- [B] 木材
- [C] 玻璃
- [D] 橡胶

**B0400 [Q]** 下列哪一项是电的良好绝缘体?

- [A] 玻璃
- [B] 铜
- [C] 铝
- [D] 汞

**B0401 [Q]** 电能消耗的速率叫作什么?

- [A] 电功率
- [B] 电流
- [C] 电阻
- [D] 电压

**B0402 [Q]** 将一个电阻为  $R$  的负载接到电压为  $U$  的电源上。负载中的电流  $I$  和负载消耗的功率  $P$  分别为: ( $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特)

- [A]  $I = U/R$ ,  $P = U^2/R$
- [B]  $I = U \times R$ ,  $P = U/R$
- [C]  $I = R/U$ ,  $P = U \times R$
- [D]  $I = U \times R$ ,  $P = U^2 \times R$

B0403 [Q] 一个电阻为  $R$  的负载中流过的电流为  $I$ 。其两端的电压  $U$  所消耗的功率  $P$  分别为: ( $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特)

[A]  $U = I \times R, P = I^2 \times R$

[B]  $U = I / R, P = I^2 / R$

[C]  $U = R / I, P = R / I^2$

[D]  $U = I + R, P = I \times R$

B0404 [Q] 一个电阻负载两端电压为  $U$ , 流过的电流为  $I$ 。它的电阻  $R$  和所消耗的功率  $P$  分别为: ( $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特)

[A]  $R = U / I, P = U \times I$

[B]  $R = I / U, P = U^2 / I$

[C]  $R = U \times I, P = U / I^2$

[D]  $R = U^2 / I, P = U^2 \times I$

B0405 [Q] 一个电阻负载两端电压为  $U$ , 所消耗的功率为  $P$ 。流过负载的电流  $I$  和负载的电阻  $R$  分别为: ( $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特)

[A]  $I = P / U, R = U^2 / P$

[B]  $I = P \times U, R = P / U$

[C]  $I = U / P, R = P / U$

[D]  $I = P / U^2, R = P \times U$

B0406 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们并联后接到电源上, 则:

[A] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $1/N$ ,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N$

[B] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $N$  倍,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍

[C] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N^2$

[D] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N$  倍

B0407 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们并联后接到电源上, 则:

- [A] R1 两端的电压与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N$
- [B] R1 两端的电压与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $N^2$  倍
- [C] R1 两端的电压是 R2 的  $1/N$ , R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N^2$
- [D] R1 两端的电压是 R2 的  $N$  倍, R1 消耗的功率是 R2 的  $N^2$  倍

B0408 [Q] 有阻值分别为 R1 和 R2 的两个负载, 其中 R1 的电阻值是 R2 的  $N$  倍, 把它们串联后接到电源上, 则:

- [A] 流过 R1 的电流与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $N$  倍
- [B] 流过 R1 的电流与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N$
- [C] 流过 R1 的电流是 R2 的  $1/N$ , R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N^2$
- [D] 流过 R1 的电流是 R2 的  $N$  倍, R1 消耗的功率是 R2 的  $N^2$  倍

B0409 [Q] 有阻值分别为 R1 和 R2 的两个负载, 其中 R1 的电阻值是 R2 的  $N$  倍, 把它们串联后接到电源上, 则:

- [A] R1 两端的电压是 R2 的  $N$  倍, R1 消耗的功率是 R2 的  $N$  倍
- [B] R1 两端的电压是 R2 的  $1/N$ , R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N^2$
- [C] R1 两端的电压与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $1/N$
- [D] R1 两端的电压与 R2 的相同, R1 消耗的功率是 R2 的  $N^2$  倍

B0410 [Q] 已知 A、B 两个设备的工作电压相同, A 的耗电功率是 B 的  $N$  倍。则:

- [A] A 的工作电流是 B 的  $N$  倍
- [B] A 的工作电流是 B 的  $N^{1/2}$  倍
- [C] A 的工作电流是 B 的  $N^2$  倍
- [D] A 的工作电流是 B 的  $1/N$  倍

B0411 [Q] 已知 A、B 两个设备的工作电压相同, A 的额定电流是 B 的  $N$  倍。则:

- [A] A 的耗电功率是 B 的  $N$  倍
- [B] A 的耗电功率是 B 的  $N^{1/2}$  倍
- [C] A 的耗电功率是 B 的  $N^2$  倍
- [D] A 的耗电功率是 B 的  $1/N$  倍



**B0412 [Q]** 将  $N$  个相同的电阻负载串联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比：

[A] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N^2$

[B] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[C] 流过每个电阻的电流不变，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[D] 流过每个电阻的电流增加到  $N$  倍，每个电阻的耗电功率增加到  $N^2$  倍

**B0413 [Q]** 将  $N$  个相同的电阻负载并联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比：

[A] 流过每个电阻的电流不变，两个电阻的总耗电功率增加到  $N$  倍

[B] 流过每个电阻的电流不变，两个电阻的总耗电功率增加到  $N^2$  倍

[C] 流过每个电阻的电流增加到  $N$  倍，两个电阻的总耗电功率增加到  $N^2$  倍

[D] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ ，两个电阻的总耗电功率减少到  $1/N^2$

**B0414 [Q]** 一个电阻负载，如果将其两端的工作电压提高百分之  $N$ ，则：

[A] 耗电量增加到原来的百分之  $(100+N)^2$

[B] 耗电量增加到原来的百分之  $(100+N)$

[C] 耗电量比原来的增加百分之  $N$

[D] 耗电量比原来的增加百分之  $N^2$

**B0415 [Q]** 一个电阻负载，如果将其两端的工作电压降低百分之  $N$ ，则：

[A] 耗电量减少到原来的百分之  $(100-N)^2$

[B] 耗电量减少到原来的百分之  $(100-N)$

[C] 耗电量比原来的减少百分之  $N$

[D] 耗电量比原来的减少百分之  $N^2$

B0416 [Q] 下面哪一个术语可以用来描述交变电流每秒改变方向的次数?

- [A] 频率
- [B] 速率
- [C] 波长
- [D] 脉率

B0417 [Q] 正弦交流电压或电流的峰值 (peak value) 是指:

- [A] 从零点算起的最大值
- [B] 一个周期内瞬时值的平均乘以值  $2^{1/2}$
- [C] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的平均值
- [D] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的二次方

B0418 [Q] 正弦交流电压或电流的峰-峰值 (peak to peak) 是指:

- [A] 从负半周峰值到正半周峰值之间的差
- [B] 从零点算起的最大值
- [C] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的二次方
- [D] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的平方根

B0419 [Q] 任意交流电压的有效值是指:

- [A] 在同一电阻上可以转换出与该交流电压效果相同的热量的直流电压
- [B] 最终转换成应用所需的有用能量的那部分电压值
- [C] 电压的平均值乘以  $2^{1/2}$
- [D] 电压的峰值除以  $2^{1/2}$

B0420 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的方波电压, 其平均值电压为:

- [A] 0
- [B] 50 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 100 伏

B0421 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的方波电压，其平均值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

B0422 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其平均值电压为：

- [A] 0
- [B] 25 伏
- [C] 50 伏
- [D] 约 70.7 伏

B0423 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其平均值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 25 伏
- [D] 100 伏

B0424 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压，其有效值电压为：

- [A] 约 35.4 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

B0425 [Q] 峰值为 100 伏的正弦交流电压，其有效值电压为：

- [A] 约 70.7 伏
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

B0426 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的方波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

B0427 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的方波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

B0428 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其有效值电压为：

- [A] 25 伏
- [B] 50 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 100 伏

B0429 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 25 伏
- [D] 100 伏

B0430 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压，其平均值电压为：

- [A] 0
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏

**B0431 [Q]** 峰值为 100 伏的正弦交流电压, 其平均值电压为:

- [A] 0
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏

**B0432 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多?

- [A] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右
- [B] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右
- [C] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右
- [D] 两个电源驱动的电阻发热相同

**B0433 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压有效值为 120V 的交流变压器驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多?

- [A] 两个电源驱动的电阻发热相同
- [B] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右
- [C] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右
- [D] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

**B0434 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器串联二极管后驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多? (忽略二极管的电压降)

- [A] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右
- [B] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[C] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

[D] 两个电源驱动的电阻发热相同

**B0435 [Q] 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器经过全波整流电路驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多? (忽略整流器的电压降)**

[A] 两个电源驱动的电阻发热相同

[B] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

[C] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[D] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

**B0436 [Q] 分别用电压有效值为 120V、频率为 50Hz 的交流电源和电压有效值为 120V、频率为 10kHz 的方波电源驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多?**

[A] 两个电源驱动的电阻发热相同

[B] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

[C] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[D] 蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

**B0437 [Q] 相位差通常用来描述:**

[A] 两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系

[B] 两个或多个不同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系

[C] 两个或多个随机信号之间的时间滞后或超前关系

[D] 两个或多个任意信号之间的幅度关系

**B0438 [Q]** 把两个幅度相等、相位相差  $360^\circ$  的正弦电压信号源相串联，得到的是：

- [A] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [B] 电压为 0
- [C] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $180^\circ$  的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**B0439 [Q]** 把两个幅度相等、相位相差  $180^\circ$  的正弦电压信号源相串联，得到的是：

- [A] 电压为 0
- [B] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [C] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $90^\circ$  的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**B0440 [Q]** 把两个幅度相等、相位相差  $90^\circ$  的正弦电压信号源相串联，得到的是：

- [A] 幅度为单个信号源的 1.41 倍、相位与原信号源相差  $45^\circ$  的正弦电压
- [B] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $45^\circ$  的正弦电压
- [C] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**B0441 [Q]** 一个频率为  $F$  的简单正弦波信号的频谱包含有：

- [A] 频率为  $F$  的一个频率分量
- [B] 频率为  $F$  的整数倍的无穷多个频率分量
- [C] 频率为  $F$  的奇数倍的无穷多个频率分量
- [D] 无穷多个连续的频率分量

**B0442 [Q]** 一个重复频率为  $F$  的非正弦周期信号的频谱包含有：

- [A] 频率为  $F$  的整数倍的无穷多个频率分量

- [B] 频率为 F 的一个频率分量
- [C] 频率为 F 以外的无穷多个频率分量
- [D] 无穷多个连续的频率分量

**B0443 [Q] 只包含一个频率分量的信号是:**

- [A] 简单正弦波
- [B] 对称方波
- [C] 单个无限窄脉冲
- [D] 连续的无限窄脉冲

**B0444 [Q] 在整个频谱内具有连续的均匀频率分量的信号是:**

- [A] 单个无限窄脉冲
- [B] 简单正弦波
- [C] 对称方波
- [D] 连续的无限窄脉冲

**B0445 [Q] 如果业余中继台发射机被断断续续的干扰信号所启动, 夹杂着不清楚的语音, 根据覆盖区内其他业余电台的监听, 确定中继台上行频率并没有电台工作, 则:**

- [A] 可能是中继台附近的两个其他发射机的强信号在中继台上行频率造成了互调干扰
- [B] 肯定是中继台接收机受到了人为恶意干扰
- [C] 可能是中继台接收机发生了寄生振荡
- [D] 可能是中继台发射机发生了寄生振荡

**B0446 [Q] 无线电发信机在无调制情况下, 在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为:**

- [A] 载波功率
- [B] 无用功率
- [C] 平均功率
- [D] 峰包功率



**B0447 [Q]** 有些无线电收发信机在外接 13.8V 直流电源插座后正向串联一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为：

[A] 二极管的单向导电特性；在接反电源极性时自动阻断电源

[B] 大电流二极管的散热性能；帮助电路散发热量，防止设备过热

[C] 二极管导电区的非线性；在电源过压时加大压降，起到稳压作用

[D] 二极管导电区的非线性；在设备电流超限时加大压降，起到限流作用

**B0448 [Q]** 有些无线电收发信机在外接 13.8V 直流电源插座后串联一个熔断器，并在电源线的设备端反向跨接一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为：

[A] 二极管的单向导电特性；接反电源极性时造成很大短路电路，烧断熔丝，造成电源永久切断

[B] 大电流二极管的散热性能；帮助电路散发热量，防止设备过热

[C] 二极管导电区的非线性；在电源过压时加大压降，起到稳压作用

[D] 二极管导电区的非线性；在设备电流超限时加大压降，起到限流作用

**B0449 [Q]** 将发光二极管接到直流电源上时的注意点是：

[A] 正向连接，需串联限流电阻

[B] 反向连接，需串联限流电阻

[C] 正向无所谓，但需并联限流电阻

[D] 正向直接连接到电源上

**B0450 [Q]** 一个充满电的镍镉电池的标称电压是多少？

[A] 1.2V

[B] 1.0V

[C] 1.5V

[D] 2.2V

B0451 [ Q ] 一个新的干电池的标称电压是多少？

- [A] 1.5V
- [B] 1.0V
- [C] 1.2V
- [D] 2.2V

B0452 [ Q ] 下列哪一种电池不能充电？

- [A] 碳性电池
- [B] 镍镉电池
- [C] 铅酸电池
- [D] 锂离子电池

B0453 [ Q ] 下列哪一种元器件可以用一个较小的电流来控制较大的电流？

- [A] 晶体管
- [B] 电感
- [C] 电阻
- [D] 电容

B0454 [ Q ] 下列哪一种元器件只允许单方向的电流流动？

- [A] 二极管
- [B] 熔断器
- [C] 电阻
- [D] 稳压元件

B0455 [ Q ] 下列哪一种元器件既可以当作电子开关又可以当作放大器使用？

- [A] 晶体管
- [B] 电位器
- [C] 单刀双掷开关
- [D] 电压表

**B0456 [Q] 下列哪一种元器件可以放大信号?**

- [A] 晶体管
- [B] 可变电阻
- [C] 电解电容
- [D] 多芯电池

**B0457 [Q] 二极管的两个电极分别叫什么?**

- [A] 正极和负极
- [B] 源极和漏极
- [C] 加极和减极
- [D] 门极和基极

**B0458 [Q] LED 是什么的缩写?**

- [A] 发光二极管
- [B] 液晶显示
- [C] 阴极射线管
- [D] 场效应管

**B0459 [Q] LCD 是什么的缩写?**

- [A] 液晶显示器
- [B] 发光二极管
- [C] 阴极射线管
- [D] 场效应管

**B0460 [Q] 哪一种半导体器件拥有“发射极”?**

- [A] 双极性晶体管
- [B] 场效应管
- [C] 硅二极管
- [D] 桥式整流器

**B0461 [Q] 哪一种半导体器件拥有“栅极”?**

- [A] 场效应管
- [B] 双极性晶体管

- [C] 硅二极管
- [D] 桥式整流器

**B0462 [Q]** 下列哪一个名字用来描述晶体管放大信号的能力？

- [A] 增益
- [B] 前向电阻
- [C] 前向压降
- [D] 导通电阻

**B0463 [Q]** 下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流？

- [A] 整流器
- [B] 变压器
- [C] 放大器
- [D] 反射器

**B0464 [Q]** 继电器的功能可以描述为：

- [A] 由电磁铁控制的开关
- [B] 由电流控制的放大器
- [C] 一个光学传感器
- [D] 无线电转发设备

**B0465 [Q]** 下列部件中经常被用来把 220V 的市电转换成更低电压交流电的是：

- [A] 变压器
- [B] 可变电容器
- [C] 晶体管
- [D] 二极管

**B0466 [Q]** 下列器件中能够当做指示灯使用的是：

- [A] LED
- [B] FET
- [C] 齐纳二极管
- [D] 双极性晶体管

B0467 [Q] 下列哪一项和电感一起使用，可以制作一个谐振电路？

- [A] 电容
- [B] 齐纳二极管
- [C] 电位器
- [D] 电阻

B0468 [Q] 集成电路是指：

- [A] 将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件
- [B] 多极继电器
- [C] 把多个电阻或电容元件堆积在一起
- [D] 变压器

B0469 [Q] 下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏？

- [A] 熔断器
- [B] 电容
- [C] 屏蔽层
- [D] 电感

B0470 [Q] 能够以电场形式储存能量的元件是什么？

- [A] 电容
- [B] 电阻
- [C] 压敏元件
- [D] 电感

B0471 [Q] 能够以磁场形式储存能量的元件是什么？

- [A] 电感
- [B] 电阻
- [C] 电磁铁
- [D] 电容

B0472 [Q] 在直流电路中，用来阻碍电流流动的元件是？

- [A] 电阻
- [B] 电感

[C] 电压表

[D] 变压器

**B0473 [Q] 哪一种电学元件由两个或多个使用绝缘材料分离开的片状导体组成?**

[A] 电容

[B] 电位器

[C] 振荡器

[D] 电阻

**B0474 [Q] 哪一种电学元件一般由线圈组成?**

[A] 电感

[B] 电容

[C] 二极管

[D] 开关

**B0475 [Q] 哪一种电学元件用来接通或切断电路?**

[A] 开关

[B] 齐纳二极管

[C] 电感

[D] 可变电阻

**B0476 [Q] 如果用欧姆表测量一个电路，最开始欧姆表显示阻抗很小，接着显示电阻变得越来越大，这时存在的状况是?**

[A] 这个电路两端可能存在一个很大的电容

[B] 欧姆表存在故障

[C] 这个电路两端可能存在一个很大的电感

[D] 该电路是一个张弛振荡电路

**B0477 [Q] 在使用欧姆表测量一个电路的某两个端点间电阻值之前，要先注意什么?**

[A] 确保电路没有连接至电源

[B] 确保电路已接通了正常工作时需要的电源

- [C] 确保电路已经正常接地
- [D] 确保电路在正常的频率下工作

**B0478 [Q]** 在很多无线电和电子电路的旁路电容滤波电路中，经常将一大容量电容器与一小容量电容器并联，这样的作用是：

- [A] 低频率由大电容负责，频率升高时大电容的引线电感不可忽略，则由小电容主要负责，以达到宽频带滤波效果
- [B] 为防止大电容干涸失效，采用小电容增大保险系数
- [C] 利用两个电容器容量相加的办法得到精确的容量
- [D] 增加电容器的总耐压指标

**B0479 [Q]** 二极管在无线电技术里广泛用于整流或检波，主要是利用了它的下列性能：

- [A] 单向导电
- [B] 电流放大
- [C] 高频滤波
- [D] 过流保护

**B0480 [Q]** 三极电子管的三个基本电极是：

- [A] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）
- [B] 发射极、基极、集电极
- [C] 源极、栅极、漏极
- [D] 正极、负极、接地极

**B0481 [Q]** 双极性半导体三极管的三个基本电极是：

- [A] 发射极、基极、集电极
- [B] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）
- [C] 源极、栅极、漏极
- [D] 正极、负极、接地极

**B0482 [Q]** 场效应型半导体三极管的三个基本电极是：

- [A] 源极、栅极、漏极
- [B] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）

- [C] 发射极、基极、集电极
- [D] 正极、负极、接地极

**B0483 [Q] 下列哪一个元件经常用来实现音量调节的功能?**

- [A] 电位器
- [B] 功率电阻
- [C] 定值电阻
- [D] 变压器

**B0484 [Q] 电位器控制什么电学物理量?**

- [A] 电阻
- [B] 电感
- [C] 电容
- [D] 场强

**B0485 [Q] 下列哪一种元器件由三层半导体材料制作而成?**

- [A] 双极性晶体管
- [B] 发电机
- [C] 三极电子管
- [D] 五栅变频管

**B0486 [Q] 通常如何从外表识别半导体二极管的负极?**

- [A] 靠近负极的元件表面上通常印有环线标记
- [B] 负极上通常标有“负极”字样
- [C] 负极上通常标有字母“C”
- [D] 负极上通常标有星号“\*”

**B0487 [Q] 三极电子管至少应有几个引出电极?**

- [A] 4 个
- [B] 2 个
- [C] 3 个
- [D] 5 个



**B0488 [ Q ] 三极电子管的放大作用表现在：**

- [A] 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的屏极电流的成比例变化
- [B] 较小的阴极电流变化就可以引起较大的屏极电压的成比例变化
- [C] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的屏极电流的成比例变化
- [D] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的屏极电压的成比例变化

**B0489 [ Q ] 场效应半导体管的放大作用表现在：**

- [A] 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的漏极电流的成比例变化
- [B] 较小的源极信号电流变化可以引起较大的漏极电压的成比例变化
- [C] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的漏极电流的成比例变化
- [D] 较小的栅极信号电流变化可以引起较小的漏极电流的成比例变化

**B0490 [ Q ] 双极性半导体管的放大作用表现在：**

- [A] 较小的基极信号电流变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化
- [B] 较小的发射极信号电流变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化
- [C] 较小的基极信号电压变化可以引起较大的集电极电压的成比例变化
- [D] 较小的基极信号电压变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化

**B0491 [ Q ] 超外差式接收机中混频器的作用是？**

- [A] 将接收到的信号转换到中频
- [B] 将几个电台的信号混合在一起

- [C] 阻止通带以外不必要的信号
- [D] 将电台连接到一些辅助设备，如 TNC

**B0492 [Q]** 一个电容器，在某一频率下测得容抗为若干欧姆。如果频率提高  $N$  倍，其容抗将：

- [A] 减少到原来的  $1/N$
- [B] 增大到原来的  $N$  倍
- [C] 减少到原来的  $1/(2\pi N)$
- [D] 增大到原来的  $2\pi N$  倍

**B0493 [Q]** 一个电感线圈，在某一频率下测得感抗为若干欧姆。如果频率提高  $N$  倍，其感抗将：

- [A] 增大到原来的  $N$  倍
- [B] 减少到原来的  $1/N$
- [C] 增大到原来的  $2\pi N$  倍
- [D] 减少到原来的  $1/(2\pi N)$

**B0494 [Q]** 一个电容器，在 50Hz 频率下实测得容抗为 100 欧姆。按容抗公式计算，在 5MHz 时容抗应为 0.001 欧姆，但实测到的阻抗明显偏大。这是因为：

- [A] 电容器引线在频率变高后带来不可忽略的感抗
- [B] 仪器的频率特性欠佳
- [C] 容抗计算公式在高频率下不适用
- [D] 电容器介质损耗造成非线性失真

**B0495 [Q]** 一个电感线圈，在 50Hz 频率下实测得感抗为 10 欧姆。按感抗公式计算，在 5MHz 时感抗应为 1 兆欧，但实测到的阻抗明显偏小。这是因为：

- [A] 电感线圈的分布电容在频率变高后带来不可忽略的容抗
- [B] 仪器的频率特性欠佳
- [C] 感抗计算公式在高频率下不适用
- [D] 电感线圈导线损耗造成非线性失真

B0496 [Q] 在电容、电感串联电路中，如果电容的容抗与电感的感抗大小相等，描述这一状态最适当的术语是：

- [A] 谐振
- [B] 匹配
- [C] 叠加
- [D] 干涉

B0497 [Q] 由电感为  $L$  的线圈、容量为  $C$  的电容组成 LC 谐振电路，其谐振频率  $f$  为：（ $L$ 、 $C$  和  $f$  的单位分别为微亨、微法拉和兆赫）

- [A]  $f = 1 / (2\pi(LC)^{1/2})$
- [B]  $f = 2\pi(LC)^{1/2}$
- [C]  $f = 1 / ((2\pi LC)^{1/2})$
- [D]  $f = 2\pi(LC)^{1/2}$

B0498 [Q]  $L$  和  $C$  串联后，其总阻抗为：

- [A] 在谐振频率达到最小值
- [B] 在谐振频率达到最大值
- [C] 随频率增高而不断增大
- [D] 随频率增高而不断减小

B0499 [Q]  $L$  和  $C$  并联后，其总阻抗为：

- [A] 在谐振频率达到最大值
- [B] 在谐振频率达到最小值
- [C] 随频率增高而不断增大
- [D] 随频率增高而不断减小

B0500 [Q] 高档无线电通信设备的说明书经常会出现缩写 TCXO 或 OCXO。它们是分别指：

- [A] 温度补偿式晶体振荡器、恒温控制式晶体振荡器
- [B] 中频数字信号处理部件、音频数字信号处理部件
- [C] 超低温前置射频放大器、超线性射频功率放大器
- [D] 通信模式自动识别功能、干扰信号自动抵消功能

**B0501 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VFO，它代表：**

- [A] 可变频率振荡器
- [B] 压控振荡器
- [C] 石英晶体元件
- [D] 可变频率石英振荡器

**B0502 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VXO，它代表：**

- [A] 可变石英振荡器
- [B] 可变频率振荡器
- [C] 石英晶体元件
- [D] 压控振荡器

**B0503 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VCO，它代表：**

- [A] 压控振荡器
- [B] 可变石英振荡器
- [C] 可变频率振荡器
- [D] 石英晶体元件

**B0504 [Q] 无线电原理经常用到缩写 XTAL，它代表：**

- [A] 石英晶体元件
- [B] 可变频率振荡器
- [C] 晶体振荡器
- [D] 压控振荡器

**B0505 [Q] 构成振荡器的必备元素是：**

- [A] 放大倍数大于 1 的放大器、正反馈电路
- [B] 放大倍数大于 1 的放大器、负反馈电路
- [C] LC 或晶体谐振电路、正反馈电路
- [D] 任意放大器、LC 或晶体谐振电路

**B0506 [Q] 单边带发信机中发信自动电平控制 ALC 的主要作用是：**

- [A] 防止过驱动带来的调制失真
- [B] 改善发信频率的稳定度

- [C] 实现天线电路阻抗的自动匹配
- [D] 防止话筒过于灵敏造成的背景噪音

**B0507 [Q] 无线电通信选择不同调制方式的主要考虑因素是：**

- [A] 信息在传递过程中的保真度、信号的抗干扰能力、尽量节省无线电频谱资源
- [B] 改善天线阻抗匹配、尽量提高发射频率稳定度、尽量减少杂散发射
- [C] 有利于提高接收机选择性、尽量提高话筒灵敏度、防止产生谐波干扰
- [D] 防止与附近发射机产生三阶互调、尽量降低本振相位噪声、采用高中频方案

**B0508 [Q] 业余无线电通信最常用的三种基本调制方法，其缩写 AM、FM 和 PM，它们的中文名称分别是：**

- [A] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、相位调制（调相）
- [B] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、脉宽调制（调脉宽）
- [C] 频率调制（调频）、脉码调制（调脉码）、幅度调制（调幅）
- [D] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、电码调制（莫尔斯）

**B0509 [Q] 下列哪种调制被 VHF 和 UHF 业余电台本地通信广泛使用？**

- [A] FM
- [B] SSB
- [C] PSK
- [D] AM

**B0510 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变：**

- [A] 移频键控 FSK
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0511 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变:**

- [A] 频率调制 FM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0512 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变:**

- [A] 相位调制 PM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0513 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变:**

- [A] 移相键控调制 PSK
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0514 [Q] 无线电波经过下列方式调制后频率恒定不变:**

- [A] 相位调制 PM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0515 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度发生改变:**

- [A] 幅度调制 AM
- [B] 相位调制 PM
- [C] 移相键控调制 PSK
- [D] 频率调制 FM

**B0516 [Q] 无线电波经过下列方式调制后载波频率恒定不变:**

- [A] 幅度调制 AM
- [B] 相位调制 PM

- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**B0517 [Q] 对于给定的 FM 发射设备，决定其射频输出信号实际占用带宽的因素是：**

- [A] 所传输信号的最高频率越高、幅度越大，射频输出占用带宽越宽
- [B] 所传输信号的最高频率越高，射频输出占用带宽越宽，但与其幅度无关
- [C] 所传输信号的幅度越大，射频输出占用带宽越宽，但与其频率无关
- [D] 射频输出实际占用带宽为由电路决定的固定值，通信用的是 25kHz 或 12.5kHz

**B0518 [Q] 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号，其效果为：**

- [A] 可以听到信号，但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [B] 听不到信号，但接收到信号时调频噪声会变得寂静
- [C] 可以正常听到信号，但声音的高音频部分衰减较大，缺乏高音
- [D] 可以正常听到信号，但声音比较小

**B0519 [Q] 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号，其效果为：**

- [A] 可以正常听到信号，但声音比较小
- [B] 可以听到信号，但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [C] 听不到信号，但接收到信号时调频噪声会变得寂静
- [D] 可以正常听到信号，但声音的高音频部分衰减较大，缺乏高音

**B0520 [Q] 什么叫作“鉴频”？**

- [A] 对调频信号进行解调的过程称为鉴频
- [B] 判断信号频率是否超过允许的频率范围的过程称为鉴频
- [C] 判断信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为鉴频
- [D] 对调幅信号进行解调的过程称为鉴频

**B0521 [Q] 什么叫作“检波”？**

- [A] 对调幅信号进行解调的过程称为检波
- [B] 检查信号波形是否超过允许的幅度范围的过程称为检波
- [C] 检查信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为检波
- [D] 对调频信号进行解调的过程称为检波

**B0522 [Q] 下列哪一项决定了 FM 信号的频偏？**

- [A] 取决于被调制信号的幅度
- [B] 同时取决于被调制信号的频率和幅度
- [C] 取决于被调制信号的频率
- [D] 取决于被调制信号与载波之间的相位角关系

**B0523 [Q] 下列哪一项可以解调 FM 信号？**

- [A] 鉴频器
- [B] 限幅器
- [C] 乘积检波器
- [D] 反相器

**B0524 [Q] 以下哪种语音调制常被用于长距离弱信号的 VHF 或 UHF 联络？**

- [A] SSB
- [B] AM
- [C] FM
- [D] PM

**B0525 [Q] 一些 VHF/UHF 业余无线电调频手持对讲机或车载台的设置菜单中有“全频偏”和“半频偏”的选择，其表示的意义是：**

- [A] 分别表示信道间隔为 25kHz 或者 12.5kHz
- [B] 全频偏方式下发射频率的误差比半频偏方式大一倍
- [C] 全频偏方式适用于收发异频的中继台通信，半频偏方式适用于同频对讲通信
- [D] 全频偏方式语音信号经过压缩，半频偏方式语音信号只压缩低频分量



**B0526 [ Q ] 包含多个频率分量的信号通过滤波器会发生下列现象:**

- [A] 频率失真
- [B] 非线性失真
- [C] 自激振荡
- [D] 检波

**B0527 [ Q ] 一个 FM 话音信号在频谱图上表现为:**

- [A] 一条稳定的直线, 左右伴随一组对称的随语音出现和变化的直线
- [B] 一条随语音闪烁的直线
- [C] 多条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

**B0528 [ Q ] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 FM 调制原理的是:**

- [A] 频谱图
- [B] 波形图
- [C] 相位矢量图
- [D] 频谱瀑布图

**B0529 [ Q ] 什么是 PSK31?**

- [A] 一种低速率的数据通信模式
- [B] 一种可以减少噪音对 FM 信号干扰的方法
- [C] 一种压缩数字电视信号的方法
- [D] 一种高速率的数据通信模式

**B0530 [ Q ] 在 VHF 封包通信中, 哪一种调制模式被广泛使用?**

- [A] FM
- [B] SSB
- [C] AM
- [D] 扩频通信

**B0531 [ Q ] 以 CW 方式进行速度为 25WPM 的莫尔斯电码通信, 如果考虑传播衰落的影响, 必要带宽约为:**

[A] 200Hz

[B] 2700Hz

[C] 6.25kHz

[D] 12.5kHz

**B0532 [Q]** 用单边带方式进行 RTTY 通信, 速度为 50 波特, 频偏为 70Hz, 必要带宽约为:

[A] 450Hz

[B] 200Hz

[C] 2700Hz

[D] 12.5kHz

**B0533 [Q]** 用单边带方式进行话音通信, 速度为 50 波特, 频偏为 70Hz, 必要带宽约为:

[A] 2700Hz

[B] 200Hz

[C] 6.25kHz

[D] 12.5kHz

**B0534 [Q]** 下列发射模式中拥有最窄带宽的是:

[A] CW

[B] 单边带话音

[C] 调频话音

[D] 慢扫描电视

**B0535 [Q]** 下列哪一种可以归入调幅通信?

[A] 单边带通信

[B] 封包通信

[C] 扩频通信

[D] 相移键控

**B0536 [Q]** 国际业余无线电联盟 (IARU) 业余无线电测向锦标赛规则要求 144MHz 测向发射机采用调幅度为 70%~80% 的 A2A 调制方式

发射 8~15WPM 的音频莫尔斯电码发射电台标识。该类发射占用带宽不得大于下列数值:

- [A] 6kHz
- [B] 12.5kHz
- [C] 25kHz
- [D] 100kHz

B0537 [Q] 无线电通信一般不用调频话方式传输莫尔斯电码, 这是因为:

[A] 调频话信道带宽超过传输莫尔斯电码的必要带宽, 不符合我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”章关于“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求

- [B] 调频话方式不能传输莫尔斯电码
- [C] 调频话方式传输莫尔斯电码可靠性差
- [D] 调频话方式传输莫尔斯电码时速度受限制

B0538 [Q] 具有两个输入的与门 (AND) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号的组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

- [A] 0、0、0、1
- [B] 0、1、1、1
- [C] 0、1、0、1
- [D] 1、0、1、0

B0539 [Q] 具有两个输入的或门 (OR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

- [A] 0、1、1、1
- [B] 0、1、1、0
- [C] 0、1、0、1
- [D] 1、0、1、0

B0540 [Q] 具有两个输入的异或门 (XOR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

[A] 0、1、1、0

[B] 0、1、0、1

[C] 0、1、1、1

[D] 1、0、1、0

B0541 [Q] 具有两个输入的与非门 (NAND) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

[A] 1、1、1、0

[B] 0、1、1、1

[C] 0、1、0、1

[D] 1、0、1、0

B0542 [Q] 具有两个输入的或非门 (NOR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

[A] 1、0、0、0

[B] 0、1、1、1

[C] 0、1、0、1

[D] 1、0、1、0

B0543 [Q] 具有两个输入的异或非门 (NXOR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11, 对应的输出信号应为:

[A] 1、0、0、1

[B] 0、1、1、1

[C] 1、1、0、0

[D] 0、1、1、0

B0544 [Q] 现代无线电通信技术大量使用数字处理技术, 处理模拟信号时首先要进行模数转换。模数转换器所要求的转换速率取决于:

- [A] 待处理信号的最高频率分量
- [B] 待处理信号的最低频率分量
- [C] 待处理信号的带宽占最高频率分量的百分比
- [D] 待处理信号波形的复杂程度

B0545 [Q] 现代无线电通信技术大量使用数字处理技术, 处理模拟信号时首先要进行模数转换。模数转换器所要求的采样精度位数取决于:

- [A] 待处理信号波形的复杂程度
- [B] 待处理信号的最高频率分量
- [C] 待处理信号的最低频率分量
- [D] 待处理信号的带宽占最高频率分量的百分比

B0546 [Q] 在模数转换时, 要使数字信号能够正确还原出原来的模拟信号, 模数转换器的采样速率必须是:

- [A] 大于信号最高频率分量的 2 倍
- [B] 等于信号最高频率分量
- [C] 大于信号最高频率分量的 1.2 倍
- [D] 等于信号频率的 2 倍

B0547 [Q] 很多现代收发信机都采用 DSP 技术对信号进行滤波、调制或解调等处理。其基本处理步骤是:

- [A] 模数转换、存储、数字运算、数模转换
- [B] 数字运算、模数转换、存储、数模转换
- [C] 数模转换、数字运算、存储、模数转换
- [D] 存储、数模转换、数字运算、模数转换

B0548 [Q] 将一个频率为  $f$ 、电压最大值为  $U$  的模拟信号进行转换为数字信号。如要使数字信号能够反映出信号的相当于  $0.1\%U$  的幅度细节和相当于  $f$  的 8 次谐波的时间细节, 则模数转换器应达到如下指标:

- [A] 采样速率大于  $16f$ , 采样精度不低于 10 位
- [B] 采样速率大于  $8f$ , 采样精度不低于 10 位

[C] 采样速率大于  $4f$ , 采样精度不低于 8 位

[D] 采样速率大于  $10f$ , 采样精度不低于 9 位

**B0549 [Q] 影响业余无线电通信接收机工作能力的主要因素是:**

[A] 良好的抗干扰能力, 足够高的灵敏度, 尽量低的本机噪声和信号失真

[B] 尽量宽而平坦的音频频率响应

[C] 尽量宽的接收频率覆盖范围

[D] 尽量大的音频输出功率

**B0550 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 VOX 代表什么功能?**

[A] 发信机声控, 接入后将根据对话筒有无语音输入的判别自动控制收发转换

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**B0551 [Q] 收发信机中的 PTT 是指什么信号?**

[A] 发射按键控制信号, 有信号 (一般为对地接通) 时发射机由等待转为发射

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[C] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

**B0552 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 SQL 代表什么功能?**

[A] 静噪控制, 对接收信号进行检测, 低于一定电平时关断音频输出

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提  
升语音包络幅度较小的部分

[C] 收音机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术  
指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自  
动补偿, 以维持最小驻波比

**B0553 [Q] 有些调频接收机的参数设置菜单有 NFM 和 WFM 两种  
选择。它们的含义是:**

[A] NFM 为窄带调频方式, 适用于信道带宽 25kHz/12.5kHz 的通  
信信号; WFM 为宽带调频方式, 适用于接收信道带宽 180kHz 左右的  
广播信号

[B] NFM 代表数字化语音方式, WFM 代表模拟语音方式

[C] NFM 为调频通信本地方式 (较低灵敏度), WFM 为调频通信  
远程方式 (最高灵敏度)

[D] NFM 为单频率守候方式, WFM 为双频率守候方式

**B0554 [Q] 某些对讲机具有发送 DTMF 码的功能。缩写 DTMF 指  
的是:**

[A] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状  
态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[B] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一  
个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号  
时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设  
备代号的二进制数据

[D] 自动静噪, 即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**B0555 [Q] 某些对讲机具有发送 CTCSS 码的功能。缩写 CTCSS  
指的是:**

[A] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一  
个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号  
时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[B] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设备代号的二进制数据

[D] 自动静噪, 即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**B0556 [Q] 亚音调静噪(CTCSS)是指附加在发射端信号中的一个亚音频控制音调。这个信号的频率范围大致是:**

[A] 67~250.3Hz

[B] 16Hz~20kHz

[C] 16~20kHz

[D] 220~2503Hz

**B0557 [Q] 在给业余收发信机供电的整流电源中, 开关电源可以做得比变压器直接降压整流轻巧是因为:**

[A] 开关电源中变压器的工作频率高得多, 可以缩小磁性材料截面和减少线圈匝数

[B] 开关电源使用了半导体器件, 不需要变压器

[C] 开关电源使用轻质铝材做散热器, 不需要通过笨重的铁芯变压器散热

[D] 开关电路中半导体元器件的损耗小, 可以使用轻巧的小规格元器件

**B0558 [Q] 220V.AC/13.8V.DC 通信开关电源的一般工作过程是:**

[A] 将交流输入整流滤波为高压直流, 由半导体开关电路变成高压脉冲电流, 由变压器变成低压脉冲, 整流滤波为低压直流

[B] 将交流输入整流滤波为高压直流, 由变压器变成低压脉冲, 由半导体开关电路变成低压直流, 滤波后输出

[C] 由变压器将交流输入变为低压交流, 由半导体开关电路变成超音频脉冲电流, 经整流滤波为低压直流

[D] 由大功率半导体三极管将交流输入变为高压直流, 由专用集成电路变成超音频脉冲电流, 经整流滤波为低压直流



**B0559 [Q]** 通信或家用设备的劣质开关电源会造成对无线电接收机的电磁干扰，其源头主要是：

- [A] 开关电路的谐波辐射
- [B] 工频电源变压器漏磁感应
- [C] 开关电源中整流电路的滤波电容容量不足
- [D] 元器件接点不稳造成火花放电干扰

**B0560 [Q]** 向无线电发射机的话筒输入端施加电压幅度 10 倍于规定值的音频信号，可能会得到什么效果？

- [A] 电路失真产生谐波和互调产物，加大占用带宽，而通信效果很差
- [B] 有效延长通信距离，使信号听起来更加饱满
- [C] 有效延长通信距离，但信号听起来带有失真
- [D] 使发射功率超过额定值而烧坏发射机末级射频功率器件

**B0561 [Q]** 关于是否可以在 FM 话音通信时单凭接收机听到对方语音的音量大小来准确判断对方信号的强弱，正确答案及其理由是：

- [A] 不能。因为鉴频输出大小只取决于射频信号的频偏，而且正常信号的幅度会被限幅电路切齐到同样大小
- [B] 不能。因为信号越强，自动增益控制作用也越强，增益的急剧减小使声音反而被压低
- [C] 能。最后的信号是接收到的射频信号经过放大处理得到的，当然信号强声音越大
- [D] 能。调频信号越强，频偏也必然越大，解调后的声音也越大

**B0562 [Q]** 调频接收机没有接收到信号时，会输出强烈的噪声。关于这种噪声的描述是：

- [A] 由天线背景噪声和机内电路噪声的随机频率变化经鉴频形成，其大小与天线接收到的背景噪声幅度无关
- [B] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压成正比
- [C] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压的平方成正比

[D] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成, 其大小与天线背景噪声电压的平方根成正比

**B0563 [Q] 自制业余无线电发射设备, 在经无线电检测机构检测合格并取得电台执照之前, 调试时天线输出端应连接 (或串联必要的仪表后连接):**

[A] 假负载

[B] VSWR 严格等于 1:1 的驻波天线

[C] VSWR 严格等于 1:1 的行波天线

[D] 测试专用的标准环形天线

**B0564 [Q] 接收机灵敏度指标数值大小所反映的意义是:**

[A] 灵敏度指标数值越小, 接收最小信号的能力越强

[B] 灵敏度指标数值越大, 接收最小信号的能力越强

[C] 灵敏度指标数值越小, 对与有用信号同时出现的干扰信号的相应越灵敏

[D] 灵敏度指标数值越大, 对与有用信号同时出现的干扰信号的相应越灵敏

**B0565 [Q] 用功率电平表示的接收机灵敏度的意义以及常用单位是:**

[A] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小功率电平, 单位 dBm 或 dBμW

[B] 输出信号达到一定质量标准时输出信号与输入信号的功率电平比, 单位 dB

[C] 输出信号达到一定质量标准时输入信号与输出信号的功率电平比, 单位 dB

[D] 输出信号维持一定质量标准时输入信号的最小和最大功率电平之比, 单位 dB

**B0566 [Q] 用电压电平表示的接收机灵敏度在无线电理论中的意义以及常用单位是:**

[A] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小电动势, 单位 μV, 或换算成 dBμV、dBmV

[B] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小电压, 单位  $\mu\text{V}$ , 或换算成  $\text{dB}\mu\text{V}$ 、 $\text{dBmV}$

[C] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最大电动势, 单位  $\mu\text{V}$  或  $\text{mV}$

[D] 输出信号达到一定质量标准时输出信号与输入信号的电压比, 单位  $\text{dB/V}$  或  $\text{dB/mV}$

**B0567 [Q] 静噪灵敏度是指:**

[A] 能够使静噪电路退出静噪状态的射频信号最小输入电平

[B] 关闭静噪电路时所能接收到的最小射频信号的输入电平

[C] 带有静噪功能的接收机开启静噪功能按照灵敏度定义测得的灵敏度

[D] 带有静噪功能的接收机关闭静噪功能时按照灵敏度定义测得的灵敏度

**B0568 [Q] 甲乙两种业余无线电台设备资料列出接收机灵敏度指标分别为  $0.1\mu\text{V}$  和  $0.15\mu\text{V}$  正确的推论为:**

[A] 凭此指标还无法比较两者接收微弱信号的能力, 因为没有给出测量灵敏度时的输出信号质量条件

[B] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的低, 因为灵敏度数值比较小

[C] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的高, 因为可以接收的信号更微弱

[D] 可以推断甲机承受强信号的能力比乙机的低, 因为灵敏度数值比较小

**B0569 [Q] “信噪比 (SNR)” 是无线电技术大量使用的名词, 它是指:**

[A] 有用信号功率对噪声功率的比值

[B] 有用信号电压幅度对噪声电压幅度的比值

[C] 有用信号功率对有用信号功率及噪声功率之和的比值

[D] 有用信号电压幅度对有用信号电压幅度及噪声电压幅度之和的比值

**B0570 [Q] 制约现代无线电接收机灵敏度的主要因素是:**

- [A] 机内噪声
- [B] 放大电路的增益
- [C] 放大电路的稳定性
- [D] 电源噪声

**B0571 [Q] 业余通信接收机大多带有接收信号强度指示。VHF/UHF 频段的最小刻度 S1 对应于输入信号功率电平 $-141\text{dBm}$  ( $50\Omega$  输入电压  $0.02\mu\text{V}$ ) 标为 S1, 而 HF 频段的 S1 则对应于输入信号功率电平 $-121\text{dBm}$  ( $0.2\mu\text{V}$ )。这是因为:**

[A] V/UHF 频段较寂静而 HF 频段外界背景噪声电平较高, 前者可感知的最小信号电平比后者低约  $20\text{dB}$

[B] 由于电路技术的原因, HF 频段接收机的灵敏度只能做得比 VHF/UHF 频段低大约  $20\text{dB}$

[C] HF 业余电台功率一般比较大, VHF/UHF 电台功率比较小, 因此需要不同的刻度标准

[D] HF 业余电台主要用于短波通信, VHF/UHF 电台主要用于本地通信, 因此需要不同的刻度标准

**B0572 [Q] 很多具有静噪功能的 FM 通信接收机在对方松开话筒 PTT 键后, 会听到一声很明显的“嘶啦”或“咯拉”噪声拖尾, 其原因是:**

[A] 此类电路根据鉴频输出中的强高频噪声分量判断电台信号是否消失, 从而关断音频输出。该项检测需占用一定时间, 造成静噪的延迟, 短时间漏出鉴频噪声

[B] 该噪声由发射台话筒 PTT 接点跳动造成, 发射到接收端

[C] 该噪声是发射设备有目的地发射, 作为结束发射的一种标志

[D] 接收机自动增益电路的时间常数造成

**B0573 [Q] 无线电通信和测试设备、电视设备和音频设备常用的传输接口标准阻抗分别为:**

- [A]  $50\Omega$ 、 $75\Omega$  和  $600\Omega$
- [B]  $50\Omega$ 、 $600\Omega$  和  $75\Omega$
- [C]  $50\Omega$ 、 $50\Omega$  和  $75\Omega$

[D] 75 欧、50 欧和 16 欧

**B0574 [Q] 无线电接收机的灵敏度是指：**

- [A] 接收机正常工作所需的最小输入信号强度
- [B] 接收机正常工作所需的最大输入信号强度
- [C] 接收机正常工作所需的最大电源电压
- [D] 接收机正常工作所需的最小电源功率

**B0575 [Q] 调频发射机在发射的语音信号上附加一个人耳听不到的低频音频，用来打开接收机的静噪。这一技术的常用名词是：**

- [A] CTCSS
- [B] 单音频脉冲
- [C] DTMF
- [D] 载波静噪

**B0576 [Q] 下列哪种设备可以用来代替普通的扬声器，可在嘈杂的环境中更好地抄收语音信号？**

- [A] 耳机
- [B] 低通滤波器
- [C] 视频显示器
- [D] 吊杆话筒

**B0577 [Q] 接收机“过载”的意思是：**

- [A] 非常强的信号导致的干扰
- [B] 接收机消耗的电流太大了
- [C] 接收机电源的电压太高了
- [D] 由于接收机的音量调节得过大而导致的干扰

**B0578 [Q] 如果将发射机的话筒增益设置得过高会导致什么问题？**

- [A] 发射机发射的信号可能会失真
- [B] 发射机的输出功率将会特别高
- [C] 发射机的频率会变得不稳定
- [D] 驻波比会增加

**B0579 [Q] 收发信机中的静噪控制的目的是什么?**

- [A] 在没有信号的情况下, 关闭音频输出, 使其不会输出噪声
- [B] 控制发射机的输出功率
- [C] 可以进行自动增益控制
- [D] 使接收机的输出音量调到最大

**B0580 [Q] 移动车载电台通常使用的电源电压是?**

- [A] 约 12V
- [B] 约 30V
- [C] 约 120V
- [D] 约 240V

**B0581 [Q] 下列哪一项术语表述了接收机区分不同信号的能力?**

- [A] 选择性
- [B] 灵敏度
- [C] 扫描速度
- [D] 本底噪声

**B0582 [Q] 如果对方报告你的调频电台发射的信号听起来失真严重、可辨度差, 可能的原因是:**

- [A] 三项都可能
- [B] 电台的电源电压不足
- [C] 电台所处的位置不好
- [D] 电台的发射频率不准确

**B0583 [Q] 接收机设置项目中缩写“NB”和“SQL”的中文简称和作用是:**

- [A] NB 为“抑噪”, 切除高于平均信号的大幅度突发脉冲噪声; SQL 为“静噪”, 信噪比达不到一定水平时自动关闭音频输出
- [B] NB 和 SQL 都是指“抑噪”, 收不到有用信号时自动关断背景噪声
- [C] NB 和 SQL 都是指“静噪”, 切除高于平均信号的大幅度突发脉冲噪声

[D] NB 和 SQL 都是指“静噪”，收不到带有预期的特定控制信号时自动关断音频输出

**B0584 [Q] 单边带发信机语音压缩的作用是：**

[A] 压低较强语音信号的幅度、提升较弱信号的幅度，以改善小幅度语音在接收端的信噪比

[B] 压低较弱语音信号的幅度、提升较强信号的幅度，以增加语音的动态范围和抑扬顿挫感

[C] 压低语音信号的低频分量，提升高频分量，以增加信号的带宽，使高音更加细腻

[D] 压缩信号所占用的频谱宽度，提高无线电频谱的利用率

**B0585 [Q] 收发信机面板上的符号 ALC 代表什么功能？**

[A] 发信自动电平控制，对射频输出电平进行检测并反馈控制，以维持其在适当限度之内

[B] 发信自动音量控制，对音频输入电平进行检测并反馈控制，以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐，对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿，以维持最小驻波比

[D] 自动频率控制，对发射频率的漂移进行检测并反馈控制，以维持准确的工作频率

**B0586 [Q] 收发信机面板上的符号 AT 代表什么功能？**

[A] 发信自动电平控制，对射频输出电平进行检测并反馈控制，以维持其在适当限度之内

[B] 发信自动音量控制，对音频输入电平进行检测并反馈控制，以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐，对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿，以维持最小驻波比

[D] 自动频率控制，对发射频率的漂移进行检测并反馈控制，以维持准确的工作频率

**B0587 [Q] 收发信机面板上的符号 ATT 代表什么功能?**

[A] 收信机输入衰减器, 在接收大信号时接入, 使信号不致过大而使前级电路过载

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**B0588 [Q] 收发信机面板上的符号 AGC 代表什么功能?**

[A] 收信机自动增益控制, 对中频级信号电平进行检测并反馈控制, 防止电路过载

[B] 收信自动音量控制, 对音频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[D] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**B0589 [Q] 收发信机面板上的符号 PRE 代表什么功能?**

[A] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

**B0590 [Q] 收发信机面板上的符号 PROC 代表什么功能?**

[A] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分



[B] 收音机前置放大器，在接收微弱信号时接入（此时某些技术指标可能低于额定值）

[C] 自动天线调谐，对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿，以维持最小驻波比

[D] 发信自动电平控制，对射频输出电平进行检测并反馈控制，以维持其在适当限度之内

**B0591 [Q] 业余收发信机面板上 RIT 的中文名称和代表的意义是：**

[A] 接收增量调谐，在接收频率的主调谐不变的基础上，对接收频率进行附加微调

[B] 发射增量调谐，在发射频率的主调谐不变的基础上，对发射频率进行附加微调

[C] 异频收发，接收和发射使用互相独立的频率

[D] 清除信道频率存储器的所有数据

**B0592 [Q] 业余收发信机面板上 XIT 的中文名称和代表的意义是：**

[A] 发射增量调谐，在发射频率的主调谐不变的基础上，对发射频率进行附加微调

[B] 接收增量调谐，在接收频率的主调谐不变的基础上，对接收频率进行附加微调

[C] 异频收发，接收和发射使用互相独立的频率

[D] 清除信道频率存储器的所有数据

**B0593 [Q] 业余收发信机面板上 SPLIT 的中文名称和代表的意义是：**

[A] 异频收发，接收和发射使用互相独立的频率

[B] 发射增量调谐，在发射频率的主调谐不变的基础上，对发射频率进行附加微调

[C] 接收增量调谐，在接收频率的主调谐不变的基础上，对接收频率进行附加微调

[D] 清除信道频率存储器的所有数据

**B0594 [Q] 电台的下列哪一项控制功能可以使听起来音调偏高或偏低的 SSB 语音信号变得正常？**

- [A] RIT 功能
- [B] 带宽选择
- [C] 哑音静噪
- [D] 自动增益控制或限幅器

**B0595 [Q]** 某业余通信接收机的中频滤波器带宽有 100Hz、400Hz、2.7kHz 和 6kHz 几挡选择。如果要为接收 SSB、AM、PSK31 和 CW 方式的信号分别从中选择合适的挡位，应该依次为：

- [A] 2.7kHz、6kHz、100Hz、400Hz
- [B] 6kHz、2.7kHz、400Hz、100Hz
- [C] 2.7kHz、400Hz、6kHz、100Hz
- [D] 2.7kHz、100Hz、6kHz、400Hz

**B0596 [Q]** 采用锁相环频率合成器的收发信机会在信号中带有附加的相位噪声，主要原因是：

- [A] 从检测到本振频率漂移并反馈纠正需要捕捉时间，该延迟造成本振信号相位抖动
- [B] 频率合成器的数字电路中在信号跳变时产生谐波，造成噪声
- [C] 频率合成器的振荡器产生非理想正弦波，带有噪声频率分量
- [D] 锁相环频率合成器电路复杂，大量元器件的热噪声叠加成相位噪声

**B0597 [Q]** 很多现代业余无线电收发信机的本机振荡电路采用了直接数字频率合成（DDS）方式。它的主要特点是：

- [A] 电路结构简洁，无锁相捕捉范围限制，没有相位噪声，跳换频率快
- [B] 采用同样的频率源振荡器时频率稳定度优于锁相环频率合成方式
- [C] 与锁相环频率合成方式相比，可以使用速度较低的数字元器件
- [D] 直接产生纯净的正弦波信号，不需要采用任何滤波器

**B0598 [Q]** 决定接收机抗拒工作频率附近 QRM 的主要选择性指标是：

- [A] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数

- [B] 带内波动和信道带宽
- [C] 镜像抑制比
- [D] 前端带宽

**B0599 [Q] 决定接收机接收 SSB 信号时语音频响均匀度的主要选择性指标是：**

- [A] 带内波动和信道带宽
- [B] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数
- [C] 镜像抑制比
- [D] 前端带宽

**B0600 [Q] 决定接收机抗拒与工作频率相距较远的强信号干扰的主要选择性指标是：**

- [A] 前端带宽
- [B] 带内波动和信道带宽
- [C] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数
- [D] 镜像抑制比

**B0601 [Q] 决定接收机抗拒与工作频率相距两倍于中频的频率上强信号干扰的主要选择性指标是：**

- [A] 镜像抑制比
- [B] 前端带宽
- [C] 带内波动和信道带宽
- [D] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数

**B0602 [Q] 学习现代无线电技术或从事业余无线电 DIY 时，经常遇到一种与超外差式收音机具有不同原理的“DC 式收音机”。其中缩写 DC 是指：**

- [A] 直接变换 (Direct-Covertion)，即接收到的射频信号在解调处理之前不经过频率变换
- [B] 直流 (Direct Current)，指用直流电源供电的收音机
- [C] 介质电容 (Dielectric Capacitor)，指采用了特殊介质电容器的收音机

[D] 数模变换 (Digital-Analog Conversion), 指包含有数模变换器的收信机

**B0603 [Q]** 现代超外差式业余收发信机面板上常设有选择中频滤波器带宽的控制部件。这些中频滤波器负责抑制的干扰种类为:

- [A] 邻近频率干扰
- [B] 镜像频率干扰
- [C] 中频频率干扰
- [D] 突发脉冲干扰

**B0604 [Q]** 超外差式业余收发信机中负责抑制镜像频率干扰的部件是:

- [A] 变频级之前的预选滤波器
- [B] 变频级之后的中频滤波器
- [C] 中频放大级中的限幅电路
- [D] 带有音调控制的音频滤波器

**B0605 [Q]** 在接收通信电台的信号时, 通常用射频增益和音频增益旋钮就可以获得适当的灵敏度和音量。为什么很多业余无线电接收机还要另设一个衰减 (ATT) 开关?

[A] 特强带外干扰可使前级器件进入非线性区而产生互调干扰, 需在接收机最前端加入衰减

[B] 通常增益控制旋钮的控制范围不够宽, ATT 开关用来加宽增益控制范围

[C] 遇特强的带内干扰时, 打开 ATT 开关可防止音量过大而损坏扬声器或耳机

[D] 避免本台发射机的强信号损坏接收电路

**B0606 [Q]** 在超外差式收信机电路中, 信号通道的有用信号频率比本振频率低 (或者高) 一个中频频率。但比本振频率高 (或者低) 一个中频频率的信号也可能窜入信号通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某 VHF 对讲机使用说明书的技术指标部分给出了第一中频 (IF) 为 45.05MHz, 但没有更多的资料。由此可推测当接收 145.00MHz

信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:

- [A] 235.10MHz 或 54.90MHz
- [B] 190.05MHz 或 99.95MHz
- [C] 45.05MHz 或 90.10MHz
- [D] 90.10MHz 或 180.20MHz

B0607 [Q] 在超外差式电路中, 通道的有用信号频率比本振频率低(或者高)一个中频频率。但比本振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机的使用说明书的技术指标部分给出了在 NFM 方式时第一中频(IF)为 47.25MHz, 但没有更多的资料。由此可推测接收 145.00MHz 信号时下述两个频率之一的强信号可能造成镜频干扰:

- [A] 239.50MHz 或 50.50MHz
- [B] 192.25MHz 或 97.75MHz
- [C] 50.50MHz 或 101.00MHz
- [D] 151.50MHz 或 202.00MHz

B0608 [Q] 在超外差式收信机电路中, 信号通道的有用信号频率比本振频率低(或者高)一个中频频率。但比本振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机使用说明书的技术指标部分给出了接收 NFM 信号时第一中频(IF)为 47.25MHz, 但没有更多的资料。由此可推测当接收 435.00MHz 信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:

- [A] 340.50MHz 或 529.50MHz
- [B] 387.75MHz 或 482.25MHz
- [C] 47.25MHz 或 94.50MHz
- [D] 141.70MHz 或 236.25MHz

B0609 [Q] 在超外差式收信机电路中, 信号通道的有用信号频率比本振频率低(或者高)一个中频频率。但比本振频率高(或者低)一个中频频率的信号也可能窜入信号通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某 UHF 对讲机的使用说明书技术指标部分给出了第一中频(IF)为 58.525MHz, 但没有更多的资料。由此可推测当接收 435.00MHz

信号时下述两个频率之一的强信号可能造成镜频干扰：

- [A] 317.95MHz 或 552.05MHz
- [B] 376.475MHz 或 493.525MHz
- [C] 58.525MHz 或 117.05MHz
- [D] 234.10.05MHz 或 468.20MHz

B0610 [Q] 在超外差式变频装置中，所谓“上变频”和“下变频”分别是指：

- [A] 中频频率高于输入频率为上变频方式，中频频率低于输入频率为下变频方式
- [B] 输入频率高于中频频率为上变频方式，输入频率低于中频频率为下变频方式
- [C] 本振频率高于输入频率为上变频方式，本振频率低于输入频率为下变频方式
- [D] 输入频率高于本振频率为上变频方式，输入频率低于本振频率为下变频方式

B0611 [Q] 业余调频中继台发射机只要被上行信号正常启动，就会一直继续发射载波，上行信号消失不能使其停止。可能的原因是：

- [A] 中继台上下行隔离不良，中继台发射的载波窜入中继台接收机造成自锁
- [B] 肯定受到人为恶意干扰
- [C] 中继台接收机电源电压不稳
- [D] 中继台发射机电源电压不稳

B0612 [Q] 业余调频中继台发射机被上行信号正常启动，但上行信号消失后经常会继续发射一段或长或短的时间并夹杂有一些不清楚的语音。可能的原因是：

- [A] 中继台下行信号与附近的其他通信发射机形成对中继台上行频率的互调干扰
- [B] 肯定受到人为恶意干扰
- [C] 中继台接收机电源电压不稳
- [D] 中继台发射机电源电压不稳

**B0613 [Q] 业余中继台上下行共用一副天线时，需要在接收机、发信机和天线之间插入一个：**

- [A] 双工器
- [B] 收发信转换开关
- [C] 功率分配器
- [D] 环形器

**B0614 [Q] 业余中继台上下行共用一副天线时，需要在接收机、发信机和天线之间插入一个双工器，其基本构造和作用为：**

- [A] 一组滤波器，阻止中继台发射信号反馈进入中继台接收机
- [B] 一组半导体开关，在中继台发射时关断中继台接收机
- [C] 一个匹配网络，使天线、中继发射机、中继接收机三者之间都满足阻抗匹配条件
- [D] 一个环形器，使信号只能沿中继发射机-天线-中继接收机的方向前进

**B0615 [Q] 无线电发射机的效率是指：**

- [A] 输出到天线系统的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [B] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [C] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机输出到天线系统的信号功率之比
- [D] 输出到天线系统的有用信号功率与到达天线的包含杂散等无用信号的总功率之比

**B0616 [Q] 业余无线电发射机的效率总是明显低于 1。所损耗的那部分能量：**

- [A] 绝大部分转化为热量，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [B] 绝大部分转化为杂散等无用信号的电磁辐射
- [C] 绝大部分因阻抗失配而返回电源，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [D] 损耗的能量消失在电容、电感、开关器件等零部件中

**B0617 [Q] 从能量转换的观点,“匹配”是指:**

- [A] 选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出功率的状态
- [B] 选择电路参数,使电源内阻能够达到最小功率损耗的状态
- [C] 选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出电压的状态
- [D] 选择电路参数,使负载能够得到最高实际输出电流的状态

**B0618 [Q] 接收机的接收信号强度表每两挡的信号强度相差 6dB。接收某电台信号,发射功率为 20dBW 时读数为 S9。该台减小发射功率后,接收机读数变为 S4。此时该台的发射功率约为 (以 W 为单位):**

- [A] 0.1W
- [B] 10.24W
- [C] 0.156W
- [D] 1.73W

**B0619 [Q] 接收机的接收信号强度表每两挡的信号强度相差 6dB。接收某电台信号,发射功率为 10dBW 时读数为 S8。该台减小发射功率后,接收机读数变为 S5。此时该台的发射功率约为 (以 W 为单位):**

- [A] 0.156W
- [B] 0.098W
- [C] 10.24W
- [D] 1.73W

**B0620 [Q] 5W 可以表示为:**

- [A] 37dBm
- [B] 5dBW
- [C] 17dBm
- [D] 35dBμ

**B0621 [Q] 0.25W 可以表示为:**

- [A] 54dBμ
- [B] 6dBW
- [C] 36dBm
- [D] 25dBm



B0622 [Q] 0.4kW 可以表示为:

- [A] 86dB $\mu$
- [B] 400dBm
- [C] 6000dBm
- [D] 34dBm

B0623 [Q] 一部业余无线电台, 工作电压直流 13.8V, FM 发射方式的射频输出载波功率为  $N$  瓦, 电源效率约 80%。发射时的工作电流约为:

- [A]  $0.091 \times N$  (安)
- [B]  $13.8 \times N$  (安)
- [C]  $13.8 / N \times 80\%$  (安)
- [D]  $0.058 \times N$  (安)

B0624 [Q] 一部业余无线电台, 工作电压交流 220V, FM 发射方式的射频输出载波功率为  $N$  瓦, 电源效率约 80%。发射时的工作电流约为:

- [A]  $0.0057 \times N$  (安)
- [B]  $220 \times N$  (安)
- [C]  $200 / N \times 80\%$  (安)
- [D]  $0.0036 \times N$  (安)

B0625 [Q] 一部业余无线电台, FM 发射方式的射频输出载波功率为  $N$  瓦, 电源效率约 80%。通话时每发射 10 秒钟的电源消耗约为:

- [A]  $0.0035 \times N$  (千瓦小时)
- [B]  $0.0768 / N$  (千瓦小时)
- [C]  $0.0022 \times N$  (千瓦小时)
- [D]  $220 / N$  (千瓦小时)

B0626 [Q] 一部业余无线电台, FM 发射方式的射频输出载波功率为 100 瓦, 电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 100 瓦

- [B] 约为 125 瓦
- [C] 约为 80 瓦
- [D] 肯定高于 100 瓦

B0627 [Q] 某业余电台以 100 瓦功率发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S8。现双方天线不变, 将发射功率降到 25 瓦, 对方接收的信号强度指示将变为:【提示: 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S7
- [B] S6
- [C] S5
- [D] S4

B0628 [Q] 某业余电台以 80 瓦功率发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S8。现双方天线不变, 将发射功率降为 5 瓦 QRP, 对方接收的信号强度指示将变为:【提示: 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S7
- [B] S6
- [C] S4
- [D] S2

B0629 [Q] 业余电台在进行业余卫星通信时使用超过常规要求的发射功率, 造成的结果以及对这种做法的态度是:

- [A] 过强的上行信号会使卫星转发器压低对其他信道的转发功率, 严重影响别人通信; 必须反对
- [B] 上行功率越大, 转发的效果越好, 通信范围越大; 可提倡
- [C] 上行功率超过一定值对通信效果改善不大, 但并无明显坏处; 无所谓
- [D] 上行功率太大造成浪费和电磁污染; 不提倡

B0630 [Q] 一部业余无线电台, FM 发射方式的射频输出载波功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 8 瓦
- [D] 肯定高于 10 瓦

B0631 [Q] 一部业余无线电台, CW 发射方式的射频输出载波功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。连续发报 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 显著低于 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 10 瓦
- [D] 约为 8 瓦

B0632 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 显著低于 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 10 瓦
- [D] 约为 8 瓦

B0633 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 RTTY 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

B0634 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 PSK31 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦

- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

B0635 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 SSTV 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

B0636 [Q] 信号源和负载达到阻抗“匹配”时, 信号源内阻损耗的功率为:

- [A] 与负载得到的输出功率相等
- [B] 是负载得到的输出功率的一半
- [C] 与负载得到的输出功率相比可以忽略不计
- [D] 损耗功率为零

B0637 [Q] 一个放大器具有 20dB 的信号增益, 其意义是:

- [A] 放大器把相当于输入信号的 100 倍的能量从电源转移到了输出负载
- [B] 放大器产生了当于输入信号的 100 倍的能量, 供给了输出负载
- [C] 放大器把相输入信号的能量放大了 100 倍
- [D] 放大器把相输入信号的能量放大了 99 倍

B0638 [Q] 射频信号通过某电路时产生了 20dB 的损耗。这部分被损耗的能量:

- [A] 在电路中被转化为热能等其他形式, 或者通过电磁辐射等转移到了其他地方
- [B] 在电路中消失了
- [C] 返回了信号源
- [D] 一部分在电路中消失了, 一部分返回了信号源

B0639 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 100 倍, 该电路的增益为:

- [A] 20dB
- [B] 10dB
- [C] 100dB
- [D] 1dB

B0640 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 1000000 倍, 该电路的增益为:

- [A] 60dB
- [B] 100dB
- [C] 990000dB
- [D] 1000000dB

B0641 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 7 倍, 该电路的增益约为:

- [A] 5dB
- [B] 3.5dB
- [C] 7dB
- [D] 14dB

B0642 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 2 倍, 该电路的增益约为:

- [A] 3dB
- [B] 1dB
- [C] 2dB
- [D] 0.5dB

B0643 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 100 倍, 该电路的增益为:

- [A] 40dB
- [B] 10dB
- [C] 100dB

[D] 20dB

B0644 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 10000 倍, 该电路的增益为:

[A] 80dB

[B] 10000 dB

[C] 9999 dB

[D]  $10^4$ dB

B0645 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 7 倍, 该电路的增益约为:

[A] 10dB

[B] 7dB

[C] 14dB

[D] 15dB

B0646 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 2 倍, 该电路的增益约为:

[A] 6dB

[B] 2dB

[C] 4dB

[D] 0.5dB

B0647 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 1/100, 该电路的增益为:

[A] -20dB

[B] -10dB

[C] -100dB

[D] 100dB

B0648 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 1/1000000, 该电路的增益为:

[A] -60dB

- [B] -100dB
- [C] 990000dB
- [D] -1000000dB

B0649 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/7$ ，该电路的增益约为：

- [A] -5dB
- [B] 3.5dB
- [C] -7dB
- [D] -14dB

B0650 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/2$ ，该电路的增益约为：

- [A] -3dB
- [B] -1dB
- [C] -2dB
- [D] 0.5dB

B0651 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/100$ ，该电路的增益为：

- [A] -40dB
- [B] -10dB
- [C] -100dB
- [D] -20dB

B0652 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的万分之一，该电路的增益为：

- [A] -80dB
- [B] -10000dB
- [C]  $1/10000$ dB
- [D]  $10^{-4}$ dB

B0653 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/7$  倍, 该电路的增益约为:

- [A]  $-10\text{dB}$
- [B]  $-7\text{dB}$
- [C]  $-14\text{dB}$
- [D]  $0.143\text{dB}$

B0654 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/2$ , 该电路的增益约为:

- [A]  $-6\text{dB}$
- [B]  $-2\text{dB}$
- [C]  $0.5\text{dB}$
- [D]  $-0.5\text{dB}$

B0655 [Q] 信号依次通过增益分别为  $x\text{dB}$ 、 $y\text{dB}$  和  $z\text{dB}$  的三个电路, 总增益为:

- [A]  $(x+y+z)\text{ dB}$
- [B]  $(x \times y \times z)\text{ dB}$
- [C]  $(x+y+z)$  倍
- [D]  $(x \times y \times z)$  倍

B0656 [Q] 信号依次通过增益分别为  $x\text{dB}$ 、 $y\text{dB}$  和  $z\text{dB}$  的三个电路, 总增益为:

- [A]  $10^{(x+y+z)/10}$  倍
- [B]  $10^{x \times y \times z}$  倍
- [C]  $(x+y+z)$  倍
- [D]  $(x \times y \times z)$  倍

B0657 [Q] 功率为  $1\text{ dBm}$  的射频信号通过增益为  $23\text{ dB}$  的电路后, 输出功率为:

- [A]  $0.2\text{W}$
- [B]  $23\text{mW}$
- [C]  $23\text{W}$



[D] 0.23W

B0658 [Q] 功率为 1 dB $\mu$  的射频信号通过增益为 36 dB 的电路后, 输出功率为:

[A] 4mW

[B] 3.6W

[C] 36mW

[D] 360 $\mu$ W

B0659 [Q] 功率为 1 dBW 的射频信号通过增益为-36 dB 的电路后, 输出功率为:

[A] 0.25 mW

[B] 3.6mW

[C] 25mW

[D] 360 $\mu$ W

B0660 [Q] 功率为 1 dBW 的射频信号通过衰减量为 40 dB 的衰减器后, 输出功率为:

[A] 100 $\mu$ W

[B] 40mW

[C] 140 $\mu$ W

[D] 0.40 W

B0661 [Q] 对称半波振子每一臂的长度为波长的:

[A] 1/4 倍

[B] 1/2 倍

[C] 2 倍

[D] 4 倍

B0662 [Q] 由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统, 理想的工作状态是:

[A] 天线上只有驻波, 馈线上只有行波

[B] 天线上只有行波, 馈线上只有驻波

[C] 天线和馈线上都只有驻波

[D] 天线和馈线上都只有行波

**B0663 [Q]** 能够在一个在特定方向上具有主辐射瓣的水平偶极天线，其振子的总长度应为：

[A]  $1/2$  波长的奇数倍

[B]  $1/2$  波长的任意整数倍

[C]  $1/2$  波长的偶数倍

[D]  $1/4$  波长的奇数倍

**B0664 [Q]** 能够在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线，其振子的长度应为：

[A]  $1/4$  波长的奇数倍

[B]  $1/4$  波长的任意整数倍

[C]  $1/4$  波长的偶数倍

[D]  $1/2$  波长的奇数倍

**B0665 [Q]** 对一个偶极子天线怎么做，才能让它的谐振频率升高一些？

[A] 将振子截短一些

[B] 在振子某部位串联一个线圈

[C] 将振子加长一些

[D] 在振子的两端加上电容帽

**B0666 [Q]** 偶极天线与工作频率发生谐振的充分和必要条件是：

[A] 两臂总电气长度为  $1/2$  工作波长的整数倍

[B] 两臂总电气长度为  $1/4$  工作波长的整数倍

[C] 两臂总电气长度为  $1/2$  工作波长的奇数倍

[D] 两臂总电气长度为工作波长的整数倍

**B0667 [Q]** 偶极天线两臂总长度选取下列电气长度时，在垂直于天线轴线方向的增益达到峰值：

[A]  $1/2$  工作波长的奇数倍

- [B]  $1/2$  工作波长的偶数倍
- [C]  $1/2$  工作波长的整数倍
- [D]  $1/4$  工作波长的奇数倍

B0668 [Q] 一副两臂电气长度各为  $1/4$  波长的偶极天线，断开中点，通过平衡-不平衡变换器进行馈电，测得谐振频率为  $f$ ，输入阻抗为  $Z$ 。如果总长度不变，但将断开的馈电点向一侧偏移  $1/8$  波长，最明显的影响将是：

- [A] 阻抗显著变大，相比之下谐振频率变化不大
- [B] 阻抗显著变小，相比之下谐振频率变化不大
- [C] 谐振频率显著变高，相比之下阻抗变化不大
- [D] 谐振频率显著变低，相比之下阻抗变化不大

B0669 [Q] 通常把垂直偶极天线或者垂直接地天线称为“全向天线”，是因为：

- [A] 它们在水平方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [B] 它们在垂直方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [C] 它们在水平方向和垂直方向都有指向性
- [D] 它们在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射

B0670 [Q] 振子电气长度为  $1/4$  波长的垂直接地天线的最大辐射方向为：

- [A] 在水平方向没有指向性，在垂直方向指向水平面
- [B] 在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射
- [C] 在垂直方向没有指向性，在水平方向指向前方
- [D] 在水平方向呈现 8 字形方向特性

B0671 [Q] 垂直接地天线 (GP) 的构造为电气长度为  $1/4$  波长的垂直振子加一个“接地”反射体，因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台，但这种天线的实际工作情况往往与理论值相差较多，尤其在频率较低的频段。最常见的原因和改善办法是：

[A] 缺乏有效的接地反射体。GP 天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像，否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差，应尽量用大面积金属体与天线的接地端直接连接

- [B]  $1/4$  波长垂直振子太短。改成  $1/2$  波长即可解决问题
- [C]  $1/4$  波长垂直振子太短。在振子中串联加感线圈即可解决问题
- [D] 一般天线与电缆直接相连，匹配不良。在天线和电联之间加接“巴伦”即可解决问题

**B0672 [Q]** 通过目视判断全尺寸八木天线发射方向的办法是：

- [A] 比主振子短者为引向振子，比主振子长者反射振子，引向振子朝向最大辐射方向
- [B] 比主振子长者引向振子，比主振子短者为反射振子，引向振子朝向最大辐射方向
- [C] 比主振子短者为引向振子，比主振子长者反射振子，反射振子朝向最大辐射方向
- [D] 主振子两端所指方向为最大辐射方向

**B0673 [Q]** 在导电良好的地面上，决定短波天线辐射仰角的主要参数是：


- [A] 天线离地面的相对于波长的高度，即离地高度除以波长
- [B] 天线的绝对高度，与波长无关
- [C] 天线离海平面的绝对高度
- [D] 天线导线或者八木天线主梁与地面之间的夹角

**B0674 [Q]** 在因空间限制、HF 偶极天线达不到自然谐振所需长度而必须缩短时，可以在天线电路的某一点串入一个线圈，或者将整个振子做成一个线圈，加以补偿，构成“加感天线”。在充分优化设计的条件下，它们与全尺寸半波长偶极天线相比较的结果是：

- [A] 可以和全尺寸天线一样满足谐振和阻抗匹配条件，但辐射效率肯定不如全尺寸天线
- [B] 无论是谐振和阻抗匹配条件还是辐射效率，都不能得到全尺寸天线的效果
- [C] 只要设计得当、制作精心、妥善调试，可以得到和全尺寸天线相同的效果
- [D] 如果设计得当、制作精心、妥善调试，有可能得到比全尺寸偶极天线更好的效果


B0675 [Q] 垂直 GP 天线振子的最短理想长度是工作频率的  $1/4$  波长。因条件限制而必须缩短振子时，不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率，但天线的效率比  $1/4$  波长天线有所降低。图为常用的方案，如果振子（红色部分）总长度相等，各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为：

- [A] C-顶部加感，B-中间加感，A-底部加感
- [B] A-底部加感，B-中间加感，C-顶部加感
- [C] A-顶部加感，B-中间加感，C-底部加感
- [D] B-中间加感，A-顶部加感，C-底部加感

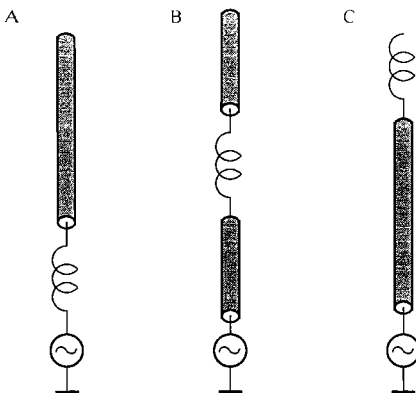

B0676 [Q] 垂直 GP 天线振子的最短理想长度是工作频率的  $1/4$  波长。因条件限制而必须缩短振子时，不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率，但天线的效率比半波张天线有所降低。图为常用的方案，如果振子（红色部分）总长度相等，各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为：

- [A] C-顶部加感，B-中间加感，A-底部加感
- [B] A-底部加感，B-中间加感，C-顶部加感
- [C] A-顶部加感，B-中间加感，C-底部加感
- [D] B-中间加感，A-顶部加感，C-底部加感

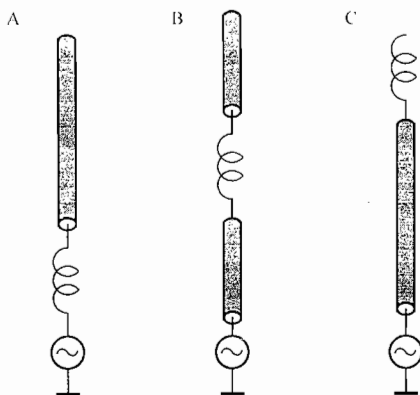

B0677 [Q] 制作工作频率为  $f$  (单位: 兆赫兹) 的某相控天线阵列需要长度为  $1/4$  波长的同轴电缆。其大致长度 (单位: 米) 为:

- [A]  $48.8 / f$
- [B]  $149.8 / f$
- [C]  $75 / f$
- [D]  $71.3 / f$

B0678 [Q] 制作工作频率为  $f$  (单位: 兆赫兹) 的半波长偶极天线。每个振子的大致长度 (单位: 米) 为:

- [A]  $71.3 / f$
- [B]  $48.8 / f$
- [C]  $142.6 / f$
- [D]  $150 / f$

B0679 [Q] 在空旷场地用场强计比较不同型号的辐射仰角为  $0$  的全向垂直天线在无线电通信中的实际辐射能力, 需要注意:

- [A] 测试点应选择在离天线至少  $10$  倍波长远的地方
- [B] 场强计外壳应妥善接地
- [C] 场强计应与地面绝缘
- [D] 待测天线的馈电电缆外面应套上磁环

**B0680 [Q] 假设收发天线均用半波长采偶极天线。在地面电台之间的近距离通信中，发射天线和接收天线的最佳极化方式为：**

[A] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致

[B] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直

[C] 收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线

[D] 发信天线垂直极化，收信天线的极化方向平行于两台之间的连线

**B0681 [Q] 什么是八木天线？**

[A] 一种可以集中聚集某方向信号的天线

[B] 一种由日本八木秀次发明的全向天线

[C] 用八根木头制作的天线

[D] 一种可以将接收到的信号反向的天线

**B0682 [Q] 短波水平偶极类天线（如偶极天线和八木天线等）的发射仰角主要由下列因素决定：**

[A] 由天线的辐射和大地的反射叠加造成，仰角高低与天线离地高度与波长的比值有关

[B] 由天线振子导体所指的方向决定

[C] 由八木天线主梁所指的方向决定

[D] 由天线振子的长度所决定

**B0683 [Q] 架设短波天线时，天线发射仰角的大致选择原则是：**

[A] 远距离通信选择低发射仰角，近距离通信选择高发射仰角

[B] 近距离通信选择低发射仰角，远距离通信选择高发射仰角

[C] 近处开阔时选择低发射仰角，近处有建筑物时选择高发射仰角

[D] 较低频率通信选择低发射仰角，较高频率通信选择高发射仰角

**B0684 [Q] 架设短波天线时，天线高度的大致选择原则是：**

[A] 远距离通信选择较高的高度，近距离通信选择较低的高度

[B] 远距离通信选择较低的高度，近距离通信选择较高的高度

- [C] 近处有建筑物时选择较低的高度，近处开阔时选择较高的高度
- [D] 较低频率通信选择较高的高度，较高频率通信选择较低的高度

**B0685 [Q]** 在针对特定对象的 DX 通信中，计算天线最佳发射仰角的基本方法是：

- [A] 根据所使用电离层的大致高度、通信对象的大致距离、电波在传播途经中经电离层反射的次数，用简单几何方法计算
- [B] 根据通信对象所在的方位、地球半径、对方天线高度、实际工作频率、太阳平均黑子数，查表计算
- [C] 根据通信对象所在的方位、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、本台周围的大地导电率、实际工作频率，找公式计算
- [D] 根据通信双方的发射功率、天线极化方向、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、太阳 10.7 cm 射电流量，找公式计算

**B0686 [Q]** 在 HF 远距离通信中，收发信天线周围的大地导电率对辐射效果的影响大致是：

- [A] 大地导电率越高，大地反射比较接近于理想情况，效果越好
- [B] 大地导电率越低，大地中的感应电流越弱，效果越好
- [C] HF 远距离通信依靠天波反射，与大地导电率无关
- [D] 大地导电率太高、太低都不好，最好是处于中间值

**B0687 [Q]** 下列关于直立天线的陈述，哪一项是正确的？

- [A] 该天线发射的电磁波电场垂直于地面
- [B] 该天线发射的电磁波磁场垂直于地面
- [C] 相位被反相了
- [D] 相位被倒转了

**B0688 [Q]** 下列哪一项描述了一个导线与地球表面平行架设的偶极子天线的性质？

- [A] 是水平极化的天线
- [B] 是地波天线
- [C] 是菱形天线
- [D] 是垂直极化的天线



**B0689 [Q]** 对于大多数手持电台随机附送的“橡皮天线”来说，它的劣势是什么？

- [A] 相对于全尺寸天线，它的发射和接收效率较低
- [B] 它发射的是圆极化的信号
- [C] 如果橡胶的一头损坏了，那么它很快就会解体
- [D] 以上三项全部正确

**B0690 [Q]** 对于在自由空间中的半波偶极子天线，哪个方向的辐射强度最大？

- [A] 垂直于导体的方向
- [B] 沿着导体的方向
- [C] 各个方向强度相同
- [D] 沿着馈线的方向

**B0691 [Q]** 天线的增益是什么意思？

- [A] 相对于参考天线，在某一方向上信号强度的增加
- [B] 当发射机在更高的频率发射时，天线会额外地减少一部分功率
- [C] 对于发射机的功率输入，天线附加的一部分额外功率
- [D] 相对于参考天线，发射或接收时的阻抗增加

**B0692 [Q]** 假负载的主要作用是？

- [A] 在测试设备时不让无线电信号真正地发射出去
- [B] 防止你的发射机过调制
- [C] 改善你的天线的辐射效率
- [D] 增强你的接收机的信噪比

**B0693 [Q]** 下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率？

- [A] 天线分析仪
- [B] 频率计数器
- [C] 品质因数计
- [D] 电子管电压表

**B0694 [Q]** 南北走向的水平极化偶极天线, 中点馈电, 通过特性阻抗为 50 欧的电缆连接到输入/输出阻抗为 50 欧的收发信机, 通信对象在东西方向。选择天线长度的原则是:

- [A] 天线臂长为四分之一波长的奇数倍时, 通信效果肯定最好
- [B] 天线臂长为四分之一波长的偶数倍时, 通信效果肯定最好
- [C] 只要天线与工作频率谐振, 通信效果一定好
- [D] 只要电压驻波比达到最低, 通信效果一定好

**B0695 [Q]** 北京的水平极化半波长偶极天线, 通信对象为纽约的业余电台。按电波的最短传输途径考虑, 天线的最佳走向应大致为:

- [A] 东-西
- [B] 南-北
- [C] 东偏南 30 度-西偏北 30 度
- [D] 西偏南 30 度-东偏北 30 度

**B0696 [Q]** 行波天线是一种依靠射频电流在长导线组成的连续匹配回路中流动产生辐射的天线, 业余通信常用的有 T2FD 天线和贝伐列奇天线等。与驻波天线相比, 行波天线的特点有:

- [A] 是没有自然谐振点的宽带天线, 对长度要求不严格但一般需接近或大于波长
- [B] 对长度要求比较严格, 是没有自然谐振点的宽带天线
- [C] 在较宽的频带内具有一些列自然谐振频率点, 但对长度要求比较严格
- [D] 可以依靠天线调谐器实现在较宽的频带内谐振, 对长度没有要求

**B0697 [Q]** 业余通信常用的 T2FD 行波天线和贝伐列奇等行波天线都在天线的终端接了一个无感电阻。关于它的作用, 正确说法是:

- [A] 长度足够时大部分功率边行进边辐射到空间, 只剩小部分到达电阻并消耗而不反射回去
- [B] 电阻相当于一个假负载, 虽实现了宽带工作, 但绝大部分能量消耗在这个电阻上
- [C] 在匹配状态下, 输入功率的一半消耗在电阻上, 所以天线的

辐射效率大约是 50%

[D] 串联电阻的损耗降低了天线谐振时的 Q 值, 使谐振响应显得平坦, 但辐射效率比较低下


B0698 [Q] 图示为我国业余电台野外通信常见的 14MHz/21MHz/28MHz 三频段偶极天线原理图。其中各段天线的电气长度应分别为:

[A] A 为 28MHz 的  $1/4$  波长, A+B 为 21MHz 的  $1/4$  波长, A+B+C 为 14MHz 的  $1/4$  波长

[B] A 为 28MHz 的半波长, A+B 为 21MHz 的半波长, A+B+C 为 14MHz 的半波长

[C] A 为 28MHz 的  $1/4$  波长, B 为 21MHz 的  $1/4$  波长, C 为 14MHz 的  $1/4$  波长

[D] A 为 28MHz 的半波长, B 为 21MHz 的半波长, C 为 14MHz 的半波长

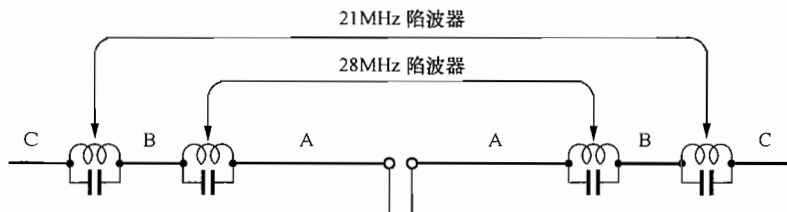


B0699 [Q] 图示为我国业余电台野外通信常见的 14MHz/21MHz/28MHz 三频段偶极天线原理图。其中部件 A、B、C、D 的作用分别为:

[A] A、D 为 21MHz 陷波器, B、C 为 28MHz 陷波器, 即分别谐振于 21MHz 和 28MHz 的并联谐振回路

[B] A、D 为 21MHz 陷波器, B、C 为 28MHz 陷波器, 即分别谐振于 21MHz 和 28MHz 的串联谐振回路

[C] A、D 为 14MHz 陷波器, B、C 为 21MHz 陷波器, 即分别谐振于 14MHz 和 21MHz 的并联谐振回路

[D] A、D 为 14MHz 陷波器, B、C 为 21MHz 陷波器, 即分别谐振于 14MHz 和 21MHz 的串联谐振回路

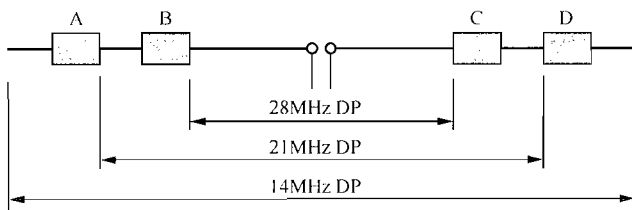


**B0700 [Q]** 业余和专业无线电通信用工作于不同频率的多副偶极天线的馈电点并联在一起构成多频段天线。对图示的由 7MHz、14MHz 和 28MHz 半波长振子组成的多频段天线的分析为：

[A] 7MHz 振子可以以  $2/3$  波长方式工作于 21MHz，可在 7/14/21/28MHz 四个频段工作；不工作的振子呈现高阻抗，并联后总阻抗为 50 欧左右

[B] 只能工作于 7/14/28MHz 三个频段。不工作的振子呈现高阻抗，并联后的总阻抗为 50 欧左右

[C] 7MHz 振子可以  $2/3$  波长方式工作于 21MHz，可在 7/14/21/28MHz 四个频段工作；每个偶极天线的阻抗都是 50 欧，并联后总阻抗为 17 欧左右

[D] 只能工作于 7/14/28MHz 三个频段；每个偶极天线的阻抗都是 50 欧，并联后总阻抗为 17 欧左右

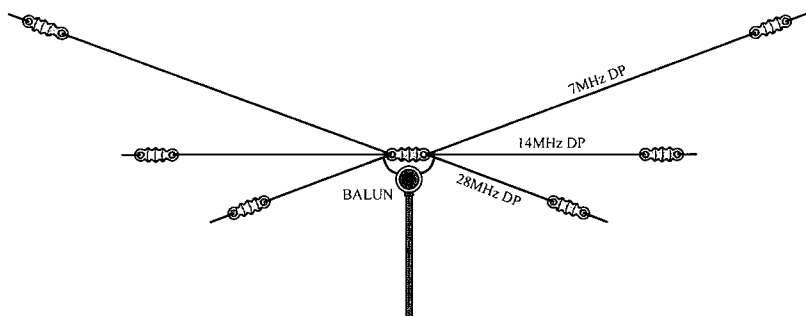

**B0701 [Q]** 天线增益是指：

[A] 天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比

[B] 天线在接收或发射信号时所具有的放大倍数

- [C] 天线辐射到空间的电磁波功率与输入到天线的总射频功率之比
- [D] 输入到天线的总射频功率与天线辐射到空间的电磁波功率之比

**B0702 [Q] 以 dBd 为单位的天线增益则是指：**

- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与 1/4 波长垂直接地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

**B0703 [Q] 以 dBi 为单位的天线增益则是指：**

- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与 1/4 波长垂直接地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

**B0704 [Q] 甲天线的增益为 0dBd，乙天线的增益为 2dBi。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收并比较收到的信号功率强度，正确的说法为：**

- [A] 甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线比甲天线略差。
- [B] 甲天线效果为零，不能工作，乙天线效果比甲天线好 2 倍。
- [C] 甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线发射的信号强度比甲天线好 2dB。
- [D] 甲、乙天线的效果实际相同


B0705 [Q] 业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机就收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率  $P_0$  和  $P$ , 使接收到的场强相同。待测天线的增益 dBd 值为:

[A]  $10 \lg(P_0/P)$

[B]  $10 \lg(P/P_0)$

[C]  $P - P_0$

[D]  $10 \lg(P-P_0)$

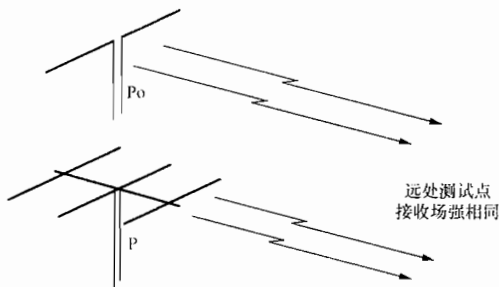


B0706 [Q] 业余条件测试天线增益的典型方法如图。用场强表或接收机就收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线(上)和待测天线(下)。调整送到两副天线的射频功率  $P_0$  和  $P$ , 使接收到的场强相同。待测天线的增益 dBi 值为:

[A]  $10 \lg(P_0/P) + 2.15$

[B]  $10 \lg(P/P_0) + 2.15$

[C]  $20 \lg(P/P_0) + 2.15$

[D]  $10 \lg(P-P_0) + 2.15$

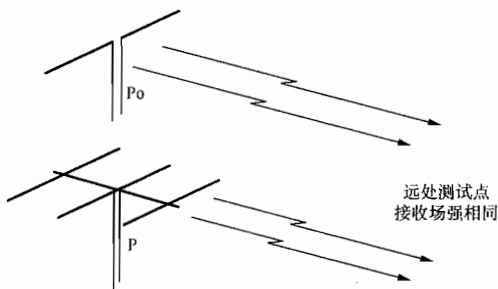

B0707 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBi 为单位。其意义为:

[A] “各向同性天线增益值”, 即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[B] “相对于半波长偶极子的天线增益”, 即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[C] “相对于垂直短天线的天线增益”, 即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益

[D] “相对于  $1/4$  波长接地天线的天线增益”, 即以  $1/4$  波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益

**B0708 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBd 为单位。其意义为：**

[A] “相对于半波长偶极子的天线增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[B] “各向同性天线增益值”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[C] “相对于 1/4 波长接地天线的天线增益”，即以 1/4 波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益

[D] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义

**B0709 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dB 为单位。其意义为：**

[A] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义

[B] “相对于半波长偶极子的天线增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[C] “各向同性天线增益值”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[D] “相对于垂直短天线的天线增益”，即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益

**B0710 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 4.5dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中造成的信号功率差为：**

[A] 甲信号比乙信号强 0.8dB

[B] 乙信号比甲信号强 1.35dB

[C] 甲信号比乙信号强 1.35dB

[D] 乙信号比甲信号强 3.5dB

**B0711 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 2.9dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中造成的信号功率差为：**

[A] 乙信号比甲信号强 0.8dB

[B] 乙信号比甲信号强 2.95dB

[C] 甲信号比乙信号强 2.95dB

[D] 乙信号比甲信号强 7.1dB

B0712 [Q] 某业余电台使用半波长偶极天线发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变, 发信端改用增益为 8.15 dBi 的八木天线 (最大辐射方向不变), 对方接收的信号强度指示将变为:

【提示: 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] S5

[B] S6

[C] S7

[D] S8

B0713 [Q] 某业余电台使用半波长偶极天线发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变, 发信端改用增益为 12 dBd 的八木天线 (最大辐射方向不变), 对方接收的信号强度指示将变为:

【提示: 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] S6

[B] S5

[C] S7

[D] S8

B0714 [Q] 某业余电台使用半波长偶极天线发射时, 对方亦使用半波长偶极天线接收, 接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变, 收发双方都改用增益为 8.15 dBi 的八木天线 (最大辐射方向不变), 对方接收的信号强度指示将变为: 【提示: 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] S6

[B] S4

[C] S5

[D] S7

B0715 [Q] 甲偶极天线的增益为 6.15dBi, 乙偶极天线的增益为 1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大



发射方向的同一远方地点接收时，两天线产生的信号功率的关系为：

- [A] 甲天线的信号功率为乙天线的 2 倍
- [B] 甲天线的信号功率为乙天线的 1/2
- [C] 甲天线的信号功率为乙天线的 5.15 倍
- [D] 甲天线的信号功率为乙天线的 6.15 倍

B0716 [Q] 已知某天线的增益为 5.15 dBi，馈入的功率为 10W，其有效辐射功率 (e.r.p) 为：

- [A] 20W
- [B] 51.5W
- [C] 10W
- [D] 15.15W

B0717 [Q] 垂直偶极天线所发射的无线电波的极化方式为：

- [A] 垂直极化波
- [B] 水平极化波
- [C] 右旋圆极化波
- [D] 左旋圆极化波

B0718 [Q] 水平偶极天线所发射的无线电波的极化方式为：

- [A] 水平极化波
- [B] 垂直极化波
- [C] 右旋圆极化波
- [D] 左旋圆极化波

B0719 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，均使用 1/2 波长水平偶极天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现其中一方改用 1/2 波长垂直偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

B0720 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用  $1/2$  波长水平和垂直偶极天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用  $1/2$  波长垂直偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

B0721 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用  $1/2$  波长水平和垂直偶极天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用  $1/2$  波长水平偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

B0722 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用左旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

B0723 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用右旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

B0724 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现乙台改用半波长垂直极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

B0725 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将甲台天线改为右旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

B0726 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为右旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果没有改变
- [D] 通信效果的变化不确定

B0727 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为左旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果变好
- [C] 通信效果没有改变
- [D] 通信效果的变化不确定

B0728 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将双方天线均改为半波长水平极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变好
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

B0729 [Q] 在视距通信中，已知发射天线是处于垂直于两台连线的平面内的偶极天线，但极化方向不断变化。能够保证在任何时刻信号都不会因极化问题而中断通信的接收天线极化方式为：

- [A] 指向发射点、右旋或左旋圆极化
- [B] 垂直极化
- [C] 水平极化
- [D] 极化方向平行于两台之间的连线

B0730 [Q] 甲、乙业余电台相距 2000 千米，均使用  $1/2$  波长水平偶极天线，正在 HF 频段进行稳定的通信。现其中一方改用  $1/2$  波长垂直偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果的变化不确定，取决于当时天波反射途中极化方向的旋转情况
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果没有改变

B0731 [Q] 在视距通信中，已知发射天线为指向接收点的左旋圆极化天线，接收天线的最佳极化方式为：

- [A] 指向发射点、右旋圆极化
- [B] 指向发射点的左旋圆极化
- [C] 垂直极化
- [D] 水平极化

B0732 [Q] 卫星采用左旋圆极化天线，从北向南飞行，天线一直

指向地球的南极。地面业余电台采用自动跟踪的圆极化天线指向卫星。  
地面业余电台天线的最佳极化旋转方向为：

- [A] 卫星过顶前为右旋圆极化，过顶后为左旋圆极化
- [B] 卫星过顶后为右旋圆极化，过顶前为左旋圆极化
- [C] 最佳方向为右旋圆极化
- [D] 最佳方向为左旋圆极化

**B0733 [Q]** 射频同轴电缆在业余电台中的主要用处是？

- [A] 将无线电信号从发射机传送到天线
- [B] 将电能从汽车的电池输送到移动车载电台
- [C] 用来遮蔽天线塔上的支杆，管子等柱状物体
- [D] 将信号从 TNC 传送到电脑

**B0734 [Q]** 在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时，最重要的两项电气参数是：

- [A] 特性阻抗和工作频率下的单位长度传输功率损耗
- [B] 铜或铝导线的截面积和常温下的最大额定电流
- [C] 导线绝缘层的耐压和最高额定环境温度
- [D] 长度为  $1/4$  波长、终端分别为开路和短路时的电压驻波比

**B0735 [Q]** 同轴电缆的绝缘介质相同时，影响特性阻抗的因素是：

- [A] 外导体内径和内导体外径的比越大，特性阻抗越高
- [B] 外导体内径越大，特性阻抗越高
- [C] 内导体外径越大，特性阻抗越高
- [D] 电缆的长度越长，特性阻抗越高

**B0736 [Q]** 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆，一端接一个 50 欧电阻负载，用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。

- [A] 读数为 50 欧，与电缆长度无关
- [B] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大， $1/4$  波长偶数倍时接近零
- [C] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大， $1/4$  波长奇数倍时接近零

[D] 读数取决于负载电阻的额定功率，额定功率越小，读数越大

**B0737 [Q]** 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆，一端开路，用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。

[A] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大， $1/4$  波长奇数倍时接近零

[B] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大， $1/4$  波长偶数倍时接近零

[C] 读数取决于负载电阻的额定功率，额定功率越小，读数越大

[D] 读数为 50 欧，与电缆长度无关

**B0738 [Q]** 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆，一端芯线和外屏蔽层短路，用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。

[A] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大， $1/4$  波长偶数倍时接近零

[B] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大， $1/4$  波长奇数倍时接近零

[C] 读数取决于负载电阻的额定功率，额定功率越小，读数越大

[D] 读数为 50 欧，与电缆长度无关

**B0739 [Q]** 用天线阻抗分析仪测量一副失配天线在某工作频率下的实际阻抗，发现配用不同的电缆连接仪器和天线时，得到的读数相差很大。为保证读数准确，可采取以下措施：

[A] 使用电气长度正好等于波长的连接电缆

[B] 换用接触件镀金的高档电缆接头

[C] 用高档纯银音响线材代替普通铜质同轴电缆

[D] 将电缆外皮妥善接地，并将仪器放入屏蔽室

**B0740 [Q]** 安装哪个部件可以减少在音频同轴电缆屏蔽层外皮中的感应射频电流？

[A] 铁氧体磁环

[B] 低通滤波器

[C] 前置放大器

[D] 带通滤波器

**B0741 [Q] 馈线中的功率损耗会?**

- [A] 变成热量
- [B] 传回发射机并可能导致损害
- [C] 使驻波比增加
- [D] 使你的信号失真

**B0742 [Q] 导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么?**

- [A] 电缆受潮
- [B] 伽马射线
- [C] 速度因子超过了 1
- [D] 过载

**B0743 [Q] 为什么要求同轴电缆的外皮能抵挡紫外线?**

- [A] 紫外线能破坏电缆的外皮, 使水分渗入
- [B] 紫外线会使电缆外皮中的功率损耗加大
- [C] 紫外线和射频信号会混合在一起导致干扰
- [D] 这样就可以减少谐波

**B0744 [Q] 和固体电介质同轴电缆相比, 空气电介质同轴电缆的劣势是什么?**

- [A] 空气电介质电缆要采取特别的手段来防止水分进入电缆
- [B] 空气电介质电缆不能用于 VHF 或 UHF 段
- [C] 空气电介质电缆的每米损耗更大
- [D] 空气电介质电缆不能在冰点以下使用

**B0745 [Q] 为什么在使用同轴电缆连接天线时, 最好有一个较低的驻波比?**

- [A] 使能量更有效率地传送, 减少损耗
- [B] 减少对电视的干扰
- [C] 能延长天线的使用寿命
- [D] 能延长发信机的使用寿命

**B0746 [Q]** 在业余无线中大家普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是？

- [A] 50 欧姆
- [B] 8 欧姆
- [C] 600 欧姆
- [D] 12 欧姆

**B0747 [Q]** 为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多？

- [A] 因为它使用方便，与周围环境之间的相互影响小
- [B] 因为它比其他任何一种馈线的损耗都低
- [C] 因为它可以相对其他馈线传送更大的功率
- [D] 因为它比其他任何一种馈线都便宜

**B0748 [Q]** 通过同轴电缆的信号频率越高，通常产生什么影响？

- [A] 损耗越高
- [B] 反射功率越高
- [C] 特性阻抗越高
- [D] 驻波比越高

**B0749 [Q]** 对于 400MHz 以上的信号，通常会使用的同轴电缆连接器是：

- [A] N 型连接器
- [B] M 型连接器
- [C] RS-213 型连接器
- [D] DB-23 型连接器

**B0750 [Q]** 下列哪一项有可能导致驻波比读数不稳定的？

- [A] 天线与馈线的连接头接触不良
- [B] 发射机采用了频率调制
- [C] 发射机过调制
- [D] 来自其他电台的干扰导致信号失真



**B0751 [Q] 下列馈线中, 哪一种在 VHF 和 UHF 频段的损耗最小?**

- [A] 空气介质同轴硬电缆
- [B] 多芯不平衡电缆
- [C] 50 欧姆同轴软电缆
- [D] 75 欧姆同轴软电缆

**B0752 [Q] 收发信机天线调谐器(天调)的作用是什么?**

- [A] 它将发射机的输出阻抗和天线的输入阻抗进行良好的匹配
- [B] 它帮助接收机在遇到弱信号时能自动调准频率
- [C] 它可以使一部天线既能作为发射天线, 又能作为接收天线
- [D] 它能够依照发射机当前工作的波段自动连接合适的天线

**B0753 [Q] 天线调谐器(俗称“天调”)的作用是:**

- [A] 补偿不匹配系统, 向收发信机提供谐振的、阻抗匹配的负载, 但不能改善天线本身的辐射效率
- [B] 对不匹配的天馈系统进行补偿, 使整个天馈系统的传输和辐射效率达到匹配天线的水平
- [C] 对天馈系统进行优化调谐, 使整个系统的辐射功率获得一个附加的增益
- [D] 对不匹配的天馈系统进行补偿, 虽然不能改善馈线的损耗, 但能使天线本身的辐射效率达到匹配天线的水平

**B0754 [Q] 天线通过 50 欧同轴馈线与输出阻抗为 50 欧的收发信机相连接, 并打算在天线电路中串入天线调谐器和通过式驻波功率计来监测和补偿天线的失配。理论上最理想的连接顺序为:**

- [A] 天线-天线调谐器-驻波功率计-馈线-收发信机
- [B] 天线-馈线-天线调谐器-驻波功率计-收发信机
- [C] 天线-天线调谐器-馈线-驻波功率计-收发信机
- [D] 天线-驻波功率计-天线调谐器-馈线-收发信机

**B0755 [Q] 塔上的天线通过 50 欧同轴馈线与输出阻抗为 50 欧的收发信机相连接, 在天线电路中串入天线调谐器 ATU 和通过式驻波功率计 M 来监测和补偿天线的失配。有四种方案: (1) ATU 和 M 均在塔**

顶, (2) ATU 和 M 均在塔底, (3) ATU 在塔底、M 在机房, (4) ATU 和 M 均在机房。当 ATU 调到最佳状态时, 各方案按天线系统发射效率由高到低的排序为:

- [A] 方案 1 最好, 方案 2、3 其次, 方案 4 最差
- [B] 方案 4 最好, 方案 2、3 其次, 方案 1 最差
- [C] 方案 3 最好, 方案 4 其次, 方案 2 再其次, 方案 1 最差
- [D] 方案 2 最好, 方案 1 其次, 方案 4 再其次, 方案 3 最差

B0756 [Q] 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦 (BALUN)”的部件。“巴伦”的由来是:

- [A] 平衡和不平衡两个英文字头的组合
- [B] 发明平衡不平衡转换器的人的名字
- [C] 著名天线阻抗匹配理论家的名字
- [D] 宽带阻抗变压器的英文缩写

B0757 [Q] 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦 (BALUN)”的部件。它的主要功能是:

- [A] 在平衡电路和不平衡电路之间传递射频能量, 并阻断两者之间的任何寄生耦合
- [B] 实现天线和馈线之间的自动阻抗匹配
- [C] 展宽天线的工作频带
- [D] 降低天线的驻波比

B0758 [Q] 天线与馈线完美匹配时, 在驻波表中显示的驻波比是?

- [A] 1 : 1
- [B] 1 : 3
- [C] 2 : 1
- [D] 0

B0759 [Q] 如果在驻波表上读到了 4 : 1, 这意味着?

- [A] 阻抗匹配得不好
- [B] 良好的阻抗匹配
- [C] 天线的增益是 4dB

[D] 天线有 4dB 的损失

**B0760 [Q] 在业余无线电通信中，“驻波比”通常用来衡量：**

[A] 负载与传输线的匹配质量

[B] 传输线的制造质量

[C] 发射机的能效比

[D] 电台接地的质量

**B0761 [Q] 无线电波的两个组成部分是？**

[A] 电场和磁场

[B] 电压和电流

[C] 直流和交流

[D] 电离辐射和非电离辐射

**B0762 [Q] 在一个周期内，电磁波走过一定的距离，这个距离叫作：**

[A] 波长

[B] 波形

[C] 波速

[D] 波展

**B0763 [Q] 天线工程中计算振子长度时需要知道无线电波在天线中的波速。无线电波在天线导线中的传播速度大约是：**

[A] 真空波速的 0.95 倍

[B] 真空波速的 1.05 倍

[C] 与真空波速相同

[D] 真空波速的 1.41 倍

**B0764 [Q] 天线工程中计算馈线长度时经常需要知道无线电波在馈线中的波速。常用业余频段的无线电波在同轴电缆中的传播速度大约是：**

[A] 真空波速的 0.65 倍

[B] 真空波速的 1.54 倍

[C] 真空波速的 1.65 倍

[D] 与真空波速相同

**B0765 [Q] 无线电波的传播速度有多快?**

- [A] 和光速一样
- [B] 和音速一样
- [C] 和它的波长成反比例关系
- [D] 速度随着频率的增加而增加

**B0766 [Q] 在自由空间中, 无线电波的速度约是多少?**

- [A] 300000000 米/每秒
- [B] 3000 千米/每秒
- [C] 300000 英里/每小时
- [D] 18600 英里/每小时

**B0767 [Q] 无线电波在真空中的速度大致为:**

- [A]  $3 \times 10^8$  米/秒
- [B]  $3.1416 \times 10^{12}$  米/秒
- [C]  $3 \times 10^7$  米/秒
- [D]  $6.88 \times 10^6$  米/秒

**B0768 [Q] 无线电波的频率和它的波长有什么样的关系?**

- [A] 如果频率增加, 则波长变短
- [B] 如果频率增加, 则波长变长
- [C] 波长与频率之间没有固定的联系
- [D] 该电磁波的波长取决于信号所占的带宽

**B0769 [Q] 在已知电磁波频率的情况下, 下面哪一种方法可以用来计算它的波长?**

- [A] 使用 300 除以频率的兆赫数 (MHz) 可以得到以米为单位的波长
- [B] 将频率的赫兹数 (Hz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [C] 将频率的兆赫数 (MHz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [D] 使用频率的赫兹数 (Hz) 乘以 300 可以得到以米为单位的波长

**B0770 [Q] 下列哪一个缩写可以用来代表各种类型的无线电波?**

- [A] RF

- [B] HF
- [C] AF
- [D] VHF

**B0771 [Q]** 在空间中传播的电磁波，一般被叫作什么？

- [A] 无线电波
- [B] 声波
- [C] 重力波
- [D] 压力波

**B0772 [Q]** 什么是波阻抗？

[A] 电磁波传到远方时，电场 E 和磁场 H 在空间的比值为常量，称为波阻抗。

- [B] 射频电流在同轴电缆中通过时遇到的阻抗就是波阻抗
- [C] 射频电流在进入发射天线馈电点时遇到的阻抗就是波阻抗
- [D] 射频电流在发射设备输出端遇到的外界阻抗就是波阻抗

**B0773 [Q]** 什么叫“理想点源天线”？对业余无线电爱好者有什么意义？

[A] 一种小到一点的、能把发射机的射频能量全部转换为电磁波并加以各向同性均匀辐射的理论假想天线。经常作为衡量实际天线辐射性能的比较基准

[B] 一种专业通信使用的增益极高的专用天线。在业余无线电中没有应用价值

[C] 一种仅用于无线电测试的标准接收天线，但发射效果不好，对业余无线电无用处

[D] 一种带宽几乎无穷宽的高级天线专利的名称。业余无线电不需要这样的宽带天线

**B0774 [Q]** VHF 和 UHF 信号属于下面哪一类辐射？

- [A] 非电离辐射
- [B] 电离辐射
- [C] 阿尔法辐射

[D] 伽马辐射

**B0775 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有：**

- [A] 太阳黑子活动、太阳耀斑活动和地磁活动
- [B] 当地天气
- [C] 地表温度
- [D] 发射机功率

**B0776 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有：**

- [A] 季节和昼夜
- [B] 当地地面气压
- [C] 发射机功率
- [D] 接收天线增益

**B0777 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有：**

- [A] 工作频率和通信距离
- [B] 发射机功率
- [C] 高空云量
- [D] 对流层气压

**B0778 [Q] 进行短波电离层传播预测所必需的参数为：**

- [A] 太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方的位置、通信时间
- [B] 太阳黑子活动平均周期长度、通信双方的天线高度、通信双方位置的磁偏角、通信时间
- [C] 上一太阳黑子活动周期的黑子平均数极大值、地磁活动指数、通信双方的相对直线距离、通信双方的高空温度
- [D] 太阳耀斑数量、地磁活动指数、通信双方的相对直线距离、通信时间

**B0779 [Q] 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按高度自低到高分别称为：**

- [A] D、E、F1、F2

[B] A、B、C、D

[C] F、E2、E1、D

[D] F2、F1、E2、E1

**B0780 [Q]** 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按离子密度自高到低分别为:

[A] F2、F1、E、D

[B] A、B、C、D

[C] F、E2、E1、D

[D] E1、E2、F1、F2

**B0781 [Q]** 各电离层对短波电离层传播所起的主要影响为:

[A] F2、F1、E 层可反射电波, D 层不能反射但衰减电波

[B] D、E 层可反射电波, F1、F2 层不能反射但衰减电波

[C] F2、D 层可反射电波, E、F1 层不能反射但衰减电波

[D] F1、E 层可反射电波, D、F2 层不能反射但衰减电波

**B0782 [Q]** 太阳黑子活动的平均周期约为:

[A] 11.2 年

[B] 38 年

[C] 6.7 年

[D] 5.7 年

**B0783 [Q]** 太阳黑子活动的强弱用“太阳黑子平均数 (SSN)”来描述。一般说来:

[A] SSN 大,有利于 DX 通信

[B] SSN 小,有利于 DX 通信

[C] SSN 与 DX 通信效果无直接关系

[D] 只有在发生太阳耀斑的情况下 SSN 才会影响短波远程通信效果

**B0784 [Q]** 80 米波段业余无线电测向机多采用环形天线和鞭状天线分别接收信号的磁场和电场分量,组合得到心形图单向特性。但远处

调好的方向性，往往在接近电台后变差而需要重新调整鞭状天线的长度。其原因是：

- [A] 远场区内电场和磁场的比值不变，而近场区内恒比关系不再存在
- [B] 接近电台时信号场强导致接收机前级半导体器件过载
- [C] 接近电台时信号场强导致鞭状天线进入非线性工作区
- [D] 接近电台时信号场强导致环形天线发热变形而改变参数

B0785 [Q] 假设收发天线均采用半波长偶极天线。在依靠电离层反射的远距离通信中，发射天线和接收天线的最佳极化方式为：

- [A] 不确定，根据具体传播情况而经常变化
- [B] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致
- [C] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直
- [D] 收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线

B0786 [Q] 右旋（或顺时针）极化波 [right-hand (clockwise) polarized wave] 是指：在任何一个垂直于传播方向的固定平面上，顺着传播方向看去，其电场向量随时间向右（顺时针方向）旋转的椭圆极化波或圆极化波。从地面某业余电台看一颗业余卫星，发现从卫星到达该台的无线电波的电场是按顺时针方向旋转的，其极化方式为：

- [A] 左旋（或逆时针）椭圆极化波或圆极化波
- [B] 右旋（或顺时针）椭圆极化波或圆极化波
- [C] 垂直极化波
- [D] 水平极化波

B0787 [Q] 真空中理想点源天线发出的电磁波是一个均匀球面波，任何一个与传播途径垂直的空间截面上的功率通量密度的分布规律为：

- [A] 功率通量密度与离辐射源的距离的平方成反比
- [B] 功率通量密度与离辐射源的距离成反比
- [C] 功率通量密度与离辐射源的距离成正比
- [D] 功率通量密度与离辐射源的距离成指数关系



B0788 [Q] 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为  $L = 20 \lg d + 20 \lg f + 32.44$  (其中损耗  $L$  的单位为 dB, 距离的单位为 km, 频率  $f$  的单位为 MHz)。由此可知, 当频率一定时:

- [A] 距离增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $N^2$  倍
- [B] 距离增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $N$  倍
- [C] 距离增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $2 \times N$  倍
- [D] 距离增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $20 \times N$  倍

B0789 [Q] 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为  $L = 20 \lg d + 20 \lg f + 32.44$  (其中损耗  $L$  的单位为 dB, 距离的单位为 km, 频率  $f$  的单位为 MHz)。由此可知, 当距离一定时:

- [A] 频率增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $N^2$  倍
- [B] 频率增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $N$  倍
- [C] 频率增加到  $N$  倍, 衰减增大到  $2 \times N$  倍
- [D] 频率增加到  $N$  倍, 衰减减少到  $1/N$ , 所以 430MHz 信号比 144MHz 强

B0790 [Q] 电磁场关于“强度随离辐射源距离的平方成反比”的规律的适用条件是:

- [A] 仅适用于离辐射源大约 10 倍波长外的“远区场”
- [B] 仅适用于离辐射源一定距离范围内的“远区场”
- [C] 适用于辐射源周围空间内的任何一点
- [D] 仅适用于从 LF 到 UHF 的频率范围

B0791 [Q] 无线电波按传播方式可主要分为下列种类:

- [A] 地面波、天波、空间波、散射波等
- [B] 长波、中波、短波、超短波、微波等
- [C] 调幅波、调频波、调相波等
- [D] 正弦波、方波、三角波等

B0792 [Q] F 频段远距离通信主要依靠下列传播方式:

- [A] 电离层反射
- [B] 中继台网转发

- [C] 业余卫星转发
- [D] 对流层散射传播

**B0793 [Q] 无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律:**

- [A] 与距离的平方成正比, 与频率的平方成正比
- [B] 与距离的平方成正比, 与频率的平方成反比,
- [C] 与距离成正比, 与频率的平方成正比
- [D] 与距离的平方成正比, 与频率无关

**B0794 [Q] 地波是沿地面传播的无线电波, 其衰减因子取决于:**

- [A] 工作频率、地面导电率和传播距离
- [B] 工作频率、太阳活动情况和地磁活动情况
- [C] 工作频率、发射功率和天线增益
- [D] 天线高度、发射功率和调制方式

**B0795 [Q] 决定超短波视距传播距离的主要参数是:**

- [A] 发射天线和接收天线离地面的相对高度
- [B] 发射天线和接收天线离海平面的绝对高度
- [C] 发射天线和接收天线离地面的相对于波长的高度, 即离地高度除以波长
- [D] 发射天线和接收天线的增益

**B0796 [Q] 多径传播对 UHF 或 VHF 波段数据通信的影响是:**

- [A] 误码率可能增加
- [B] 随着传播路径的增加, 数据通信速率会线性地减小
- [C] 如果使用 FM 方式调制的话, 不会观察到任何反常现象
- [D] 随着传播路径的增加, 数据通信速率会线性地增加

**B0797 [Q] 大气层中的哪一部分使得无线电信号可以在全世界范围内传播?**

- [A] 电离层
- [B] 对流层
- [C] 平流层

[D] 磁层

B0798 [Q] “静寂区”或者“越距”是指：

- [A] HF 频段天波和地波都传播不到的中间区域
- [B] VHF/UHF 频段超过视距电波传播不到的区域
- [C] VHF/UHF 频段视距范围内但受障碍物阻挡电波传播不到的区域
- [D] 卫星通信中覆盖区以外电波传播不到的区域

B0799 [Q] 如果你收到了一个从上千千米以外的距离传播过来的 VHF 信号，最可能的原因是：

- [A] 信号被突发 E 电离层反射过来
- [B] 信号经过了地下传输过来
- [C] 信号被附近的雷雨区反射过来
- [D] 信号经过了宇宙的反射

B0800 [Q] 在 10 米、6 米、2 米波段经常能够接收到的“超视距传播”信号与下列哪种传播现象密切相关？

- [A] 突发 E 电离层
- [B] 流星余迹反向散射
- [C] D 层的吸收
- [D] 灰线传播

B0801 [Q] 在通常情况下，下列哪种传播模式可能使 500 千米左右范围的 VHF 和 UHF 超视距通信变得可行？

- [A] 对流层散射
- [B] D 层折射
- [C] F2 层折射
- [D] 法拉第旋转

B0802 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100 千米，均采用增益为 0dBi 的天线，发射端功率 1W，工作频率 145MHz，接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将距离增加为 500km，接收到的信号功率将为：

【提示：无线电波的自由空间路径损耗为： $L=32.4+20\lg R+20\lg F$ ，其

中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)]

- [A] -129.6 dBm
- [B] -101.6 dBm
- [C] -135.6 dBm
- [D] -95.6 dBm

B0803 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100 千米, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将距离增加为 1000km, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -135.6 dBm
- [B] -95.6 dBm
- [C] -129.6 dBm
- [D] -101.6 dBm

B0804 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100 千米, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将频率改为 435MHz, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -121.6 dBm
- [B] -109.6 dBm
- [C] -129.6 dBm
- [D] -135.6 dBm

B0805 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100 千米, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将发射功率减少为 0.25W, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -121.6 dBm
- [B] -109.6 dBm

[C] -129.6 dBm

[D] -135.6 dBm

B0806 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将距离增加为 500km, 接收信号强度指示将变为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] 略低于 S6

[B] 略高于 S6

[C] 略低于 S5

[D] 略高于 S4

B0807 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将距离增加为 1000km, 接收信号强度指示将变为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] 略低于 S5

[B] 略高于 S5

[C] 略高于 S6

[D] S7

B0808 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将频率改为 435MHz, 接收信号强度指示将变为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

[A] S7

[B] 略低于 S5

[C] 略低于 S6

[D] 略高于 S6

B0809 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将发射功率减少为原来的 1/4, 接收信号强度指示将变为: 【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S7
- [B] 略高于 S5
- [C] 略高于 S6
- [D] 略低于 S5

B0810 [Q] 即使在没有阻挡的空旷平地, 接收到的本地 VHF/UHF 业余电台信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化, 最主要的可能原因是:

- [A] 直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同, 互相叠加或抵消造成衰落 (多径效应)
- [B] 收发位置之间的空气流动造成电波折射不均匀而飘移
- [C] 不同接收位置大地导电率有差异
- [C] 移动过程中设备与大地之间的分布电容发生微小的变动

B0811 [Q] 业余电台和业余卫星通信之间 VHF/UHF 频段影响信号强度的主要因素是:

- [A] 无线电波在自由空间的衰减
- [B] 电离层对无线电波的吸收
- [C] 电离层对无线电波的反射
- [D] 大地对无线电波的吸收

B0812 [Q] 业余卫星通信和业余无线电测向都会用到“多普勒效应”的概念。多普勒效应是指:

- [A] 收发信机之间相对距离的变化使接收信号频率产生偏移的现象
- [B] 传播条件随时间的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
- [C] 传播条件随空间位置的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
- [D] 电波极化方向在传播途中变化使接收信号幅度产生波动的现象

**B0813 [Q]** 地面业余电台进行业余卫星通信时，接收到的卫星信号频率的多普勒频移规律是：

[A] 卫星飞来时频率偏高，飞离时频率偏低，越远频偏越大，过顶时频偏最小

[B] 卫星飞来时频率偏低，飞离时频率偏高，越远频偏越大，过顶时频偏最小

[C] 卫星飞来时频率偏高，飞离时频率偏低，越远频偏越小，过顶时频偏最大

[D] 卫星飞来时频率偏低，飞离时频率偏高，越远频偏越小，过顶时频偏最大

**B0814 [Q]** 通常来说，对于 10 米波段长距离通信的最好的时候是？

[A] 白天

[B] 夜间

[C] 当有日冕物质抛射的时候

[D] 在太阳通量很低的任何时候

**B0815 [Q]** 测量一个元件是否短路，应该使用：

[A] 万用电表的电阻挡

[B] 万用电表的电压挡

[C] 万用电表的电流挡

[D] 频谱分析仪

**B0816 [Q]** 大致判断一个干电池是否已经失效，应该使用：

[A] 万用电表的电压挡

[B] 万用电表的电阻挡

[C] 万用电表的电流挡

[D] 音频信号发生器

**B0817 [Q]** 用电压表检查一节干电池两端电压，未使用时测得 1.5 伏左右，用旧后测得 1.2 伏左右。正确的说法是：

[A] 旧干电池的电动势为 1.5 伏

[B] 旧干电池的电动势为 1.2 伏

[C] 旧干电池的电动势为 1.35 伏

[D] 旧干电池的电动势为 0

**B0818 [Q]** 用甲乙两块电压表检查一节新干电池两端电压，均测得 1.5 伏。检查一节旧干电池，读数分别为 1.2 伏和 1.3 伏。正确的结论是：

[A] 甲电压表的内阻小于乙电压表

[B] 甲电压表的内阻大于乙电压表

[C] 甲电压表的精度高于乙电压表

[D] 甲电压表的精度低于乙电压表

**B0819 [Q]** 同样材料、同样直径、同样长度的实心铜线和空心铜管，在交流电路中的发热损耗情况为：

[A] 在低频率下实心铜线损耗较小，在高频率下两者损耗一样

[B] 在低频率下实心铜线损耗较大，在高频率下两者损耗一样

[C] 在不同频率两者的发热损耗大小不好说，取决于具体散热条件

[D] 在各种频率下两者耗差都一样

**B0820 [Q]** 把实心导线接到频率为数十兆赫的高频率射频电路中，则会有下列现象：

[A] 电流集中在导线表层，导线内部没有电流

[B] 导线截面各处的电流密度均匀分布

[C] 导线外层和内层都有电流，但两者方向相反

[D] 表层的电流沿导线方向流动，内层电流形成螺旋状涡流

**B0821 [Q]** 工作在高频率下的射频部件积灰或受潮后，即使没有漏电，也可能因绝缘物体的物理变化而带来额外的：

[A] 介质损耗

[B] 磁滞损耗

[C] 涡流损耗

[D] 磁阻损耗

**B0822 [Q]** 如何把一个电压表正确地连接至电路？

[A] 并联至电路中



- [B] 串联至电路中
- [C] 正交至电路中
- [D] 与电路同相连接

**B0823 [Q] 电流表通常要怎样连接至电路?**

- [A] 串联至电路中
- [B] 并联至电路中
- [C] 正交至电路中
- [D] 与电路同相连接

**B0824 [Q] 哪一种设备被用来测量电阻?**

- [A] 欧姆表
- [B] 频谱分析仪
- [C] 天线分析仪
- [D] 示波器

**B0825 [Q] 下列哪一种行为有可能损坏万用表?**

- [A] 在电阻挡试图测量电压
- [B] 把万用表设在“毫安”挡放置了一夜
- [C] 在大电压量程下测量一个非常小的电压
- [D] 没有让设备适当地预热

**B0826 [Q] 我们经常使用万用表测量以下哪些物理量?**

- [A] 电压和电阻
- [B] 信号的强度和噪声
- [C] 阻抗和电抗
- [D] 驻波比和射频功率

**B0827 [Q] 哪一种焊锡材料比较适用于无线电制作和修理?**

- [A] 松香芯焊锡丝
- [B] 银焊锡丝
- [C] 酸心焊锡丝
- [D] 铝焊锡丝

**B0828 [Q] 如何在电网停电的状况下给一个 12 伏的铅酸蓄电池充电?**

- [A] 将蓄电池连接与汽车的蓄电池并联, 并且发动汽车
- [B] 给蓄电池中加一些酸
- [C] 将蓄电池放在冰里冷却一会儿
- [D] 将蓄电池串联一个电灯泡作为限流装置, 然后连接到 220 伏市电上

**B0829 [Q] 如果铅酸蓄电池的充电和放电进行得过快会怎样?**

- [A] 电池可能会过热, 甚至释放出可燃气体, 甚至可能爆炸
- [B] 电压会将为负值
- [C] “记忆效应”将使电池的可用容量减小
- [D] 可能会产生过高的充电电压, 引起触电的危险

**B0830 [Q] 下列哪一种导体最适合射频接地使用?**

- [A] 镀银软铜丝编织扁带
- [B] 圆形铜包钢单股线
- [C] 双绞线
- [D] 圆形多股线

**B0831 [Q] 测量一个电解电容器是否完好, 应该使用:**

- [A] 万用电表的电阻挡
- [B] 万用电表的电压挡
- [C] 万用电表的电流挡
- [D] 蓄电池充电器

**B0832 [Q] 用指针式万用电表的电阻挡测量一个常用元件, 表笔第一次连接时表针挥动了一下, 但很快回到零点, 断开表笔重新连接, 表针却不再有任何指示。正确的推论是:**

- [A] 该元件可能是一个电解电容器
- [B] 该元件肯定是一只损坏了的电阻
- [C] 万用表的准确度肯定有问题
- [D] 万用表的电池肯定电量不足了

B0833 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起, 分别为棕、橙、橙、黑, 其阻值为:

- [A] 13 千欧
- [B] 3700 欧
- [C] 4.7 兆欧
- [D] 250 欧

B0834 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起, 分别为黄、白、红、银, 其阻值为:

- [A] 4900 欧
- [B] 49 千欧
- [C] 4.7 兆欧
- [D] 390 千欧

B0835 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起, 分别为棕、橙、橙、黑、银, 其阻值为:

- [A] 133 欧
- [B] 13 千欧
- [C] 4.7 兆欧
- [D] 130 千欧

B0836 [Q] 电阻的色环分别依次为金、红、黑、灰、橙, 其阻值为:

- [A] 38000 欧
- [B] 208 千欧
- [C] 28 千欧
- [D] 2070 欧

B0837 [Q] 电阻的色环分别依次为金、棕、黑、白、黄, 其阻值为:

- [A] 4900 欧
- [B] 1090 千欧
- [C] 109 千欧
- [D] 190 千欧

**B0838 [Q]** 把一个电感值为 100 微亨的线圈跨接在电路上, 不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:

- [A] 跨接在 HF 收发信机天线插座两端
- [B] 跨接在 220 伏交流电源插座两端
- [C] 跨接在 12 伏蓄电池两端
- [D] 跨接在输出阻抗为 600 欧的音响信号线两端

**B0839 [Q]** 把一个电容量为 1000 微法的电容器跨接在电路上, 不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:

- [A] 跨接在 12 伏蓄电池两端
- [B] 跨接在 HF 收发信机天线插座两端
- [C] 跨接在输出阻抗为 600 欧的音响信号线两端
- [D] 跨接在 220 伏交流电源插座两端

## B.5 与业余无线电台有关的安全防护技术

**B0840 [Q]** 安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。标准国家标准 GB3805 - 83《安全电压》, 一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”为:

- [A] 24V
- [B] 48V
- [C] 72V
- [D] 6V

**B0841 [Q]** 触及裸露的射频导线时, 与触及相同电压的直流或 50Hz 交流导线相比, 对人身安全危险的大致差别为:

- [A] 致死危险性下降, 但皮肤容易灼伤
- [B] 更容易出现呼吸或心脏麻痹、更易致死
- [C] 射频电流对人体没有危险
- [D] 触及不同频率、相同电压的导线时, 对人体的危害没有差别

**B0842 [Q]** 如遇设备、电线或者电源引起失火, 正确的处置为:

- [A] 立即切断电源, 使用二氧化碳灭火器灭火

- [B] 立即切断电源, 使用化学泡沫灭火器灭火
- [C] 立即切断电源, 用水灭火
- [D] 迅速起身逃离火场

**B0843 [Q] 必须带电检修由市电供电的无线电设备时, 应做到:**

- [A] 双脚与地绝缘, 单手操作, 另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品
- [B] 双脚与地绝缘, 单手操作, 另一只手通过触摸机壳或水管等途径良好接地
- [C] 只要设备外壳良好接地, 双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系
- [D] 只要确保设备外壳与地绝缘, 双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系

**B0844 [Q] 两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时, 对人体生命安全威胁由大到小的排序为:**

- [A] 直流电、工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电
- [B] UHF 射频交流电、HF 射频交流电、工频交流电、直流电
- [C] 工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电
- [D] HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电、工频交流电

**B0845 [Q] 电路中的保险丝起到什么作用?**

- [A] 过载时切断电路
- [B] 防止电源纹波损害电路
- [C] 限制电流, 防止触电
- [D] 以上三项全部正确

**B0846 [Q] 为什么在需要安装 5 安培保险丝的地方安装一个 20 安培的保险丝是不可取的?**

- [A] 过大的电流可能导致火灾
- [B] 电源的纹波会显著增大
- [C] 因为 20 安培的保险丝电流更大, 所以它更容易熔断
- [D] 其他三项全部正确

**B0847 [Q] 防止触电危险的措施包括：**

- [A] 其他三项全部正确
- [B] 将所有的交流供电设备全部连接至一个安全地线
- [C] 安装漏电保护断路器
- [D] 所有使用交流供电的设备的电源线都使用带有单独保护地线端的三线插头

**B0848 [Q] 设备电源拔掉电源线以后，检修时还有什么安全风险？**

- [A] 充满高电压的电容器可能造成电击
- [B] 地磁场可能在变压器中激起感应电流导致电源损坏
- [C] 打开电源外壳可能引起保险丝烧断
- [D] 静电可能损坏接地系统

**B0849 [Q] 自制一台由 220 伏交流供电的设备，推荐采用的安全措施是：**

- [A] 交流电源入口火线端串联安装保险丝
- [B] 在交流供电入口处并联安装一个交流电压表
- [C] 在交流供电入口处串联安装一个电感
- [D] 在交流供电入口处并联安装一个电容

**B0850 [Q] 常规的 12 伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危险？**

- [A] 如果通风不良，有爆炸风险的气体会聚集
- [B] 有高电压，存在触电的风险
- [C] 它会释放臭氧，进而污染大气层
- [D] 长时间不使用可能会引起自燃

**B0851 [Q] 防雷装置的作用是防止雷电危害。传统防雷装置的主要组成部分是：**

- [A] 接闪器（避雷针）、引下线、接地体
- [B] 天线、限流器、地线
- [C] 避雷针、高压指示灯、过流保护器
- [D] 避雷针、过压保护器、熔丝

**B0852 [Q] 防雷接地的作用是：**

- [A] 把接闪器引入的雷击电流有效地泄入大地
- [B] 用接闪器感应到的雷电高压启动过压保护电路
- [C] 有效地阻断接闪器引入的雷击电流使其不致流入大地
- [D] 当接闪器引入雷击电流时迅速烧断熔丝，阻断其流动

**B0853 [Q] 关于对防雷接地基本要求的正确说法是：**

- [A] 要有单独的接地体，接地电阻要小，接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗
- [B] 可以利用与埋地金属管线相连的自来水管作为接地体
- [C] 交流电网的“零线”在配电系统中已经接地，因此可代替防雷接地体及其引下线
- [D] 接闪器到接地体之间的引下线平时没有电流流过，采用直径 0.5 毫米的导线为好

**B0854 [Q] 单支避雷针的保护范围大致有多大：**

- [A] 以避雷针为顶点的 45 度圆锥体以内空间
- [B] 避雷针周围水平方圆 30 米内的任何物体
- [C] 避雷针周围所有比避雷针低的空间
- [D] 以避雷针为顶点、避雷针高度为半径的半球体以内空间

**B0855 [Q] 以下哪一项是天线铁塔安装防雷接地的良好措施？**

- [A] 接地连接要尽可能地短而直接
- [B] 确保接地线的所有需要弯折的地方都是干净的直角弯
- [C] 为接地系统做好防水处理
- [D] 打入地面的接地极要尽量远离天线塔

**B0856 [Q] 在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么？**

- [A] 将所有避雷器的地线接到同一个金属板上，然后将这个金属板接到室外的接地极
- [B] 在每一个避雷器的接地线上安装开关，以防止射频过载损伤避雷器
- [C] 将每一个避雷器单独引出接地线，并且将它们都连接至电台

的地线

[D] 要在每一个避雷器处两端并联一个开关,以便在使用大功率输出的时候可以将避雷器旁路掉

## B.6 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除

**B0857 [Q]** 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:

[A] 国家标准《电磁辐射防护规定》

[B] 《业余电台管理办法》

[C] 国际非电离辐射防护委员会《限制时变电场和磁场暴露的导则》

[D] 美国 FCC《射频电磁场人员暴露准则的测评方法》

**B0858 [Q]** 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,可以免于管理的电磁辐射体为:

[A] 输出功率不大于 15W 的移动式无线电通信设备,以及等效辐射功率在 0.1~3MHz 不大于 300W、在 3MHz~300GHz 不大于 100 瓦的辐射体

[B] 所有业余电台

[C] 发射频率 30MHz 以下的所有业余电台

[D] 发射频率 30MHz 以上的所有业余电台

**B0859 [Q]** 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,凡其功率大于豁免水平(3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦)的一切电磁体的辐射体的所有着,必须:

[A] 向所在地区的环境保护部门申报、登记,并接受监督

[B] 向所在地区的环境保护部门缴纳环境保护费

[C] 向所在地区的无线电管理机构交纳环境电磁辐射监测报告

[D] 业余电台可不受环境保护部门的监督管理

**B0860 [Q]** 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,负责对超过豁免水平(3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦)所在的场所以及周围环境



的电磁辐射水平进行监测的是：

- [A] 其所有者
- [B] 所在地区环境保护部门
- [C] 所在地区无线电管理机构
- [D] 所在地区业余无线电协会

B0861 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，当监测到超过豁免水平的电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过规定的限值时，必须：

- [A] 尽快采取措施降低辐射水平，同时向环境保护部门报告
- [B] 立即到环境保护部门缴纳污电磁染治理费
- [C] 立即向无线电管理机构报告
- [D] 立即向当地城管机构报告

B0862 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行：

- [A] 在距辐射体天线 2000 米以内最大辐射方向上选点测量
- [B] 在发射机射频输出端口进行测量
- [C] 在距辐射体天线 2000 米以内选择任意位置测量
- [D] 在距辐射体天线 100 米以内最小辐射方向上选点测量

B0863 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》所规定的电磁辐射防护限值的公众照射基本限值，其基本计量方法是：

- [A] 一天 24 小时内任意 6 分钟内全身平均的比吸收率（SAR）应小于每公斤体重小于限值
- [B] 任何时刻的全身平均的比吸收率（SAR）都应小于每公斤体重小于限值
- [C] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率无关的固定限值
- [D] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率有关的限值

B0864 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》规定电磁辐射公众照射导出限值中，对环境电磁辐射场强一天 24 小时内任意 6 分钟内的平均值要求最严格的频率范围为：

- [A] 30MHz~3GHz

- [B] 3~30MHz
- [C] 300kHz~30MHz
- [D] 1200MHz~30GHz

**B0865 [Q] 为什么电磁辐射防护规定国家标准中的照射限值随着频率的变化而不同?**

- [A] 人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大
- [B] 较低频率的无线电波不会穿透人体
- [C] 在自然中高频电磁波不常见
- [D] 较低频率的无线电波相对高频率的无线电波拥有更高的能量

**B0866 [Q] 某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射,于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是:**

- [A] 错误;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定。
- [B] 正确;但有点条乱,不予提倡
- [C] 正确;抓机遇宣传法规,应该提倡
- [D] 正确;但需注意态度耐心、用语文明

**B0867 [Q] 业余电台通信受到违法电台或者不明电台的有害干扰。正确的做法是:**

- [A] 不予理睬,收集有关信息并向无线电管理机构举报
- [B] 在频率上向其宣传无线电管理法,要求其停止干扰
- [C] 立即报告无线电管理机构进行干涉
- [D] 用大功率信号对其进行压制

**B0868 [Q] 具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法规有效证明文件、但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到业余电台进行发射操作? 答案是:**

- [A] 可以。使用所操作业余电台的呼号,有该业余电台的设台人对操作不妥而造成的有害干扰负责
- [B] 可以。因为自己没有呼号,只能在通信中使用临时自编的呼

号,或用姓名代替呼号

[C] 不可以

[D] 青少年可以,成人不可以

**B0869 [Q] 尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么?**

[A] 必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习

[B] 只要业余电台设置人或者其技术负责人能确认实际上已经具备操作技术能力,可以独立进行发射操作,并能为其操作不善造成的后果负责,可以独立发射操作

[C] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件的人任何情况下都不可以进行发射操作

[D] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件者如为青少年,可以在集体业余电台独立操作,如为成人则任何情况下都不可以进行发射操作

**B0870 [Q] 业余无线电活动是否有序开展,会影响整个社会的无线电通信的安全和有效,使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方的法定责任是:**

[A] 业余无线电台设置、使用人应当加强自律

[B] 个人没有责任,只能依靠管理部门的监督检查和违法查处

[C] 个人没有责任,只能依靠业余无线电民间组织充当“协管”

[D] 有了电台执照,日常一切言行当然可以带到电台通信中,无责任可言

**B0871 [Q] 假设中继台的收、发信机共用天线,上下行频率分别为 F1 和 F2。要防止中继台发射机对接收机产生干扰,应该对中继台设备采取下列措施:**

[A] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器,在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[B] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带通滤波器,在收信

机与天线间串接中心频率为 F2 的带通滤波器

[C] 在发信机与天线间串联中心频率为 F2 的带阻滤波器, 在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[D] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器, 在收信机与天线间串接中心频率为 F1 的带阻滤波器

**B0872 [Q] 要防止业余 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机, 应该在电话机和电话线之间之间串联:**

[A] 截止频率约为 3kHz~1MHz 的低通滤波器

[B] 截止频率约为 3kHz 的高通滤波器

[C] 截止频率约为 3kHz 的带阻滤波器

[D] 中心频率约为 3kHz 的带通滤波器

**B0873 [Q] 移动车载台的直流电源负极应当接在哪里?**

[A] 连接在电池的负极或发动机的接地带

[B] 连接在天线座上

[C] 可以连接在汽车的任意的金属部分

[D] 连接在固定住电台的挂置架上

**B0874 [Q] 一般来说, 如果要解决发射机对附近有线电话的干扰, 最先做的应当是:**

[A] 在有线电话进线处安装射频滤波器

[B] 在发射机射频输出端安装高通滤波器

[C] 在发射机射频输出端安装低通滤波器

[D] 改善发射机的接地情况

**B0875 [Q] 下列哪一项可以有效减小火花塞干扰?**

[A] 打开电台的抑噪 (NB) 功能

[B] 降低静噪 (SQL) 阈值

[C] 将频率稍稍偏离一些

[D] 调节电台的 RIT 旋钮

**B0876 [Q]** 如果别人报告说你的发射干扰了相邻频率的通信, 此时你应当做的是:

- [A] 检查发射机的频率指示是否准确、发射机的杂散发射指标是否合格
- [B] 换用另一种调制模式工作
- [C] 将这种情况通知你的设备制造商
- [D] 加大发射功率

**B0877 [Q]** 滤去杂散发射的滤波器应该安装在什么地方?

- [A] 发信机和天线之间
- [B] 收信机和发信机之间
- [C] 电台的电源处
- [D] 话筒上

**B0878 [Q]** 在解决电视接收机被附近的 144MHz 业余电台的过载干扰问题的时候, 应当先尝试什么措施?

- [A] 在电视接收机的天线端子前安装 144MHz 带阻滤波器
- [B] 在电视接收机的天线端子前安装 144MHz 带通滤波器
- [C] 在业余电台的射频输出端安装 144MHz 带通滤波器
- [D] 在业余电台的射频输出端安装 144MHz 带阻滤波器

**B0879 [Q]** 在汽车上安装的移动电台中能听到的随着引擎转速变化的高频啸叫声的来源是?

- [A] 发电机
- [B] 火花塞系统
- [C] 电动油泵
- [D] 防抱死刹车装置的控制装置

**B0880 [Q]** 要防止 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的 VHF 电视机, 应该发射机和天线之间串联:

- [A] 截止频率为 30MHz 左右的低通滤波器
- [B] 截止频率为 30MHz 左右的高通滤波器
- [C] 截止频率为 300MHz 左右的低通滤波器

[D] 中心频率为 30MHz 左右的带通滤波器

B0881 [Q] A、B 两部 HF 业余电台相距很近, 分别工作在 A、B 两个频段。为减少 B 电台受到来自 A 电台的干扰, 可以在 B 电台与天线之间串联:

[A] 中心频率为 A 的带阻滤波器

[B] 中心频率为 A 的带通滤波器

[C] 截止频率为 A 的高通滤波器

[D] 截止频率为 B 的高通滤波器

B0882 [Q] 架设业余中继台前应确定台址近处没有能与中继台下行频率组成造成三阶互调的发射台。如果中继台的上、下行频率分别为  $f_R$  和  $f_T$ , 可能造成这种三阶互调的干扰频率  $f_X$  是:

[A]  $2f_T - f_R$  或  $(f_T + f_R) / 2$

[B]  $f_T - f_R$  或  $f_T + f_R$

[C]  $2(f_T - f_R)$  或  $2(f_T + f_R)$

[D]  $2f_T$  或  $2f_R$

# **C 类业余无线电台 操作技术能力验证题目**

## C.1 无线电管理相关法规

C0001 [Q] 我国的无线电主管部门是:

- [A] 各级无线电管理机构
- [B] 无线电管理机构和体育部门共管
- [C] 各地业余无线电协会
- [D] 各级无线电管理机构和各级业余无线电协会共管

C0002 [Q] 我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是:

- [A] 国家无线电管理机构和地方无线电管理机构
- [B] 在国家或地方民政部门注册的业余无线电协会
- [C] 国家体育管理机构和地方体育管理机构
- [D] 国家和地方公安部门

C0003 [Q] 《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是:

- [A] 省、自治区、直辖市无线电管理机构
- [B] 地方业余无线电协会或者类似组织机构
- [C] 地市县(区)及以下各级无线电管理机构
- [D] 各地方与无线电设备生产销售和无线电应用有关的行政管理机构

C0004 [Q] 国家鼓励和支持业余电台开展下列活动:

- [A] 无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动
- [B] 开展休闲娱乐性交谈
- [C] 开展机动车辆行车服务性通信活动
- [D] 作为日常公益活动的通信工具

C0005 [Q] 关于业余电台管理的正确说法是:

- [A] 依法设置的业余无线电台受国家法律保护
- [B] 业余无线电爱好者的一切行为都受国家法律保护



- [C] 通过法律手段限制业余无线电台的设置
- [D] 在业余电台与其他业务电台遇到干扰纠纷时无条件优先保护其他业务电台

**C0006 [Q] 我国对术语“无线电业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是**

- [A] 中华人民共和国无线电频率划分规定
- [B] 中华人民共和国无线电管理条例
- [C] 中华人民共和国电信条例
- [D] 无线电台执照管理规定

**C0007 [Q] 业余电台的法定用途为:**

- [A] 供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 供公民在业余时间进行与个人生活事务有关的通信
- [C] 供公民在业余时间进行休闲娱乐
- [D] 供私家车主或者相应组织作为行车安全保障和途中消遣工具

**C0008 [Q] 业余电台供下列人群设置和使用:**

- [A] 业余无线电爱好者, 即经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人, 其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润
- [B] 业余无线电爱好者, 即任何对无线电技术有兴趣的人
- [C] 对无线电技术不感兴趣, 但希望把业余电台用于业余消遣的公民
- [D] 对用无线电台解决日常通信有实际需求的任何公民、社团和单位

**C0009 [Q] 业余无线电是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务:**

- [A] 自我训练、相互通信和技术研究
- [B] 救灾抢险、车队联络和技术学习
- [C] 娱乐休闲、报告路况和公益服务
- [D] 技术教学、民兵训练和公益通信

**C0010 [ Q ] 业余无线电测向活动所用的隐蔽台属于下列范畴的设备：**

[A] 属于业余无线电台设备，设置使用须向无线电管理机构提出申请并得到批准

[B] 属于特殊免执照发射设备，不需取得任何行政许可即可任意设置使用

[C] 不属于无线电管理对象，由体育主管部门或者体育民间组织的默认即可设置使用

[D] 属于体育或游戏器材，其性能指标不需经过无线电检测部门检测合格

**C0011 [ Q ] 无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理：**

[A] 在特定时间和特定区域内

[B] 在全国范围、所有时间内

[C] 在特定范围、所有时间内

[D] 在例行范围和例行时间内

**C0012 [ Q ] 无线电管制是指在特定时间和特定区域内，依法采取的下列性质的管理：**

[A] 对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理

[B] 对无线电波的发射、辐射实施的指导和行业自律性管理

[C] 对无线电发射设备的生产、销售实施的强制性管理

[D] 对无线电发射设备的生产、销售实施的指导和行业自律性管理

**C0013 [ Q ] 决定实施无线电管制的机构为：**

[A] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国务院和中央军事委员会决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由省、自治区、直辖市人民政府和相关军区决定

[B] 在全国范围内或者跨省、自治区、直辖市实施，由国家无线电管理机构决定。在省、自治区、直辖市范围内实施，由相关地方无线电管理机构决定

[C] 在地、市、县实施，由地、市、县人民政府决定

[D] 在单位、居民区实施，由单位上级业务主管机构和区人民政府

府共同决定

**C0014 [Q] 违反无线电管制命令和无线电管制指令的，由下列机构依法进行处罚：**

- [A] 国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构；违反治安管理规定者由公安机关处罚
- [B] 城管、工商、交通联合执法
- [C] 当地业余无线电协会
- [D] 所在军区派出的专门机构

**C0015 [Q] 在特定时间和特定区域内实施无线电管制时，与业余无线电有关的管理措施包括：**

- [A] 限制或者禁止业余无线电台（站）的使用，以及对特定的无线电频率实施技术阻断等
- [B] 限制或者禁止业余无线电台设备的生产和销售
- [C] 限制、但不会禁止业余无线电台（站）的使用
- [D] 依法设置的业余电台不在管制范围之内

**C0016 [Q] 业余电台违反无线电管制命令和无线电管制指令的，可以依法受到下列处罚：**

- [A] 责令改正；拒不改正的，关闭、查封、暂扣或者拆除相关设备；情节严重的，吊销电台执照；违反治安管理规定的，由公安机关处罚
- [B] 处警告或者三万元以下的罚款
- [C] 处警告或者一千元以上，五千元以下的罚款
- [D] 责令改正；并开除业余无线电协会会籍、罚没无线电通信设备

**C0017 [Q] C 类业余无线电台允许发射的频率为：**

- [A] 各业余业务和卫星业余业务频段
- [B] 各有 VHF 和 UHF 频段
- [C] 各业余业务和卫星业余业务频段
- [D] 30~3000MHz 范围外的各业余业务和卫星业余业务频段

C0018 [Q] C 类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于:

[A] 30MHz 以下业余频段不大于 1000 瓦, 30MHz 以上业余频段不大于 25 瓦

[B] 30MHz 以上业余频段不大于 1000 瓦, 30MHz 以下业余频段不大于 25 瓦

[C] 25 瓦

[D] 100 瓦

C0019 [Q] 我国规定允许 C 类业余电台在 30MHz 以下使用的最大发射功率为 1000 瓦。正确理解为:

[A] 仅在参加国际竞赛、进行特殊技术试验等必需使用最大功率时才可使用

[B] 可以在日常联络中使用最大功率以求对方给出更好的信号报告

[C] 可以在日常联络遇频率上台太多的情况下用来取得较强的话语权

[D] 可以在遇到初学者操作不规范时用最大功率插入、加以纠正和指导

C0020 [Q] 申请设置业余无线电台应当具备的条件有:

[A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

[B] 加入指定协会、具备当地无线电管理机构规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法规和行政法规规定的其他条件

[C] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、当地无线电管理机构委托的受理机构设置的其他条件

[D] 熟悉无线电管理规定、具备当地无线电管理机构委托的考试机构设置的操作技术能力标准、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件

C0021 [Q] 个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是:

[A] 年满十八周岁

[B] 年满十六周岁

[C] 年满十四周岁

[D] 具备《业余电台操作证书》者申请设置业余电台不受年龄限制

**C0022 [Q] 使用业余无线电台应当具备的条件有:**

[A] 熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明

[B] 使用具有发信功能的业余无线电台的,应当年满十八周岁

[C] 具备国家或地方无线电管理机构核发的业余电台执照

[D] 熟悉无线电管理规定、实际上具备国家规定的操作技术能力但不必需取相应的证明

**C0023 [Q] 负责组织 C 类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是:**

[A] 国家无线电管理机构

[B] 地方无线电管理机构

[C] 国家无线电管理机构和地方无线电管理机构

[D] 地方业余无线电协会

**C0024 [Q] 按照《业余电台管理办法》规定,申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台,应该:**

[A] 视为一个业余电台,指配一个电台呼号,但所有设备均应经过核定并将参数载入电台执照

[B] 视为一个业余电台,指配一个电台呼号,其中只需有一台设备加以核定并将参数载入电台执照

[C] 每台设备视为一个业余电台,各指配一个电台呼号,并都应经过核定并将参数载入电台执照

[D] 视为一个业余电台,指配一个电台呼号,每个频段选择一台设备加以核定并将参数载入电台执照

**C0025 [Q] 申请设置下列业余电台时应在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类:**

[A] 中继台、信标台、空间台

[B] 移动操作的车载台

[C] 用于业余卫星通信的地面业余电台

[D] 需要到外地移动操作的手持台

**C0026 [Q] 申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为：**

[A] 在《业余无线电台设置（变更）申请表》的“台站种类”选择“特殊”类，由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批

[B] 先按设置一般业余电台的办法申请，然后再到本地无线电管理机构办理变更执照核定内容

[C] 按照设置一般业余电台的办法申请即可，然后根据需要操作就可以

[D] 必须由地方业余无线电协会作为申请单位，经本地无线电管理机构办理批准设台

**C0027 [Q] 业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的，应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续：**

[A] 有效期届满一个月前

[B] 有效期届满二十天前

[C] 有效期届满一个月之内

[D] 有效期届满三个月之内

**C0028 [Q] 因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时，应当办理下列手续：**

[A] 及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[B] 等执照有效期届满时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续，换发业余无线电台执照

[C] 只要设备型号和产品序列号没有改变，不必申请办理变更手续

[D] 只需及时向核发执照的无线电管理机构通报变更情况，进行备案即可

**C0029 [Q] 终止使用业余无线电台的，应当向下列机构申请注销执照：**

- [A] 核发业余无线电台执照的无线电管理机构
- [B] 国家无线电管理机构
- [C] 受国家无线电管理机构委托的地方业余无线电民间组织
- [D] 受国家无线电管理机构委托的全国性业余无线电民间组织

**C0030 [Q] 对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为：**

- [A] 国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定
- [B] 地方无线电管理机构制订的技术标准
- [C] 经国家认证的检测单位所制订的技术标准
- [D] 国家关于专业无线电通信发射设备的技术标准

**C0031 [Q] 业余电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是：**

- [A] 发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段
- [B] 发射频率包含所有业余业务或者卫星业余业务频段
- [C] 发射频率包含至少一个业余业务或者卫星业余业务频段
- [D] 发射频率可以在业余频段和非业余频段之间选择

**C0032 [Q] 业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定：**

- [A] 频率容限和杂散域发射功率
- [B] 频率调制频偏和调制度
- [C] 频率容限和带外发射
- [D] 指配频带和必要带宽

**C0033 [Q] 业余无线电发射设备必须满足的主要技术指标要求包括：**

- [A] 频率容限和杂散辐射不超过限值，发射频率不超出国家规定的业余频率
- [B] 频率容限不低于限值，杂散辐射不超过限值，发射频率不超出国家规定的业余频率

[C] 频率容限和杂散辐射不超过限值，发射频率包括国家规定的业余频率

[D] 发射功率不低于功率限额，输出阻抗符合工业标准

**C0034 [Q] 业余电台使用的发射设备必须符合下列条件：**

[A] 商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》，自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测

[B] 必须具备国家的《无线电发射设备型号核准证》

[C] 商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》，自制、改装、拼装设备不受限制

[D] 国产商品设备应当具备国家的《无线电发射设备型号核准证》，国外商品设备符合国际流行技术标准即可

**C0035 [Q] 业余无线电发射设备应符合下列国家规定的主要技术指标：**

[A] 符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平、带宽保持在允许最低值

[B] 杂散发射不低于最大允许功率电平、电源电压及频率符合国家电网标准、采用标准天线阻抗

[C] 杂散发射不低于最大允许功率电平、频率漂移不低于频率容限、电源利用效率满足节能要求

[D] 工作频率范围足够宽、杂散发射不低于最大允许功率电平、带宽大于允许最低值

**C0036 [Q] 业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是：**

[A] 发射频率不得超出业余频段

[B] 发射频率必须覆盖所有业余频段

[C] 发射方式必须包含调频

[D] 必须具有数字对讲方式

**C0037 [Q] 频率容限是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示：**

[A] 百万分之几（或者赫兹）



- [B] dB
- [C] 瓦
- [D] 百分之几（或者兆赫）

**C0038 [Q]** 杂散域发射功率是发射设备的重要指标，通常用下述单位来表示：

- [A] 绝对功率 dBm、低于载波发射功率的分贝值 dBc、低于 PEP 发射功率的相对值 dB
- [B] 绝对功率（瓦）
- [C] 百分之几
- [D] 千赫（或者赫兹）

**C0039 [Q]** 业余无线电台使用的频率应当符合下述规定：

- [A] 《中华人民共和国无线电频率划分规定》
- [B] ITU《无线电规则》第 IV 节“频率划分表”
- [C] IARU 三区“频率规划”
- [D] 一般业余无线电书籍所叙述的频率

**C0040 [Q]** 关于业余频率的使用，正确的叙述是：

- [A] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内，享有平等的频率使用权
- [B] 任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权
- [C] 业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内，不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权
- [D] 依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台，在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权

**C0041 [Q]** 辐射（radiation）是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是：

- [A] 闪电产生的电磁波干扰是一种辐射
- [B] 沿电源线窜入接收机的差模干扰是一种辐射
- [C] 射频电路中变压器内磁芯里的磁场是一种辐射
- [D] 射频电路中电容器内极板间的电场是一种辐射

C0042 [Q] 发射 (emission) 是指: 由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是:

- [A] 业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射
- [B] 无线电接收机本地振荡器辐射的能量是一种发射
- [C] 医用高频电疗机向周围发送的无线电波能量是一种发射
- [D] 闪电产生的电磁波干扰是一种发射

C0043 [Q] 杂散发射 (spurious emission) 是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射, 其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机, 工作频率为 145.000MHz, 但在 435.000MHz 的频率上也有发射。这种发射属于:

- [A] 杂散发射
- [B] 带外发射
- [C] 谐波发射
- [D] 带内发射

C0044 [Q] 必要带宽 (necessary bandwidth) 是指: 对给定的发射类别而言, 其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输的所需带宽。业余电台单边带话音通信 SSB、低速莫尔斯电码通信 CW、调频话音通信 FM 和业余电视 ATV 的必要带宽分别是:

- [A] 3000Hz、400Hz、12.5kHz、5MHz
- [B] 3000Hz、400Hz、5MHz、12.5kHz
- [C] 5MHz、3000Hz、400Hz、12.5kHz
- [D] 12.5kHz、5MHz、400Hz、2700Hz

C0045 [Q] 在频率划分表中, 一个频带被标明划分给多种业务时, 这些业务被分为下述类别:

- [A] 主要业务和次要业务
- [B] 业余业务和非业余业务
- [C] 民用业务和军用业务
- [D] 安全业务和一般业务

**C0046 [Q]** 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台应该遵循下述规则是:

- [A] 不得对主要业务电台产生有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

**C0047 [Q]** 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

**C0048 [Q]** 在频率划分表中, 当一个频段划分给业余业务或业余卫星业务和多个其他业务, 并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务时, 业余电台遵循的规则是:

- [A] 可要求保护不受来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰
- [B] 可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
- [C] 不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
- [D] 容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰

**C0049 [Q]** 业余电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时, 应当注意:

- [A] 遵守无线电管理机构对该频率的使用规定
- [B] 首先守听频率是否已由其他业务电台占用, 如听不到, 即可按照先来先用的原则放心使用
- [C] 只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关

规定即可放心使用

[D] 可以任意使用，但在遇到其他业务电台使用时要主动避让

C0050 [Q] 在无线电管理中，由国家将某个特定的频带列入频率划分表，规定该频带可在指定的条件下供业余业务或者卫星业余业务使用，这个过程称为：

[A] 划分

[B] 分配

[C] 指配

[D] 授权

C0051 [Q] 在无线电管理中，将无线电频率或频道规定由一个或多个部门，在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用，这个过程称为：

[A] 分配

[B] 划分

[C] 指配

[D] 授权

C0052 [Q] 在无线电管理中，将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在规定条件下使用，这个过程称为：

[A] 指配

[B] 划分

[C] 分配

[D] 授权

C0053 [Q] 为了满足我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”关于无线电通信“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求，业余电台操作者应了解各种通信方式的必要带宽。决定必要带宽的因素是：

[A] 所要传输的信息速率越高、整个通信系统的噪声干扰越大，必要带宽越宽

[B] 发射设备的功率越大，必要带宽越宽

- [C] 接收设备的灵敏度越高, 必要带宽越宽
- [D] 通信距离越近, 必要带宽越宽

C0054 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务的频率最高的频段及其共用类别是:

- [A] 248~250GHz, 唯一主要业务
- [B] 134~136GHz, 唯一主要业务
- [C] 47~47.2GHz, 专用业务
- [D] 77.5~78GHz, 主要业务

C0055 [Q] 国际业余无线电界把 WARC-76 增加分配给业余业务和业余卫星业务的三个 HF 频段俗称为 WARC 频段, 它们的频率范围是:

- [A] 10.1~10.15MHz、18.068~18.168MHz、24.89~24.99MHz
- [B] 10.068~10.168MHz、18.1~18.15MHz、24.89~24.99MHz
- [C] 10.1~10.15MHz、18.89~18.99MHz、24.068~24.168MHz
- [D] 10.89~10.88MHz、18.1~18.15MHz、24.068~24.168MHz

C0056 [Q] 俗称的 6 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 50~54MHz, 主要业务
- [B] 50~52MHz, 次要业务
- [C] 51~54MHz, 专用
- [D] 52~56MHz, 次要业务

C0057 [Q] 俗称的 2 米业余波段的频率范围以及我国业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 144~146MHz 为唯一主要业务, 146~148MHz 为主要业务
- [B] 144~146MHz, 专用
- [C] 144~146MHz 为专用, 146~148MHz 为次要业务
- [D] 144~148MHz, 次要业务

C0058 [Q] 俗称的 0.7 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 430~440MHz, 次要业务
- [B] 430~440MHz, 主要业务
- [C] 430~440MHz, 专用
- [D] 420~470MHz, 次要业务

C0059 [Q] 在我国和多数其他国家的频率分配中, 业余业务在 430~440MHz 频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:

- [A] 无线电定位和航空无线电导航
- [B] 固定业务
- [C] 移动业务
- [D] 水上移动和航空移动

C0060 [Q] UHF 业余电台在 430MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 144~144.035MHz 和 145.8~146MHz
- [B] 144.035~145.8MHz
- [C] 144.050~144.053MHz 和 145.100~145.750MHz
- [D] 144.035~144.053MHz 和 145.550~145.750MHz

C0061 [Q] VHF 业余电台在 144MHz 频段进行本地联络时应避免占用的频率为:

- [A] 431.9~432.240MHz 和 435~438MHz
- [B] 430~431.9MHz 和 432.240~435MHz
- [C] 431~432MHz 和 438~440MHz
- [D] 430~431.2MHz 和 435~436MHz

C0062 [Q] 430MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 话音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 435~438MHz
- [B] 432~434MHz
- [C] 438~439MHz
- [D] 433~435MHz

C0063 [Q] 144MHz 业余频段中留给业余卫星通信使用, 话音及其他通信方式不应占用的频率段为:

- [A] 145.8~146MHz
- [B] 144.8~145MHz
- [C] 144.2~144.5MHz
- [D] 145.4~144.6MHz

C0064 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务专用的频段有:

- [A] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、47GHz
- [B] 7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、144MHz
- [C] 3.5MHz、14MHz、21MHz、28MHz、10GHz
- [D] 7MHz、14MHz、28MHz、144MHz、430MHz

C0065 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务之一的 30MHz 以下频段有:

- [A] 1.8MHz、3.5MHz、14.25MHz、18.068MHz、24.89MHz
- [B] 3.5MHz、7MHz、14.25MHz、21MHz、24.89MHz
- [C] 3.5MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、29.7MHz
- [D] 1.8MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、21.45MHz

C0066 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为主要业务的 VHF 和 UHF 频段有:

- [A] 50MHz、144MHz
- [B] 144MHz、430MHz
- [C] 50MHz、430MHz
- [D] 220MHz、430MHz

C0067 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在 3GHz 以下的该类频段分别为:

- [A] 3 个, 144~146MHz
- [B] 4 个, 7.0~7.2MHz
- [C] 5 个, 50~54MHz

[D] 5 个, 28~29.7MHz

C0068 [Q] 我国分配给业余业务和业余卫星业务与其他业务共用、并且业余业务和业余卫星业务作为次要业务的 1200MHz 以下频段有:

[A] 135.7kHz、10.1MHz、430MHz

[B] 3.5MHz、7MHz、50MHz

[C] 3.5MHz、18.068MHz、144MHz

[D] 10.1MHz、24.89MHz、430MHz

C0069 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示 CW 报的发射类别是:

[A] A1A

[B] J3E

[C] F2B

[D] G2B

C0070 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示单边带话的发射类别是:

[A] J3E

[B] A1A

[C] F2B

[D] G2B

C0071 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 RTTY 信号的发射类别是:

[A] F2B

[B] A1A

[C] J3E

[D] G2B



C0072 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 PSK31 信号的发射类别是:

- [A] G2B
- [B] A1A
- [C] J3E
- [D] F2B

C0073 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用单边带话传输的 SSTV 信号的发射类别是:

- [A] F3F
- [B] J3E
- [C] F2B
- [D] F3E

C0074 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示调频话的发射类别是:

- [A] F3E
- [B] F3F
- [C] J3E
- [D] F2B

C0075 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用调频话传输的 RTTY 信号的发射类别是:

- [A] F2B
- [B] F3E
- [C] J3E
- [D] F3F

C0076 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示用调频话传输的 SSTV 信号的发射类别是:

- [A] F3F
- [B] F2B
- [C] J3E
- [D] F3E

C0077 [Q] 发射类别 (class of emission) 是指用标准符号标示的某发射的一组特性, 例如, 主载波调制方式, 调制信号, 被发送信息的类型以及其他适用的信号特性。表示 ATV 信号的发射类别是:

- [A] F3F
- [B] F2B
- [C] F3E
- [D] J3E

C0078 [Q] 带外发射 (out-of-band emission) 是指由于调制过程而产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射, 但杂散发射除外。如果单边带发射机在发送由两个音频信号组成的双音信号时, 产生的三阶互调分量刚超出了必要带宽 3kHz。这种分量的发射属于:

- [A] 带外发射
- [B] 杂散发射
- [C] 谐波发射
- [D] 带内发射

C0079 [Q] 分配给业余业务的某频段的频率下限为 F1, 业余电台实际可以工作的发信频率应为:

- [A] F1+信号下边带的频率宽度
- [B] F1
- [C] F1-信号下边带的频率宽度
- [D] F1-2×信号下边带的频率宽度

C0080 [Q] 分配给业余业务的某频段的频率上限为 F2, 业余电台实际可以工作的发信频率应为:

- [A] F2+信号上边带的频率宽度
- [B] F2
- [C] F2-信号上边带的频率宽度
- [D]  $F2-2\times$ 信号上边带的频率宽度

C0081 [Q] 俗称的 40 米业余波段, 其在 ITU1、2、3 区的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 7.0~7.2MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.2MHz, 专用
- [B] 7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz, 专用
- [C] 7.0~7.3MHz、7.0~7.3MHz、7.0~7.2MHz, 专用
- [D] 7.0~7.1MHz、7.0~7.2MHz、7.0~7.3MHz, 专用

C0082 [Q] 俗称的 160 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 1800~2000kHz, 主要业务
- [B] 1800~1900kHz, 次要业务
- [C] 1900~2000kHz, 主要业务
- [D] 1700~1900kHz, 专用业务

C0083 [Q] 俗称的 80 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 3.5~3.9MHz, 主要业务
- [B] 3.5~3.9MHz, 次要业务
- [C] 3.5~4.0MHz, 主要业务
- [D] 3.5~3.6MHz, 专用业务

C0084 [Q] 俗称的 20 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 14~14.25MHz 为专用, 14.25~14.35 为主要业务
- [B] 14~14.15MHz 为专用, 14.15~14.25 为主要业务
- [C] 14~14.35MHz 为专用, 14.35~14.45 为主要业务

[D] 14~14.35MHz, 专用

C0085 [Q] 俗称的 15 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 21~21.45MHz, 专用
- [B] 21~21.45MHz, 主要业务
- [C] 21~21.35MHz, 专用
- [D] 21~21.45MHz, 次要业务

C0086 [Q] 俗称的 10 米业余波段的频率范围以及业余业务和业余卫星业务的使用状态分别为:

- [A] 28~29.7MHz, 专用
- [B] 28~29.7MHz, 主要业务
- [C] 28~29.6MHz, 专用
- [D] 28~30MHz, 次要业务

C0087 [Q] 我国和 ITU 分配给业余业务和业余卫星业务的属于低频 (LF) 和中频 (MF) 范围的频段分别为:

- [A] 我国 135.7~137.8kHz; ITU 137.8~138.6kHz 和 472~479kHz
- [B] 我国和 ITU 均为 135.7~137.8kHz
- [C] 我国和 ITU 均为 472~479kHz
- [D] 我国 135.7~137.8kHz; ITU 为 137.8~139.6kHz

C0088 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7~137.8 kHz, 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

- [A] 低频 (长波)
- [B] 甚低频 (甚长波)
- [C] 特低频 (特长波)
- [D] 超低频 (超长波)

C0089 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最低频带为 135.7~137.8 kHz, 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

- [A] LF

[B] VLF

[C] ULF

[D] SLF

C0090 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 1800~2000kHz 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

[A] 中频 (中波)

[B] 甚高频 (米波)

[C] 低频 (长波)

[D] 高频 (短波)

C0091 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 1800~2000kHz 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

[A] MF

[B] HF

[C] VHF

[D] LF

C0092 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 28~29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

[A] 高频 (短波)

[B] 中频 (中波)

[C] 甚高频 (米波)

[D] 低频 (长波)

C0093 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 28~29.7MHz 属于无线电频谱的下列频带 (波段):

[A] HF

[B] MF

[C] VHF

[D] LF

C0094 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 50~54MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

- [A] 甚高频（米波）
- [B] 高频（短波）
- [C] 超高频（厘米波）
- [D] 特高频（分米波）

C0095 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的 50~54MHz 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

- [A] VHF
- [B] HF
- [C] VHF
- [D] UHF

C0096 [Q] 《中华人民共和国无线电频率划分规定》脚注 5.67A 说“使用 135.7~137.8kHz 频段内频率的业余业务台站，其最大有效辐射功率不得超过 1 瓦（e.i.r.p.）”。其意思为，该频率的业余电台：

- [A] 实际馈送到发射天线的功率不得超过 1 瓦除以天线的绝对增益比值  $G_i$  后得到的功率值
- [B] 发射机标称输出功率不得超过 1 瓦
- [C] 扣除馈线损耗后实际馈送到发射天线的功率不得超过 1 瓦
- [D] 扣除馈线和天线的总损耗后天线实际辐射的功率最大不得超过 1 瓦

C0097 [Q] 哪一种电子元器件一般由线圈组成？

- [A] 电感
- [B] 电容
- [C] 二极管
- [D] 开关

C0098 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近无线宽带 WiFi 频率的频带为 2300~2450MHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）:

[A] 特高频（分米波）

[B] 甚高频（米波）

[C] 高频（短波）

[D] 超高频（厘米波）

C0099 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近无线宽带 WiFi 频率的频带为 2300~2450MHz, 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

[A] UHF

[B] VHF

[C] HF

[D] SHF

C0100 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 C 波段卫星电视广播频率的频带是 5.650~5.850GHz, 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

[A] 超高频（厘米波）

[B] 特高频（分米波）

[C] 极高频（毫米波）

[D] 甚高频（米波）

C0101 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 C 波段卫星电视广播频率的频带是 5.650~5.850GHz, 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

[A] SHF

[B] UHF

[C] EHF

[D] VHF

C0102 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 Ku 波段卫星电视广播频率的频带 10~10.5GHz, 属于无线电频谱的下列频带（波段）:

[A] 超高频（厘米波）

[B] 特高频（分米波）

[C] 极高频（毫米波）

[D] 甚高频（米波）

C0103 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最接近 Ku 波段卫星电视广播频率的频带 10~10.5GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] SHF

[B] UHF

[C] EHF

[D] VHF

C0104 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最高频带为 241~250GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] 极高频（毫米波）

[B] 超高频（厘米波）

[C] 至高频（丝米波或亚毫米波）

[D] 特高频（分米波）

C0105 [Q] 我国无线电频率划分表划分给业余业务使用的最高频带为 241~250GHz，属于无线电频谱的下列频带（波段）：

[A] EHF

[B] SHF

[C] THF

[D] UHF

C0106 [Q] 业余电台呼号的指配流程是：

[A] 无线电管理机构核发业余无线电台执照时，同时指配业余无线电台呼号

[B] 在向无线电管理机构委托的受理服务机构提交设台申请窗口后，由服务机构指配呼号

[C] 无线电管理机构核发业余无线电台执照后，由申请人再向其申请指配呼号



[D] 业余电台设台人在提交设台申请的同时提出所要求指配的呼号，经服务机构同意后，报无线电管理机构正式指配

**C0107 [Q] 各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是：**

[A] 由国家无线电管理机构编制和分配

[B] 地方无线电管理机构根据当地呼号资源的使用情况自行分配

[C] 地方无线电民间组织提出建议，当地无线电管理机构批准

[D] 由业余无线电爱好者根据需求提出建议，当地无线电管理机构批准

**C0108 [Q] 业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意，是否可以申请另行指配业余电台呼号？**

[A] 不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的，不另行指配其他业余无线电台呼号

[B] 更新所设置的业余电台类别时可以申请另行指配业余电台呼号

[C] 可以申请另行指配业余电台呼号，但须缴纳额外的费用

[D] 业余电台执照有效期届满、设台人向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续时可以申请另行指配业余电台呼号

**C0109 [Q] 业余无线电爱好者是否可要求设台地的地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余电台呼号？**

[A] 不能，特殊业余电台呼号只能由国家无线电管理机构指配

[B] 可以，但只限于与在当地所举办的大型国际或国家级活动有关的特殊电台

[C] 可以，但只限于与当地组织的大型科技活动有关的特殊电台

[D] 可以，但只限于当地业余电台参加国际重要业余无线电活动的特殊情况

**C0110 [Q]**《业余无线电台管理办法》规定业余无线电台设置、正确使用业余无线电台呼号的办法是:

[A] 业余无线电台应当在每次通信建立及结束时,主动报出本台呼号,在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次;对于通信对方,也应使用对方电台的呼号加以标识

[B] 业余电台在和熟悉的通信对象联络、已经从信号特征确认双方业余电台身份时,可以省略呼号的发送

[C] 业余电台在通信中可以用姓名、代号、适当的别名或者法定呼号的部分数字和字母代替完整的业余电台呼号作为电台的标识

[D] 业余电台在通信中可以用自造的呼号作为无线电管理机构指配的业余电台呼号的补充,一起作为电台的标识

**C0111 [Q]**业余无线电台应当在每次通信建立及结束时,主动报出本台呼号,在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指:

[A] 完整的电台呼号,如在设台地以外的地点进行异地发射操作,还应在前面加上字母 B、操作地分区号和符号“/”

[B] 可以是完整的电台呼号,也可以是完整电台呼号的任何一部分

[C] 可以是完整的电台呼号,也可以是电台呼号的分区号加后缀

[D] 一般指无线电管理机构指配的电台呼号,但也可以是对方能够理解的民间自创呼号、代号、代码等

**C0112 [Q]**在实际通信中,是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”?

[A] 不可以。不完整呼号不具有呼号的属性,不能视作“呼号”

[B] 在熟悉的友台之间呼叫和联络中可以把不完整呼号视作“呼号”

[C] 在 VHF/UHF 频段进行本地呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

[D] 在 HF 频段进行国内呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”

**C0113 [Q]**经地方无线电管理机构批准设置的业余电台,设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为:

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销原业余电台,

再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余电台的手续

- [B] 持原电台执照迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续
- [C] 持原电台执照原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续
- [D] 不需要办理任何手续

**C0114 [Q]** 经国家无线电管理机构批准设置的业余电台, 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时, 应办理的手续为:

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续, 缴回原电台执照, 领取国家无线电管理机构已批准设台的证明, 凭证明到迁入地的地方无线电管理机构完成申请变更手续, 领取新电台执照

[B] 持原电台执照直接到迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续

[C] 持原电台执照直接到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续

[D] 不需要办理任何手续

**C0115 [Q]** 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时, 业余电台呼号的指配方法为:

[A] 由设台人选择: 方法一, 注销原电台呼号, 指配迁入地的新电台呼号; 方法二, 申请在迁入地继续指配原来的电台呼号

[B] 必须继续指配原来的电台呼号

[C] 必须指配迁入地的新电台呼号

[D] 可以在保留原电台呼号的同时申请指配迁入地的新电台呼号

**C0116 [Q]** 设台地拟变为其他省、自治区或者直辖市时, 申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为:

[A] 先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销或变更手续, 缴回原电台执照, 取得指配原业余无线电台呼号的书面同意, 再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号, 领取新的电台执照

[B] 不需办理任何手续即可把原电台呼号带到迁入地继续使用

[C] 只需到原核发执照的无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

[D] 只需到迁入地的地方无线电管理机构申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续

C0117 [Q] BH1ZZZ 由北京迁入河北省，并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续，领取了新的业余电台执照。该台在日常通信时应使用呼号：

- [A] B3/BH1ZZZ
- [B] 固定台址发射操作用 BH1ZZZ，移动发射操作用 B3/BH1ZZZ
- [C] 可任选使用呼号 B3/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ
- [D] BH1ZZZ

C0118 [Q] 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH9YYY 做客并在那里发射操作。应当使用的呼号为：

- [A] BH9YYY 或者 B9/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/9 或者 BH1ZZZ/BH9
- [D] BH9/BH1ZZZ 或者 BH1ZZZ

C0119 [Q] 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为 BH1ZZZ。现该爱好者到业余电台 BH3YYY 做客并在那里发射操作。这种发射操作在业余电台管理中称为：

- [A] 客席发射操作
- [B] 异地发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 移动发射操作

C0120 [Q] 由国家无线电管理机构批准设台的北京火腿的电台呼号为 BH1AAA，把电台带到西安去使用，则本台呼号应该为：

- [A] B9/BH1AAA
- [B] BH1AAA/9
- [C] B1/BH9AAA
- [D] BH1AAA/B9

**C0121 [Q]** 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为：

- [A] B6/BH1ZZZ
- [B] BH1ZZZ
- [C] BH1ZZZ/B6
- [D] BH6/BH1ZZZ

**C0122 [Q]** 某业余无线电爱好者，自己所设置的业余电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余电台管理中称为：

- [A] 异地发射操作
- [B] 客席发射操作
- [C] 违章发射操作
- [D] 临时发射操作

**C0123 [Q]** 关于业余电台在通信过程中使用的语言，正确的做法为：

- [A] 任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语
- [B] 可以使用虽然不是所有火腿通用、但在某些火腿圈子内部有一定懂度的新编缩略语或暗语
- [C] 语言要创新，可以使用自创的特殊缩略语，虽开始时象是暗语，用多了就会变明语
- [D] 可提倡使用稀有语言或方言，尽量使特定通信对象以外的业余电台听不懂，以减少他台呼叫和插入的机会

**C0124 [Q]** 在业余电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号，这类行为的性质是：

- [A] 错误行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定，因为通信中产生信息的一方不是通信业余电台本身
- [B] 正确行为；既然可以联络，不必要限制向话筒送什么内容
- [C] 如果转发的目的是进行技术调试、用转发信号作为测试信号的话，就是正常行为
- [D] 不算错误但也不值得提倡

**C0125 [Q] 业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是：**

[A] 违法行为；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定

[B] 只要所转达的信息在内容上不违反《业余电台管理办法》的禁止规定就是合法行为

[C] 只要转达信息是无偿的，就是合法行为

[D] 只要所转达的信息是有利于社会的公益信息，就是合法行为

**C0126 [Q] 某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座，但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是：**

[A] 违法行为；违反“未经核发业余无线电台执照的无线电管理机构批准，业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定

[B] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电爱好者技术水平的提高，不能算违法行为

[C] 只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电应急通信训练，不能算违法行为

[D] 只要所播发的通知或讲座是涉及宣传业余电台管理知识的，不能算违法行为

**C0127 [Q] 业余无线电台实验新的编码、调制方式、数字通信协议或者交换尚未公开格式的数据文件，正确做法是：**

[A] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，并提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[B] 事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节，但不必提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构

[C] 应事先提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构，但不必向其他业余无线电爱好者公开有关技术细节

[D] 不必事先公开或者提交给核发其业余无线电台执照的地方无

线电管理机构，以后再说

**C0128 [Q]** 由国家无线电管理机构审批的业余无线电台在设台地以外的地点进行异地发射操作时，应该注意：

[A] 既要符合业余电台执照所核定的各项参数约束，又要遵守操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定

[B] 遵守的限制以业余电台执照所核定的各项参数和核发其业余电台执照的地方无线电管理机构的规定为准，与操作所在地的规定无关

[C] 遵守的限制以操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定为准，与核发电台执照的地方无线电管理机构的规定无关

[D] 有了电台执照就是万事大吉，不必认真了解和遵守什么具体规定

**C0129 [Q]** 业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为：

[A] 应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态，避免对其他无线电业务造成有害干扰

[B] 应当确保其无线电发射设备随最先进型号更新，为其他业余电台树立求新的榜样

[C] 应当确保其无线电发射设备达到最大发射功率，以克服其他无线电业务的干扰

[D] 应当确保其无线电发射设备经常处于工作状态，以提高业余频率的实际占用度

**C0130 [Q]** 业余无线电爱好者使用业余无线电受信设备应遵守的规定为：

[A] 不得接收与业余业务和卫星业余业务无关的信号

[B] 只要不造成对其他业务的无线电干扰，接收无线电信号没有限制

[C] 只要不被查出来，可以接收任何无线电信号

[D] 只要出于个人对信息的兴趣而不涉及赢利，可以接收任何无线电信号

**C0131 [Q] 业余无线电爱好者无意接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时，应遵守的规则为：**

- [A] 不得传播、公布
- [B] 只可以在业余电台间共享，不得在其他场合公开
- [C] 只可以用非无线电方式在业余无线电爱好者之间交流，不得以无线电方式转发
- [D] 既然自己可以收到，别人也一定可以收到，当然可以传播、公布或者利用

**C0132 [Q] 业余电台是否可以发射从广播电台收到的信号、影像节目的录音，或者故意转送电台周围的声音？**

- [A] 不可以，不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号
- [B] 可以，因为该类信息没有保密性
- [C] 可以，用于显示自己发射设备的信号质量
- [D] 可以，用于提起其他有业余电台操作员精神，防止乏困

**C0133 [Q] 国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是：**

- [A] 禁止
- [B] 不提倡
- [C] 容忍
- [D] 不可以发布传播、违法信息。但违反公共道德的信息属于水平问题，不鼓励就是了

**C0134 [Q] 出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息，这种行为的性质是：**

- [A] 违法行为，违反了严禁利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
- [B] 不太好，因为占用了其他业余电台通信的频率
- [C] 只要不影响其他业余电台的正常通信就可以
- [D] 只要管理部门不来查处就可以



**C0135 [Q] 利用业余电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动, 对这类行为的态度应该是:**

[A] 禁止, 遵守禁止利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定

[B] 不提倡但也不禁止, 毕竟有利于业余无线电活动发展

[C] 只要是业余无线电民间组织是获利方, 即使从事商业或其他营利活动, 应支持

[D] 如果设台人或者设台单位本身是以这类经营为生的, 应适当理解和容忍

**C0136 [Q] 利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信, 或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目, 这些行为的性质属于:**

[A] 违法行为, 违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定

[B] 不妥行为, 没有考虑到他人的乐趣

[C] 正常现象, 社会上一些人素质就是如此, 应该谅解

[D] 不文明行为, 对其他业余电台不够礼貌

**C0137 [Q] 国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为:**

[A] 发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率

[B] 发射电台应辐射尽量大的功率以提供尽量好的信号质量

[C] HF 频段发射电台应辐射尽量大的功率, VHF 频段发射电台应辐射尽量小的功率

[D] VHF/UHF 频段发射电台应辐射尽量大的功率, HF 频段发射电台应辐射尽量小的功率

**C0138 [Q] 按照我国规定, 购置使用公众对讲机不需取得批准。业余无线电爱好者需要与公众对讲机用户通信时应该:**

[A] 业余电台不能用于与公众对讲机通信

[B] 将业余电台设置到公众对讲机的频率, 以不大于业余电台执照核定的发射功率与之通信

[C] 将业余电台设置到公众对讲机的频率, 以不大于 0.5W 的发射功率与之通信

[D] 将业余电台设置到公众对讲机的频率，但只能进行由业余电台到公众对讲机的单向发信

**C0139 [Q] 关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信

[B] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和各种非业余无线电台进行通信

[C] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信

[D] 在日常应急通信训练中，业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信，但须经当地业余无线电协会同意

**C0140 [Q] 业余无线电台允许与非业余电台通信的条件是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关部门交办的任务

[B] 在当地政府或非盈利机构组织的公益活动中，内容限于与公益事务或者相关的活动组织机构交办的任务

[C] 在青少年科技教育活动中，仅可与青少年非业余电台通信，内容限于与青少年科技教育直接有关的事务

[D] 在无线电技术研究中，仅可与具备其他业务电台执照的对象通信，内容限于技术实验所需的信号

**C0141 [Q] 关于业余无线电台的应急通信，正确的叙述是：**

[A] 在突发重大自然灾害等紧急情况下，业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门委派的任务

[B] 在平时的任何时候，业余无线电台的通信内容可以涉及任何政府组织和非盈利机构委派的任务

[C] 平时在专门的应急通信训练活动中，业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门和组织机构交办的任务

[D] 在日常公益性社会活动中，业余无线电台的通信内容可以涉及各种公益机构交办的任务

**C0142 [Q] 业余中继台的使用原则是：**

[A] 除必要的短暂通信外，应保持业余中继台具有足够的空闲时间，以便随时响应突发灾害应急呼叫

[B] 应使中继台尽量处于接近饱和的忙碌状态，提高使用效率

[C] 鼓励业余无线电民间组织（协会）通过中继台向当地会员发布通知

[D] 鼓励青少年学生通过中继台交流解题方法和学习心得

**C0143 [Q] 业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件：**

[A] 符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定

[B] 符合设台地的地方业余无线电民间组织的规划

[C] 仅需符合设台地的地方无线电管理机构的规划及相关规定

[D] 符合申请人关于设置中继台的客观需求和技术考虑

**C0144 [Q] 业余中继台必备的技术措施为：**

[A] 设专人负责监控和管理工作，配备有效的遥控手段，保证造成有害干扰时及时停止发射

[B] 技术加密措施，防止未经设台人允许的业余电台启用中继

[C] 尽量提高发射功率，以便压制覆盖区内的其他强信号干扰

[D] 设热备份系统，保证不间断工作

**C0145 [Q] 选择 144MHz 或 430MHz 业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是：**

[A] 采用业余无线电标准频差，即 144MHz 段 600kHz，430MHz 段 5MHz

[B] 尽量采用非标准频差以阻止一般业余电台占用

[C] 采用经常变换频差的办法减少占用度

[D] 可以在国家《无线电频率划分规定》所规定业余频率范围内任意选择

**C0146 [Q] 某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是：**

[A] 向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务，并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开

[B] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供经设置者允许的业余电台使用

[C] 中继台是设台者出资建设和维护的，因此仅供本团体成员优先使用，空闲时方供其他业余电台使用

[D] 为保证中继台正常运行，要求覆盖区内所有业余电台缴纳维护成本，否则不准使用

**C0147 [Q] 填写和邮寄 QSL 卡片时的正确做法有：**

[A] 迫切需要方卡回寄卡片时，应直接向对方地址邮寄卡片并附加 SASE

[B] 填写错误时应划去或使用涂改液覆盖错误内容并加以改正

[C] 自己的邮寄地址与电台的发射地点不同时，应在 QTH 栏目内填明详细邮寄地址

[D] 通过卡片管理局寄出卡片并希望对方回卡时，应在卡片上注明 PSE QSL DIRECT

**C0148 [Q] 关于 QSL 卡片的正确用法是：**

[A] 不是作为联络或收听证明而交换 QSL 卡片时，应填上“Eye ball QSO”等有关说明，不应赠送空白卡片

[B] 空白 QSL 卡片可以当做照片或者名片，任意赠送、交换、散发

[C] 出于火腿互相帮助的目的，虽然对方没有联络到自己，也可以发去确认联络的 QSL 卡片

[D] 如果在联络中没有听清对方的呼号，可以在寄发的 QSL 卡片的对方台名栏中填写对方操作员姓名

**C0149 [Q] 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是：**

[A] 通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告

[B] 通信对方姓名、对方所在国家或城市、通信模式、双方信号报告

[C] 通信时间、通信频率、双方收发信设备和天线、对方台址

[D] 通信时间、通信模式、对方信号报告、对方台址、对方天气

**C0150 [Q]** 法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:

- [A] DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL (对方)、RPT (双方)
- [B] DATE、FREQ、QTH (对方)、RIG (对方)、RPT (双方)、WX (对方)
- [C] DATE、TIME、MODE、CALL (对方)、QTH (对方)、RPT (双方)
- [D] CALL (通信对方)、TIME、FREQ、RIG (对方)、RPT (双方)、PWR (双方)

**C0151 [Q]** 业余无线电台设置、使用人应当接受下列机构对业余电台及其使用情况的监督检查:

- [A] 无线电管理机构或者其委托单位的监督检查
- [B] 业余无线电民间组织的独立监督检查
- [C] 单位或所在居委会、村民委员会、业主委员会的监督检查
- [D] 国家计量监督部门的监督检查

**C0152 [Q]** 对擅自设置、使用业余无线电台的单位或个人, 国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予下列处罚:

- [A] 警告、查封或者没收设备、没收违法所得; 情节严重的, 可以并处一千元以上、五千元以下的罚款
- [B] 劝告拆除非法设置的电台; 情节严重的, 可以并处警告、查封或者没收设备
- [C] 责令停止使用非法设置的电台; 情节严重的, 可以并处警告、查封或者没收设备
- [D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查; 情节严重的, 可以并处一千元以下的罚款

**C0153 [Q]** 违反国家规定, 擅自设置、使用无线电台 (站), 或者擅自占用频率, 经责令停止使用后拒不停止使用, 干扰无线电通信正常进行, 造成严重后果的, 可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制, 并处或者单处罚金。这个规定出自于下

列法律：

- [A] 中华人民共和国刑法
- [B] 中华人民共和国民法通则
- [C] 中华人民共和国无线电管理条例
- [D] 中华人民共和国电信法

**C0154 [Q] 业余电台干扰无线电业务的，国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚：**

- [A] 警告、查封或者没收设备、没收非法所得；情节严重的，可以并处一千元以上、五千元以下的罚款
- [B] 劝告拆除非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备
- [C] 责令停止使用非法设置的电台；情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备
- [D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查；情节严重的，可以并处一千元以下的罚款

**C0155 [Q] 对涂改、仿制、伪造、倒卖、出租、出借业余无线电台执照，或者以其他形式非法转让业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

- [A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款
- [B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款
- [C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款
- [D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**C0156 [Q] 对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

- [A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款
- [B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**C0157 [Q] 对以不正当手段取得业余无线电台执照的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**C0158 [Q] 对向负责监督检查的无线电管理机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**C0159 [Q] 对违法使用业余无线电台造成严重后果的，无线电管理机构可以给予下列处罚：**

[A] 应当责令限期改正，可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正，可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正，情节严重的，可以并处警告、查封或者没收设备

**C0160 [Q] 业余电台随意变更核定项目、发送和接收与业余无线**

电无关的信号,国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:

[A] 警告、查封或者没收设备、没收违法所得;情节严重的,可以并处一千元以上,五千元以下的罚款

[B] 劝告拆除非法设置的电台;情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

[C] 责令停止使用非法设置的电台;情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

[D] 责令停止使用非法设置的电台并作出书面检查;情节严重的,可以并处一千元以下的罚款

**C0161 [Q] 超出核定范围使用频率或者有其他违反频率管理有关规定的行为的,无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:**

[A] 应当责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款

[B] 应当责令限期改正,可以处警告或者一千元以上、五千元以下的罚款

[C] 应当责令限期改正,可以处警告或者一千元以下的罚款

[D] 应当责令限期改正,情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备

## C.2 与业余无线电有关的国际组织、国际规则和规范

**C0162 [Q] 负责协调国际无线电管理的政府间组织是:**

[A] 国际电信联盟

[B] 国际业余无线电联盟

[C] 联合国大会

[D] 联合国科教文组织

**C0163 [Q] ITU《无线电规则》禁止所有电台发射下列种类的电波:**

[A] 减幅波(阻尼波)

[B] 调幅波

[C] 调频波



[D] 调相波

**C0164 [Q] ITU 对于 5~30MHz 短波频率的态度是:**

[A] 该段频率特别适用于远距离通信, 因此不鼓励本地通信使用, 从而防止对远距离通信的有害干扰

[B] 在保证优先满足本地通信的前提下, 允许远距离通信适当使用这一段频率。

[C] 同样鼓励本地和远距离通信尽量使用该段频率, 提高这一段频谱的使用率

[D] 鼓励在这些频段建立大功率中继站, 以提高本地通信的覆盖效果

**C0165 [Q] 国际业余无线电联盟支持会员协会在发展业余无线电时把它看成一种:**

[A] 国家资源

[B] 拉动经济的措施

[C] 休闲娱乐手段

[D] 国防后备队伍

**C0166 [Q] 国际业余无线电联盟由下列元素组成:**

[A] 成员协会、理事会、地区组织

[B] 理事会、地区组织、个人会员

[C] 理事会、地区分会、专业委员会

[D] 个人会员、成员协会、理事会、地区组织

### C.3 无线电通信程序、方法

**C0167 [Q] 短波业余电台应避免在 IARU 信标工作频率  $\pm 500\text{kHz}$  的范围内发射电波。这些频率是:**

[A] 14.100MHz、18.110MHz、21.150MHz、24.930MHz、28.200MHz

[B] 7.100MHz、10.070MHz、14.100MHz、21.100MHz、28.200MHz

[C] 7.150MHz、14.110MHz、18.150MHz、21.150MHz、28.150MHz

[D] 14.150MHz、18.100MHz、21.200MHz、24.930MHz、28.200MHz

C0168 [ Q ] 不能用于通话的 HF 业余频段为:

- [A] 10MHz 业余频段
- [B] 18MHz 业余频段
- [C] 14MHz 业余频段
- [D] 1.8MHz 业余频段

C0169 [ Q ] 我国短波业余电台在 7MHz 频段进行 LSB 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 7.030~7.200MHz
- [B] 7.000~7.100MHz
- [C] 7.023~7.200MHz
- [D] 7.000~7.200MHz

C0170 [ Q ] 短波业余电台在 14MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 14.1005~14.350MHz
- [B] 14.030~14.350MHz
- [C] 14.000~14.250MHz
- [D] 14.070~14.250MHz

C0171 [ Q ] 短波业余电台在 18MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 18.1105~18.168MHz
- [B] 18.110~18.170MHz
- [C] 18.068~18.186MHz
- [D] 18.1005~18.180MHz

C0172 [ Q ] 短波业余电台在 21MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为:

- [A] 21.125~21.45MHz, 除去 21.1492~21.1505MHz
- [B] 21.125~21.45MHz
- [C] 21~21.45MHz
- [D] 21~21.35MHz

C0173 [Q] 短波业余电台在 24MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为：

- [A] 24.9305~24.99MHz
- [B] 24.928~24.988MHz
- [C] 24.890~24.98MHz
- [D] 24.9205~24.99MHz

C0174 [Q] 短波业余电台在 29MHz 频段进行 USB 通话时可以实际占用的频率为：

- [A] 28.3~29.3MHz
- [B] 28~29.7MHz
- [C] 28.250~29.7MHz
- [D] 28.2~29.6MHz

C0175 [Q] 短波业余电台在 29MHz 频段进行 FM 通话时可以实际占用的频率为：

- [A] 29.51~29.7MHz
- [B] 29.3~29.7MHz
- [C] 28.3~29.510MHz
- [D] 28~29.7MHz

C0176 [Q] 某业余电台 CW 信号的片段为“BY1CRA test up 5”，意思是：

- [A] 该台的呼号为 BY1CRA，正在参加比赛，接收频率从发射频率向上偏移 5kHz
- [B] 该台的呼号为 BY1CRA，正在试验信号为 UP5 的发射设备
- [C] 该台正在试验设备并且呼叫 BY1CRA，请对方在高 5kHz 的频率回答
- [D] 该台的呼号为 BY1CRA，正在试验信号，并希望呼号前缀为 UP5 的业余电台回答

C0177 [Q] 28MHz 业余频段中留给业余卫星通信、话音及其他通信方式不应占用的频率段为：

- [A] 29.3~29.51MHz
- [B] 28.3~28.61MHz
- [C] 28.7~28.95MHz
- [D] 29.15~29.35MHz

**C0178 [Q]** 为什么不能在低于 1.2GHz 的业余频段进行常规的 ATV 通信?

- [A] ATV 通信需占 5MHz 左右带宽, 较低业余频段不足以容纳
- [B] 多数话音通信集中在较低频段, 易对 ATV 通信产生严重干扰
- [C] 多数话音通信集中在较低频段, 而 ATV 画面发射时间通常较长, 所以要主动避让
- [D] 频率越高, ATV 传输画面的质量越稳定

**C0179 [Q]** 商业业余单边带电台的语音信号通道为 300~3000Hz, 高频部分衰减很大。如果希望对设备进行改装, 以将信号带宽扩展到 30~16000Hz, 大大提升信号质量。可行的方案是:

- [A] 放弃该目标, 不应超越业务性质所允许的必要带宽最低值
- [B] 配用广播级超高音质话筒
- [C] 将原单边带信道的晶体滤波器更换为带宽更宽的滤波器
- [D] 在话筒电路中增加分段可控音频均衡电路以提升话筒信号的高音分量

**C0180 [Q]** 业余电台在发起呼叫前不可缺少的操作步骤是:

- [A] 先守听一段时间, 确保没有其他电台正在使用频率
- [B] 检查发射功率是否达到设备的额定输出功率
- [C] 先用礼貌的语言请其他电台让出频率
- [D] 先用吹话筒、吹口哨等方法发出连续信号检查天线驻波比

**C0181 [Q]** 业余电台在发射调试信号进行发射功率和天线驻波比等检查时必须注意做到的是:

- [A] 先将频率设置到无人使用的空闲频率、偏离常用的热点频率
- [B] 先将天线的发射方向指向正北
- [C] 先将收发信机的语音压缩功能打开
- [D] 话筒离嘴距离在 2 厘米以上, 电键按键时间不短于 5 秒钟

**C0182 [Q]** 单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的作法是：

[A] 先将电台设为 CW 方式按电键，或者设为 AM 或 FM 方式按 PTT 键（不对话筒说话），产生连续载波，测试结束后设回 SSB 方式

[B] 将电台设为 SSB 方式，用平稳的气流对话筒吹口哨

[C] 将电台设为 SSB 方式，深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音“啊”

[D] 将电台设为 SSB 方式，深呼吸后用平稳的气流对话筒发长音“嘻”

**C0183 [Q]** 业余电台发射单边带语音信号中，语音虽然基本正常，但操作员周围嘈杂的声音很响，应该：

[A] 调低发射机的话筒增益

[B] 调低发射机的射频输出功率

[C] 重新调整发射机天线电路的匹配

[D] 重新调整发信机的自动电平控制（ALC）

**C0184 [Q]** 发现有业余电台的发射操作技巧不够规范，但还不至于造成严重的干扰和影响，正确的做法是：

[A] 通过电话、邮件等方式提出善意的改进建议

[B] 立即在频率上当面加以指出和纠正

[C] 立即报告无线电管理机构进行干涉

[D] 立即报告当地业余无线电协会，由其总部电台到频率上进行纠察

**C0185 [Q]** 参加 DX 网络通信有助于与一些稀有电台建立通信。正确做法是：

[A] 事前了解网络规则，未经主控台允许不能随意发起呼叫，根据主控台要求进行登录，然后需随时注意主控台的安排，在主控台安排 DX 电台呼叫自己时及时回答联络

[B] 听到 DX 网络通信后，应抓住机会立即对听到的电台发起呼叫

[C] 当两个电台在网络主控台安排下互联联络时，自己可以通过 Break in 插入通信

[D] DX 网络时间内肯定有很多 DX 电台在守听, 利用该频点呼叫 CQ 定有收获

**C0186 [Q] 业余电台发起呼叫时什么情况可以使用自己的不完整呼号?**

[A] 仅可在 DX 远程或 DX 竞赛中参与多个电台同时呼叫稀有台时使用不完整呼号作为起始的非正式呼叫, 但对方响应后的正式呼号必须使用完整呼号

[B] 在熟悉的友台之间呼叫可以仅使用呼号后缀作为电台标识

[C] 在 VHF/UHF 频段进行本地呼叫时可以仅使用呼号后缀作为电台标识

[D] 在 HF 频段进行国内呼叫时可以仅使用呼号后缀作为电台标识

**C0187 [Q] 按照有关规定, 144MHz 和 430MHz 频段业余中继台的上下行频差应分别为:**

[A] 0.6MHz、5MHz

[B] 2MHz、10MHz

[C] 5MHz、5MHz

[D] 7.5MHz、10MHz

**C0188 [Q] 如果短波业余电台附近环境有不可避免的强烈噪声源影响接收微弱信号, 合理的做法是:**

[A] 尽量只呼叫和回答能听到的电台, 必须发起 CQ 呼叫时应降低功率

[B] 发起 CQ 呼叫时应增大功率, 以便压倒环境噪声

[C] 发起正常满功率 CQ 呼叫, 并应尽量调小接收机射频增益

[D] 发起正常满功率 CQ 呼叫, 并设置好接收机的 NB、AGC 等功能

**C0189 [Q] 业余电台异频收发操作方式 (split) 的主要适用场合为:**

[A] 本台呼叫受到大量电台回答 (pile-up) 时将收发信号错开以避免干扰, 或者通信双方处于不同的国际频率分配或频率规划区域时

[B] 两个业余电台不想使其他业余电台听到完整的对话内容时

[C] 一个业余电台使用独立的收信和发信设备时

[D] 通信双方之一使用频率固定的发信设备时

**C0190 [Q]** 14022kHz 有很多电台争相报出自己的呼号, 原来是想呼叫发射频率为 14020kHz 的某稀有台。如要加入对该稀有台的呼叫, 应该:

[A] 守听 14020kHz, 在稀有台结束和其他电台联络或者呼叫 CQ 和 QRZ 时, 在 14022kHz 快速准确地发送自己的呼号

[B] 守听 14020kHz, 在稀有台结束和其他电台联络或者呼叫 CQ 和 QRZ 时, 在 14020kHz 快速准确地发送自己的呼号

[C] 在 14022kHz 不断发送自己的呼号

[D] 在 14020kHz 呼叫该稀有台

**C0191 [Q]** 如果收到国外寄来的 QSL 卡片中夹带有一张或多张 IRC, 应该:

[A] 尽快检查电台日志确认联络的真实性, 并通过邮局直接向对方地址寄出自己的 QSL 卡片

[B] 不必确认联络的真实性, 尽快通过邮局直接向对方地址寄出自己的 QSL 卡片

[C] 尽快检查电台日志确认联络的真实性, 并通过国内的 QSL 卡片管理局寄出自己的 QSL 卡片

[D] 不必理会

**C0192 [Q]** 在业余无线电中, 莫尔斯电码的信号速度经常用 WPM 作为单位, 其计量方法为:

[A] 每分钟拍发连续“点”的个数除以 50 即为 WPM 数

[B] 每分钟实际拍发的英文字符数即为 WPM 数

[C] 每分钟实际拍发的中文字符数即为 WPM 数

[D] 每分钟拍发连续“点”的个数除以 60 即为 WPM 数

**C0193 [Q]** 在业余无线电中, 莫尔斯电码的信号速度经常用 WPM 作为单位, 其计量方法为:

[A] 每分钟拍发连续英文单词“PARIS”的个数除以 50 即为 WPM 数

- [B] 每分钟实际拍发的英文字符数即为 WPM 数
- [C] 每分钟实际拍发的中文字符数即为 WPM 数
- [D] 每分钟拍发连续“点”的个数除以 60 即为 WPM 数

C0194 [Q] 在业余无线电中, 计算莫尔斯电码的 WPM 速度时采用的信号时值标准(以一个“点”信号的时间为比较基准)为, 点信号、划信号、字符内点划信号的间隔、字符之间的间隔分别为:

- [A] 1、3、1、7
- [B] 1、3、1、5
- [C] 1、5、1、7
- [D] 1、5、1、9

C0195 [Q] SSTV 或 ATV 接收到的图像有时发生左右倾斜为平行四边形或斜粗条纹的现象, 是因为:

- [A] 双方的扫描行频不一致
- [B] 双方的行频、帧频一致, 但是帧扫描的初始时刻不同步
- [C] 双方设备没有准确调谐在同一频率上
- [D] 双方设备没有正确设置调制极性

C0196 [Q] SSTV 或 ATV 接收到的图像有时发生中间出现水平粗黑条纹、上下半帧图像错位的现象, 是因为:

- [A] 双方的行频、帧频一致, 但是帧扫描的初始时刻不同步
- [B] 双方的扫描行频不一致
- [C] 双方设备没有准确调谐在同一频率上
- [D] 双方设备没有正确设置调制极性

C0197 [Q] 业余无线电模拟慢扫描电视图像的常用行分辨率为:

- [A] 每帧 128 或 256 行
- [B] 每帧 320 或 640 行
- [C] 每帧 640 或 720 行
- [D] 每帧 768 或 1024 行



C0198 [Q] 某业余电台要通过短波话音信道传输一幅分辨率为 1024 像素×768 像素的电路图, 适当的常用通信方式为:

- [A] 无线电传真 (FAX)
- [B] 业余电视 (ATV)
- [C] 慢扫描电视 (SSTV)
- [D] 无线电传 (RTTY)

C0199 [Q] 在 HF 频段 DX 竞赛中回答正在呼叫 CQ 的参赛电台的方法是, 先通过守听搞清其守听频率, 然后在其发送“QRZ?” 或者在其 CQ 呼叫停止后进行如下操作:

- [A] 在其守听频率上发送本台的完整呼号
- [B] 在其守听频率上发送对方完整呼号和本台的完整呼号
- [C] 在其呼叫频率上发送对方完整呼号和本台的完整呼号
- [D] 在其呼叫频率上发送本台的完整呼号

C0200 [Q] 以下呼号前缀中, 所属 CQ 分区与埃及相同的是:

- [A] 5A
- [B] 5W
- [C] 5T
- [D] 5X

C0201 [Q] 申请 WAS 奖状时, 不能用以下哪个呼号的卡片作为通联证明卡片:

- [A] VA3EJ
- [C] N8DX
- [B] AC6HY
- [D] KC1XX

C0202 [Q] 申请 5BWAZ 奖状, 至少要提交多少个不同分区的卡片:

- [A] 198
- [B] 199
- [C] 200
- [D] 40

C0203 [ Q ] 对于中国 HAM 来说, 属于既稀有又困难的是:

- [A] KP5A
- [B] VK0HR
- [C] P5/4L4FN
- [D] KP1A

C0204 [ Q ] 在 CQWW 系列比赛中, 哪些组别不能使用 CW SKIMMER 作为辅助工具使用:

- [A] SOAB
- [B] SOAB-A
- [C] SOSB-20
- [D] MS

C0205 [ Q ] DX SUMMIT 上出现这样一行: “PY2SS 28005.3 KH6/N6GQ Simplex, fading signal in SA 2040 15 Feb 2012”, 以下描述正确的是:

- [A] 巴西电台收听夏威夷电台效果不好
- [B] 巴西电台收听关岛电台效果很好
- [C] 巴西电台收听夏威夷电台效果很好
- [D] 巴西电台收听关岛电台效果不好

C0206 [ Q ] BG1DO 参加 IARU HF World Championship 通联到某个电台, 信号报告为 599JARL, 那么这个电台的呼号有可能是:

- [A] 8N1HQ
- [B] BA4RF
- [C] B4HQ
- [D] DA1HQ

C0207 [ Q ] DX SUMMIT 上出现这样一行: JA2WS 14009.6 E51WWA Calling CQ, no takers, Cook Is0052 14 Feb 2008。其正确意思是:

- [A] E51WWA 在库克岛, 呼叫 CQ, 没人应答
- [B] E51WWA 在库克岛, 呼叫 CQ, 很多人应答
- [C] JA2WS 在库克岛, 呼叫 CQ, 没人应答

[D] JA2WS 在庫克島，呼叫 CQ，很多人应答

C0208 [Q] JG1DO 参加 IARU HF World Championship，他发给别人的信号报告有可能是：

- [A] 5945
- [B] 5900
- [C] 5925
- [D] 59001

C0209 [Q] JG1YL 参加 ALL ASIAN SSB，他发给别人的信号报告有可能是：

- [A] 5945
- [B] 5900
- [C] 5925
- [D] 59001

C0210 [Q] JG1YL 参加 CQ WW CW，他发给别人的信号报告有可能是：

- [A] 59945
- [B] 59900
- [C] 59925
- [D] 599001

C0211 [Q] 卫星和 6 米的 WAZ 奖状需要申请者提交至少多少个区的 QSL 卡片：

- [A] 25
- [B] 30
- [C] 35
- [D] 40

C0212 [Q] 160 米的 WAZ 奖状需要申请者提交至少多少个区的 QSL 卡片：

- [A] 25

[B] 30

[C] 35

[D] 40

C0213 [Q] 3V、4X、5A、6Y 字头所代表的国家是：

[A] Tunis、Israel、Libya、Jamaica

[B] Guinea、Israel、Fiji Islands、Senegal

[C] Libya、Israel、Jamaica、Guinea

[D] Jamaica、Israel、Libya、Senegal

C0214 [Q] 以北京为中心与 3X、IIZ、G、OX 之间 DXCC 的大圆距离由远及近的排序为：

[A] 3X、OX、G、HZ

[B] 3X、G、OX、HZ

[C] G、OX、3X、HZ

[D] HZ、OX、3X、G

C0215 [Q]：某业余电台在参加比赛，对方报来的交换信息是 599CN，这个业余电台参加的比赛是：

[A] IARU ARRL 160M CONTEST

[B] CQWW CW

[C] ALL ASIAN DX CONTEST

[D] CQWW WPX

C0216 [Q]：当最高可用频率（MUF）为 20MHz 时哪个波段具有较大的成功通联机会？

[A] 20m

[B] 17m

[C] 15m

[D] 12m

C0217 [Q] IOTA 活动在 20 米波段 SSB 模式和 CW 模式常用的频率是多少？

- [A] 14.190 / 14.060 MHz
- [B] 14.190 / 14.040 MHz
- [C] 14.260 / 14.040 MHz
- [D] 14.260 / 14.060 MHz

C0218 [Q] NCDXF 信标台在 20 米、17 米、15 米和 10 米波段的频率是?

- [A] 14.100 / 18.110 / 21.150 / 28.200 MHz
- [B] 14.100 / 18.110 / 21.150 / 28.100 MHz
- [C] 14.100 / 18.150 / 21.150 / 28.200 MHz
- [D] 14.100 / 18.100 / 21.150 / 28.200 MHz

C0219 [Q] 按照竞赛惯例, 以下频率中不能用于 IOTA 竞赛的有?

- [A] 3560~3600 kHz
- [B] 7040~7060 kHz
- [C] 14060~14125 kHz
- [D] 14300~14350 kHz

C0220 [Q] 下列哪一项, 是在竞赛中与其他电台通联时的良好习惯?

- [A] 尽可能不发送除了呼号和必要的信号报告以外的其他信息
- [B] 为了确保自己在对方的日志中, 要和他通联两次
- [C] 如果频率上有电台堆叠, 要确保每次只报自己呼号的后两位
- [D] 三项全部正确

C0221 [Q] 1.9MHz 和 3.5MHz 等短波低频段业余 DX 通信经常使用到名词“灰线”。这是指:

- [A] 地球自转时白昼和黑夜交界的区域
- [B] 地球上极光活动的地区
- [C] 连接地球上具有相同最高可用频率的地点所形成的线
- [D] 地球上通信两端之间的大圆连线

**C0222 [Q] 业余无线电爱好者经常用“灰线”预测 1.9MHz 和 3.5MHz 等短波低频段的 DX 通信效果，基本原理是：**

- [A] 通信两端同时处于灰线时最有利于建立天波的多跳反射途径
- [B] 通信两端分别处于灰线两侧 4000 千米以外的对称点时传播最好
- [C] 通信两端分别处于灰线同一侧 4000 千米以外的两点时传播最好
- [D] 通信两端应避免同时处于灰线才能取得更稳定的传播

**C0223 [Q] 业余地球卫星的轨道倾角 (inclination) 是指包含：**

- [A] 轨道平面与地球赤道平面的夹角，由地球赤道平面在轨道升交点按逆时针方向计决定
- [B] 轨道平面与地球赤道平面的夹角，由地球赤道平面在轨道升交点按顺时针方向计决定
- [C] 轨道平面与地球赤道平面的夹角，由地球赤道平面在轨道降交点按逆时针方向计决定
- [D] 轨道平面与地球赤道平面的夹角，由地球赤道平面在轨道降交点按顺时针方向计决定

**C0224 [Q] 业余卫星的周期 (period) 是指：**

- [A] 连续两次经过其轨道上的某特定点的间隔时间
- [B] 连续两次经过地球上某观测点的间隔时间
- [C] 连续两次经过地球赤道的间隔时间
- [D] 连续两次经过地球北极的间隔时间

**C0225 [Q] 地球同步 (geosynchronous) 卫星是指：**

- [A] 运行周期等于地球自转周期的地球卫星
- [B] 所经过地点的地方时基本相同的卫星
- [C] 其轨道平面通过地球北极和南极地区的卫星
- [D] 瞬时轨道平面与太阳始终保持固定取向的卫星

**C0226 [Q] 太阳同步 (轨道) (Sun-synchronous orbit) 卫星是指：**

- [A] 瞬时轨道平面与太阳始终保持固定取向的卫星
- [B] 对地球保持大致相对静止的卫星
- [C] 圆形及顺行轨道位于地球赤道平面上，并对地球保持相对静

止的卫星

[D] 运行周期等于地球自转周期的地球卫星

**C0227 [Q] 地球(geostationary)静止卫星是指:**

[A] 对地球保持大致相对静止的卫星

[B] 所经过地点的地方时基本相同的卫星

[C] 其轨道平面通过地球北极和南极地区的卫星

[D] 所有的地球同步卫星

**C0228 [Q] 卫星升轨道 (ascending pass) 的方向是指轨道的下列区段:**

[A] 由南向北

[B] 由北向南

[C] 由东北向西南

[D] 由东南向西北

**C0229 [Q] 卫星降轨道 (descending pass) 的方向是指轨道的下列区段:**

[A] 由北向南

[B] 由南向北

[C] 由东北向西南

[D] 由东南向西北

**C0230 [Q] 卫星的周期是指:**

[A] 卫星沿轨道绕地球一周所需的时间

[B] 卫星绕质心自旋一周所需的时间

[C] 卫星两次正好从地面某一点的正上方通过的间隔时间

[D] 卫星随地球绕太阳一周所需的时间

**C0231 [Q] 卫星的线性转发器是指:**

[A] 卫星上将接收到的一定带宽内的所有上行信号在频谱上平移(或平移加反转)后加以转发的中继设备

[B] 接收到的上行信号经线性放大后解调处理,再重新调制并转

发的卫星中继设备

[C] 接收到的上行信号解调处理后经线性放大，再重新调制并转发  
的卫星中继设备

[D] 接收到的上行信号解调处理和重新调制后，经线性放大再转发  
的卫星中继设备

**C0232 [Q] 卫星线性转发器的特点是：**

[A] 转发工作频带范围内的所有信号而不改变原有的调制特征，  
可为各种常用业余无线电通信方式进行中继服务

[B] 转发器采用线性放大电路，转发的信号失真小

[C] 先对接收信号解调，经整形、线性放大后重新调制转发，提  
高下行信号高信噪比

[D] 转发信号的幅度与上行信号幅度成线性正比，只能为 CW、  
SSB 和 AM 等带有振幅调制特征的通信方式进行中继

**C0233 [Q] 有时接收到的卫星下行信号强度会出现周期性的快衰  
落，这是因为：**

[A] 卫星翻滚造成收发信天线极化的失配

[B] 电波受电离层的影响

[C] 电波受高空气流的影响

[D] 卫星电源不够稳定

**C0234 [Q] 在安装卫星轨道预测软件后，在预测卫星位置之前必  
须进行的准备工作是：**

[A] 下载待预测卫星的开普勒轨道根数（轨道要素）

[B] 输入当地的磁偏角和磁倾角

[C] 下载最近的太阳黑子平均数

[D] 下载最近的 F107 射电辐射通量

**C0235 [Q] 业余低轨卫星的转发器覆盖范围有限。利用这类卫星  
进行全球性业余无线电通信的解决方法是：**

[A] 由卫星对上行数据进行存储和转发

[B] 由地面站进行地面中继



- [C] 地面业余电台换用更大功率的发射机
- [D] 增加地面业余电台的天线高度

**C0236 [Q] 在业余无线电领域中, 缩写 AMSAT 是指:**

- [A] 美国的业余无线电卫星公司, 一个专注于实验卫星的设计、制造、运行和推进空间教育的非营利性志愿者组织
- [B] 所有业余无线电卫星的总称
- [C] 某一系列业余无线电卫星的总称
- [D] 某一颗业余无线电卫星的名称

**C0237 [Q] 在描述业余无线电卫星时经常用到缩写 OSCAR (奥斯卡), 这个名称的由来是:**

- [A] “搭载有业余无线电装置的地球轨道卫星”的英文缩写
- [B] 按照发明者奥斯卡的方案设计制造的业余卫星
- [C] 纪念业余无线电技术先驱者奥斯卡
- [D] 电影奥斯卡金奖的基金所赞助的业余卫星活动

**C0238 [Q] 我国发射的第一颗业余卫星的发射年份、名称、国际 OSCAR 系列号和转发器模式分别为:**

- [A] 2009 年, 希望一号 (XW-1), HO68, V/U (J)
- [B] 2008 年, 希望一号 (XW-1), HO68, V/U (J)
- [C] 2010 年, 希望一号 (XW-1), HO68, V/U (J)
- [D] 2008 年, 希望一号 (XW-1), 无 OSCAR 编号, B

**C0239 [Q] 业余卫星通信中所说的 A、B、K、JA、JD、S、T 等工作方式, 表示的是:**

- [A] 业余无线电转发器的上下行通信所用的业余频段以及所支持的调制方式
- [B] 发射业余卫星的国家的呼号前缀
- [C] 业余无线电转发器的发射功率等级
- [D] 业余卫星的某些轨道参数

C0240 [Q] 业余卫星一般采用低轨道或者椭圆轨道设计，主要原因是：

- [A] 发射成本低
- [B] 卫星转发器功率可以增加
- [C] 增强地球吸引力以保持运转稳定
- [D] 增加卫星转发器覆盖面积

C0241 [Q] “谁在呼叫我”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRZ?
- [B] QRZ
- [C] QRA?
- [D] QSL?

C0242 [Q] “我遇到他台干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRM
- [B] QSM
- [C] QRN
- [D] QSB?

C0243 [Q] “我遇到天电干扰”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRN
- [B] QST
- [C] QSN
- [D] QRM

C0244 [Q] “我给你收据 (QSL 卡片)、我已收妥”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSL
- [B] QRG
- [C] QSX
- [D] QRV

C0245 [Q] “我的电台位置是 × × × ×” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QTH × × × ×
- [B] QRD × × × ×
- [C] QSL × × × ×
- [D] QSP × × × ×

C0246 [Q] “你和我还有事吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRU?
- [B] QRL?
- [C] QRB?
- [D] QRU

C0247 [Q] “我和你无事了” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRU
- [B] QRL
- [C] QRS
- [D] QRU?

C0248 [Q] “要我增加功率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRO?
- [B] QSO?
- [C] QRO
- [D] QRS?

C0249 [Q] “要我减小功率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

- [A] QRP?
- [B] QSP?
- [C] QRP
- [D] QRS?

C0250 [Q] “我能直接和 × × × 电台通信” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSO    ×××

[B] QRV    ×××

[C] QSP    ×××

[D] QRU    ×××

C0251 [Q] “你能直接和×××电台通信吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QSO    ×××

[B] QRV    ×××

[C] QRL    ×××

[D] QRT    ×××

C0252 [Q] “你遇到他台干扰吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRM?

[B] QSM?

[C] QSN?

[D] QSD?

C0253 [Q] “你遇到天电干扰吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRN?

[B] QSM?

[C] QSN?

[D] QRV?

C0254 [Q] “要我加快发送速度吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRQ?

[B] QSQ?

[C] QRS?

[D] QRT?

C0255 [Q] “请加快发送速度”的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRQ

[B] QSM

[C] QSV

[D] QSQ

C0256 [Q] “要我减慢发送速度吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRS?

[B] QSQ?

[C] QRQ?

[D] QRT?

C0257 [Q] “请减慢发送速度” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRS

[B] QSM

[C] QSV

[D] QRO

C0258 [Q] “你是否已准备好” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRV?

[B] QSV?

[C] QRL?

[D] QRU?

C0259 [Q] “我已准备好” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRV

[B] QSV

[C] QRL

[D] QRU

C0260 [Q] “要我停止发送吗” 的业余无线电通信 Q 简语为：

[A] QRT?

[B] QST?

[C] QRT

[D] QSX

C0261 [Q] “请停止发送”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRT
- [B] QST
- [C] QRV
- [D] QSB

C0262 [Q] “我的信号有衰落吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSB?
- [B] QSD?
- [C] QRB?
- [D] QSP?

C0263 [Q] “你的信号有衰落”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSB
- [B] QSX
- [C] QRE
- [D] QSP

C0264 [Q] “我发报的手法有问题”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSD?
- [B] QSB?
- [C] QRT?
- [D] QSV?

C0265 [Q] “你发报的手法有问题”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QSD
- [B] QRC
- [C] QSU
- [D] QSK

C0266 [Q] “你正忙着吗”的业余无线电通信 Q 简语为：

- [A] QRL?
- [B] QRX?

[C] QSU?

[D] QRU?

C0267 [Q] “我正忙着” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QRL

[B] QRX

[C] QSV

[D] QRB

C0268 [Q] “能在你的信号间隙中接收吗（即 QSK 插入方式）” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSK?

[B] QRF?

[C] QSG?

[D] QRJ?

C0269 [Q] “我在发射的信号间隙中接收（即 QSK 插入方式）” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSK

[B] QRK

[C] QSM

[D] QRE

C0270 [Q] “你能给我收据（或 QSL 卡片）吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSL?

[B] QRL?

[C] QSA?

[D] QSD?

C0271 [Q] “你能传信到 × × × 电台吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSP × × × ?

[B] QRD ×××?

[C] QSX ×××?

[D] QRV ×××?

C0272 [Q] “我能传信到 × × × 电台” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSP ×××

[B] QSH ×××

[C] QRL ×××

[D] QRP ×××

C0273 [Q] “你将在 nnnn kHz (或 MHz) 频率守听 × × × 电台吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSX ××× ON nnnn kHz (或 MHz) ?

[B] QRU ××× ON nnnn kHz (或 MHz) ?

[C] QSL ××× ON nnnn kHz (或 MHz) ?

[D] QRV ××× ON nnnn kHz (或 MHz) ?

C0274 [Q] “我将在 nnnn kHz (或 MHz) 频率守听 × × × 电台” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSX ××× ON nnnn kHz (或 MHz)

[B] QRX ××× ON nnnn kHz (或 MHz)

[C] QRZ ××× ON nnnn kHz (或 MHz)

[D] QSP ××× ON nnnn kHz (或 MHz)

C0275 [Q] “要我将频率改到 nnnn kHz (或 MHz) 频率吗” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSY nnnn kHz (或 MHz) ?

[B] QRY nnnn kHz (或 MHz) ?

[C] QSV nnnn kHz (或 MHz) ?

[D] QRV nnnn kHz (或 MHz) ?

C0276 [Q] “请将频率改到 nnnn kHz (或 MHz) 频率” 的业余无线电通信 Q 简语为:



[A] QSY nnnn kHz (或 MHz)

[B] QRY nnnn kHz (或 MHz)

[C] QSU nnnn kHz (或 MHz)

[D] QRO nnnn kHz (或 MHz)

C0277 [Q] “你的电台位置在哪里” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QTH?

[B] QRA?

[C] QSA?

[D] QSZ?

C0278 [Q] “我的信号强度如何” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSA?

[B] QSB?

[C] QSD?

[D] QTU?

C0279 [Q] “你的信号强度为 × 级 (1~5 级)” 的业余无线电通信 Q 简语为:

[A] QSA ×

[B] QSL ×

[C] QRM ×

[D] QRY

C0280 [Q] “天线” 的业余无线电通信常用缩语是:

[A] ANT

[B] ATT

[C] ATN

[D] ATR

C0281 [Q] 业余无线电常用缩语 “ARDF” 的意思是:

[A] 业余无线电测向

[B] 天线调谐器、天调

- [C] 地址
- [D] 天线测试仪

C0282 [Q] “频率”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] FREQ
- [B] FER
- [C] TUNE
- [D] FIND

C0283 [Q] 业余无线电通信用缩语“GND”的意思是：

- [A] 地线，地面
- [B] 格林威治时间
- [C] 好运气
- [D] 高兴

C0284 [Q] 业余无线电通信用缩语“OM”的意思是：

- [A] 老朋友
- [B] 欧姆
- [C] 或者
- [D] 老人

C0285 [Q] “电台设备”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] RIG
- [B] REG
- [C] EQP
- [D] SB

C0286 [Q] “收音机”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] RCVR, RX
- [B] XCVR
- [C] XMTR
- [D] RMKS

C0287 [Q] “发信机”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] TX、XMTR
- [B] XTL
- [C] VXO
- [D] VXCO

C0288 [Q] “收发信机”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] XCVR
- [B] XVTR
- [C] XMTR
- [D] XTL

C0289 [Q] 业余无线电通信用缩语“WX”的意思是：

- [A] 天气
- [B] 瓦特
- [C] 联络、工作
- [D] 星期

C0290 [Q] 业余无线电通信用缩语“73”的意思是：

- [A] 向对方致意、美好的祝愿
- [B] 再见
- [C] 希望下次再见
- [D] 谢谢你

C0291 [Q] 业余无线电通信用缩语“ABT”的意思是：

- [A] 关于、大约
- [B] 在……之上
- [C] 电池
- [D] 衰减

C0292 [Q] “地址”的业余无线电通信用缩语是：

- [A] ADR 或 ADDR
- [B] ABT

[C] ABV

[D] ATT

C0293 [Q] 业余无线电常用缩语“ATT”的意思是：

[A] 衰减

[B] 关于、大约

[C] 衰落

[D] 地址

C0294 [Q] 业余无线电常用缩语“PWR”的意思是：

[A] 功率

[B] 中继台

[C] 报告

[D] 读写

C0295 [Q] “再”、“再来一次”的业余无线电通信用缩语是：

[A] AGN

[B] ABT

[C] ABV

[D] GA

C0296 [Q] 业余无线电通信用缩语“GA”的意思是：

[A] 继续、请过来

[B] 公安

[C] 垂直地网天线

[D] 姑娘

C0297 [Q] 业余无线电通信用缩语“AHR”的意思是：

[A] 另一个

[B] 天线

[C] 这里

[D] 地址

C0298 [Q] “收听” 的业余无线电常用缩语是：

- [A] KP
- [B] RCV
- [C] GA
- [D] HR

C0299 [Q] 业余无线电常用缩语 “HST” 的意思是：

- [A] 快速收发报
- [B] 这里、听到
- [C] 信号报告
- [D] 通播

C0300 [Q] 业余无线电 CW 通信常用缩语 “AS”（经常连发在一起）的意思是：

- [A] 请稍等
- [B] 天线
- [C] 关于
- [D] 全部

C0301 [Q] 业余无线电通信常用缩语 “AS” 的意思有：

- [A] 请稍等、亚洲、如同
- [B] 天线开关
- [C] 关于
- [D] 回答

C0302 [Q] 业余无线电通信常用词语 “BEST” 的意思是：

- [A] 最好的
- [B] 电池组
- [C] 信号报告
- [D] 通播电报

C0303 [Q] 业余无线电通信常用缩语 “BJT” 的意思是：

- [A] 北京时间

- [B] 双极性半导体管
- [C] 结型场效应半导体管
- [D] 双基极二极管

**C0304 [Q] 业余无线电通信用缩语“BK”的意思是：**

- [A] 插入、打断
- [B] 结束工作
- [C] 请马上回答
- [D] 千字节（单位）

**C0305 [Q] “QSL 卡片管理局”的业余无线电通信用缩语是：**

- [A] BURO
- [B] BOUR
- [C] BRUO
- [D] BROU

**C0306 [Q] “遇到”、“见面”的业余无线电通信用缩语是：**

- [A] C
- [B] MT
- [C] SE
- [D] MET

**C0307 [Q] 业余无线电通信用缩语“CFM”的意思是：**

- [A] 确认
- [B] 法拉
- [C] 调频
- [D] 呼叫

**C0308 [Q] 业余无线电通信用词语“CHEERIO”的意思是：**

- [A] 再会、祝贺
- [B] 圣诞节
- [C] 英文字符
- [D] 再次见面

C0309 [Q] 业余无线电通信用缩语“CL”、“CLS”、“CLG”的意思分别是:

- [A] 关闭(或呼叫)、呼号、呼叫
- [B] 呼号、清除、关闭
- [C] 计数、云层、呼号
- [D] 确认、呼叫、清除

C0310 [Q] 业余无线电通信用词语“DATE”的意思是:

- [A] 日期
- [B] 时间
- [C] 频率
- [D] 地址

C0311 [Q] 业余无线电通信用缩语“DR”的意思是:

- [A] 亲爱的
- [B] 远距离
- [C] 从
- [D] 二极管

C0312 [Q] 单元(常用于天线振子)的业余无线电通信用缩语是:

- [A] EL、ELE、ELS
- [B] YAGI
- [C] ANT
- [D] UNIT

C0313 [Q] 业余无线电 CW 通信用缩语“ES”的意思是:

- [A] 和
- [B] 是
- [C] 从
- [D] 请等待

C0314 [Q] 业余无线电通信用缩语“FB”的意思是:

- [A] 很好的

- [B] 腐败
- [C] 美好的祝愿
- [D] 再见

C0315 [Q] 业余无线电通信用词语“FINE”的意思是:

- [A] 好的, 精细的
- [B] 调谐
- [C] 发现
- [D] 确认

C0316 [Q] 业余无线电通信用缩语“FR”、“FER”的意思是:

- [A] 为了, 对于
- [B] 好的, 精细的
- [C] 希望
- [D] 频率

C0317 [Q] “下午好”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] GA
- [B] GE
- [C] GN
- [D] GM

C0318 [Q] “早晨好”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] GM
- [B] GA
- [C] GL
- [D] GB

C0319 [Q] “晚上好”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] GE
- [B] GM
- [C] GE
- [D] GA



C0320 [Q] 业余无线电通信用语“GN”的意思是：

- [A] 晚安
- [B] 早晨好
- [C] 好运气
- [D] 高兴

C0321 [Q] “再见”的业余无线电通信用语是：

- [A] GB
- [B] GE
- [C] GL
- [D] GA

C0322 [Q] 业余无线电通信用语“GL”的意思是：

- [A] 好运气
- [B] 早安
- [C] 再见
- [D] 晚安

C0323 [Q] 业余无线电通信用语“GLD”的意思是：

- [A] 高兴
- [B] 好运气
- [C] 再见
- [D] 地线，地面

C0324 [Q] 业余无线电通信用语“GMT”的意思是：

- [A] 格林威治时间
- [B] 地线，地面
- [C] 好运气
- [D] 高兴

C0325 [Q] “抄收”的业余无线电通信用语是：

- [A] CPI
- [B] HPY

- [C] HPI
- [D] CFM

C0326 [Q] “希望”的业余无线电通信常用缩语是:

- [A] HPE
- [B] HPY
- [C] HPI
- [D] CPI

C0327 [Q] 业余无线电通信常用缩语“HPY”、“HPI”的意思是:

- [A] 幸福
- [B] 希望
- [C] 抄收
- [D] 这里

C0328 [Q] 业余无线电通信常用缩语“HR”的意思是:

- [A] 这里、听到
- [B] 幸福
- [C] 希望
- [D] 号码

C0329 [Q] “怎样”、“如何”的业余无线电通信常用缩语是:

- [A] HW
- [B] CW
- [C] HR
- [D] HPI

C0330 [Q] “很多”的业余无线电通信常用缩语是:

- [A] MNY、MNI
- [B] ALL
- [C] VY
- [D] NAME

C0331 [Q] 业余无线电通信用缩语“MTRS”的意思是:

- [A] 米
- [B] 先生
- [C] 太太
- [D] 小姐

C0332 [Q] “方式”的业余无线电通信用英语是:

- [A] MODE
- [B] NAME
- [C] MTRS
- [D] NICE

C0333 [Q] “名字”的业余无线电通信用英语是:

- [A] NAME
- [B] MODE
- [C] NICE
- [D] MNI

C0334 [Q] 业余无线电通信用词语“NICE”的意思是:

- [A] 良好的
- [B] 方式
- [C] 名字
- [D] 鼠标

C0335 [Q] 业余无线电通信用缩语“NW”的意思是:

- [A] 现在
- [B] 不
- [C] 新的
- [D] 怎样

C0336 [Q] “操作员”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] OP、OPR
- [B] RPT

[C] OM

[D] CPI

C0337 [Q] “邮政信箱”的业余无线电通信用缩语是：

[A] PO BOX

[B] MAIL

[C] BURO

[D] QTH

C0338 [Q] 业余无线电通信用缩语“RMKS”的意思是：

[A] 备注、注释

[B] 报告

[C] 中继台

[D] 业余无线电测向

C0339 [Q] “报告”的业余无线电通信用缩语是：

[A] RPRT

[B] PRT

[C] RMKS

[D] MSG

C0340 [Q] 业余无线电通信用缩语“SK”（通常在 CW 中连在一起拍发）的意思是：

[A] 结束通信

[B] 开关

[C] 谢谢

[D] 下次再见

C0341 [Q] “对不起”的业余无线电通信用缩语是：

[A] SRI, SRY

[B] TNX

[C] SK

[D] AS

C0342 [Q] “电台” 的业余无线电通信用缩语是:

- [A] STN
- [B] QTH
- [C] SRY
- [D] ANT

C0343 [Q] 业余无线电通信用缩语 “SURE” 的意思是:

- [A] 确实
- [B] 电台
- [C] 对不起
- [D] 短波收听者

C0344 [Q] 业余无线电常用缩语 “SWL” 的意思是:

- [A] 短波收听者
- [B] 确认
- [C] 高兴
- [D] 对不起

C0345 [Q] “温度” 的业余无线电通信用缩语是:

- [A] TEMP
- [B] TMPO
- [C] TUNE
- [D] WX

C0346 [Q] “谢谢” 的业余无线电通信用缩语是:

- [A] TNX, TKS
- [B] SRI, SRY
- [C] 73
- [D] TRY

C0347 [Q] 业余无线电通信用缩语 “TU” 的意思是:

- [A] 谢谢你
- [B] 发信机

[C] 天调、天线调谐器

[D] 电子管

C0348 [Q] “世界协调时”的业余无线电通信用缩语是：

[A] UTC

[B] TUC

[C] UCT

[D] CUT

C0349 [Q] 业余无线电通信用缩语“VIA”的意思是：

[A] 经、由

[B] 特殊

[C] 声控

[D] 邮寄

C0350 [Q] “很”、“非常”的业余无线电通信用缩语是：

[A] VY

[B] MNI

[C] VIA

[D] ALL

C0351 [Q] 业余无线电通信用缩语“WK”的意思是：

[A] 星期、工作

[B] 圣诞节

[C] 瓦特

[D] 插入

C0352 [Q] 业余无线电通信用缩语“WKD”的意思是：

[A] 联络过、工作过

[B] 星期

[C] 天气

[D] 圣诞节

C0353 [Q] 业余无线电通信用缩语“WTS”的意思是:

- [A] 瓦特
- [B] 工作、联络
- [C] 星期
- [D] 天气

C0354 [Q] 业余无线电通信用缩语“XMAS”的意思是:

- [A] 圣诞节
- [B] 发信机
- [C] 收发信机
- [D] 晶体

C0355 [Q] 业余无线电通信用缩语“XYL”的意思是:

- [A] 妻子、已婚女子
- [B] 晶体
- [C] 姑娘
- [D] 发信机

C0356 [Q] 业余无线电通信用缩语“YL”的意思是:

- [A] 小姐、女士
- [B] 好运气
- [C] 你的
- [D] 呼叫

C0357 [Q] 业余无线电通信用缩语“TU”的意思是:

- [A] 谢谢你
- [B] 结束联络
- [C] 再见
- [D] 美好的祝愿

C0358 [Q] “你的”或者“你是”的业余无线电通信用缩语是:

- [A] UR
- [B] TU

[C] FB

[D] US

**C0359 [Q] 业余无线电通信常用缩语“88”的意思是：**

[A] 向对方异性操作员致意、美好的祝愿

[B] 再见

[C] 祝对方发达、发财

[D] 谢谢你

**C0360 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 LW 代表：**

[A] 长线天线

[B] 偶极天线

[C] 定向天线

[D] 垂直天线

**C0361 [Q] 业余无线电技术常提到的天线种类的缩写 LP 代表：**

[A] 对数周期天线

[B] 垂直天线

[C] 垂直接地天线

[D] 定向天线

**C0362 [Q] 业余无线电电话常用语“Roger”的用法是：**

[A] 回答起始语，相当于“明白”，仅在已完全抄收对方刚才发送的信息时使用

[B] 回答起始语，相当于“听到”，用于能听到对方信号、但不一定能全部抄收的情况

[C] 回答起始语，表示开始发话了，任何情况都可使用

[D] 惯用口头语，相当于电话的“喂”，仅提起注意，不包含任何意义

**C0363 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 DP 代表：**

[A] 偶极天线

[B] 长线天线



- [C] 定向天线
- [D] 垂直天线

C0364 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 GP 代表:

- [A] 垂直接地天线
- [B] 对数周期天线
- [C] 偶极天线
- [D] 定向天线

C0365 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 BEAM 代表:

- [A] 定向天线
- [B] 专指八木天线
- [C] 偶极天线
- [D] 垂直天线

C0366 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 YAGI 代表:

- [A] 八木天线
- [B] 定向天线
- [C] 偶极天线
- [D] 垂直天线

C0367 [Q] 业余无线电通信中常用的天线种类的缩写 VER 代表:

- [A] 垂直天线
- [B] 垂直接地天线
- [C] 定向天线
- [D] 偶极天线

C0368 [Q] 业余电台通信中常用到缩写 “SASE”, 其意义是:

- [A] 写好收信人地址并贴好邮票的信封
- [B] 国际邮资券
- [C] 请尽快寄出 QSL 卡片
- [D] 请勿通过卡片管理局交换 QSL 卡

C0369 [Q] 业余无线电通信方式缩写 CW 的原意是:

- [A] 等幅电波
- [B] 莫尔斯编码
- [C] 幅度键控
- [D] 移频键控

C0370 [Q] 单工操作 (simplex operation) 是指: 在一条电信通路的两个方向上交替进行传输的一种工作方式。下列通信采用单工操作方式:

- [A] 两台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
- [B] 两台有线电话座机之间的通信
- [C] 两台公众移动电话终端 (手机) 之间的通信
- [D] 一台业余中继台与一台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信

C0371 [Q] 双工操作 (duplex operation) 是指: 一条电信通路的两个方向能同时进行传输的工作方式。下列通信采用双工操作方式:

- [A] 由一台连续工作的 430MHz 接收机和一台 144MHz 发信机组成的地面业余电台与业余卫星之间的通信
- [B] 两台具有 QSK 功能的业余 CW 收发信之间的通信
- [C] 一台业余中继台与一台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
- [D] 两台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信

C0372 [Q] 半双工操作 (semi-duplex operation) 是指: 电路的一端用单工操作, 另一端用双工操作的一种工作方式。下列通信采用半双工操作方式:

- [A] 一台业余中继台与一台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
- [B] 两台具有 QSK 功能的业余 CW 收发信之间的通信
- [C] 两台由 PTT 键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
- [D] 两台公众移动电话终端 (手机) 之间的通信

**C0373 [Q]** 为划分无线电频率，国际电信联盟《无线电规则》进行了如下的区域划分：

- [A] 将世界划分为 3 个区域，中国位于第 3 区
- [B] 将世界划分为 40 个区域，中国位于第 24、25 区
- [C] 将世界划分为 89 个区域，中国位于第 33、42、43、44、45、50 区
- [D] 将世界划分为 17 个区域，中国位于第 8 区

**C0374 [Q]** 在业余无线电通信中，经常用到把全球分为三个区域的分区办法。制定该分区的国际机构及其公布的文件分别为：

- [A] 国际电信联盟 ITU，《无线电规则》
- [B] 美国业余无线电协会 ARRL，《业余无线电手册》
- [C] 国际业余无线电协会 IARU，《IARU 新闻》
- [D] 美国《CQ》杂志，《WAZ 奖状规则》

**C0375 [Q]** ITU 的区域划分有一套详细的规则，粗略地描述大体是：

- [A] 欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为一区，南北美洲为二区，亚洲（除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家）和大洋洲为三区
- [B] 欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为一区，亚洲（除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家）和大洋洲为二区，南北美洲为三区
- [C] 南北美洲为一区，欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为二区，亚洲（除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家）和大洋洲为三区
- [D] 南北美洲为一区，亚洲（除俄罗斯、蒙古和部分西亚国家）和大洋洲为二区，欧洲、俄罗斯亚洲部分、蒙古及部分西亚国家为三区

**C0376 [Q]** “ITU 分区”是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国所属的“ITU 分区”有：

- [A] 42、43、44、50
- [B] 42、43、44

[C] 23、24

[D] 23、24、27

**C0377 [Q]** “ITU 分区” 是 IARU 的活动计算通信成绩的基础。我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于 “ITU 分区” 的：

[A] 50、44、44

[B] 24、24、25

[C] 44、44、44

[D] 27、24、24

**C0378 [Q]** 业余无线电通信计算成绩时，经常用到 “CQ 分区”。制定该分区的民间机构及其公布的文件分别为：

[A] 美国《CQ》杂志，《WAZ 奖状规则》

[B] 美国业余无线电协会 ARRL，《业余无线电手册》

[C] 国际业余无线电协会 ITU，《IARU 新闻》

[D] 英国业余无线电协会 RSGB，《无线电通信》杂志

**C0379 [Q]** 我国所属的 “CQ 分区” 有：

[A] 23、24、27

[B] 42、43、44

[C] 23、24

[D] 42、43、44、50

**C0380 [Q]** 我国黄岩岛、东沙岛、钓鱼岛分别属于 “CQ 分区” 的：

[A] 27、24、24

[B] 24、24、25

[C] 27、27、24

[D] 44、44、50

**C0381 [Q]** 业余无线电通信所说的 “网格定位” 是什么意思？

[A] 一个由一串字母和数字确定的地理位置

[B] 一个由一串字母和数字确定的方位角和仰角

[C] 用来调谐末级功放的设备

[D] 用于无线电测向运动的设备

**C0382 [Q] 业余无线电通信梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 是一种:**

[A] 根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名, 用以标示地理位置的系统

[B] 卫星定位系统

[C] 根据国际呼号系列对地球表面进行网格划分和命名, 用以标示地理位置的系统

[D] 根据国际政治行政区划对地球表面进行网格划分和命名, 用以标示地理位置的系统

**C0383 [Q] 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 网格名称的格式为:**

[A] 2 个字母和 2 位数字、2 个字母和 2 位数字再加 2 个字母

[B] 4 位数字或者 6 位数字

[C] 4 各字母或者 6 个字母

[D] 呼号前缀字母加 2 位数字和 2 个字母

**C0384 [Q] 业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统 (Maidenhead Grid Square Locator) 网格名称的长度是 4 字符或 6 字符, 两者定位精度不同, 差别为:**

[A] 两者网格大小不同, 4 字符网格为经度 2 度和纬度 1 度, 6 字符网格为经度 5 分和纬度 2.5 分

[B] 4 字符网格精确到国家分区, 6 字符网格精确到国家的城市或县乡

[C] 4 字符网格根据国际呼号系列区分, 6 字符网格在 4 字符基础上加以经纬度细分

[D] 4 字符网格名称用于 HF 频段通信, 6 字符网格名称用于 VHF/UHF 通信

**C0385 [Q] 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 各理论时区的划分方法是:**

[A] 全球划分为 24 个时区, 每个理论时区宽度为经度 15 度, 本初子午线通过 0 区的中心

[B] 全球划分为 12 个时区, 每个理论时区宽度为经度 30 度, 本初子午线通过 0 区的中心

[C] 全球划分为 24 个时区, 每个理论时区宽度为经度 15 度, 其边界为东西经度为 15 的整倍数的子午线

[D] 全球划分为 12 个时区, 每个理论时区宽度为经度 30 度, 其边界为东西经度为 30 的整倍数的子午线

**C0386 [Q] 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 各理论时区的命名规则是:**

[A] 本初子午线通过其中心的为 0 区, 向东依次为东 1 区、东 2 区……东 12 区, 向西依次为西 1 区、西 2 区……西 12 区

[B] 本初子午线通过中心的为 0 区, 向东依次为 1 区、2 区……24 区

[C] 本初子午线通过中心的为 0 区, 向西依次为 1 区、2 区……24 区

[D] 本初子午线通过中心的为 0 区, 如向东数则依次称为东 1 区、东 2 区……东 24 区, 如向西数则依次称为西 1 区、西 2 区……西 24 区

**C0387 [Q] 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 北京的情况是:**

[A] 北京处于东 8 区, 地方时间比 0 时区的时间早 8 小时

[B] 北京处于东 8 区, 地方时间比 0 时区的时间晚 8 小时

[C] 北京处于西 8 区, 地方时间比 0 时区的时间早 8 小时

[D] 北京处于西 8 区, 地方时间比 0 时区的时间晚 8 小时

**C0388 [Q] 为了便于计算时间, 将地球划分为若干个时区, 其理论分区, 每区宽经度 15 度。北京、西安和乌鲁木齐实际所属的时区应为:**

[A] 世界上实际使用法定分区, 北京、西安、乌鲁木齐都属于东 8 区

[B] 根据所在经度推算, 北京、西安、乌鲁木齐分别处于东 8 区、东 7 区和东 6 区

[C] 根据所在经度推算, 北京、西安、乌鲁木齐分别处于西 8 区、

西 7 区和西 6 区

[D] 根据所在经度推算, 北京、西安、乌鲁木齐分别处于东 6 区、东 7 区和东 8 区

C0389[Q] 已知某业余电台处于西  $N$  时区( $N$  为  $0\sim 12$  间的整数), 该台的当地时间应比北京时间:

[A] 晚  $8+N$  小时

[B] 晚  $8-N$  小时

[C] 早  $8+N$  小时

[D] 早  $8-N$  小时

C0390[Q] 已知某业余电台处于东  $N$  时区( $N$  为  $0\sim 12$  间的整数), 该台的当地时间应比北京时间:

[A] 晚  $8-N$  小时

[B] 晚  $8+N$  小时

[C] 早  $8-N$  小时

[D] 早  $8+N$  小时

C0391[Q] 已知北京时间, 相应的 UTC 时间应为:

[A] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为前一天

[B] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为后一天

[C] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为前一天

[D] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为后一天

C0392[Q] 已知 UTC 时间, 相应的北京时间应为:

[A] UTC 时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为后一天

[B] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为后一天

[C] 北京时间的小时数加 8, 如小时数大于 24, 则小时数减 24, 日期改为前一天

[D] 北京时间的小时数减 8, 如小时数小于 0, 则小时数加 24, 日期改为前一天

## C.4 无线电系统原理

**C0393 [Q] 无线电波是指:**

[A] 频率为 0.03Hz~3000GHz 的电磁波

[B] 频率为 30 Hz~3000GHz 的电磁波

[C] 频率为 30 Hz~30GHz 的电磁波

[D] 频率为 3000 Hz~3000MHz 的电磁波

**C0394 [Q] 关于无线电通信的正确说法:**

[A] 无线电通信是指利用无线电波进行的符号、信号、文字、图像、声音或其他信息的传输、发射或接收

[B] 无线电通信包括利用光在内的所有电磁波所进行的各种通信

[C] 利用无线电波进行的符号、信号、文字、图像、声音以外的信息传输不属于无线电通信

[D] 产生无线电波并用其加热属于无线电通信的一种应用

**C0395 [Q] 无线电干扰中不属于有害干扰的是:**

[A] 符合国家或国际上规定的干扰允许值和共用标准的干扰

[B] 危害无线电导航或其他安全业务的正常运行的干扰

[C] 严重地损害、阻碍按规定正常开展的无线电通信业务的干扰

[D] 一再阻断按规定正常开展的无线电通信业务的干扰

**C0396 [Q] 无线电常用度量单位的词头 k 的意义为:**

[A]  $10^3$

[B]  $10^{-3}$

[C]  $10^6$

[D]  $10^{-6}$



C0397 [Q] 无线电常用度量单位的词头 m 的意义为：

[A]  $10^{-3}$

[B]  $10^3$

[C]  $10^6$

[D]  $10^{-6}$

C0398 [Q] 无线电常用度量单位的词头 M 的意义为：

[A]  $10^6$

[B]  $10^{-6}$

[C]  $10^3$

[D]  $10^{-3}$

C0399 [Q] 无线电常用度量单位的词头  $\mu$  的意义为：

[A]  $10^{-6}$

[B]  $10^6$

[C]  $10^{-3}$

[D]  $10^3$

C0400 [Q] 无线电常用度量单位的词头 G 的意义分别为：

[A]  $10^9$

[B]  $10^6$

[C]  $10^{12}$

[D]  $10^{-12}$

C0401 [Q] 无线电常用度量单位的词头 n 的意义分别为：

[A]  $10^{-9}$

[B]  $10^9$

[C]  $10^{12}$

[D]  $10^{-12}$

C0402 [Q] 无线电常用度量单位的词头 T 的意义分别为：

[A]  $10^{12}$

[B]  $10^{-12}$

- [C]  $10^9$
- [D]  $10^{-9}$

C0403 [Q] 无线电常用度量单位的词头 p 的意义分别为:

- [A]  $10^{-12}$
- [B]  $10^{12}$
- [C]  $10^{-9}$
- [D]  $10^9$

C0404 [Q] 音频所指的频率范围大致是:

- [A] 16Hz~20kHz
- [B] 300Hz~3000Hz
- [C] 16kHz~20kHz
- [D] 16kHz~56kHz

C0405 [Q] 家用微波炉一般的工作频带是:

- [A] UHF (特高频)
- [B] VHF (甚高频)
- [C] SHF (超高频)
- [D] EHF (极高频)

C0406 [Q] 下列哪一种方法可以用来定位无线电噪声源或者恶意干扰源?

- [A] 无线电测向
- [B] 多普勒雷达
- [C] 回波定位
- [D] 相位锁定

C0407 [Q] “衰减”和“衰落”是无线电通信技术中常用的名词。它们的含义分别是指:

- [A] 衰减是指信号通过信道或电路后功率减少,衰落是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏
- [B] 衰减是指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏,衰

落是指信号通过信道或电路后功率减少

[C] 衰减和衰落是一回事, 指信号通过信道或电路后功率减少

[D] 衰减和衰落是一回事, 指信号通过信道或电路后发生幅度随时间而起伏

**C0408 [Q] 可以组成完整无线电接收系统的功能部件组合是:**

[A] 接收天线、解调器、输出部件

[B] 射频放大器、变频器、中频放大器

[C] 接收天线、射频放大器、中频放大器

[D] 射频滤波器、变频器、音频滤波器

**C0409 [Q] 可以组成完整无线电发信系统的功能部件组合是:**

[A] 射频振荡器、调制器、发射天线

[B] 话音放大器、射频振荡器、射频功率放大器

[C] 键控电路、侧音电路、天线调谐器

[D] 射频振荡器、射频功率放大器、驻波测量电路

**C0410 [Q] 无线电发射机调制部件的作用是:**

[A] 以原始信号控制射频信号的幅度、频率、相位参数

[B] 以电能转换效率最高的方式控制射频功率放大器的工作点

[C] 调整天馈系统的参数达到阻抗匹配

[D] 自动控制发射信号的频谱使其保持在核准的必要带宽范围内

**C0411 [Q] 发射天线的作用是:**

[A] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波

[B] 通过天线的增益对无线电发射机输出的射频信号加以放大

[C] 把无线电发射机放大后的音频话音信号转换为音频电磁场

[D] 把无线电发射机输出的射频信号电流转换为热能

**C0412 [Q] 接收天线系统的作用是:**

[A] 把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号

[B] 通过天线的增益将空间有用电磁波的能量加以放大

[C] 把空间的有用电磁波转换为热能

[D] 把空间的有用电磁波转换为音频电压电流信号

**C0413 [Q] “电磁感应现象”是指:**

- [A] 变化的磁场可以产生感应电流
- [B] 足够高的电压可以产生感应磁场
- [C] 足够大的静止磁场可以产生感应电流
- [D] 摩擦产生的静电可以感应出直流磁场

**C0414 [Q] 无线电技术中常遇到的术语“互感现象”是指:**

- [A] 两个回路电流变化, 通过磁场耦合而相互产生感应电动势的现象
- [B] 两个元器件连接在一起时各自的阻抗对流过对方的电流产生的相互影响
- [C] 两个部件的电压形成的电场互相叠加的现象
- [D] 两种不同频率的信号在空间叠加造成的干扰现象

**C0415 [Q] 下列情况会产生减幅波辐射:**

- [A] 电路接触点打火
- [B] 对讲机按键发射
- [C] 电视机本振泄漏
- [D] 医用高频加热器泄漏

**C0416 [Q] 深空 ( deep space)是指离地球的距离约等于或大于下列值的空间:**

- [A] 200 万千米
- [B] 20 万千米
- [C] 10 万米
- [D] 15000 米

**C0417 [Q] 下述通信不属于电信 ( telecommunication ) 范畴:**

- [A] 邮政通信
- [B] 有线通信
- [C] 无线电通信
- [D] 光通信

C0418[Q]关于地面无线电通信(terrestrial radiocommunication)的正确说法是:

- [A] 航空通信属于地面无线电通信
- [B] 水上通信不属于地面无线电通信
- [C] 地面业余电台之间所进行的任何无线电通信都属于地面无线电通信
- [D] 依靠电离层反射的天波所进行的通信不属于地面无线电通信

C0419[Q]“频率失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化:

- [A] 各频率分量的比例发生了改变
- [B] 信号的幅度发生了改变
- [C] 产生了新的频率分量
- [D] 不同频率分量的相位延迟差发生了改变

C0420[Q]“非线性失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化:

- [A] 产生了新的频率分量
- [B] 各频率分量的比例发生了改变
- [C] 信号的幅度发生了改变
- [D] 不同频率分量的相位延迟差发生了改变

C0421[Q]“相位失真”是指电路的输出信号波形与输入信号相比,发生了下列变化:

- [A] 不同频率分量的相位延迟差发生了改变
- [B] 产生了新的频率分量
- [C] 各频率分量的比例发生了改变
- [D] 信号的幅度发生了改变

C0422[Q]业余无线电慢扫描电视传送的是:

- [A] 逐行扫描的静止图像
- [B] 交叉扫描的静止图像
- [C] 逐行扫描的活动图像

[D] 交叉扫描的活动图像

C0423 [Q] 能够确定直流电路中任何一个两端元件工作状况的基本参数包括:

- [A] 通过电流、两端电压、电阻
- [B] 频率、电荷量、电场强度
- [C] 波长、电压、电容量
- [D] 驻波比、功率、阻抗

C0424 [Q] 物理量“电流”描述的是:

- [A] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [B] 流过电路的累计电荷数量
- [C] 电源所能供出的最大的电荷数量
- [D] 电荷在电路导体内的运动速度

C0425 [Q] 物理量“电压”描述的是:

- [A] 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小
- [B] 电源把其他形式的能量转化为电能的能力
- [C] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

C0426 [Q] 物理量“电动势”描述的是:

- [A] 电源把其他形式的能量转化为电能的能力
- [B] 电源加在电路两端驱动电子流动的力量大小
- [C] 单位时间内流过电路的电荷数量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

C0427 [Q] 物理量“电阻”描述的是:

- [A] 电路对电流的阻碍力大小
- [B] 电路阻力所消耗的能量多少
- [C] 电路阻断电流所需要的过渡时间
- [D] 电流克服电路阻力的能力大小

**C0428 [Q] 物理量“功率”描述的是:**

- [A] 单位时间里电所能够做的功率
- [B] 电源总共能够做的功率
- [C] 负载总共消耗的能量
- [D] 电源所能供出的最大的电荷数量

**C0429 [Q] 电流的单位是:**

- [A] 安（培）
- [B] 伏（特）
- [C] 瓦（特）
- [D] 欧（姆）

**C0430 [Q] 电压的单位是:**

- [A] 伏（特）
- [B] 安（培）
- [C] 瓦（特）
- [D] 欧（姆）

**C0431 [Q] 电阻的单位是:**

- [A] 欧（姆）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 瓦（特）

**C0432 [Q] 功率的单位是:**

- [A] 瓦（特）
- [B] 安（培）
- [C] 伏（特）
- [D] 欧（姆）

**C0433 [Q] 电源两端电压的方向为:**

- [A] 从电源的正极到负极
- [B] 从电源的负极到正极

[C] 取决于负载电阻和电源内阻的相对大小

[D] 与电源的电动势方向相同

**C0434 [Q] 电动势的单位是:**

[A] 伏 (特)

[B] 安 (培)

[C] 瓦 (特)

[D] 欧 (姆)

**C0435 [Q] 电源两端电动势的方向为:**

[A] 从电源的负极到正极

[B] 从电源的正极到负极

[C] 取决于负载电阻和电源内阻的相对大小

[D] 与电源的电动势方向相同

**C0436 [Q] 直流电路欧姆定律是说:**

[A] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成正比, 与阻值  $R$  成反比

[B] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成正比, 与阻值  $R$  成正比

[C] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成反比, 与阻值  $R$  成反比

[D] 流过电阻的电流  $I$ , 与两端的电压  $U$  成反比, 与阻值  $R$  成正比

**C0437 [Q] 电源 (或信号源) 内阻对电路的影响是:**

[A] 使电源 (或信号源) 的实际输出电压降低

[B] 使电源 (或信号源) 的电动势降低

[C] 使电源 (或信号源) 的可输出功率增加

[D] 减少电源 (或信号源) 本身的电能消耗

**C0438 [Q] 电阻元件的“额定功率”参数是指:**

[A] 该元件正常工作时所能承受的最大功率

[B] 该元件正常工作时所需要的最小功率

[C] 该元件正常工作时必须正好消耗的功率

[D] 该元件接入任何电路时的实际消耗功率



C0439 [Q] 电流使用下列哪一个单位来衡量？

- [A] 安培
- [B] 瓦特
- [C] 欧姆
- [D] 伏特

C0440 [Q] 电功率使用如下哪一个单位来衡量？

- [A] 瓦特
- [B] 伏特
- [C] 欧姆
- [D] 安培

C0441 [Q] 只向一个方向流动的电流叫作什么？

- [A] 直流
- [B] 交变电流
- [C] 常流
- [D] 平流

C0442 [Q] 下列哪一项是电的良好导体？

- [A] 铜
- [B] 木材
- [C] 玻璃
- [D] 橡胶

C0443 [Q] 下列哪一项是电的良好绝缘体？

- [A] 玻璃
- [B] 铜
- [C] 铝
- [D] 汞

C0444 [Q] 电能消耗的速率叫作什么？

- [A] 电功率
- [B] 电流

[C] 电阻

[D] 电压

C0445 [Q] 将一个电阻为  $R$  的负载接到电压为  $U$  的电源上。负载中的电流  $I$  和负载消耗的功率  $P$  分别为：（ $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特）

[A]  $I = U/R$ ,  $P = U^2/R$

[B]  $I = U \times R$ ,  $P = U/R$

[C]  $I = R/U$ ,  $P = U \times R$

[D]  $I = U \times R$ ,  $P = U^2 \times R$

C0446 [Q] 一个电阻为  $R$  的负载中流过的电流为  $I$ 。其两端的电压  $U$  所消耗的功率  $P$  分别为：（ $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特）

[A]  $U = I \times R$ ,  $P = I^2 \times R$

[B]  $U = I / R$ ,  $P = I^2 / R$

[C]  $U = R / I$ ,  $P = R / I^2$

[D]  $U = I + R$ ,  $P = I \times R$

C0447 [Q] 一个电阻负载两端电压为  $U$ ，流过的电流为  $I$ 。它的电阻  $R$  和所消耗的功率  $P$  分别为：（ $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特）

[A]  $R = U/I$ ,  $P = U \times I$

[B]  $R = I / U$ ,  $P = U^2 / I$

[C]  $R = U \times I$ ,  $P = U / I^2$

[D]  $R = U^2 / I$ ,  $P = U^2 \times I$

C0448 [Q] 一个电阻负载两端电压为  $U$ ，所消耗的功率为  $P$ 。流过负载的电流  $I$  和负载的电阻  $R$  分别为：（ $U$ 、 $I$ 、 $R$ 、 $P$  的单位分别为伏特、安培、欧姆、瓦特）

[A]  $I = P/U$ ,  $R = U^2/P$

[B]  $I = P \times U$ ,  $R = P/U$

[C]  $I = U/P$ ,  $R = P/U$

$$[D] \quad I = P / U^2, \quad R = P \times U$$

C0449 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们并联后接到电源上, 则:

- [A] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $1/N$ ,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N$
- [B] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $N$  倍,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍
- [C] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N^2$
- [D] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N$  倍

C0450 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们并联后接到电源上, 则:

- [A]  $R_1$  两端的电压与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N$
- [B]  $R_1$  两端的电压与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍
- [C]  $R_1$  两端的电压是  $R_2$  的  $1/N$ ,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N^2$
- [D]  $R_1$  两端的电压是  $R_2$  的  $N$  倍,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍

C0451 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们串联后接到电源上, 则:

- [A] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N$  倍
- [B] 流过  $R_1$  的电流与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N$
- [C] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $1/N$ ,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N^2$
- [D] 流过  $R_1$  的电流是  $R_2$  的  $N$  倍,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍

C0452 [Q] 有阻值分别为  $R_1$  和  $R_2$  的两个负载, 其中  $R_1$  的电阻值是  $R_2$  的  $N$  倍, 把它们串联后接到电源上, 则:

- [A]  $R_1$  两端的电压是  $R_2$  的  $N$  倍,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N$  倍
- [B]  $R_1$  两端的电压是  $R_2$  的  $1/N$ ,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N^2$
- [C]  $R_1$  两端的电压与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $1/N$
- [D]  $R_1$  两端的电压与  $R_2$  的相同,  $R_1$  消耗的功率是  $R_2$  的  $N^2$  倍

C0453 [Q] 已知 A、B 两个设备的工作电压相同, A 的耗电功率是 B 的  $N$  倍。则:

- [A] A 的工作电流是 B 的  $N$  倍

[B] A 的工作电流是 B 的  $N^{1/2}$  倍

[C] A 的工作电流是 B 的  $N^2$  倍

[D] A 的工作电流是 B 的  $1/N$  倍

C0454 [Q] 已知 A、B 两个设备的工作电压相同，A 的额定电流是 B 的  $N$  倍。则：

[A] A 的耗电功率是 B 的  $N$  倍

[B] A 的耗电功率是 B 的  $N^{1/2}$  倍

[C] A 的耗电功率是 B 的  $N^2$  倍

[D] A 的耗电功率是 B 的  $1/N$  倍

C0455 [Q] 将  $N$  个相同的电阻负载串联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比：

[A] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N^2$

[B] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[C] 流过每个电阻的电流不变，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[D] 流过每个电阻的电流增加到  $N$  倍，每个电阻的耗电功率增加到  $N^2$  倍

C0456 [Q] 将  $N$  个相同的电阻负载串联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比：

[A] 每个电阻两端的电压减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N^2$

[B] 每个电阻两端的电压减少到  $1/N$ ，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[C] 每个电阻两端的电压不变，每个电阻的耗电功率减少到  $1/N$

[D] 每个电阻两端的电压增加到  $N$  倍，每个电阻的耗电功率增加到  $N^2$  倍

C0457 [Q] 将  $N$  个相同的电阻负载并联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比：

[A] 流过每个电阻的电流不变，两个电阻的总耗电功率增加到  $N$  倍

[B] 流过每个电阻的电流不变，两个电阻的总耗电功率增加到  $N^2$  倍

[C] 流过每个电阻的电流增加到  $N$  倍，两个电阻的总耗电功率增

加到  $N^2$  倍

[D] 流过每个电阻的电流减少到  $1/N$ , 两个电阻的总耗电功率减少到  $1/N^2$

C0458 [Q] 将  $N$  个相同的电阻负载并联后接到电源上。与每个负载单独接到电源相比:

[A] 每个电阻两端的电压不变, 两个电阻的总耗电功率增加到  $N$  倍

[B] 每个电阻两端的电压不变, 两个电阻的总耗电功率增加到  $N^2$  倍

[C] 每个电阻两端的电压增加到  $N$  倍, 两个电阻的总耗电功率增加到  $N^2$  倍

[D] 每个电阻两端的电压减少到  $1/N$ , 两个电阻的总耗电功率减少到  $1/N^2$

C0459 [Q] 一个电阻负载, 如果将其两端的工作电压提高百分之  $N$ , 则:

[A] 耗电量增加到原来的百分之  $(100+N)^2$

[B] 耗电量增加到原来的百分之  $(100+N)$

[C] 耗电量比原来的增加百分之  $N$

[D] 耗电量比原来的增加百分之  $N^2$

C0460 [Q] 一个电阻负载, 如果将其两端的工作电压降低百分之  $N$ , 则:

[A] 耗电量减少到原来的百分之  $(100-N)^2$

[B] 耗电量减少到原来的百分之  $(100-N)$

[C] 耗电量比原来的减少百分之  $N$

[D] 耗电量比原来的减少百分之  $N^2$

C0461 [Q] 下面哪一个术语可以用来描述交流电每秒改变方向的次数?

[A] 频率

[B] 速率

[C] 波长

[D] 脉率

**C0462 [ Q ] 正弦交流电压或电流的峰值 ( peak value ) 是指:**

- [A] 从零点算起的最大值
- [B] 一个周期内瞬时值的平均乘以值  $2^{1/2}$
- [C] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的平均值
- [D] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的二次方

**C0463 [ Q ] 正弦交流电压或电流的峰-峰值 ( peak to peak ) 是指:**

- [A] 从负半周峰值到正半周峰值之间的差
- [B] 从零点算起的最大值
- [C] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的二次方
- [D] 负半周最大幅度与正半周最大幅度的差值的平方根

**C0464 [ Q ] 任意交流电压的有效值是指:**

- [A] 在同一电阻上可以转换出与该交流电压效果相同的热量的直流电压
- [B] 最终转换成应用所需的有用能量的那部分电压值
- [C] 电压的平均值乘以  $2^{1/2}$
- [D] 电压的峰值除以  $2^{1/2}$

**C0465 [ Q ] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的方波电压, 其平均值电压为:**

- [A] 0
- [B] 50 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 100 伏

**C0466 [ Q ] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的方波电压, 其平均值电压为:**

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

C0467 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其平均值电压为：

- [A] 0
- [B] 25 伏
- [C] 50 伏
- [D] 约 70.7 伏

C0468 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其平均值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 25 伏
- [D] 100 伏

C0469 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压，其有效值电压为：

- [A] 约 35.4 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

C0470 [Q] 峰值为 100 伏的正弦交流电压，其有效值电压为：

- [A] 约 70.7 伏
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 141 伏
- [D] 约 50 伏

C0471 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的方波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

C0472 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的方波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 约 35.4 伏
- [D] 100 伏

C0473 [Q] 最小值为-50 伏、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其有效值电压为：

- [A] 25 伏
- [B] 50 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 100 伏

C0474 [Q] 最小值为 0、峰-峰值为 100 伏的三角波电压，其有效值电压为：

- [A] 50 伏
- [B] 约 70.7 伏
- [C] 25 伏
- [D] 100 伏

C0475 [Q] 峰-峰值为 100 伏的正弦交流电压，其平均值电压为：

- [A] 0
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏

C0476 [Q] 峰值为 100 伏的正弦交流电压，其平均值电压为：

- [A] 0
- [B] 约 35.4 伏
- [C] 约 70.7 伏
- [D] 约 141 伏



**C0477 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多?

[A] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[B] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

[C] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

[D] 两个电源驱动电阻发热相同

**C0478 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压有效值为 120V 的交流变压器驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多?

[A] 两个电源驱动电阻发热相同

[B] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[C] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

[D] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

**C0479 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器串联二极管后驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分钟发出的热量多? (忽略二极管的电压降)

[A] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右

[B] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右

[C] 蓄电池驱动电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

[D] 两个电源驱动电阻发热相同

**C0480 [Q]** 分别用电压为 120V 的蓄电池组和电压最大值为 120V 的交流变压器经过全波整流电路驱动同样的电阻负载, 哪一个电阻每分

钟发出的热量多？（忽略整流器的电压降）

- [A] 两个电源驱动的电阳发热相同
- [B] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右
- [C] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右
- [D] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

C0481 [Q] 分别用电压有效值为 120V、频率为 50Hz 的交流电源和电压有效值为 120V、频率为 10kHz 的方波电源驱动同样的电阻负载，哪一个电阻每分钟发出的热量多？

- [A] 两个电源驱动的电阳发热相同
- [B] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 2 倍左右
- [C] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 1.4 倍左右
- [D] 蓄电池驱动的电阳所发的热量是交流变压器上的电阻的 0.7 倍左右

C0482 [Q] 相位差通常用来描述：

- [A] 两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
- [B] 两个或多个不同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
- [C] 两个或多个随机信号之间的时间滞后或超前关系
- [D] 两个或多个任意信号之间的幅度关系

C0483 [Q] 把两个幅度相等、相位相差  $360^\circ$  的正弦电压信号源相串联，得到的是：

- [A] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [B] 电压为 0
- [C] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $180^\circ$  的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**C0484 [Q] 把两个幅度相等、相位相差  $180^\circ$  的正弦电压信号源相串联, 得到的是:**

- [A] 电压为 0
- [B] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [C] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $90^\circ$  的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**C0485 [Q] 把两个幅度相等、相位相差  $90^\circ$  的正弦电压信号源相串联, 得到的是:**

- [A] 幅度为单个信号源的 1.41 倍、相位与原信号源相差  $45^\circ$  的正弦电压
- [B] 幅度与单个信号源的相同、相位与原信号源相差  $45^\circ$  的正弦电压
- [C] 幅度为单个信号源的 2 倍、相位与原信号源相同的正弦电压
- [D] 幅度与单个信号源的相同、频率比原信号高一倍的正弦电压

**C0486 [Q] 一个频率为 F 的简单正弦波信号的频谱包含有:**

- [A] 频率为 F 的一个频率分量
- [B] 频率为 F 的整数倍的无穷多个频率分量
- [C] 频率为 F 的奇数倍的无穷多个频率分量
- [D] 无穷多个连续的频率分量

**C0487 [Q] 一个重复频率为 F 的非正弦周期信号的频谱包含有:**

- [A] 频率为 F 的整数倍的无穷多个频率分量
- [B] 频率为 F 的一个频率分量
- [C] 频率为 F 以外的无穷多个频率分量
- [D] 无穷多个连续的频率分量

**C0488 [Q] 只包含一个频率分量的信号是:**

- [A] 简单正弦波
- [B] 对称方波
- [C] 单个无限窄脉冲
- [D] 连续的无限窄脉冲

**C0489 [Q] 在整个频谱内具有连续的均匀频率分量的信号是：**

- [A] 单个无限窄脉冲
- [B] 简单正弦波
- [C] 对称方波
- [D] 连续的无限窄脉冲

**C0490 [Q] 如果业余中继台发射机被断断续续的干扰信号所启动，夹杂着不清楚的语音，根据覆盖区内其他业余电台的监听，确定中继台上行频率并没有电台工作。则：**

- [A] 可能是中继台附近的两个其他发射机的强信号在中继台上行频率造成了互调干扰
- [B] 肯定是中继台接收机受到了人为恶意干扰
- [C] 可能是中继台接收机发生了寄生振荡
- [D] 可能是中继台发射机发生了寄生振荡

**C0491 [Q] 无线电发信机在无调制情况下，在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为：**

- [A] 载波功率
- [B] 无用功率
- [C] 平均功率
- [D] 峰包功率

**C0492 [Q] 用万用电表的交流电压挡测量简单正弦交流电压，得到的读数是该电压的：**

- [A] 有效值
- [B] 最大值
- [C] 峰-峰值
- [D] 平均值

**C0493 [Q] 用万用电表的直流电压挡测量简单正弦交流电压，得到的读数是该电压的：**

- [A] 零
- [B] 最大值

[C] 峰-峰值

[D] 有效值

C0494 [Q] 用万用电表的直流电压挡测量正负对称的方波电压(占空比为 1), 得到的读数是该电压的:

[A] 0

[B] 最大值

[C] 最大值的 1/2

[D] 最大值的 2 倍

C0495 [Q] 用万用电表的交流电压挡测量正负对称的方波电压, 得到的读数是该电压的:

[A] 最大值的 1/2

[B] 有效值

[C] 峰-峰值

[D] 平均值

C0496 [Q] 用万用电表的直流电压挡测量最小值为 0 的方波电压(占空比为 1), 得到的读数是该电压的:

[A] 最大值的 1/2

[B] 最大值

[C] 最大值的 2 倍

[D] 最大值

C0497 [Q] 有些无线电收发信机在外接 13.8V 直流电源插座, 正向串联一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为:

[A] 二极管的单向导电特性; 在接反电源极性时自动阻断电源

[B] 大电流二极管的散热性能; 帮助电路发散热量, 防止设备过热

[C] 二极管导电区的非线性; 在电源过压时加大压降, 起到稳压作用

[D] 二极管导电区的非线性; 在设备电流超限时加大压降, 起到限流作用

**C0498 [Q]** 有些无线电收发信机在外接 13.8V 直流电源插座后串联一个熔断器,并在电源线的设备端反向跨接一个大电流二极管作为保护。所利用的二极管的特性和动作原理为:

[A] 二极管的单向导电特性;接反电源极性时造成很大短路电路,烧断熔丝,造成电源永久切断

[B] 大电流二极管的散热性能;帮助电路散发热量,防止设备过热

[C] 二极管导电区的非线性;在电源过压时加大压降,起到稳压作用

[D] 二极管导电区的非线性;在设备电流超时加大压降,起到限流作用

**C0499 [Q]** 将发光二极管接到直流电源上时的注意点是:

[A] 正向连接,需串联限流电阻

[B] 反向连接,需串联限流电阻

[C] 正向无所谓,但需并联限流电阻

[D] 正向直接连接到电源上

**C0500 [Q]** 一个充满电的镍镉电池的标称电压是多少?

[A] 1.2 伏

[B] 1.0 伏

[C] 1.5 伏

[D] 2.2 伏

**C0501 [Q]** 一个新的干电池的标称电压是多少?

[A] 1.5 伏

[B] 1.0 伏

[C] 1.2 伏

[D] 2.2 伏

**C0502 [Q]** 下列哪一种电池不能充电?

[A] 碳性电池

[B] 镍镉电池

[C] 铅酸电池

[D] 锂离子电池

C0503 [Q] 下列哪一种元器件可以用一个较小的电流来控制较大的电流?

- [A] 晶体管
- [B] 电感
- [C] 电阻
- [D] 电容

C0504 [Q] 下列哪一种元器件只允许单方向的电流流动?

- [A] 二极管
- [B] 熔断器
- [C] 电阻
- [D] 稳压元件

C0505 [Q] 下列哪一种元器件既可以当作电子开关又可以当作放大器使用?

- [A] 晶体管
- [B] 电位器
- [C] 单刀双掷开关
- [D] 电压表

C0506 [Q] 下列哪一种元器件可以放大信号?

- [A] 晶体管
- [B] 可变电阻
- [C] 电解电容
- [D] 多芯电池

C0507 [Q] 二极管的两个电极分别叫什么?

- [A] 正极和负极
- [B] 源极和漏极
- [C] 加极和减极
- [D] 门极和基极

C0508 [Q] LED 是什么的缩写?

- [A] 发光二极管
- [B] 液晶显示
- [C] 阴极射线管
- [D] 场效应管

C0509 [Q] LCD 是什么的缩写?

- [A] 液晶显示
- [B] 发光二极管
- [C] 阴极射线管
- [D] 场效应管

C0510 [Q] 哪一种半导体器件拥有“发射极”?

- [A] 双极性晶体管
- [B] 场效应管
- [C] 硅二极管
- [D] 桥式整流器

C0511 [Q] 哪一种半导体器件拥有“栅极”?

- [A] 场效应管
- [B] 双极性晶体管
- [C] 硅二极管
- [D] 桥式整流器

C0512 [Q] 下列哪一个名字用来描述晶体管放大信号的能力?

- [A] 增益
- [B] 前向电阻
- [C] 前向压降
- [D] 导通电阻

C0513 [Q] 下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流?

- [A] 整流器
- [B] 变压器



[C] 放大器

[D] 反射器

C0514 [Q] 继电器的功能可以描述为:

[A] 由电磁铁控制的开关

[B] 由电流控制的放大器

[C] 一个光学传感器

[D] 无线电转发设备

C0515 [Q] 下列部件中经常被用来把 220 伏的家用电转换成更低电压的交流电的是:

[A] 变压器

[B] 可变电容器

[C] 晶体管

[D] 二极管

C0516 [Q] 下列器件中能够当做指示灯使用的是:

[A] LED

[B] FET

[C] 齐纳二极管

[D] 双极性晶体管

C0517 [Q] 下列哪一项和电感一起使用, 可以制作一个谐振电路?

[A] 电容

[B] 齐纳二极管

[C] 电位器

[D] 电阻

C0518 [Q] 集成电路是指:

[A] 把多个半导体器件封装在一起

[B] 多极继电器

[C] 把多个电阻或电容元件堆积在一起

[D] 变压器

**C0519 [Q]** 下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏?

- [A] 熔断器
- [B] 电容
- [C] 屏蔽层
- [D] 电感

**C0520 [Q]** 能够以电场形式储存能量的元件是什么?

- [A] 电容
- [B] 电阻
- [C] 压敏元件
- [D] 电感

**C0521 [Q]** 能够以磁场形式储存能量的元件是什么?

- [A] 电感
- [B] 电阻
- [C] 电磁铁
- [D] 电容

**C0522 [Q]** 在直流电路中, 用来阻碍电流的流动的元件是?

- [A] 电阻
- [B] 电感
- [C] 电压表
- [D] 变压器

**C0523 [Q]** 哪一种电学元件由两个或多个使用绝缘材料分离开的片状导体组成?

- [A] 电容
- [B] 电位器
- [C] 振荡器
- [D] 电阻

C0524 [Q] 哪一种电学元件一般由线圈组成?

- [A] 电感
- [B] 电容
- [C] 二极管
- [D] 开关

C0525 [Q] 哪一种电学元件用来接通或切断电路?

- [A] 开关
- [B] 齐纳二极管
- [C] 电感
- [D] 可变电阻

C0526 [Q] 如果用欧姆表测量一个电路, 最开始欧姆表显示阻抗很小, 接着显示电阻变得越来越大, 这是因为:

- [A] 这个电路两端可能存在一个很大的电容
- [B] 欧姆表存在故障
- [C] 这个电路两端可能存在一个很大的电感
- [D] 该电路是一个张弛振荡电路

C0527 [Q] 在使用欧姆表测量一个电路的某两个端点间电阻值之前, 要先注意什么?

- [A] 确保电路没有连接至电源
- [B] 确保电路已接通了正常工作时需要的电源
- [C] 确保电路已经正常接地
- [D] 确保电路在正常的频率下工作

C0528 [Q] 在很多无线电和电子电路的旁路电容滤波电路中, 经常将一大容量电容器与一小容量电容器并联, 这样的作用是:

- [A] 低频率由大电容负责, 频率升高时大电容的引线电感不可忽略, 则由小电容主要负责, 以达到宽频带滤波效果
- [B] 为防止大电容干涸失效, 采用小电容增大保险系数
- [C] 利用两个电容器容量相加的办法得到精确的容量
- [D] 增加电容器的总耐压指标

**C0529 [Q]** 二极管在无线电技术里广泛用于整流或检波，主要是利用了它的下列性能：

- [A] 单向导电
- [B] 电流放大
- [C] 高频滤波
- [D] 过流保护

**C0530 [Q]** 三极电子管的三个基本电极是：

- [A] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）
- [B] 发射极、基极、集电极
- [C] 源极、栅极、漏极
- [D] 正极、负极、接地极

**C0531 [Q]** 双极性半导体三极管的三个基本电极是：

- [A] 发射极、基极、集电极
- [B] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）
- [C] 源极、栅极、漏极
- [D] 正极、负极、接地极

**C0532 [Q]** 场效应型半导体三极管的三个基本电极是：

- [A] 源极、栅极、漏极
- [B] 阴极（灯丝）、栅极、屏极（板极）
- [C] 发射极、基极、集电极
- [D] 正极、负极、接地极

**C0533 [Q]** 下列哪一个元件经常用来实现音量调节的功能？

- [A] 电位器
- [B] 功率电阻
- [C] 定值电阻
- [D] 变压器

**C0534 [Q]** 电位器控制什么电学物理量？

- [A] 电阻

- [B] 电感
- [C] 电容
- [D] 场强

**C0535 [Q]** 下列哪一种元器件由三层半导体材料制作而成?

- [A] 双极性晶体管
- [B] 发电机
- [C] 三极电子管
- [D] 五栅变频管

**C0536 [Q]** 通常如何从外表识别半导体二极管的负极?

- [A] 靠近负极的元件表面上通常印有环线标记
- [B] 负极上通常标有“负极”字样
- [C] 负极上通常标有字母“C”
- [D] 负极上通常标有星号“\*”

**C0537 [Q]** 三极电子管至少应有几个引出电极?

- [A] 4 个
- [B] 2 个
- [C] 3 个
- [D] 5 个

**C0538 [Q]** 三极电子管的放大作用表现在:

- [A] 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的屏极电流的成比例变化
- [B] 较小的阴极电流变化就可以引起较大的屏极电压的成比例变化
- [C] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的屏极电流的成比例变化
- [D] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的屏极电压的成比例变化

**C0539 [Q]** 场效应半导体管的放大作用表现在:

- [A] 较小的栅极信号电压变化可以引起较大的漏极电流的成比例变化
- [B] 较小的源极信号电流变化可以引起较大的漏极电压的成比例变化
- [C] 较小的栅极信号电流变化可以引起较大的漏极电流的成比例变化
- [D] 较小的栅极信号电流变化可以引起较小的漏极电流的成比例变化

C0540 [Q] 双极性半导体管的放大作用表现在:

[A] 较小的基极信号电流变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化

[B] 较小的发射极信号电流变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化

[C] 较小的基极信号电压变化可以引起较大的集电极电压的成比例变化

[D] 较小的基极信号电压变化可以引起较大的集电极电流的成比例变化

C0541 [Q] 超外差式接收机中的混频器的作用是?

[A] 将接收到的信号转换到中频

[B] 将几个电台的信号混合在一起

[C] 阻止通带以外不必要的信号

[D] 将电台连接到一些辅助设备上, 如 TNC

C0542 [Q] 一个电容器, 在某一频率下测得容抗为若干欧。如果频率提高  $N$  倍, 其容抗将:

[A] 减少到原来的  $1/N$

[B] 增大到原来的  $N$  倍

[C] 减少到原来的  $1/(2\pi N)$

[D] 增大到原来的  $2\pi N$  倍

C0543 [Q] 一个电感线圈, 在某一频率下测得感抗为若干欧。如果频率提高  $N$  倍, 其感抗将:

[A] 增大到原来的  $N$  倍

[B] 减少到原来的  $1/N$

[C] 增大到原来的  $2\pi N$  倍

[D] 减少到原来的  $1/(2\pi N)$

C0544 [Q] 一个电容器, 在 50Hz 频率下实测得容抗为 100 欧。按容抗公式计算, 在 5MHz 时容抗应为 0.001 欧, 但实测到的阻抗明显偏大。这是因为:

- [A] 电容器引线在频率变高后带来不可忽略的感抗
- [B] 仪器的频率特性欠佳
- [C] 容抗计算公式在高频率下不适用
- [D] 电容器介质损耗造成非线性失真

C0545 [Q] 一个电感线圈, 在 50Hz 频率下实测得感抗为  $10\Omega$ 。按感抗公式计算, 在 5MHz 时感抗应为  $1M\Omega$ , 但实测到的阻抗明显偏小。这是因为:

- [A] 电感线圈的分布电容在频率变高后带来不可忽略的容抗
- [B] 仪器的频率特性欠佳
- [C] 感抗计算公式在高频率下不适用
- [D] 电感线圈导线损耗造成非线性失真

C0546 [Q] 在电容、电感串联电路中, 如果电容的容抗与电感的感抗大小相等, 描述这一状态最适当的术语是:

- [A] 谐振
- [B] 匹配
- [C] 叠加
- [D] 干涉

C0547 [Q] 由电感为  $L$  的线圈、容量为  $C$  的电容组成  $LC$  谐振电路, 其谐振频率  $f$  为: ( $L$ 、 $C$  和  $f$  的单位分别为微亨、微法和兆赫)

- [A]  $f = 1 / (2\pi(LC)^{1/2})$
- [B]  $f = 2\pi(LC)^{1/2}$
- [C]  $f = 1 / ((2\pi LC)^{1/2})$
- [D]  $f = 2\pi(LC)^{1/2}$

C0548 [Q]  $L$  和  $C$  串联后, 其总阻抗为:

- [A] 在谐振频率达到最小值
- [B] 在谐振频率达到最大值
- [C] 随频率增高而不断增大
- [D] 随频率增高而不断减小

**C0549 [Q] L 和 C 并联后，其总阻抗为：**

- [A] 在谐振频率达到最大值
- [B] 在谐振频率达到最小值
- [C] 随频率增高而不断增大
- [D] 随频率增高而不断减小

**C0550 [Q] 高档无线电通信设备的说明书经常会出现缩写 TCXO 或 OCXO。它们是分别指：**

- [A] 温度补偿式晶体振荡器、恒温控制式晶体振荡器
- [B] 中频数字信号处理部件、音频数字信号处理部件
- [C] 超低温前置射频放大器、超线性射频功率放大器
- [D] 通信模式自动识别功能、干扰信号自动抵消功能

**C0551 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VFO，它代表：**

- [A] 可变频率振荡器
- [B] 压控振荡器
- [C] 石英晶体元件
- [D] 可变频率石英振荡器

**C0552 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VXO，它代表：**

- [A] 可变石英振荡器
- [B] 可变频率振荡器
- [C] 石英晶体元件
- [D] 压控振荡器

**C0553 [Q] 无线电原理经常用到缩写 VCO，它代表：**

- [A] 压控振荡器
- [B] 可变石英振荡器
- [C] 可变频率振荡器
- [D] 石英晶体元件

**C0554 [Q] 无线电原理经常用到缩写 XTAL，它代表：**

- [A] 石英晶体元件



- [B] 可变频率振荡器
- [C] 晶体振荡器
- [D] 压控振荡器

C0555 [Q] 构成振荡器的必备元素是:

- [A] 放大倍数大于 1 的放大器、正反馈电路
- [B] 放大倍数大于 1 的放大器、负反馈电路
- [C] LC 或晶体谐振电路、正反馈电路
- [D] 任意放大器、LC 或晶体谐振电路

C0556 [Q] 单边带发信机中发信自动电平控制 ALC 的主要作用是:

- [A] 防止过驱动带来的调制失真
- [B] 改善发信频率的稳定度
- [C] 实现天线电路阻抗的自动匹配
- [D] 防止话筒过于灵敏造成的背景噪声

C0557 [Q] 接收机解调部件的作用是:

- [A] 从接收到的已调制射频信号中分离出原始信号
- [B] 对接收到的射频信号进行宽带线性放大
- [C] 对接收到的射频信号进行选频放大
- [D] 从接收到的已调制射频信号中提取出载频分量

C0558 [Q] 选择解调部件的主要应考因素是:

- [A] 尽量忠实地还原原始信号
- [B] 尽量对已调制信号加以放大
- [C] 尽量提升已调制信号中的载频分量
- [D] 尽量补偿接收到的射频信号的频率偏移

C0559 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

- [A] 接地
- [B] 天线
- [C] 电阻
- [D] 二极管




C0560 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 天线
- [B] 接地
- [C] 电阻
- [D] 二极管



C0561 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 熔断器
- [B] 电容
- [C] 电阻
- [D] 二极管




C0562 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 电容器
- [B] 熔断器
- [C] 电阻
- [D] 二极管



C0563 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 电阻
- [B] 电容器
- [C] 熔断器
- [D] 压电晶体



C0564 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 二极管
- [B] 电容器
- [C] 线圈
- [D] 电阻



C0565 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 线圈
- [B] 二极管



[C] 电容器

[D] 电阻


C0566 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

[A] 电池

[B] 二极管

[C] 线圈

[D] 电阻




C0567 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

[A] 压电晶体

[B] 电池

[C] 二极管

[D] 电阻



C0568 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

[A] 稳压二极管

[B] 压电晶体

[C] 发光二极管

[D] 电阻



C0569 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

[A] 发光二极管

[B] 稳压二极管

[C] 压电晶体

[D] 电阻



C0570 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是:

[A] PNP 双极性半导体三极管

[B] NPN 双极性半导体三极管


[C] 结型场效应半导体三极管

[D] 绝缘栅场效应半导体三极管




C0571 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] NPN 双极性半导体三极管
- [B] PNP 双极性半导体三极管
- [C] 结型场效应半导体三极管
- [D] 绝缘栅场效应半导体三极管




C0572 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 结型场效应半导体三极管
- [B] PNP 双极性半导体三极管
- [C] NPN 双极性半导体三极管
- [D] 绝缘栅场效应半导体三极管



C0573 [Q] 附图中的电路元器件符号代表的是：

- [A] 绝缘栅场效应半导体三极管
- [B] 结型场效应半导体三极管
- [C] PNP 双极性半导体三极管
- [D] NPN 双极性半导体三极管



C0574 [Q] 在射频电路分析中，能产生信号频率以外的新频率分量的元器件属于有源元器件，可能成为形成干扰的重要环节。下列元器件中属于有源元器件的有：

- [A] 半导体二极管
- [B] 电解电容器
- [C] 宽带变压器
- [D] 碱性干电池

C0575 [Q] 在射频电路分析中，能产生信号频率以外的新频率分量的元器件属于有源元器件，可能成为形成干扰的重要环节。下列元器件中属于有源元器件的有：

- [A] 半导体三极管
- [B] 可调电感器
- [C] 电阻假负载
- [D] 晶体滤波器

C0576 [Q] 现代无线电电路大量应用表面装焊元器件 (Surface Mounted Devices)。其规格参数 0402、0603、0805、1206 等是指:

- [A] 元器件的长和宽 (以单位: 毫米或 0.1 英寸)
- [B] 容量值 (单位: 微法)
- [C] 电阻值 (单位: 千欧)
- [D] 电感值 (单位: 微亨)

C0577 [Q] 业余无线电收发信机所用的半导体器件经常会在型号或者使用说明中用一组字母加以描述, 例如 SIP、DIP、SOT、SOP、SSOP、QFP 等, 它们用来说明:

- [A] 器件的封装形式
- [B] 器件的工作温度范围
- [C] 器件的输入输出电平范围
- [D] 器件的工作频率范围

C0578 [Q] 在业余收发信机的常见元器件中, 标有耐压指标的是:

- [A] 电容
- [B] 电阻
- [C] 熔丝
- [D] 电感

C0579 [Q] 在业余收发信机的常见元器件中, 以额定耗散功率指标分类的是:

- [A] 电阻
- [B] 电容
- [C] 熔丝
- [D] 电感

C0580 [Q] 在业余收发信机的常见元器件中, 标有额定电流指标的是:

- [A] 熔丝
- [B] 电阻
- [C] 电容
- [D] 电感

C0581 [Q] 在业余收发信机电路中，经常用于隔直流或者给交流信号提供旁路的元件是：


- [A] 电容
- [B] 电阻
- [C] 电感
- [D] 半导体开关器件

C0582 [Q] 在业余收发信机电路中，经常用谐振回路来筛选一定频率的信号。组成谐振回路的主要元器件是：

- [A] 电容和电感的组合
- [B] 电阻和电容的组合
- [C] 电感和电阻的组合
- [D] 半导体三极管和电阻的组合


C0583 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 低通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 高通滤波
- [D] 过流保护

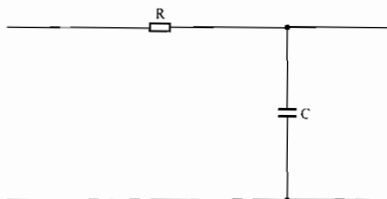


C0584 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 低通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 高通滤波
- [D] 过流保护




C0585 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 低通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 高通滤波
- [D] 过流保护

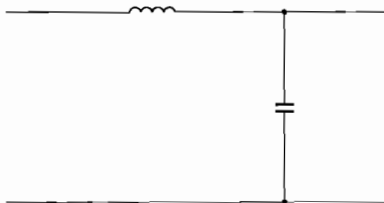


C0586 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 低通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 高通滤波
- [D] 过流保护

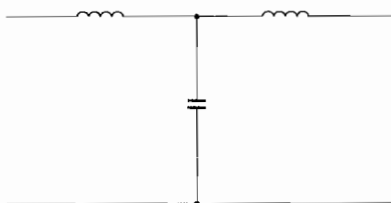


C0587 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 低通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 高通滤波
- [D] 过流保护

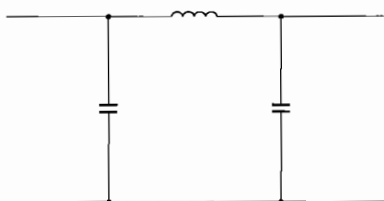


C0588 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 高通滤波
- [B] 低通滤波
- [C] 带通滤波
- [D] 过流保护

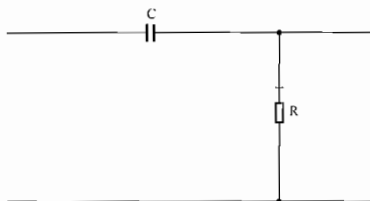


C0589 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 高通滤波
- [B] 低通滤波
- [C] 带通滤波
- [D] 过流保护

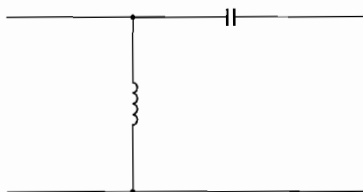


C0590 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 高通滤波
- [B] 低通滤波
- [C] 带通滤波
- [D] 过流保护

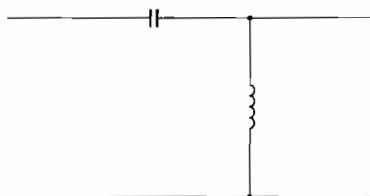


C0591 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 高通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 低通滤波
- [D] 过流保护

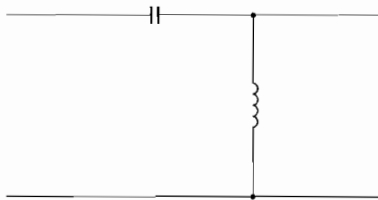


C0592 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 高通滤波
- [B] 带通滤波
- [C] 低通滤波
- [D] 过流保护

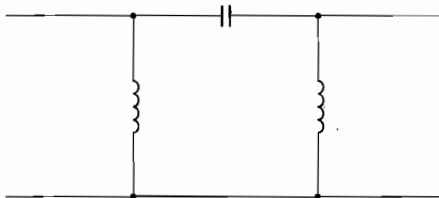

C0593 [Q] 下列电路具备的功能是：

- [A] 带通滤波
- [B] 高通滤波
- [C] 低通滤波
- [D] 过流保护

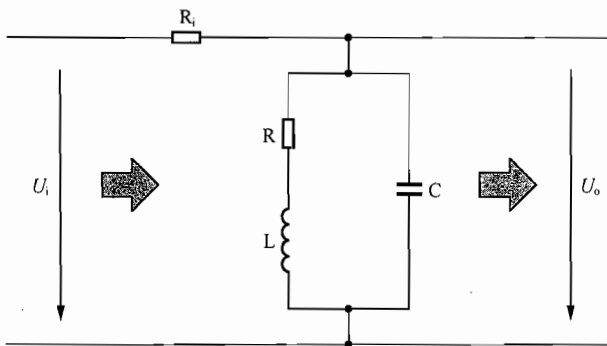


C0594 [Q] 下列电路是一个：

- [A] 电感耦合式振荡器
- [B] 电容三点式振荡器
- [C] 电感三点式振荡器




[D] RC 反馈式振荡器

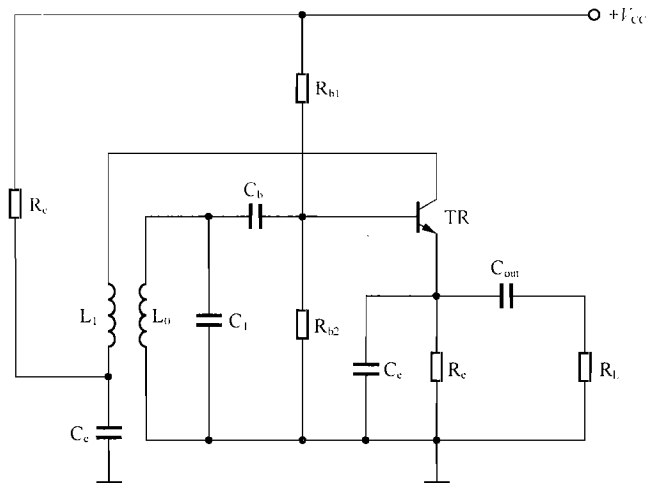


C0595 [Q] 下列电路是一个:

- [A] 电感三点式振荡器
- [B] 电容三点式振荡器
- [C] 电感反馈式振荡器
- [D] RC 反馈式振荡器

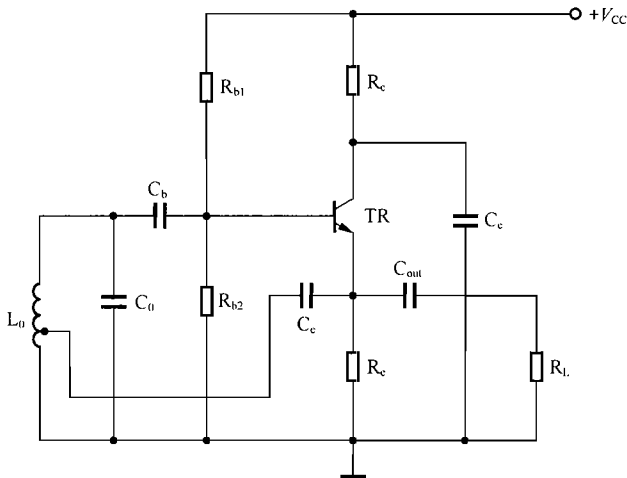


C0596 [Q] 下列电路是一个：

- [A] 电容三点式振荡器
- [B] RC 反馈式振荡器
- [C] 电感三点式振荡器
- [D] 电感反馈式振荡器

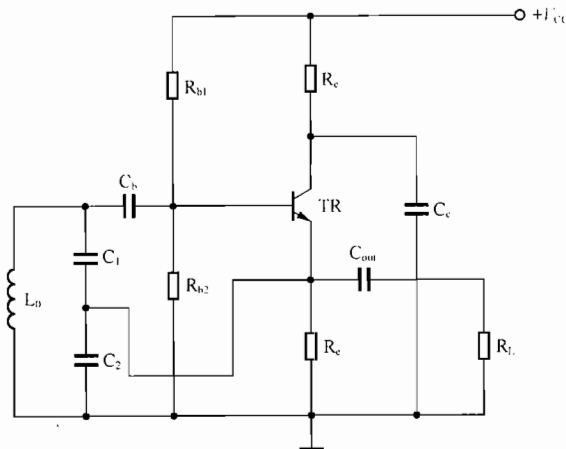


C0597 [Q] 下列电路是一个：

- [A] RC 反馈式振荡器
- [B] 电容三点式振荡器
- [C] 电感三点式振荡器
- [D] 电感反馈式振荡器

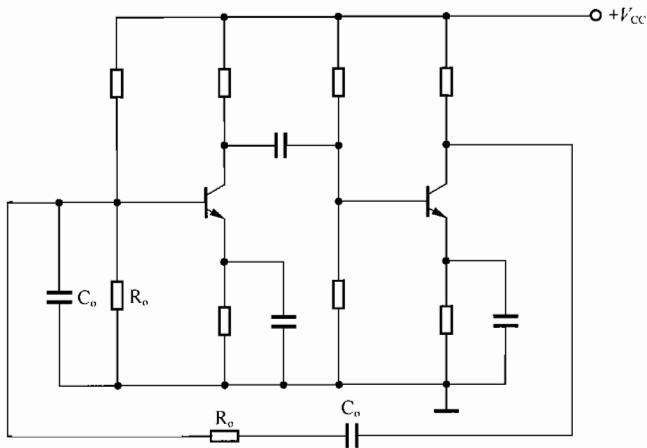


C0598 [Q] 下列电路是一个:

- [A] 电容三点式振荡器
- [B] 电感反馈式振荡器
- [C] 电感三点式振荡器
- [D] RC 反馈式振荡器

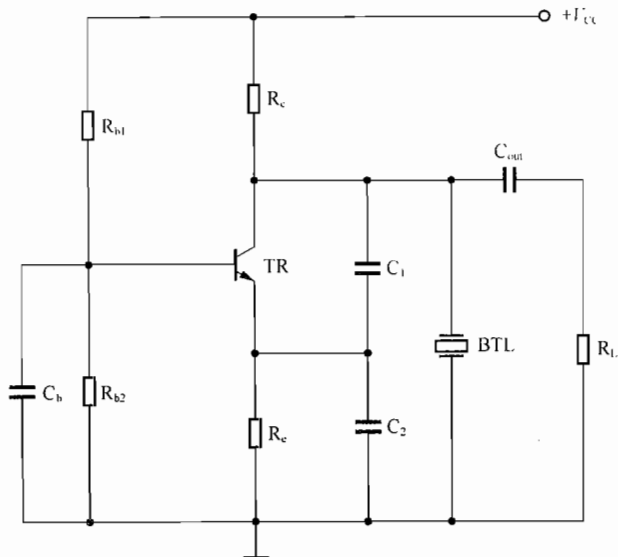


C0599 [Q] 下列电路是一个:

- [A] 二极管半波整流器
- [B] 二极管全波整流器
- [C] 二极管桥式整流器
- [D] 二极管环形调制器

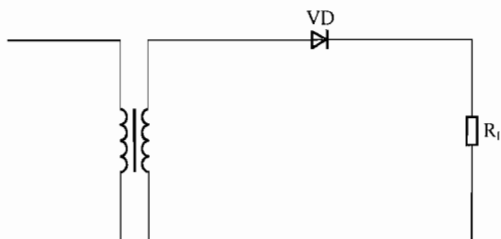


C0600 [Q] 下列电路是一个：

- [A] 二极管桥式整流器
- [B] 二极管全波整流器
- [C] 二极管半波整流器
- [D] 二极管环形调制器

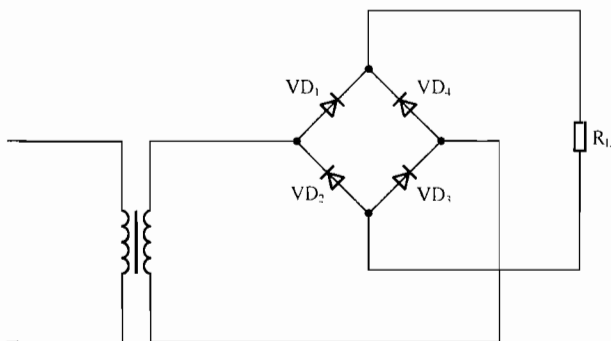


C0601 [Q] 下列电路是一个：

- [A] 二极管全波整流器
- [B] 二极管半波整流器
- [C] 二极管桥式整流器
- [D] 二极管环形调制器

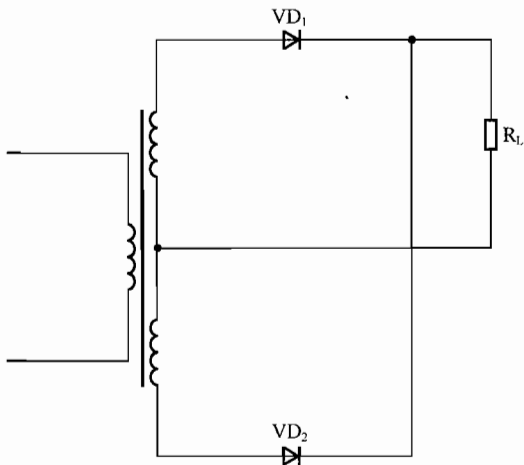

C0602 [Q] 下列电路是一个:

- [A] 二极管环形调制器
- [B] 二极管全波整流器
- [C] 二极管桥式整流器
- [D] 二极管半波整流器

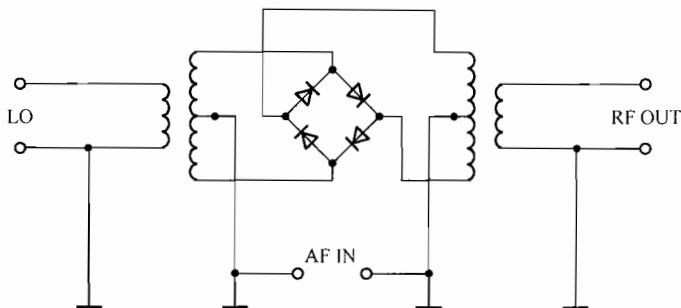


C0603 [Q] 图示电路为业余无线电爱好者常用的简易场强表。各部件的作用分别为:

[A] A-接收电波, C1、C2、L-谐振选频, D-检波, C3-旁路滤波, M-指示

[B] A-接收电波, C1、C2 旁路滤波, L-升压, D-放大, C3-隔直流, M-指示

[C] A-整流, C1、C2-隔直流, L-放大, D-滤波, C3-谐振, M-指示

[D] A-接收电波, C1、C2 高频旁路, L-放大, D-开关, C3-耦合, M-指示

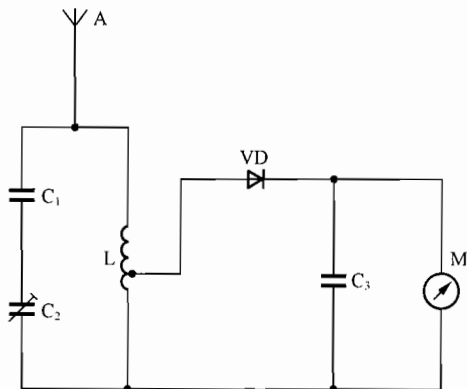

C0604 [Q] 将电阻  $R$  和电容  $C$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 电容  $C$  两端的电压会:

- [A] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U$
- [B] 从  $U$  按指数规律逐渐减小到 0
- [C] 从 0 突然跳到  $U$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从  $U$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U$

C0605 [Q] 将电阻  $R$  和电容  $C$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 电容  $C$  两端的电压在经过时间  $T$  后大约会达到: ( $R$ 、 $C$  和  $T$  的单位分别为欧姆、法拉和秒)

- [A] 63%
- [B] 99%
- [C] 37%
- [D] 6.28%

C0606 [Q] 将电阻  $R$  和电容  $C$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 电阻  $R$  两端的电压会:

- [A] 从  $U$  按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U$
- [C] 从 0 突然跳到  $U$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从  $U$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U$

C0607 [Q] 将电阻  $R$  和电容  $C$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 电阻  $R$  两端的电压在经过时间  $T$  后大约会达到: ( $R$ 、 $C$  和  $T$  的单位分别为欧姆、法拉和秒)

- [A] 37%
- [B] 99%
- [C] 63%
- [D] 6.28%

C0608 [Q] 将电阻  $R$  和电容  $C$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 流过电阻  $R$  的电流会:

- [A] 从 0 突然跳到  $U/R$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0

- [C] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$
- [D] 从  $U/R$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0609 [Q] 将电阻 R 和电容 C 串联后突然接到直流电压 U 上, 流过电容 C 的电流会:

- [A] 从 0 突然跳到  $U/R$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0
- [C] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$
- [D] 从  $U/R$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0610 [Q] 电阻 R 和电容 C 并联后接在电压为 U 的直流电源上突然断开电源, 电容 C 两端的电压会:

- [A] 从 U 按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从 0 按指数规律逐渐增加到 U
- [C] 从 0 突然跳到 U, 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从 U 突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到 U

C0611 [Q] 电阻 R 和电容 C 并联后接在电压为 U 的直流电源上。突然断开电源, 电阻 R 两端的电压会:

- [A] 从 U 按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从 0 按指数规律逐渐增加到 U
- [C] 从 0 突然跳到 U, 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从 U 突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到 U

C0612 [Q] 电阻 R 和电容 C 并联后接在电压为 U 的直流电源上。突然断开电源, 流过电阻 R 的电流会:

- [A] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$
- [C] 从 0 突然跳到  $U/R$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从 U 突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0613 [Q] 电阻 R 和电容 C 并联后接在电压为 U 的直流电源上。突然断开电源, 流过电容 C 的电流会:

- [A] 从 0 突然跳到  $U/R$ ，然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0
- [C] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$
- [D] 从  $U$  突然跳到 0，然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0614 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上，电感  $L$  两端的电压会：

- [A] 从  $U$  按指数规律逐渐减小到 0
- [B] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U$
- [C] 从 0 突然跳到  $U$ ，然后再按指数规律逐渐减小到 0
- [D] 从  $U$  突然跳到 0，然后再按指数规律逐渐减小到  $U$

C0615 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上，电感  $L$  两端的电压在经过时间  $T$  后大约会达到：（ $R$ 、 $L$  和  $T$  的单位分别为欧姆、亨利和秒）

- [A] 63%
- [B] 99%
- [C] 37%
- [D] 6.28%

C0616 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上，电阻  $R$  两端的电压在经过时间  $T$  后大约会达到：（ $R$ 、 $L$  和  $T$  的单位分别为欧姆、亨利和秒）

- [A] 37%
- [B] 99%
- [C] 63%
- [D] 6.28%

C0617 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上，电阻  $R$  两端的电压会：

- [A] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U$
- [B] 从  $U$  按指数规律逐渐减小到 0
- [C] 从 0 突然跳到  $U$ ，然后再按指数规律逐渐减小到 0



[D] 从  $U$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U$

C0618 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 流过电阻  $R$  的电流会:

[A] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$

[B] 从 0 突然跳到  $U/R$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0

[C] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0

[D] 从  $U/R$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0619 [Q] 将电阻  $R$  和电感  $L$  串联后突然接到直流电压  $U$  上, 流过电感  $L$  的电流会:

[A] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U/R$

[B] 从 0 突然跳到  $U/R$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0

[C] 从  $U/R$  按指数规律逐渐减小到 0

[D] 从  $U/R$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U/R$

C0620 [Q] 电阻  $R$  和电感  $L$  并联后接在电压为  $U$  的直流电源上。突然断开电源, 电感  $L$  两端的电压会:

[A] 从  $U$  按指数规律逐渐减小到 0

[B] 从 0 按指数规律逐渐增加到  $U$

[C] 从 0 突然跳到  $U$ , 然后再按指数规律逐渐减小到 0

[D] 从  $U$  突然跳到 0, 然后再按指数规律逐渐减小到  $U$

C0621 [Q] 将继电器的线圈接在开关三极管的集电极电路中, 用三极管控制继电器的通断。可能发生的现象是:

[A] 三极管关断的瞬间集电极可能承受远高于电源的电压冲击

[B] 三极管导通的瞬间集电极可能承受远高于电源的电压冲击

[C] 三极管关断的瞬间集电极可能承受远高于工作电流的电流冲击

[D] 三极管导通的瞬间集电极可能承受远高于工作电流的电流冲击

C0622 [Q] 用开关器件控制继电器线圈的通断时, 经常要在继电器线圈两端并联一个二极管或者电容, 其作用是:

[A] 吸收继电器线圈电感在电路关断瞬间感应出的反向电动势以

保护开关器件

- [B] 消除继电器接点通断时产生的火花干扰
- [C] 减少通过开关器件的工作电流
- [D] 减少继电器的磨损

C0623 [Q] 用一个电压为 4.2 伏的低电压电池和一堆无源电子元件做电路实验,但连接电路时感觉手不慎被高电压击了一下。可能产生这个高电压的元件是:

- [A] 电源变压器的绕组
- [B] 电解电容器
- [C] 额定功率为 50 瓦的大电阻
- [D] 大电流高反压二极管

C0624 [Q] 用继电器控制直流负载时,有时在继电器接点线圈两端并联一个电容,其作用是:

- [A] 消除继电器接点通断时产生的火花干扰
- [B] 吸收继电器线圈电感在电路关断瞬间感应出的反向电动势以保护开关器件

- [C] 减少通过开关器件的工作电流
- [D] 减少继电器的磨损

C0625 [Q] 电路图中,电解电容器所标注的电容量值的缺省单位是:

- [A] 法拉
- [B] 毫法拉
- [C] 皮法拉
- [D] 微法拉

C0626 [Q] 电路图中,非电解电容器所标注的大于 1 的整数或小数电容量值的缺省单位是:

- [A] 皮法拉
- [B] 微法拉
- [C] 法拉

[D] 毫法拉

**C0627 [Q]** 在电路图中或元件上, 非电解电容器的容量标注为 3 位数字时, 读取容量的方法为:

[A] 前两位表示容量基数, 后一位表示基数后面加上几个 10, 单位为皮法拉

[B] 实际容量为该三位数字乘以 1000, 单位为皮法拉

[C] 实际容量为该三位数字除以 1000, 单位为法拉

[D] 前一位表示容量基数, 第二位表示基数后面加上几个 10, 第三位表示误差级别, 单位为皮法拉

**C0628 [Q]** 在电路图中或原件上, 电阻的阻值标注为 3 位数字时, 读阻值的方法为:

[A] 前两位表示阻值基数, 后一位表示基数后面加上几个 10, 单位为欧姆

[B] 实际阻值为该三位数字乘以 100, 单位为欧姆

[C] 实际阻值为该三位数字除以 100, 单位为欧姆

[D] 前一位表示阻值基数, 第二位表示基数后面加上几个 10, 第三位表示误差级别, 单位为千欧姆

**C0629 [Q]** 在电路图中或元件上, 电阻的阻值标注为 2 或 3 位数字和一个字母 (例如 8R2、27K、1M5) 时, 读阻值的方法为:

[A] 把字母当做小数点, 和数字连在一起表示阻值基数, 字母 R、K 或 M, 分别表示单位为欧姆、千欧姆或兆欧姆

[B] 把所有数字挑出来连在一起乘以 100, 单位为欧姆

[C] 把所有数字挑出来连在一起, 再根据字母为 R、K 或 M, 分别取欧姆、千欧姆或兆欧姆为单位

[D] 字母前的数字表示阻值基数, 字母后的数字表示误差级别, 字母 R、K 或 M, 分别表示单位为欧姆、千欧姆或兆欧姆

**C0630 [Q]** 电路图中, 非电解电容器所标注的小于 1 的小数电容量的缺省单位是:

[A] 微法拉

[B] 皮法拉

[C] 法拉

[D] 毫法拉

**C0631 [Q]** 无线电设备中的变压器铁芯一般都用矽钢片堆迭或采用不导电的磁性材料，而不像继电器那样采用整块铁芯。这是因为：

[A] 防止交流电流在导电的铁芯内感应出涡流、造成发热损耗

[B] 整块铁芯容易漏电，不利用安全

[C] 整块铁芯容易产生机械松动

[D] 矽钢片和磁性材料比整块铁芯容易加工

**C0632 [Q]** 在电感线圈中加入适当磁性材料做成的磁芯可以减少电流通过时的损耗，是因为：

[A] 加入磁芯后可用较短导线维持所需的电感量，减少导线电阻引起的发热损耗

[B] 磁芯比空气更容易散热，可减少线圈的发热损耗

[C] 磁芯可将原来损耗的能量反射回导线

[D] 加入磁性可改善导线趋肤效应引起局部电流密度增大而带来的发热损耗

**C0633 [Q]** “Q 值”是经常被用来描述谐振回路或者谐振天线电路的一个电气参数。它表示的是：

[A] 谐振回路中信号的能量损耗情况。损耗越小，Q 值越高

[B] 谐振回路或者天线所耐受的最大功率。耐受功率越大，Q 值越高

[C] 谐振回路体积或者天线尺寸与波长的比例。体积或尺寸越紧凑，Q 值越高

[D] 谐振回路或者天线所能正常工作的最高频率。工作频率上限越高，Q 值越高

**C0634 [Q]** 根据谐振回路或者谐振天线电路 Q 值的高低可以做出如下判断：

[A] Q 值越高，谐振曲线越尖锐，选择性越好，通带宽度越窄

- [B] Q 值越高, 谐振曲线越平坦, 选择性越不明显, 通带宽度越宽
- [C] Q 值越高, 回路或天线的工作状态受频率变化的影响越小
- [D] Q 值越高, 回路或天线的工作频率越高

**C0635 [Q] 谐振回路的通带宽度 BW 是指:**

- [A] 回路两端电压信号幅度从中心频率衰减 3dB 时上、下限频率的间距
- [B] 回路两端电压信号幅度从中心频率衰减 30% 时上、下限频率的间距
- [C] 回路两端电压信号幅度从中心频率衰减 80% 时上、下限频率的间距
- [D] 回路两端电压信号幅度从中心频率衰减 95% 时上、下限频率的间距

**C0636 [Q] 滤波器的“截止频率”是指:**

- [A] 输出频率特性曲线从通带的 0dB 变化到-3dB 的频率
- [B] 高于该频率的信号将被滤波器完全切除
- [C] 低于该频率的信号将被滤波器完全切除
- [D] 高于该频率的信号将会在滤波器中发生非线性失真

**C0637 [Q] 滤波器的“3dB 带宽”是指:**

- [A] 输出频率特性曲线从通带的 0dB 变化到-3dB 的频率之间的宽度
- [B] 输出信号相对于输入信号衰减 3dB 以上 (含 3dB) 的频率范围宽度
- [C] 输出信号相对于输入信号衰减 3dB 以下 (含 3dB) 的频率范围宽度
- [D] 滤波器维持 3dB 增益的频率比范围宽度

**C0638 [Q] 滤波器有一个称为“通带波动”的参数, 是指:**

- [A] 通带范围内衰减因频率不同的变化幅度
- [B] 滤波器频率特性在整个频谱范围内的变化趋势
- [C] 等幅信号通过滤波器时幅度发生抖动的现象
- [D] 滤波器因元器件不稳定等随机原因使输出信号幅度发生上下

波动的现象

C0639 [Q] 用 SSB 接收机的天线引线靠近一个晶体管 LC 振荡器电路板, 接收其信号。振荡器电路接通电源后, 发现收到的信号音调会从低到高或者从高到低变化。这主要因为:

- [A] 元器件通电发热, 引起相关 LC 参数变化, 造成谐振频率漂移
- [B] 半导体晶体管处于老化过程
- [C] 随着射频能量泄露, 电路的输出功率下降
- [D] 接收机的声音能量反馈到电路板引起

C0640 [Q] 在无线电电路中常用于产生基准频率的元件中, 按频率稳定度由低到高的排列为:

- [A] RC 定时电路, LC 回路, 陶瓷谐振器, 石英声表面波元件, 石英晶体谐振器
- [B] LC 回路, RC 定时电路, 陶瓷谐振器, 石英声表面波元件, 石英晶体谐振器
- [C] RC 定时电路, LC 回路, 石英声表面波元件, 石英晶体谐振器, 陶瓷谐振器
- [D] RC 定时电路, 陶瓷谐振器, LC 回路, 石英晶体谐振器, 石英声表面波元件

C0641 [Q] 在电容器两端施加一个正弦交流电压, 则流过电容器的电流是正弦交流电流, 其相位:

- [A] 超前于电压相位 90 度
- [B] 落后于电压相位 90 度
- [C] 与电压相位相同
- [D] 与电压相差 180 度

C0642 [Q] 使一个正弦交流电流流过电容器, 则电容器两端电压的是正弦交流电压, 其相位:

- [A] 落后于电压相位 90 度
- [B] 超前于电压相位 90 度
- [C] 与电压相位相同

[D] 与电压相差 180 度

C0643 [Q] 在电容器两端施加一定幅度的正弦交流电压。流过电容器的电流幅度:

- [A] 与电压和电容量都成正比
- [B] 与电压和电容量都成反比
- [C] 与电压成正比, 与电容量成反比
- [D] 与电容量成正比, 与电压成反比

C0644 [Q] 在线圈两端施加一个正弦交流电压, 则流过线圈的电流是正弦交流电流, 其相位:

- [A] 落后于电压相位 90 度
- [B] 超前于电压相位 90 度
- [C] 与电压相位相同
- [D] 与电压相差 180 度

C0645 [Q] 使一个正弦交流电流流过线圈, 则线圈两端电压的是正弦交流电压, 其相位:

- [A] 落后于电压相位 90 度
- [B] 超前于电压相位 90 度
- [C] 与电压相位相同
- [D] 与电压相差 180 度

C0646 [Q] 在线圈两端施加一定幅度的正弦交流电压。流过线圈的电流幅度:

- [A] 与电压和电感量都成反比
- [B] 与电压和电感量都成正比
- [C] 与电压成正比, 与电感量成反比
- [D] 与电感量成正比, 与电压成反比

C0647 [Q] 用一副臂长约 10cm 的小偶极天线串联一个半导体二极管和直流微安表, 做一个简单的天线场强表。应选用硅二极管还是锗二极管, 正确的考虑是:

[A] 锗、硅二极管的起始导通电压分别为 0.3V 和 0.7V，应选用锗二极管使场强表比较灵敏

[B] 所有二极管都具有同样的单向导电特性，采用锗、硅二极管效果完全相同

[C] 硅二极管反向击穿电压比较高，应选用硅管使场强表延长使用寿命

[D] 电路过于简单，无论使用锗、硅二极管，都无法工作

**C0648 [Q]** 频率为  $f_1$ 、 $f_2$  的两个正弦交流信号流过一个非线性元件，会发生“混频”。混频产物中属于三阶互调的干扰信号的频率是：

[A]  $2f_1 \pm f_2$ 、 $2f_2 \pm f_1$

[B]  $2f_1$ 、 $3f_1$ 、 $2f_2$ 、 $3f_2$

[C]  $f_1 \pm f_2$ 、 $2f_1 \pm 2f_2$ 、 $3f_1 \pm 3f_2$

[D]  $4f_1 \pm f_2$ 、 $5f_1 \pm 2f_2$ 、 $6f_1 \pm 3f_2$ ……

**C0649 [Q]** “差拍”现象是指：

[A] 两个不同频率信号经过非线性电路得到频率为两者之差的新频率信号

[B] 凡是接收机收到的连续音频叫声都叫作“差拍”

[C] 发射机用以调制载波的连续音频信号

[D] 一个单频率信号经过非线性电路得到一系列谐波信号，相邻信号之间的频率差等于单频信号的频率。这样一族谐波信号的集合总称“差拍”

**C0650 [Q]** 可以作为倍频器的电路是：

[A] 非线性电路

[B] 甲类放大电路

[C] 调谐在倍频上的 LC 谐振电路

[D] 谐振频率等于倍频的石英晶体谐振器

**C0651 [Q]** 下列图表中，最容易用来表达和解释 A、B、C 类放大器工作点的差别的是：

[A] 波形图

[B] 频谱图



[C] 相位矢量图

[D] 频谱瀑布图

C0652 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 A、B、C 类放大器工作点的差别的是:

[A] 输入-输出特性曲线

[B] 功率-时间曲线

[C] 频率-时间曲线

[D] 输入阻抗特性曲线

C0653 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 LC 振荡器温度漂移程度的是:

[A] 频谱瀑布图

[B] 频谱图

[C] 相位矢量图

[D] 波形图

C0654 [Q] 描述三极电子管放大能力的最常用参数、单位及符号是:

[A] 互导 (跨导); 单位为毫安/伏; 符号为 “gm”

[B] 电流放大倍数; 没有单位量纲; 符号为 “ $\beta$ ”

[C] 互导 (跨导); 单位为 “倍”; 符号为 “A”

[D] 电压放大倍数; 没有单位量纲; 符号为 “k”

C0655 [Q] 描述场效应半导体三极管放大能力的最常用参数、单位及符号是:

[A] 互导 (跨导); 单位为毫安/伏; 符号为 “gm”

[B] 电流放大倍数; 没有单位量纲; 符号为 “ $\beta$ ”

[C] 互导 (跨导); 单位为 “倍”; 符号为 “A”

[D] 电压放大倍数; 没有单位量纲; 符号为 “k”

C0656 [Q] 描述双极性半导体三极管放大能力的最常用参数、单位及符号是:

[A] 电流放大倍数; 没有单位量纲; 符号为 “ $\beta$ ”

[B] 互导（跨导）：单位为毫安/伏；符号为“gm”

[C] 互导（跨导）：单位为“倍”；符号为“A”

[D] 电压放大倍数；没有单位量纲；符号为“k”

**C0657 [Q] 按输入阻抗由低到高排列为：**

[A] 双极性半导体三极管、结型场效应三极管、金属绝缘栅场效应三极管

[B] 双极性半导体三极管、金属绝缘栅场效应三极管、结型场效应三极管

[C] 金属绝缘栅场效应三极管、双极性半导体三极管、结型场效应三极管

[D] 结型场效应三极管、双极性半导体三极管、金属绝缘栅场效应三极管

**C0658 [Q] 小信号放大器是指：**

[A] 工作点始终处于线性工作区的放大器

[B] 输出信号电压幅度始终小于 10 伏的放大器

[C] 输入信号电压幅度始终小于 10 毫伏的放大器

[D] 增益不超过 30dB 的放大器

**C0659 [Q] 大信号放大器是指：**

[A] 工作点可以超出线性工作区的放大器

[B] 输出信号电压最大幅度大于 10 伏的放大器

[C] 输入信号电压最大幅度大于 10 毫伏的放大器

[D] 增益超过 30dB 的放大器


**C0660 [Q] 图中的电路为：**

[A] 共基极放大器

[B] 共发射极放大器


[C] 共集电极放大器

[D] 共栅极放大器

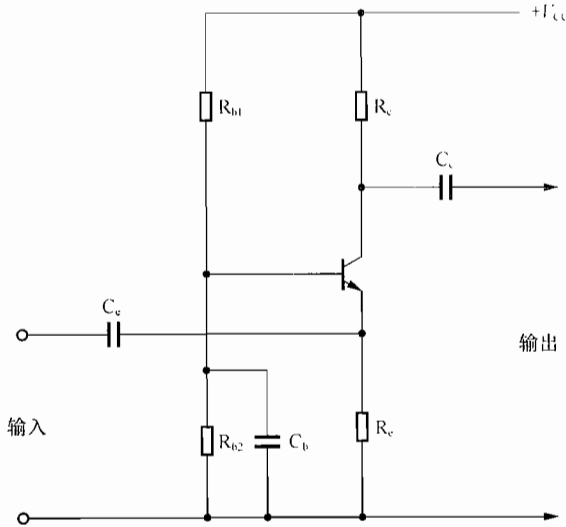


C0661 [Q] 图中的电路为：

- [A] 共发射极放大器
- [B] 共集电极放大器
- [C] 共基极放大器
- [D] 共源极放大器

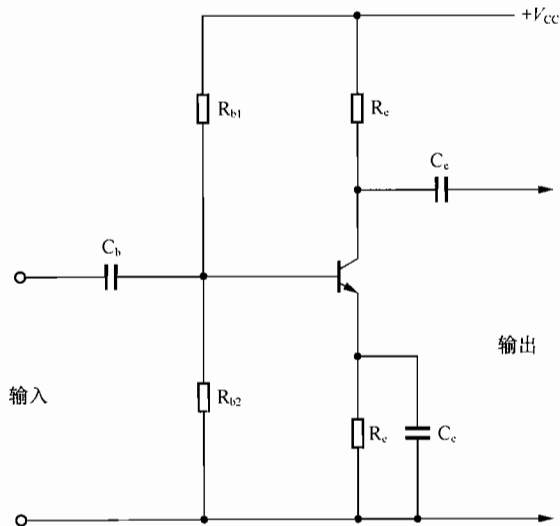

C0662 [Q] 图中的电路为：

- [A] 共集电极放大器
- [B] 共发射极放大器
- [C] 共基极放大器
- [D] 共漏极放大器

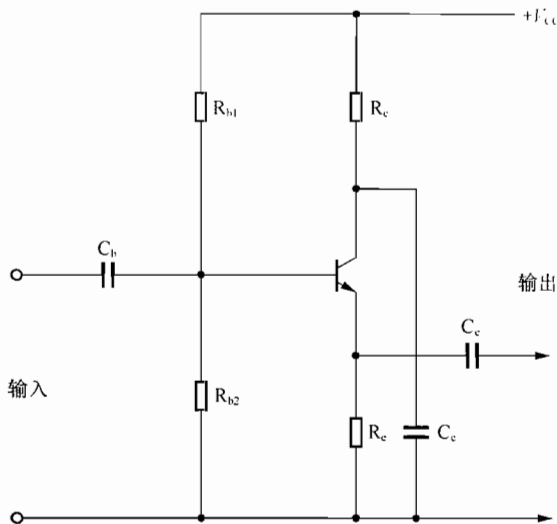

C0663 [Q] 半导体三极管放大器的输入阻抗由低到高的排列为：

- [A] 共基极放大器
- [B] 共发射极放大器
- [C] 共集电极放大器
- [D] 共栅极放大器

C0664 [Q] 半导体三极管放大器的电流放大倍数由低到高的排列为：


- [A] 共发射极放大器
- [B] 共基极放大器
- [C] 共集电极放大器
- [D] 共源极放大器

C0665 [Q] 工作在 HF 频段的电子管射频线性功率放大器多采用共基极放大电路，这是因为共基极放大电路：

- [A] 输入阻抗低, 栅极接地进一步阻断输入输出的极间电容耦合, 因此工作稳定, 不易自激
- [B] 共基极放大电路的电压放大倍数最大
- [C] 共基极放大电路的非线性失真最小
- [D] 共基极放大电路的输入阻抗最高, 同样的信号电流可得到较大的输入电压


**C0666 [Q]** 在下面的三极管放大电路中,  $R_c$  的常用名称和作用是:

- [A] 负载电阻, 将集电极信号电流转换为信号电压
- [B] 发射极负反馈电阻, 稳定直流工作点
- [C] 偏流电阻, 为晶体管提供偏置电流以工作在适当工作点
- [D] 集电极负反馈电阻, 提供负反馈, 减少信号失真

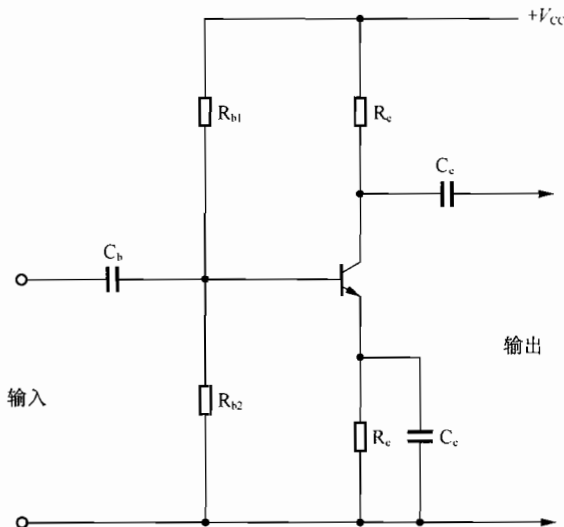


**C0667 [Q]** 在下面的三极管放大电路中,  $R_c$  的常用名称和作用是:

- [A] 发射极负反馈电阻, 稳定直流工作点
- [B] 负载电阻, 将集电极信号电流转换为信号电压
- [C] 负载电阻, 将发射极信号电流转换为信号电压
- [D] 偏流电阻, 为晶体管提供偏置电流以工作在适当工作点

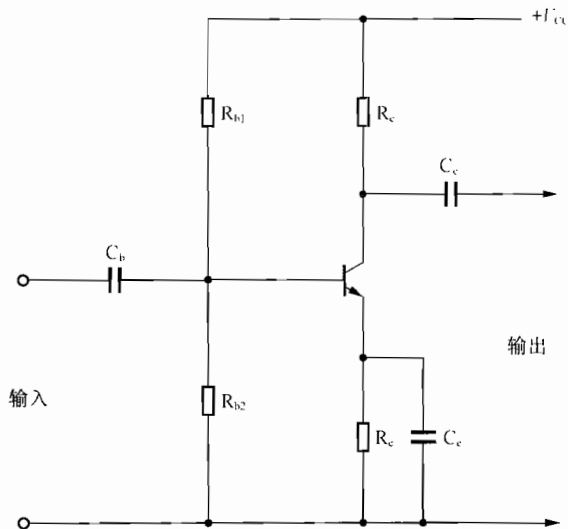

C0668 [Q] 在下面的三极管放大电路中,  $R_{b1}$  的常用名称和作用是:

- [A] 偏流电阻, 为晶体管提供偏置电流以工作在适当工作点
- [B] 负载电阻, 将输入信号电流转换为信号电压
- [C] 发射极负反馈电阻, 稳定直流工作点
- [D] 基极负反馈电阻, 提供负反馈, 减少信号失真

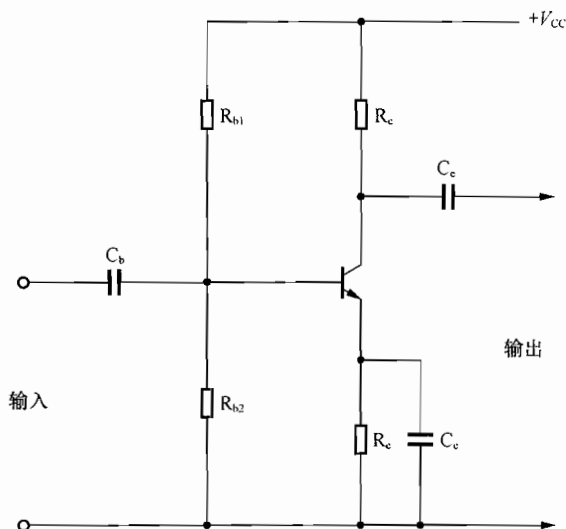


**C0669 [Q]** 在下面的三极管放大电路中,  $C_b$  的常用名称和作用是:

[A] 输入耦合(或隔直流)电容, 使输入交流信号电流进入放大器但阻隔直流电流分量出入

[B] 输出耦合(或隔直流)电容, 使输出交流信号顺利输出但阻隔直流分量电流出入

[C] 旁路电容, 使发射极交流信号电流分量顺利通过, 不致在  $R_e$  造成压降形成负反馈

[D] 负反馈电容, 提供负反馈, 减少信号失真

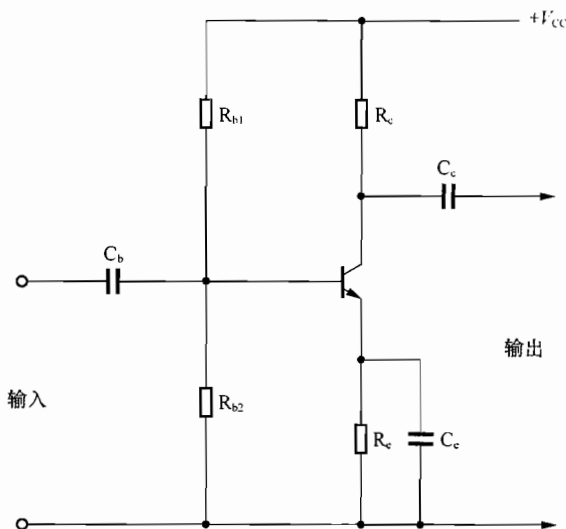


**C0670 [Q]** 在下面的三极管放大电路中,  $C_e$  的常用名称和作用是:

[A] 旁路电容, 使发射极交流信号电流分量顺利通过, 不致在  $R_e$  造成压降形成负反馈

[B] 输入耦合(或隔直流)电容, 使输入交流信号电流进入放大器但阻隔直流电流分量出入

[C] 输出耦合(或隔直流)电容, 使输出交流信号顺利输出但阻隔直流分量电流出入

[D] 负反馈电容, 提供负反馈, 减少信号失真

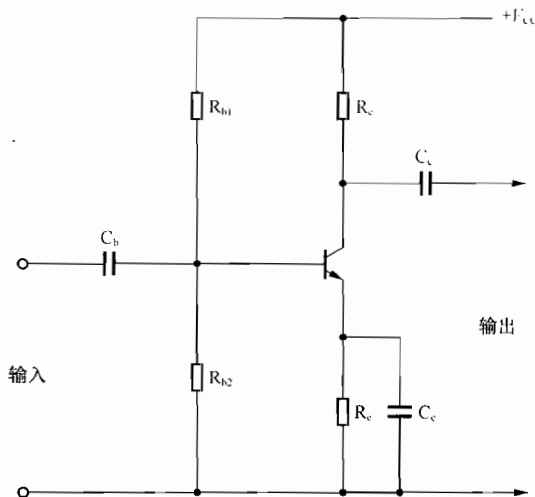


C0671 [Q] 在下面的三极管放大电路中,  $C_c$  的常用名称和作用是:

[A] 输出耦合 (或隔直流) 电容, 使输出交流信号顺利输出但阻隔直流分量电流出入

[B] 输入耦合 (或隔直流) 电容, 使输入交流信号电流进入放大器但阻隔直流电流分量出入

[C] 旁路电容, 使发射极交流信号电流分量顺利通过, 不致在  $R_e$  造成压降形成负反馈

[D] 负反馈电容, 提供负反馈, 减少信号失真

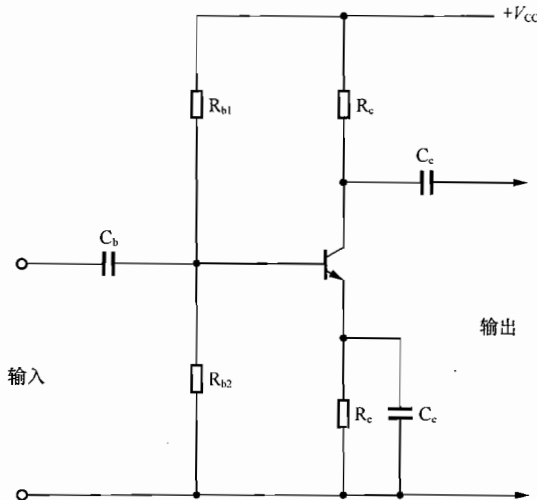



**C0672 [Q] 接收机前置放大器的主要作用是：**

- [A] 提高信噪比
- [B] 提高接收机最终的音频输出功率电平
- [C] 改善接收机音频输出的保真度
- [D] 改善接收机的动态范围

**C0673 [Q] 在 EME 通信等需要接收极微弱信号的场合，安装前置放大器时应做到：**

- [A] 尽量安装在靠近天线的地方，信号特别微弱时对放大器冷却以降低热噪声
- [B] 尽量安装在靠近接收机的地方，放大器最好加热以防止元器件温度过低
- [C] 尽量安装在靠近接收机的地方，放大器尽量采用较高的电源电压以求更高的增益
- [D] 尽量安装在远离天线的地方，放大器采用射频正反馈电路以提高增益

**C0674 [Q] 在无线电技术中，通常把放大器分为 A、B、C、D 等类别，这种分类是依据：**

- [A] 放大器件的工作点所处的范围
- [B] 放大器件的质量等级
- [C] 放大器件的最高工作频率
- [D] 放大器件的最大输出功率

**C0675 [Q] 根据放大器的工作状态，通常把放大器分为 A、B、C、D 等类别。A 类放大器是指：**

- [A] 放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器
- [B] 放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器
- [C] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期的部分时间处于饱和区的放大器
- [D] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期处于饱和区的放大器

**C0676 [Q] 根据放大器的工作状态，通常把放大器分为 A、B、C、D 等类别。B 类放大器是指：**

[A] 放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器

[B] 放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器

[C] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期的部分时间处于饱和区的放大器

[D] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期处于饱和区的放大器

**C0677 [Q] 根据放大器的工作状态，通常把放大器分为 A、B、C、D 等类别。C 类放大器是指：**

[A] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期的部分时间处于饱和区的放大器

[B] 放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器

[C] 放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器

[D] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期处于饱和区的放大器

**C0678 [Q] 根据放大器的工作状态，通常把放大器分为 A、B、C、D 等类别。D 类放大器是指：**

[A] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期处于饱和区的放大器

[B] 放大器件在整个信号周期内始终工作在线性区的放大器

[C] 放大器件在半个信号周期内工作点处于线性区、另半个信号周期内处于截止区的放大器

[D] 放大器件在半个信号周期内处于截止区，另半个周期的部分时间处于饱和区的放大器

**C0679 [Q] A、B、C、D 四类放大器用作射频功率放大时，按电源效率由高到低的排列顺序是：**

[A] D、C、B、A

[B] A、B、C、D

[C] D、C、B、A

[D] B、A、D、C

C0680 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，可以单独用作射频线性功率放大器、但不能单独用作音频线性功率放大器的是：

[A] B

[B] A

[C] D

[D] C

C0681 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，既可以单独用作射频线性功率放大器、又能单独用作音频线性功率放大器的是：（不考虑电源效率）

[A] A

[B] B

[C] C

[D] D

C0682 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，可以用作 FM 射频功率放大器的全部类别有：（不考虑电源效率）

[A] A、B、C、D

[B] A、B、C

[C] A、B、D

[D] A

C0683 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，可以用作 CW 射频功率放大器的全部类别有：（不考虑电源效率）

[A] A、B、C、D

[B] A、B、C

[C] A、B、D

[D] A

C0684 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，适宜于做小信号放大器的是：

- [A] A
- [B] B
- [C] C
- [D] D

C0685 [Q] A、B、C、D 四类放大器中，属于大信号放大器的全部类别有：

- [A] B、C、D
- [B] A、B、C、D
- [C] A、C、D
- [D] C、D

C0686 [Q] A、B、C、D 四类放大器按输出波形失真由小到大的排列顺序是：

- [A] A、B、C、D
- [B] D、C、B、A
- [C] A、C、B、D
- [D] B、A、D、C

C0687 [Q] 很多现代无线电设备的音频功率放大电路采用两个串联的输出半导体功率管，分别负责信号正、负半周的放大。这种电路的通用名称和作用是：

- [A] 推挽放大电路，实现极小静态工作点下的高电源效率的线性功率放大
- [B] 双管串联电路，得到双倍的输出电流和输出功率
- [C] 双管串联电路，得到较高的输出阻抗以改善与负载的阻抗匹配
- [D] 双管串联电路，得到较高的输入阻抗以改善与推动级之间的阻抗匹配

C0688 [Q] 放大器的负反馈是指这样的电路：

- [A] 将放大器输出信号的一部分回输到放大器的输入端，起到抵

消输入信号的作用

[B] 将放大器输出信号的一部分回输到放大器的输入端, 起到加强输入信号的作用

[C] 将放大器输入信号的一部分直通到放大器的输出端, 起到抵消输出信号的作用

[D] 将放大器输入信号的一部分直通到放大器的输出端, 起到加强输出信号的作用

**C0689 [Q] 无线电设备的放大器中大量使用了负反馈技术。与没有反馈的相比, 负反馈放大器的特点是:**

[A] 失真小, 工作稳定, 但增益会有所减小

[B] 增益增大, 但失真会有所增加

[C] 输出信号幅度加大, 而需要的输入信号幅度减小

[D] 放大倍数增大, 输出信号含有的新频率分量增多

**C0690 [Q] 在下列种类的谐振回路中, 通频带最窄的是:**

[A] 松耦合的高 Q 单调谐或同频双调谐回路

[B] 紧耦合高 Q 同频双调谐回路

[C] 松耦合低 Q 同频双调谐回路

[D] 松耦合高 Q 参差调谐回路

**C0691 [Q] 正弦交流信号通过下列电路时会产生高次谐波:**

[A] 二极管整流器或三极管开关放大器

[B] 复杂电阻网络

[C] 复杂电容电感网络

[D] 调谐在信号的整倍频上的谐振电路

**C0692 [Q] 电路分析经常用到理想运算放大器的概念。理想运算放大器是指:**

[A] 开环放大倍数无穷大的放大器

[B] 内部噪声等于零的放大器

[C] 输出电压幅度没有限制的放大器

[D] 没有电源消耗的放大器

**C0693[Q]在半导体三极管的基本放大电路中,电压增益最大的是:**

- [A] 共发射极放大电路
- [B] 共基极放大电路
- [C] 共集电极放大电路
- [D] 带负反馈的共发射极放大电路

**C0694[Q]在半导体三极管的基本放大电路中,输入阻抗最高的是:**

- [A] 共集电极放大电路
- [B] 共发射极放大电路
- [C] 共基极放大电路
- [D] 带正反馈的共发射极放大电路

**C0695[Q]在半导体三极管的基本放大电路中,输出阻抗最低的是:**

- [A] 共集电极放大电路
- [B] 共发射极放大电路
- [C] 共基极放大电路
- [D] 带正反馈的共发射极放大电路

**C0696 [Q] 很多业余电台的末级和末前级射频输出放大器中采用两个并联的输出半导体功率管,这是为了:**

- [A] 双管并联,得到双倍的输出电流和输出功率
- [B] 构成推挽电路,减小输出波形的失真
- [C] 双管并联,得到双倍的器件耐压,减少损坏几率
- [D] 双管并联,使每个功率管的失真互相补偿,减少失真,降低杂散发射

**C0697 [Q] 下列放大器电路中,电源效率最高的是:**

- [A] 丙类放大器
- [B] 甲类放大器
- [C] 乙类放大器
- [D] 甲乙类放大器

**C0698 [Q] 下列放大器电路中，波形失真最小的是：**

- [A] 甲类放大器
- [B] 乙类放大器
- [C] 丙类放大器
- [D] 甲乙类放大器

**C0699 [Q] 下列放大器电路中，波形失真最大的是：**

- [A] 丙类放大器
- [B] 甲类放大器
- [C] 乙类放大器
- [D] 甲乙类放大器

**C0700 [Q] 下列放大器电路中，最适宜用作音频大功率放大器的是：**

- [A] 甲乙类放大器
- [B] 丙类放大器
- [C] 甲类放大器
- [D] 乙类放大器

**C0701 [Q] 下列放大器电路中，最适宜用作音频小信号放大器的是：**

- [A] 甲类放大器
- [B] 甲乙类放大器
- [C] 丙类放大器
- [D] 乙类放大器

**C0702 [Q] 下列放大器电路中，最适宜用作 CW 射频功率放大器的是：**

- [A] 丙类放大器
- [B] 甲类放大器
- [C] 甲乙类放大器
- [D] 乙类放大器

**C0703 [Q] 下列放大器电路中，最适宜用作 FM 射频功率放大器的是：**

- [A] 丙类放大器
- [B] 甲类放大器
- [C] 甲乙类放大器
- [D] 乙类放大器

**C0704 [Q] 下列放大器电路中，最适宜用作 SSB 射频功率放大器的是：**

- [A] 接近乙类的甲乙类放大器
- [B] 接近甲类的甲乙类放大器
- [C] 丙类放大器
- [D] 甲类放大器

**C0705 [Q] 下列放大器电路中，电源效率最低的是：**

- [A] 甲类放大器
- [B] 乙类放大器
- [C] 丙类放大器
- [D] 甲乙类放大器

**C0706 [Q] 乘积检波器的作用是什么？**

- [A] 用来给 CW 或 SSB 信号检波
- [B] 解调 FM 信号
- [C] 用来给调相信号检波
- [D] 将语音信号从背景噪声中分离开来

**C0707 [Q] 无线电通信选择不同调制方式的主要考虑因素是：**

[A] 信息在传递过程中的保真度、信号的抗干扰能力、尽量节省无线电频谱资源

[B] 改善天线阻抗匹配、尽量提高发射频率稳定度、尽量减少杂散发射

[C] 有利于提高接收机选择性、尽量提高话筒灵敏度、防止产生谐波干扰

[D] 防止与附近发射机产生三阶互调、尽量降低本振相位噪声、采用高中频方案



C0708 [Q] 业余无线电通信最常用的三种个基本调制方法，其缩写 AM、FM 和 PM，它们的中文名称分别是：

- [A] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、相位调制（调相）
- [B] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、脉宽调制（调脉宽）
- [C] 频率调制（调频）、脉码调制（调脉码）、幅度调制（调幅）
- [D] 幅度调制（调幅）、频率调制（调频）、电码调制（莫尔斯）

C0709 [Q] 下列哪种调制被 VHF 和 UHF 业余电台本地通信广泛使用？

- [A] FM
- [B] SSB
- [C] PSK
- [D] AM

C0710 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变：

- [A] 移频键控 FSK
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

C0711 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变：

- [A] 相位调制 PM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

C0712 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变：

- [A] 移相键控调制 PSK
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

C0713 [Q] 无线电波经过下列方式调制后频率恒定不变：

- [A] 相位调制 PM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**C0714 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度发生改变的是：**

- [A] 幅度调制 AM
- [B] 移频键控 PSK
- [C] 相位调制 PM
- [D] 移相键控调制 PSK

**C0715 [Q] 无线电波经过下列方式调制后载波频率恒定不变：**

- [A] 幅度调制 AM
- [B] 相位调制 PM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**C0716 [Q] 无线电波经过下列方式调制后幅度恒定不变：**

- [A] 频率调制 FM
- [B] 幅度调制 AM
- [C] 单边带幅度调制 SSB
- [D] 幅度键控调制 ASK

**C0717 [Q] 对于给定的 FM 发射设备，决定其射频输出信号实际占用带宽的因素是：**

[A] 所传输信号的最高频率越高、幅度越大，射频输出占用带宽越宽

[B] 所传输信号的最高频率越高，射频输出占用带宽越宽，但与其幅度无关

[C] 所传输信号的幅度越大，射频输出占用带宽越宽，但与其频率无关

[D] 射频输出实际占用带宽为由电路决定的固定值，通信常用的是 25kHz 或 12.5kHz

**C0718 [ Q ] 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号, 其效果为:**

- [A] 可以正常听到信号, 但声音比较小
- [B] 可以听到信号, 但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [C] 听不到信号, 但接收到信号时调频噪声会变得寂静
- [D] 可以正常听到信号, 但声音的高音频部分衰减较大, 缺乏高音

**C0719 [ Q ] 什么叫作“鉴频”?**

- [A] 对调频信号进行解调的过程称为鉴频
- [B] 判断信号频率是否超过允许的频率范围的过程称为鉴频
- [C] 判断信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为鉴频
- [D] 对调幅信号进行解调的过程称为鉴频

**C0720 [ Q ] 什么叫作“检波”?**

- [A] 对调幅信号进行解调的过程称为检波
- [B] 检查信号波形是否超过允许的幅度范围的过程称为检波
- [C] 检查信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为检波
- [D] 对调频信号进行解调的过程称为检波

**C0721 [ Q ] 下列哪一项决定了 FM 信号的频偏?**

- [A] 取决于被调制信号的幅度
- [B] 同时取决于被调制信号的频率和幅度
- [C] 取决于被调制信号的频率
- [D] 取决于被调制信号与载波之间的相位角关系

**C0722 [ Q ] 用设置在 NFM 方式的对讲机接收 WFM 信号, 其效果为:**

- [A] 可以听到信号, 但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
- [B] 听不到信号, 但接收到信号时调频噪声会变得寂静
- [C] 可以正常听到信号, 但声音的高音频部分衰减较大, 缺乏高音
- [D] 可以正常听到信号, 但声音比较小

**C0723 [Q]** 下列哪一项可以解调 FM 信号?

- [A] 鉴频器
- [B] 限幅器
- [C] 乘积检波器
- [D] 反相器

**C0724 [Q]** 以下哪种语音调制常被用于长距离弱信号的 VHF 或 UHF 联络?

- [A] SSB
- [B] AM
- [C] FM
- [D] PM

**C0725 [Q]** 一些 VHF/UHF 业余无线电调频手持对讲机或车载台的设置菜单中有“全频偏”和“半频偏”的选择,其表示的意义是:

- [A] 分别表示信道间隔为 25kHz 或者 12.5kHz
- [B] 全频偏方式下发射频率的误差比半频偏方式大一倍
- [C] 全频偏方式适用于收发异频的中继台通信,半频偏方式适用于同频对讲通信
- [D] 全频偏方式语音信号经过压缩,半频偏方式语音信号只压缩低音频分量

**C0726 [Q]** 包含多个频率分量的信号通过滤波器会发生下列现象:

- [A] 频率失真
- [B] 非线性失真
- [C] 自激振荡
- [D] 检波

**C0727 [Q]** 一个 FM 话音信号在频谱图上表现为:

- [A] 一条稳定的直线,左右伴随一组对称的随语音出现和变化的直线
- [B] 一条随语音闪烁的直线
- [C] 多条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

C0728 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 FM 调制原理的是:

- [A] 频谱图
- [B] 波形图
- [C] 相位矢量图
- [D] 频谱瀑布图

C0729 [Q] 什么是 PSK31?

- [A] 一种低速率的数据通信模式
- [B] 一种可以减少噪声对 FM 信号干扰的方法
- [C] 一种压缩数字电视信号的方法
- [D] 一种高速率的数据通信模式

C0730 [Q] 在 VHF 封包通信中, 哪一种调制模式被广泛使用?

- [A] FM
- [B] SSB
- [C] AM
- [D] 扩频通信

C0731 [Q] 用单边带方式进行 RTTY 通信, 速度为 50 波特, 频偏为 70Hz, 必要带宽约为:

- [A] 450Hz
- [B] 200Hz
- [C] 2700Hz
- [D] 12.5kHz

C0732 [Q] 用单边带方式进行话音通信, 速度为 50 波特, 频偏为 70Hz, 必要带宽约为:

- [A] 2700Hz
- [B] 200Hz
- [C] 6.25kHz
- [D] 12.5kHz

C0733 [Q] 以 CW 方式进行速度为 25WPM 的莫尔斯电码通信, 如果考虑传播衰落的影响, 必要带宽约为:

- [Z] 200Hz
- [B] 2700Hz
- [C] 6.25kHz
- [D] 12.5kHz

C0734 [Q] 下列发射模式中拥有最窄带宽的是:

- [A] CW
- [B] 单边带语音
- [C] 调频语音
- [D] 慢扫描电视

C0735 [Q] 下列哪一种可以归入调幅通信?

- [A] 单边带通信
- [B] 封包通信
- [C] 扩频通信
- [D] 相移键控

C0736 [Q] 国际业余无线电联盟 (IARU) 业余无线电测向锦标赛规则要求 144MHz 测向发射机采用调幅度为 70~80% 的 A2A 调制方式发射 8~15WPM 的音频莫尔斯电码发射电台标识。该类发射占用带宽不得大于下列数值:

- [A] 6kHz
- [B] 12.5kHz
- [C] 25kHz
- [D] 100kHz

C0737 [Q] 无线电通信一般不用调频话方式传输莫尔斯电码, 这是因为:

[A] 调频话信道带宽超过传输莫尔斯电码的必要带宽, 不符合我国《无线电频率划分规定》“电台的技术特性”章关于“把带宽保持在技术状态和该项业务的性质所允许的最低值上”的要求

- [B] 调频话方式不能传输莫尔斯电码
- [C] 调频话方式传输莫尔斯电码可靠性差
- [D] 调频话方式传输莫尔斯电码时速度受限制

C0738 [Q] 频移电报技术 (frequency-shift telegraphy) 是指：电报信号控制载波频率在预定的范围之内变化的调频电报技术。下述业余通信使用的是移频电报技术：

- [A] RTTY
- [B] CW
- [C] PSK31
- [D] SSTV

C0739 [Q] 业余电台发射单边带语音信号时，附近连接在某电路上的耳机传出了模糊不清的语音。可以断定这个电路具有下列功能：

- [A] 检波
- [B] 差拍
- [C] 变频
- [D] 振荡

C0740 [Q] 业余电台发射等幅波电码信号时，附近连接在某电路上的耳机传出了“嘟嘟”的音频电码声。可以断定这个电路具有下列功能：

- [A] 差拍
- [B] 检波
- [C] 变频
- [D] 振荡

C0741 [Q] 试验某电路，接通电源时，旁边的无线电收音机可以收到它发出的类似鸟叫的声音，断开电源，鸟叫声消失。可以断定这个电路具有下列功能：

- [A] 振荡
- [B] 差拍
- [C] 检波
- [D] 变频

C0742 [ Q ] 用收信机的 AM 挡接收中等强度的 SSB 语音信号, 调到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 模糊不清的类似语音的声音
- [B] 正常的语音
- [C] 听不到任何语音
- [D] 差拍叫声

C0743 [ Q ] 用收信机的 AM 挡接收中等强度的 FM 语音信号, 调到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 听不到语音, 信号越强越寂静
- [B] 正常的语音
- [C] 差拍叫声
- [D] 模糊不清的类似语音的声音

C0744 [ Q ] 用收信机的 SSB 挡接收中等强度的 AM 语音信号, 调到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 正常的语音
- [B] 差拍叫声
- [C] 模糊不清的类似语音的声音
- [D] 听不到任何语音

C0745 [ Q ] 用收信机的 FM 挡接收中等强度的 AM 语音信号, 调到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 听不到语音, 有信号时噪声消失, 但听不到语音
- [B] 差拍叫声
- [C] 模糊不清的类似语音的声音
- [D] 听不到任何语音

C0746 [ Q ] 用收信机的 FM 挡接收中等强度的 SSB 语音信号, 调到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 听不到语音, 但噪声可能会有些变化
- [B] 差拍叫声
- [C] 模糊不清的类似语音的声音



[D] 听不到任何语音

C0747 [Q] 用收信机的 SSB 挡接收中等强度的 FM 语音信号, 调谐到最佳状态, 听到的将是:

- [A] 差拍叫声
- [B] 模糊不清的类似语音的声音
- [C] 正常的语音
- [D] 听不到任何语音

C0748 [Q] 在 HF 业余频段的数据通信段中, 用收信机的 SSB 挡听到一个音调不变但又似乎不断颤动的信号, 这个信号的调制方式最可能属于下述种类:

- [A] PSK
- [B] FSK
- [C] ASK
- [D] SSTV 或 FAX

C0749 [Q] 用收信机的 SSB 挡在业余频段中, 听到一个音调大致以约为几分之一秒的重复周期连续变化、并夹有一种规律的“笃、笃”声的信号。这个信号的调制方式最可能属于下述种类:

- [A] SSTV 或 FAX
- [B] PSK
- [C] FSK
- [D] ASK

C0750 [Q] 在 HF 业余频段的数据通信段中, 用收信机的 SSB 挡听到一个由两种音调交替组成的信号, 这个信号的调制方式最可能属于下述种类:

- [A] FSK
- [B] PSK
- [C] ASK
- [D] SSTV 或 FAX

C0751 [Q] 一个语音信号, 经过 USB 发射机调制成为一个射频信号。从频率域的观点看, 上边带调制的过程是发生了:

- [A] 频谱的简单平移
- [B] 频谱各分量相对幅度的有规律变化
- [C] 频谱的反转 (倒置)
- [D] 频谱分量完全打乱后重新组合

C0752 [Q] 一个 RTTY 信号在频谱图上表现为:

- [A] 两条垂直线
- [B] 一条直线
- [C] 一条正弦波曲线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

C0753 [Q] 一个 SSB 话音信号在频谱图上表现为:

- [A] 一组随语音出现和变化的非对称垂直线
- [B] 一条随语音闪烁的直线
- [C] 一条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

C0754 [Q] 一个 AM 话音信号在频谱图上表现为:

[A] 一条稳定的垂直线, 左右伴随一组对称的随语音出现和变化的垂直线

- [B] 一条随语音闪烁的直线
- [C] 多条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

C0755 [Q] 一个 CW 电报信号在频谱图上表现为:

- [A] 一条断续出现的垂直线
- [B] 一条稳定的直线
- [C] 两条直线
- [D] 一条正弦波曲线

C0756 [Q] 在监听 Robot、Scotte、Martin、SC2 等方式的业余 SSTV 通信时,可以听到信号中伴有一种非常规则的每秒钟重复数次的短促的“咯、咯”声,它们是:

- [A] 行同步信号
- [B] 一种超低频寄生振荡
- [C] 标准频率信标
- [D] 图像信号和载频之间的差拍

C0757 [Q] 业余无线电模拟慢扫描电视图像的音频基带调制方式以及图像信息和调制信号的对应关系为:

- [A] 调频,白电平为高频率(2300Hz),黑电平为低频率(1500Hz),同步电平为最低频率(1200Hz)
- [B] 调幅,白电平为高电平(87.5%),黑电平为低电平(30%),同步电平为最低电平(25%)
- [C] 调幅,白电平为低电平(75%),黑电平为高电平(75%),同步电平为最高电平(100%)
- [D] 调幅,白电平为低频率(1200Hz),黑电平为高频率(2000Hz),同步电平为最高频率(2300Hz)

C0758 [Q] 将接收机的输出与实时频谱仪或运行频谱显示软件的电脑相连,观察 HF 频段的 RTTY 或 PACKET 模式的 DX 信号,通常看到两个幅度相同的谱峰。但有时两个谱峰的高度会变得不等并且不断变化。造成这种现象的原因是:

- [A] 电离层的选择性衰落
- [B] 仪器或电脑工作点漂移
- [C] 发射机的发射功率电平不稳定
- [D] 接收机的自动增益控制不稳定

C0759 [Q] 利用个人电脑和用于传送语音的普通收发信机进行业余短波 RTTY 通信所用到的调制方式有:

- [A] FSK(数字信息的音频基带信号调制)和 SSB(频率搬移)
- [B] AM(数字信息的音频基带信号调制)和 SSB(频率搬移)
- [C] PSK(数字信息的音频基带信号调制)和 SSB(频率搬移)

[D] 仅使用到 SSB 调制

C0760 [Q] 利用个人电脑和用于传送语音的普通收发信机进行业余短波 PSK31 通信所用到的调制方式有:

- [A] PSK (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [B] FSK (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [C] ASK (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [D] 仅使用到 SSB 调制

C0761 [Q] 利用个人电脑和用于传送语音的普通收发信机进行业余短波 PACKET 通信所用到的调制方式有:

- [A] FSK (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [B] AM (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [C] PSK (数字信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [D] 仅使用到 SSB 调制

C0762 [Q] 对于给定的 SSB 发射设备, 决定其输出信号实际占用带宽的因素是:

- [A] 所传输信号的带宽越宽, 射频输出占用带宽越宽, 但与其幅度和最高频率无关
- [B] 所传输信号的最高频率越高, 射频输出占用带宽越宽, 但与其幅度和带宽无关
- [C] 所传输信号的幅度越大, 射频输出占用带宽越宽, 但与其频率和带宽无关
- [D] 射频输出实际占用带宽为由电路决定的固定值, 通常用的是 2.7kHz

C0763 [Q] 利用个人电脑和用于传送语音的普通收发信机进行业余短波 SSTV 通信所用到的调制方式为:

- [A] FM (图像信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [B] FSK (图像信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [C] PSK (图像信息的音频基带信号调制) 和 SSB (频率搬移)
- [D] 仅使用到 SSB 调制

C0764 [Q] 一个 PSK31 信号在频谱图上表现为:

- [A] 一条稳定的垂直线
- [B] 一条稳定的直线, 左右伴随一组对称的随语音变化的直线
- [C] 多条稳定的直线
- [D] 一条复杂的周期性曲线

C0765 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 SSB 调制原理的是:

- [A] 频谱图
- [B] 波形图
- [C] 相位矢量图
- [D] 频谱瀑布图

C0766 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 RTTY 调制原理的是:

- [A] 频率-时间曲线
- [B] 功率-时间曲线
- [C] 波形图
- [D] 相位矢量图

C0767 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 SSTV 调制原理的是:

- [A] 频率-时间曲线
- [B] 功率-时间曲线
- [C] 波形图
- [D] 相位矢量图

C0768 [Q] 下列图表中, 最容易用来表达和解释 PSK 调制原理的是:

- [A] 相位矢量图
- [B] 波形图
- [C] 频谱图
- [D] 频谱瀑布图

**C0769 [Q] 业余模拟 ATV 和 SSTV 通信方式的图像信号大多采用调频方式而不是广播电视图像的调幅方式，原因是：**

- [A] 业余电台信号较弱，调频解调可以更好地抗拒叠加在信号上的外界噪声所引起的幅度变化
- [B] 调频方式占用的频带比调幅方式窄
- [C] 便于与调频通话方式所使用的设备兼容
- [D] 调频收发信设备价格比较低廉

**C0770 [Q] 在业余模拟 SSTV 通信中，Robot、Scottie、AVT、Martin 等不同传送方式有什么差别？**

- [A] 像素分辨率、像素调制方法、行频、帧频等参数不同，适用于不同画质和环境条件
- [B] 占用频带宽度不同
- [C] 要求的接收机灵敏度不同
- [D] 操作难度不同

**C0771 [Q] 如果发射机在不同工作模式时最大射频输出功率相同，无语音调制时，实际射频输出由大到小的排序为：**

- [A] FM, AM, SSB
- [B] AM, SSB, FM
- [C] SSB, FM, AM
- [D] SSB, AM, FM

**C0772 [Q] 具有两个输入的或门（OR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11，对应的输出信号应为：**

- [A] 0、1、1、1
- [B] 0、1、1、0
- [C] 0、1、0、1
- [D] 1、0、1、0

**C0773 [Q] 具有两个输入的异或门（XOR）是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11，对应的输**

出信号应为：

[A] 0、1、1、0

[B] 0、1、0、1

[C] 0、1、1、1

[D] 1、0、1、0

C0774 [Q] 具有两个输入的与非门 (NAND) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A] 1、1、1、0

[B] 0、1、1、1

[C] 0、1、0、1

[D] 1、0、1、0

C0775 [Q] 具有两个输入的或非门 (NOR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A] 1、0、0、0

[B] 0、1、1、1

[C] 0、1、0、1

[D] 1、0、1、0

C0776 [Q] 具有两个输入的异或非门 (NXOR) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号组合分别为 00、01、10、11，对应的输出信号应为：

[A] 1、0、0、1

[B] 0、1、1、1

[C] 1、1、0、0

[D] 0、1、1、0

C0777 [Q] 具有两个输入的与门 (AND) 是最简单的数字逻辑电路之一。如果两个输入信号的组合分别为 00、01、10、11，对应的输出信号应为：

- [A] 0、0、0、1
- [B] 0、1、1、1
- [C] 0、1、0、1
- [D] 1、0、1、0

C0778 [Q] 在数字通信中，同时传送多位二进制信息的方式属于并行通信。下列业余无线电数字通信方式中，属于并行通信的有：

- [A] MFSK16
- [B] BPSK
- [C] RTTY
- [D] PACKET

C0779 [Q] 假设以同样的信息传输速率传输报文，MFSK16 通信方式的波特率低于信息传输速率，RTTY 通信方式的波特率等于信息传输速率。根据这一描述，两者相比可以做以下推论：

- [A] 前者每个信号的宽度比较宽，因此抗御突发干扰的性能好，有利于短波 DX 通信
- [B] 后者的实际通信能力可能更强些，任何情况下波特率总是越高越好
- [C] 既然两者信息传输速率相同，通信效果是完全一样的
- [D] 这一描述本身有问题，波特率应该总是等于信息传输速率的

C0780 [Q] 根据数据串行通信收发两端的时钟只需要在传送一个字节的时间内保持同步还是需要在传送一整块数据的时间内保持同步，可以分为“异步”和“同步”两种方式。下列业余无线电数字通信方式中属于异步方式的例子是：

- [A] RTTY
- [B] QPSK31
- [C] PACKET
- [D] PACTOR-II

C0781 [Q] 根据数据串行通信收发两端的时钟只需要在传送一个字节的时间内保持同步还是需要在传送一整块数据的时间内保持同步，



可以分为“异步”和“同步”两种方式。下列业余无线电数字通信方式中不属于同步方式的例子是：

- [A] RTTY
- [B] PACKET
- [C] BPSK31
- [D] AMTOR-FEC

C0782 [Q] 在进行串行异步数字通信时，双方需要设置相同的波特率，数据位数，校验位数，停止位数。RTTY 最常用的设置为：

- [A] 50（或 45.45），5，N，1
- [B] 50（或 45.45），8，2，3
- [C] 31.25，7，170，0.3
- [D] 2295，2125，170，5

C0783 [Q] 我国 GB2312-80《信息交换用汉字编码字符集-基本集》标准共收录 6763 个汉字。不考虑误码的情况，如果要以单个汉字为单位，传输由该字符集的汉字组成的总长度为 100 字的报文，用 RTTY 和 PSK31 通信方式至少分别需要发送多少个字符？

- [A] 300，200
- [B] 100，100
- [C] 200，200
- [D] 400，200

C0784 [Q] 模拟 ATV 和模拟广播电视通信中，图像信号调制方式的差别是：

- [A] ATV 为 FM，广播电视为 AM
- [B] ATV 为 AM，广播电视为 FM
- [C] ATV 为 PSK，广播电视为 ASK
- [D] ATV 为标清方式，广播电视为高清方式

C0785 [Q] 数字通信中常用到描述信号流量的“信号速率”和描述信息流量的“数据速率”两个参数。业余 BPSK 通信方式中，用一个副载频  $f$  的两个相反的相位分别传输数字 0 和 1，每个码元的时间长度

约为 32 毫秒。其信号速率和数据速率分别为：

- [A] 31.25 波特，31.25 位/秒
- [B] 100 波特，100 位/秒
- [C] 50 波特，100 位/秒
- [D] 100 波特，50 位/秒

C0786 [Q] 数字通信中常用到描述信号流量的“信号速率”和描述信息流量的“数据速率”两个参数。MFK16 通信方式中，用总带宽 316Hz 范围内的 16 个副载频之一来传输 16 种状态，信号重复频率为 64 毫秒。其信号速率和数据速率分别为：

- [A] 15.625 波特，62.5 位/秒
- [B] 15.625 波特，250 位/秒
- [C] 15.625 波特，15.625 位/秒
- [D] 62.5 波特，250 位/秒

C0787 [Q] 数字通信中常用到描述信号流量的“信号速率”和描述信息流量的“数据速率”两个参数。QPSK 通信方式中，用一个副载频  $f$  的四个相差 90 度的相位分别传输数字 00、01、10 和 11，每个码元的时间长度约为 32 毫秒。其信号速率和数据速率分别为：

- [A] 31.25 波特，62.5 位/秒
- [B] 31.25 波特，31.25 位/秒
- [C] 50 波特，100 位/秒
- [D] 31.25 波特，125 位/秒

C0788 [Q] PACKET 是业余无线电爱好者利用 X.25 数据分组通信协议开发的业余无线电通信方式，用于 HF 频段、VHF 频段和卫星通信时通常采用的信号速率分别为：

- [A] 300 波特、1200 波特、9600 波特
- [B] 1200 波特、9600 波特、19200 波特
- [C] 300 波特、2400 波特、19200 波特
- [D] 600 波特、1200 波特、2400 波特

C0789 [Q] 数字通信中常用到描述信号流量的“信号速率”和描述信息流量的“数据速率”两个参数。业余 RTTY 通信方式分别用 f0 和 f1 两个不同频率信号来传输数字 0 和 1, 最常见的每个码元的时间长度为 0.02 秒。其信号速率和数据速率分别为:

- [A] 50 波特, 50 位/秒
- [B] 100 波特, 100 位/秒
- [C] 50 波特, 100 位/秒
- [D] 100 波特, 50 位/秒

C0790 [Q] 有些常用的业余无线电数字通信协议只支持 5 位或者 7 位数据字节的传送, 因而不适合用来传送 8 位字节的 2 进制数据文件。常用方式中能够支持 2 进制数据文件传输的是:

- [A] FACTOR
- [B] RTTY
- [C] AMTOR
- [D] PSK31

C0791 [Q] 业余无线电数据传输控制差错的技术有“前向纠错”和“自动重传请求”两种。自动重传请求 (Automatic Repeat Request, ARQ) 是指:

[A] 发送端在发送一定数据后, 如收到接收端的重传请求, 或者收不到接收端的收妥确认, 即重传出错的数据报文, 对出错报文进行纠正

[B] 发送端在发送数据报文前先按一定的算法进行编码处理, 加入特定的冗余代码, 在接收端按照相应算法进行解码, 从而发现传输产生的错误并加以纠正

[C] 接收端收到数据后, 发回发送端, 由发送端比较核对, 如发现出错, 将重传出错的数据报文, 从而恢复出错的报文

[D] 发送端将每组数据报文重复发送足够多的次数, 接收端收到后加以互相比对, 选取比较一致的报文, 以消除传输中的随机错误

C0792 [Q] 国际 2 号电报码 (ITA2) 的俗称、在业余无线电通信中, 应用场合及其与计算机常用的数据交换代码相比的主要特点是:

- [A] 博多码 (Baudot code), 用于 RTTY 通信, 每字节仅包含 5 位

二进制数据

- [B] ASCII 码, 用于 PSK31 通信, 每字节仅包含 7 位二进制数据
- [C] GB2312 编码, 用于传输汉字, 由两个字节连用代表一个汉字
- [D] 莫尔斯电码, 用于 CW 通信, 每个字符包含的信号数量不等 (非对称码)

**C0793 [Q] 业余无线电数据传输控制差错的技术有“前向纠错”和“自动重传请求”两种。前向纠错 (Forward Error Correction, FEC) 是指:**

- [A] 发送端在发送数据报文前先按一定的算法进行编码处理, 加入特定的冗余代码, 在接收端按照相应算法进行解码, 从而发现传输产生的错误并加以纠正
- [B] 发送端在发送一定数据后, 如收到接收端的重传请求、或者收不到接收端的收妥确认, 即重传出错的数据报文, 对出错报文进行纠正
- [C] 接收端收到数据后, 发回发送端, 由发送端比较核对, 如发现出错, 将重传出错的数据报文, 从而恢复出错的报文
- [D] 发送端将每组数据报文重复发送足够多的次数, 接收端收到后加以互相比较, 选取比较一致的报文, 以消除传输中的随机错误

**C0794 [Q] 现代无线电通信技术大量使用数字处理技术, 处理模拟信号时首先要进行模数转换。模数转换器所要求的转换速率取决于:**

- [A] 待处理信号的最高频率分量
- [B] 待处理信号的最低频率分量
- [C] 待处理信号的带宽占最高频率分量的百分比
- [D] 待处理信号波形的复杂程度

**C0795 [Q] 现代无线电通信技术大量使用数字处理技术, 处理模拟信号时首先要进行模数转换。模数转换器所要求的采样精度位数取决于:**

- [A] 待处理信号波形的复杂程度
- [B] 待处理信号的最高频率分量
- [C] 待处理信号的最低频率分量
- [D] 待处理信号的带宽占最高频率分量的百分比

C0796 [Q] 在模数转换时, 要使数字信号能够正确还原出原来的模拟信号, 模数转换器的采样速率必须是:

- [A] 大于信号最高频率分量的 2 倍
- [B] 等于信号最高频率分量
- [C] 大于信号最高频率分量的 1.2 倍
- [D] 等于信号频率的 2 倍

C0797 [Q] 很多现代收发信机都采用 DSP 技术对信号进行滤波、调制或解调等处理。其基本处理步骤是:

- [A] 模数转换、存储、数字运算、数模转换
- [B] 数字运算、模数转换、存储、数模转换
- [C] 数模转换、数字运算、存储、模数转换
- [D] 存储、数模转换、数字运算、模数转换

C0798 [Q] 将一个频率为  $f$ 、电压最大值为  $U$  的模拟信号进行转换为数字信号。如要使数字信号能够反映出信号的相当于  $0.1\%U$  的幅度细节和相当于  $f$  的 8 次谐波的时间细节, 则模数转换器应达到如下指标:

- [A] 采样速率大于  $16f$ , 采样精度不低于 10 位
- [B] 采样速率大于  $8f$ , 采样精度不低于 10 位
- [C] 采样速率大于  $4f$ , 采样精度不低于 8 位
- [D] 采样速率大于  $10f$ , 采样精度不低于 9 位

C0799 [Q] 影响业余无线电通信接收机工作能力的主要因素是:

- [A] 良好的抗干扰能力, 足够高的灵敏度, 尽量低的本机噪声和信号失真
- [B] 尽量宽而平坦的音频频率响应
- [C] 尽量宽的接收频率覆盖范围
- [D] 尽量大的音频输出功率

C0800 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 VOX 代表什么功能?

- [A] 发信机声控, 接入后将根据对话筒有无语音输入的判别自动控制收发转换

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**C0801 [Q] 收发信机中的 PTT 是指什么信号?**

[A] 发射按键控制信号, 有信号 (一般为对地接通) 时发射机由等待转为发射

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[C] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

**C0802 [Q] 收发信机面板上或设置菜单中的符号 SQL 代表什么功能?**

[A] 静噪控制, 对接收信号进行检测, 低于一定电平时关断音频输出

[B] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[C] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[D] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

**C0803 [Q] 有些调频接收机的参数设置菜单有 NFM 和 WFM 两种选择。他们的含义是:**

[A] NFM 为窄带调频方式, 适用于信道带宽 25kHz/12.5kHz 的通信信号; WFM 为宽带调频方式, 适用于接收信道带宽 180kHz 左右的广播信号

[B] NFM 代表数字化语音方式, WFM 代表模拟语音方式

[C] NFM 为调频通信本地方式(较低灵敏度), WFM 为调频通信远程方式(最高灵敏度)

[D] NFM 为单频率守候方式, WFM 为双频率守候方式

**C0804 [Q] 某些对讲机具有发送 DTMF 码的功能。缩写 DTMF 指的是:**

[A] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[B] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设备代号的二进制数据

[D] 自动静噪, 即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**C0805 [Q] 某些对讲机具有发送 CTCSS 码的功能。缩写 CTCSS 指的是:**

[A] 亚音调静噪, 即从 67~250.3Hz 的 38 个亚音调频率中选取一个, 代表 38 种状态之一, 常用于在接收机没有收到特定的亚音调信号时自动关闭音频输出, 实现分组选通

[B] 双音多频编码, 即从 8 个音调频率中选取两个, 代表 16 种状态之一, 用于遥控和传输数字等简单字符

[C] 数字设备识别码, 即在松开 PTT 按键时自动发送一串代表设备代号的二进制数据

[D] 自动静噪, 即在接收机没有收到信号时自动关闭音频输出

**C0806 [Q] 亚音调静噪(CTCSS)是指附加在发射端信号中的一个亚音频控制音调。这个信号的频率范围大致是:**

[A] 67~250.3Hz

[B] 16~20kHz

[C] 16~20kHz

[D] 220~2503Hz

**C0807 [Q]** 在给业余收发信机供电的整流电源中,开关电源可以做得比变压器直接降压整流轻巧是因为:

[A] 开关电源中变压器的工作频率高得多,可以缩小磁性材料截面和减少线圈匝数

[B] 开关电源使用了半导体器件,不需要变压器

[C] 开关电源使用轻质铝材做散热器,不需要通过笨重的铁芯变压器散热

[D] 开关电路中半导体元器件的损耗小,可以使用轻巧的小规格元器件

**C0808 [Q]** 220V.AC/13.8V.DC 通信开关电源的一般工作过程是:

[A] 将交流输入整流滤波为高压直流,由半导体开关电路变成高压脉冲电流,由变压器变成低压脉冲,整流滤波为低压直流

[B] 将交流输入整流滤波为高压直流,由变压器变成低压脉冲,由半导体开关电路变成低压直流,滤波后输出

[C] 由变压器将交流输入变为低压交流,由半导体开关电路变成超音频脉冲电流,经整流滤波为低压直流

[D] 由大功率半导体三极管将交流输入变为高压直流,由专用集成电路变成超音频脉冲电流,经整流滤波为低压直流

**C0809 [Q]** 通信或家用设备的劣质开关电源会造成对无线电接收机的电磁干扰,其源头主要是:

[A] 开关电路的谐波辐射

[B] 工频电源变压器漏磁感应

[C] 开关电源中整流电路的滤波电容量不足

[D] 元器件接点不稳造成火花放电干扰

**C0810 [Q]** 向无线电发射机的话筒输入端施加电压幅度 10 倍于规定值的音频信号,可能会得到什么效果?

[A] 电路失真产生谐波和互调产物,加大占用带宽,而通信效果很差

[B] 有效延长通信距离,使信号听起来更加饱满

[C] 有效延长通信距离,但信号听起来带有失真

[D] 使发射功率超过额定值而烧坏发射机末级射频功率器件



**C0811 [Q]** 关于是否可以在 FM 话音通信时单凭接收机听到对方语音的音量大小来准确判断对方信号的强弱，正确答案及其理由是：

[A] 不能。因为鉴频输出大小只取决于射频信号的频偏，而且正常信号的幅度会被限幅电路切齐到同样大小

[B] 不能。因为信号越强，自动增益控制作用也越强，增益的急剧减小使声音反而被压低

[C] 能。最后的信号是接收到的射频信号经过放大处理得到的，当然信号强声音越大

[D] 能。调频信号越强，频偏也必然越大，解调后的声音也越大

**C0812 [Q]** 调频接收机没有接收到信号时，会输出强烈的噪声。关于这种噪声的描述是：

[A] 由天线背景噪声和机内电路噪声的随机频率变化经鉴频形成，其大小与天线接收到的背景噪声幅度无关

[B] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压成正比

[C] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压的平方成正比

[D] 由天线接收到的背景噪声的随机幅度变化经放大形成，其大小与天线背景噪声电压的平方根成正比

**C0813 [Q]** 自制业余无线电发射设备，在经无线电检测机构检测合格并取得电台执照之前，调试时天线输出端应连接（或串联必要的仪表后连接）：

[A] 假负载

[B] VSWR 严格等于 1:1 的驻波天线

[C] VSWR 严格等于 1:1 的行波天线

[D] 测试专用的标准环形天线

**C0814 [Q]** 接收机灵敏度指标数值大小所反映的意义是：

[A] 灵敏度指标数值越小，接收小信号的能力越强

[B] 灵敏度指标数值越大，接收小信号的能力越强

[C] 灵敏度指标数值越小，对与有用信号同时出现的干扰信号的

响应越灵敏

[D] 灵敏度指标数值越大，对与有用信号同时出现的干扰信号的响应越灵敏

**C0815 [Q] 用功率电平表示的接收机灵敏度的意义以及常用单位是：**

[A] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小功率电平，单位为 dBm 或 dBμW

[B] 输出信号达到一定质量标准时输出信号与输入信号的功率电平比，单位为 dB

[C] 输出信号达到一定质量标准时输入信号与输出信号的功率电平比，单位为 dB

[D] 输出信号维持一定质量标准时输入信号的最小和最大功率电平之比，单位为 dB

**C0816 [Q] 用电压电平表示的接收机灵敏度在无线电理论中的意义以及常用单位是：**

[A] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小电动势，单位 μV，或换算成 dBμV、dBmV

[B] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最小电压，单位 μV，或换算成 dBμV、dBmV

[C] 输出信号达到一定质量标准时输入信号的最大电动势，单位 μV 或 mV

[D] 输出信号达到一定质量标准时输出信号与输入信号的电压比，单位 dB/V 或 dB/mV

**C0817 [Q] 静噪灵敏度是指：**

[A] 能够使静噪电路退出静噪状态的射频信号最小输入电平

[B] 关闭静噪电路时所能接收到的最小射频信号的输入电平

[C] 带有静噪功能的接收机开启静噪功能时，按照灵敏度定义测得的灵敏度

[D] 带有静噪功能的接收机关闭静噪功能时，按照灵敏度定义测得的灵敏度

**C0818 [Q]** 甲乙两种业余无线电台设备资料列出接收机灵敏度指标分别为  $0.1\mu\text{V}$  和  $0.15\mu\text{V}$ 。正确的推论为:

[A] 凭此指标还无法比较两者接收微弱信号的能力, 因没有给出测量灵敏度时的输出信号质量条件

[B] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的低, 因为灵敏度数值比较小

[C] 可以推断甲机接收微弱信号的能力比乙机的高, 因为可以接收的信号更微弱

[D] 可以推断甲机承受强信号的能力比乙机的低, 因为灵敏度数值比较小

**C0819 [Q]** “信噪比 (SNR)” 是无线电技术大量使用的名词, 它是指:

[A] 有用信号功率对噪声功率的比值

[B] 有用信号电压幅度对噪声电压幅度的比值

[C] 有用信号功率对有用信号功率及噪声功率之和的比值

[D] 有用信号电压幅度对有用信号电压幅度及噪声电压幅度之和的比值

**C0820 [Q]** 制约现代无线电接收机灵敏度的主要因素是:

[A] 机内噪声

[B] 放大电路的增益

[C] 放大电路的稳定性

[D] 电源噪声

**C0821 [Q]** 业余通信接收机大多带有接收信号强度指示。VHF/UHF 频段的最小刻度 S1 对应于输入信号功率电平  $-141\text{dBm}$  ( $50\Omega$  输入电压  $0.02\mu\text{V}$ ) 标为 S1, 而 HF 频段的 S1 则对应于输入信号功率电平  $-121\text{dBm}$  ( $0.2\mu\text{V}$ )。这是因为:

[A] VHF/UHF 频段较寂静而 HF 频段外界背景噪声电平较高, 前者可感知的最小信号电平比后者低约  $20\text{dB}$

[B] 由于电路技术的原因, HF 频段接收机的灵敏度只能做到比 VHF/UHF 频段低大约  $20\text{dB}$

[C] HF 业余电台功率一般比较大, VHF/UHF 电台功率比较小,

因此需要不同的刻度标准

[D] HF 业余电台主要用于短波通信, VHF/UHF 电台主要用于本地通信, 因此需要不同的刻度标准

**C0822 [Q] 很多具有静噪功能的 FM 通信接收机在对方松开话筒 PTT 键后, 会听到一声很明显的“嘶啦”或“喀拉”噪声拖尾, 其原因是:**

[A] 此类电路根据鉴频输出中的强高频噪声分量判断电台信号是否消失, 从而关断音频输出。该项检测需占用一定时间, 造成静噪的延迟, 短时间漏出鉴频噪声

[B] 该噪声由发射台话筒 PTT 接点跳动造成, 发射到接收端

[C] 该噪声是发射设备有目的地发射, 作为结束发射的一种标志

[D] 接收机自动增益电路的时间常数造成

**C0823 [Q] 无线电通信和测试设备、电视设备和音频设备常用的传输接口标准阻抗分别为:**

[A] 50 欧、75 欧和 600 欧

[B] 50 欧、600 欧和 75 欧

[C] 50 欧、50 欧和 75 欧

[D] 75 欧、50 欧和 16 欧

**C0824 [Q] 无线电接收机的灵敏度是指:**

[A] 接收机正常工作所需的最小输入信号强度

[B] 接收机正常工作所需的最大输入信号强度

[C] 接收机正常工作所需的最大电源电压

[D] 接收机正常工作所需的最小电源功率

**C0825 [Q] 调频发射机在发射的语音信号上附加一个人耳听不到的低频音频, 用来打开接收机的静噪。这一技术的常用名词是:**

[A] CTCSS

[B] 单音频脉冲

[C] DTMF

[D] 载波静噪

**C0826 [Q]** 下列哪种设备可以用来代替普通的扬声器，可帮助 HAM 在嘈杂的环境中更好地抄收语音信号？

- [A] 耳机
- [B] 低通滤波器
- [C] 视频显示器
- [D] 吊杆话筒

**C0827 [Q]** 接收机“过载”的意思是：

- [A] 由非常强的信号导致的干扰
- [B] 接收机消耗的电流太大了
- [C] 接收机电源的电压太高了
- [D] 由接收机的音量调节得过大而导致的干扰

**C0828 [Q]** 如果将发射机的话筒增益设置得过高会导致什么问题？

- [A] 发射机发射的信号可能会失真
- [B] 发射机的输出功率将会特别高
- [C] 发射机的频率会变得不稳定
- [D] 驻波比会增加

**C0829 [Q]** 收发信机中的静噪控制的目的是什么？

- [A] 在没有信号的情况下，关闭音频输出，使其不会输出噪音
- [B] 控制发射机的输出功率
- [C] 可以进行自动增益控制
- [D] 使接收机的输出音量调到最大

**C0830 [Q]** 移动车载电台通常使用的电源电压是？

- [A] 约 12 伏
- [B] 约 30 伏
- [C] 约 120 伏
- [D] 约 240 伏

**C0831 [Q]** 下列哪一项术语表述了接收机区分不同信号的能力？

- [A] 选择性

- [B] 灵敏度
- [C] 扫描速度
- [D] 本底噪声

**C0832 [Q] 如果对方报告你的调频电台发射的信号听起来失真严重、可辨度差，可能的原因是：**

- [A] 三项都可能
- [B] 电台的电源电压不足
- [C] 电台所处的位置不好
- [D] 电台的发射频率不准确

**C0833 [Q] 接收机设置项目中缩写“NB”和“SQL”的中文简称和作用是：**

- [A] NB 为“抑噪”，切除高于平均信号的大幅度突发脉冲噪声；SQL 为“静噪”，信噪比达不到一定水平时自动关闭音频输出
- [B] NB 和 SQL 都是指“抑噪”，收不到有用信号时自动关断背景噪声
- [C] NB 和 SQL 都是指“静噪”，切除高于平均信号的大幅度突发脉冲噪声
- [D] NB 和 SQL 都是指“静噪”，收不到带有预期的特定控制信号时自动关断音频输出

**C0834 [Q] 单边带发信机语音压缩的作用是：**

- [A] 压低较强语音信号的幅度、提升较弱信号的幅度，以改善小幅度语音在接收端的信噪比
- [B] 压低较弱语音信号的幅度、提升较强信号的幅度，以增加语音的动态范围和抑扬顿挫感
- [C] 压低语音信号的低频分量，提升高频分量，以增加信号的带宽，使高音更加细腻
- [D] 压缩信号所占用的频谱宽度，提高无线电频谱的利用率

**C0835 [Q] 收发信机面板上的符号 ALC 代表什么功能？**

- [A] 发信自动电平控制，对射频输出电平进行检测并反馈控制，

以维持其在适当限度之内

[B] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[D] 自动频率控制, 对发射频率的漂移进行检测并反馈控制, 以维持准确的工作频率

**C0836 [Q] 收发信机面板上的符号 AT 代表什么功能?**

[A] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[B] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[D] 自动频率控制, 对发射频率的漂移进行检测并反馈控制, 以维持准确的工作频率

**C0837 [Q] 收发信机面板上的符号 AGC 代表什么功能?**

[A] 收信机自动增益控制, 对中频级信号电平进行检测并反馈控制, 防止电路过载

[B] 收信自动音量控制, 对音频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[C] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[D] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**C0838 [Q] 收发信机面板上的符号 PRE 代表什么功能?**

[A] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

**C0839 [Q] 收发信机面板上的符号 PROC 代表什么功能?**

[A] 发信语音压缩, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以提升语音包络幅度较小的部分

[B] 收信机前置放大器, 在接收微弱信号时接入 (此时某些技术指标可能低于额定值)

[C] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[D] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**C0840 [Q] 业余收发信机面板上 RIT 的中文名称和代表的意义是:**

[A] 接收增量调谐, 在接收频率的主调谐不变的基础上, 对接收频率进行附加微调

[B] 发射增量调谐, 在发射频率的主调谐不变的基础上, 对发射频率进行附加微调

[C] 异频收发, 接收和发射使用互相独立的频率

[D] 清除信道频率存储器中的所有数据

**C0841 [Q] 业余收发信机面板上 XIT 的中文名称和代表的意义是:**

[A] 发射增量调谐, 在发射频率的主调谐不变的基础上, 对发射频率进行附加微调

[B] 接收增量调谐, 在接收频率的主调谐不变的基础上, 对接收频率进行附加微调

[C] 异频收发, 接收和发射使用互相独立的频率

[D] 清除信道频率存储器中的所有数据

**C0842 [Q] 业余收发信机面板上 SPLIT 的中文名称和代表的意义是:**

[A] 异频收发, 接收和发射使用互相独立的频率



[B] 发射增量调谐, 在发射频率的主调谐不变的基础上, 对发射频率进行附加微调

[C] 接收增量调谐, 在接收频率的主调谐不变的基础上, 对接收频率进行附加微调

[D] 清除信道频率存储器中的所有数据

**C0843 [Q] 收发信机面板上的符号 ATT 代表什么功能?**

[A] 收信机输入衰减器, 在接收大信号时接入, 使信号不致过大而使前级电路过载

[B] 自动天线调谐, 对天线电路的电压驻波比进行检测并进行自动补偿, 以维持最小驻波比

[C] 发信自动电平控制, 对射频输出电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

[D] 发信自动音量控制, 对音频输入电平进行检测并反馈控制, 以维持其在适当限度之内

**C0844 [Q] 电台的下列哪一项控制功能可以使听起来音调偏高或偏低的 SSB 语音信号变得正常?**

[A] RIT 功能

[B] 带宽选择

[C] 亚音静噪

[D] 自动增益控制或限幅器

**C0845 [Q] 某业余通信接收机的中频滤波器带宽有 100Hz、400Hz、2.7kHz 和 6kHz 几挡选择。如果要为接收 SSB、AM、PSK31 和 CW 方式的信号分别从中选择合适的挡位, 应该依次为:**

[A] 2.7kHz、6kHz、100Hz、400Hz

[B] 6kHz、2.7kHz、400Hz、100Hz

[C] 2.7kHz、400Hz、6kHz、100Hz

[D] 2.7kHz、100Hz、6kHz、400Hz

**C0846 [Q] 采用锁相环频率合成器的收发信机会在信号中带有附加的相位噪声, 主要原因是:**

[A] 从检测到本振频率漂移并反馈纠正需要捕捉时间, 该延迟造成本振信号相位抖动

[B] 频率合成器的数字电路中在信号跳变时产生谐波, 造成噪声

[C] 频率合成器的振荡器产生非理想正弦波, 带有噪声频率分量

[D] 锁相环频率合成器电路复杂, 大量元器件的热噪声叠加成相位噪声

**C0847 [Q] 很多现代业余无线电收发信机的本机振荡电路采用了直接数字频率合成(DDS)方式。它的主要特点是:**

[A] 电路结构简洁, 无锁相捕捉范围限制, 没有相位噪声, 跳换频率快

[B] 采用同样的频率源振荡器时频率稳定度优于锁相环频率合成方式

[C] 与锁相环频率合成方式相比, 可以使用速度较低的数字元器件

[D] 直接产生纯净的正弦波信号, 不需要采用任何滤波器

**C0848 [Q] 决定接收机接收 SSB 信号时的语音频响均匀度的主要选择性指标是:**

[A] 带内波动和信道带宽

[B] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数

[C] 镜像抑制比

[D] 前端带宽

**C0849 [Q] 决定接收机抗拒与工作频率相距较远的强信号干扰的主要选择性指标是:**

[A] 前端带宽

[B] 带内波动和信道带宽

[C] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数

[D] 镜像抑制比

**C0850 [Q] 决定接收机抗拒与工作频率相距两倍于中频的频率上的强信号干扰的主要选择性指标是:**

[A] 镜像抑制比

[B] 前端带宽

- [C] 带内波动和信道带宽
- [D] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数

**C0851 [Q] 决定接收机抗拒工作频率附近的 QRM 的主要选择性指标是:**

- [A] 信道带宽、信道选择性和信道滤波器特性矩形系数
- [B] 带内波动和信道带宽
- [C] 镜像抑制比
- [D] 前端带宽

**C0852 [Q] 学习现代无线电技术或从事业余无线电制作时, 经常遇到一种与超外差式收音机具有不同原理的“DC 式收音机”。其中缩写 DC 是指:**

- [A] 直接变换 (Direct-Covertion), 即接收到的射频信号在解调处理之前不经过频率变换
- [B] 直流 (Direct Current), 指用直流电源供电的收音机
- [C] 介质电容 (Dielectric Capacitor), 指采用了特殊介质电容器的收音机
- [D] 数模变换 (Digital-Analog Conversion), 指包含有数模变换器的收音机

**C0853 [Q] 现代超外差业余收发信机面板上常设有选择中频滤波器带宽的控制部件。这些中频滤波器负责抑制的干扰种类为:**

- [A] 邻近频道干扰
- [B] 镜像频率干扰
- [C] 中频频率干扰
- [D] 突发脉冲干扰

**C0854 [Q] 超外差业余收发信机中负责抑制镜像频率干扰的部件是:**

- [A] 变频级之前的预选滤波器
- [B] 变频级之后的中频滤波器
- [C] 中频放大级中的限幅电路
- [D] 带有音调控制的音频滤波器

**C0855 [Q]** 在接收通信电台的信号时，通常用射频增益和音频增益旋钮就可以获得适当的灵敏度和音量。为什么很多业余无线电接收机还要另设一个衰减（ATT）开关？

[A] 特强带外干扰可使前级器件进入非线性区而产生互调干扰，需在接收机最前端加入衰减

[B] 通常增益控制旋钮的控制范围不够宽，ATT 开关用来加宽增益控制范围

[C] 遇特强的带内干扰时，打开 ATT 开关可防止音量过大而损坏扬声器或耳机

[D] 避免本台发射机的强信号损坏接收电路

**C0856 [Q]** 在超外差式电路中，通道的有用信号频率比本振频率低（或者高）一个中频频率。但比本振频率高（或者低）一个中频频率的信号也可能窜入通道，称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机的使用说明书的技术指标部分给出了在 NFM 方式时第一中频（IF）为 47.25MHz，但没有更多的资料。由此可推测接收 145.00MHz 信号时下述两个频率之一的强信号可能造成镜频干扰：

[A] 239.50MHz 或 50.50MHz

[B] 192.25MHz 或 97.75MHz

[C] 50.50MHz 或 101.00MHz

[D] 151.50MHz 或 202.00MHz

**C0857 [Q]** 在超外差式收音机电路中，信号通道的有用信号频率比本振频率低（或者高）一个中频频率。但比本振频率高（或者低）一个中频频率的信号也可能窜入信号通道，称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某对讲机使用说明书的技术指标部分给出了接收 NFM 信号时第一中频（IF）为 47.25MHz，但没有更多的资料。由此可推测当接收 435.00MHz 信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰：

[A] 340.50MHz 或 529.50MHz

[B] 387.75MHz 或 482.25MHz

[C] 47.25MHz 或 94.50MHz

[D] 141.70MHz 或 236.25MHz

C0858 [Q] 在超外差式收信机电路中, 信号通道的有用信号频率比本振频率低 (或者高) 一个中频频率。但比本振频率高 (或者低) 一个中频频率的信号也可能窜入信号通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某 UHF 对讲机的使用说明书技术指标部分给出了第一中频 (IF) 为 58.525MHz, 但没有更多的资料。由此可推测当接收 435.00MHz 信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:

- [A] 317.95MHz 或 552.05MHz
- [B] 376.475MHz 或 493.525MHz
- [C] 58.525MHz 或 117.05MHz
- [D] 234MHz 或 468.20MHz

C0859 [Q] 在超外差式收信机电路中, 信号通道的有用信号频率比本振频率低 (或者高) 一个中频频率。但比本振频率高 (或者低) 一个中频频率的信号也可能窜入信号通道, 称为“镜像频率干扰”或“镜频干扰”。某 VHF 对讲机使用说明书的技术指标部分给出了第一中频 (IF) 为 45.05MHz, 但没有更多的资料。由此可推测当接收 145.00MHz 信号时下述频率之一的强信号可能造成镜频干扰:

- [A] 235.10MHz 或 54.90MHz
- [B] 190.05MHz 或 99.95MHz
- [C] 45.05MHz 或 90.10MHz
- [D] 90.10MHz 或 180.20MHz

C0860 [Q] 在超外差式变频装置中, 所谓“上变频”和“下变频”是分别指:

[A] 中频频率高于输入频率为上变频方式, 中频频率低于输入频率为下变频方式

[B] 输入频率高于中频频率为上变频方式, 输入频率低于中频频率为下变频方式

[C] 本振频率高于输入频率为上变频方式, 本振频率低于输入频率为下变频方式

[D] 输入频率高于本振频率为上变频方式, 输入频率低于本振频率为下变频方式

**C0861 [Q] 业余调频中继台发射机只要被上行信号正常启动，就会一直继续发射载波，上行信号消失不能使其停止。可能的原因是：**

**[A] 中继台上下行隔离不良，中继台发射的载波窜入中继台接收机造成自锁**

**[B] 肯定受到人为恶意干扰**

**[C] 中继台接收机电源电压不稳**

**[D] 中继台发射机电源电压不稳**

**C0862 [Q] 业余调频中继台发射机被上行信号正常启动，但上行信号消失后经常会继续发射一段或长或短的时间并夹杂有一些不清楚的语音。可能的原因是：**

**[A] 中继台下行信号与附近的其他通信发射机形成对中继台上行频率的互调干扰**

**[B] 肯定受到人为恶意干扰**

**[C] 中继台接收机电源电压不稳**

**[D] 中继台发射机电源电压不稳**

**C0863 [Q] 业余中继台上下行共用一副天线时，需要在接收机、发信机和天线之间插入一个：**

**[A] 双工器**

**[B] 收发信转换开关**

**[C] 功率分配器**

**[D] 环形器**

**C0864 [Q] 业余中继台上下行共用一副天线时，需要在接收机、发信机和天线之间插入一个双工器，其基本构造和作用为：**

**[A] 一组滤波器，阻止中继台发射信号反馈进入中继台接收机**

**[B] 一组半导体开关，在中继台发射时关断中继台接收机**

**[C] 一个匹配网络，使天线、中继发射机、中继接收机三者之间都满足阻抗匹配条件**

**[D] 一个环形器，使信号只能沿中继发射机-天线-中继接收机的方向前进**

C0865 [Q] 应该关闭接收机 AGC 功能的情况是:

- [A] 有用微弱信号和强干扰同时出现时
- [B] 接收微弱信号时
- [C] 接收特强信号时
- [D] 有用强信号中夹杂着微弱干扰

C0866 [Q] 应选择较短的接收机 AGC 时间常数的情况是:

- [A] 接收 FM/FSK/PSK 等包络幅度恒定的信号
- [B] 接收 SSB 和 AM 等正常信号的包络幅度不断变化的信号
- [C] 将接收机应用于“比幅度法”测向时
- [D] 有用微弱信号和强干扰同时出现时

C0867 [Q] 应选择较长的接收机 AGC 时间常数的情况是:

- [A] 接收 SSB 和 AM 等正常信号的包络幅度不断变化的信号
- [B] 接收 FM/FSK/PSK 等包络幅度恒定的信号遇到变化很快的传播衰落时
- [C] 将接收机应用于“比幅度法”测向时
- [D] 有用微弱信号和强干扰同时出现时

C0868 [Q] 收听射频/中频增益和音频增益分开控制的通信接收机时, 较好的设置方法是:

- [A] 信号特弱时尽量把射频/中频增益开到最大, 信号特强时尽量把音频增益开到最大, 然后从低到高调整另一个增益以得到适当的音量
- [B] 信号特弱时尽量把音频增益开到最大, 信号特强时尽量把射频/中频增益开到最大, 然后从低到高调整另一个增益以得到适当的音量
- [C] 任何情况下都应把射频/中频增益放在中间位置, 然后从低到高调整音频增益以得到适当的音量
- [D] 任何情况下都应把音频增益放在中间位置, 然后从低到高调整射频/中频增益以得到适当的音量

C0869 [Q] 比较考究的接收机说明书中常列出一项“通带矩形系数”或“通带形状系数”的指标, 是用来描述:

- [A] 通带滤波器频率特性曲线斜坡的陡峭程度

- [B] 矩形波信号通过接收机所产生的延迟时间
- [C] 通带滤波器对矩形波信号的通过能力
- [D] 通带晶体滤波器中石英晶片的形状和切割方式

C0870 [Q] 根据说明书列出的技术指标, 两合业余无线电接收机在 USB 方式下选择带宽为 2.7kHz 的滤波器时具有不同的“通带矩形系数”。接收机 A 的“60dB 带宽对 6dB 带宽的矩形系数”为 3.8, 接收机 B 的为 5。由此可作出推论:

- [A] A 机对邻近频道干扰的抑制能力比 B 机强
- [B] A 机对邻近频道干扰的抑制能力比 B 机差
- [C] A 机对镜像频道干扰的抑制能力比 B 机强
- [D] A 机对偏离工作频率  $\pm 10\text{kHz}$  以外的干扰信号的抑制能力比 B 机强

C0871 [Q] 根据说明书列出的技术指标, 两合业余无线电接收机的 A 和 B “通带波动”分别为 1dB 和 3dB。由此可作出推论:

- [A] A 机对通道内信号的频率响应比 B 机平坦
- [B] A 机对通道内信号的频率响应不如 B 机平坦
- [C] A 机接收到的信号的幅度颤动比 B 机小
- [D] A 机的通带增益的可调范围比 B 机小

C0872 [Q] 业余无线电技术描述收信机预选滤波电路和发信机输出滤波电路时, 经常会提到 LC 滤波器的“阶数”或“极点数”。确定 LC 滤波器阶数的简单办法是:

- [A] 先合并简化并联的电容元件和串联的电感元件, 得到的电容元件和电感元件总个数即为阶数
- [B] 滤波电路中分叉节的数量即为阶数
- [C] 滤波电路中分叉节的数量减 1 即为阶数
- [D] 滤波电路中电感元件的总个数减去电容元件的总个数, 即得阶数

C0873 [Q] 无线电发射设备参数和业余无线电原理书籍中经常出现缩写为 ppm 的度量单位。其中文含义和最经常的用处是:



- [A] “百万分比”，常用于描述频率的相对稳定度
- [B] “每分钟点数”，常用于描述随机干扰的出现次数
- [C] “每分钟点数”，常用于描述太阳黑子的发生频度
- [D] “每分钟平均脉冲数”，常用于描述单个脉冲的出现次数

C0874 [Q] 输出信号达到一定质量标准时，在某输入阻抗为 50 欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $1\mu\text{V}$ ，该接收机敏度用电压  $\mu\text{V}$  表示的数值为：

- [A]  $2\mu\text{V}$
- [B]  $1\mu\text{V}$
- [C]  $3\mu\text{V}$
- [D]  $1.5\mu\text{V}$

C0875 [Q] 输出信号达到一定质量标准时，在某输入阻抗为 50 欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $1\mu\text{V}$ ，该接收机敏度用  $\text{dB}\mu\text{V}$  表示的数值为：

- [A]  $6\text{dB}\mu\text{V}$
- [B]  $-2\text{dB}\mu\text{V}$
- [C]  $3\text{dB}\mu\text{V}$
- [D]  $0\text{dB}\mu\text{V}$

C0876 [Q] 输出信号达到一定质量标准时，在某输入阻抗为 50 欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $0.5\mu\text{V}$ ，该接收机敏度用电压  $\mu\text{V}$  表示的数值为：

- [A]  $1\mu\text{V}$
- [B]  $0.5\mu\text{V}$
- [C]  $0.5\text{V}$
- [D]  $1\text{V}$

C0877 [Q] 输出信号达到一定质量标准时，在某输入阻抗为 50 欧的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $0.5\mu\text{V}$ ，该接收机敏度的功率电平  $\text{dB}\mu\text{V}$  数值为：

- [A]  $-113\text{ dBm}$

[B]  $-107\text{dBm}$

[C]  $-103\text{dBm}$

[D]  $-73\text{dBm}$

C0878 [Q] 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为  $50\Omega$  的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $0.5\mu\text{V}$ ,该接收机灵敏度用  $\text{dB}\mu\text{V}$  表示的数值为:

[A]  $0\text{dB}\mu\text{V}$

[B]  $-2\text{dB}\mu\text{V}$

[C]  $3\text{dB}\mu\text{V}$

[D]  $6\text{dB}\mu\text{V}$

C0879 [Q] 已知接收机天线输入阻抗为  $50\Omega$ ,电压灵敏度为  $2\mu\text{V}$ ,其功率灵敏度为:

[A]  $-107\text{dBm}$

[B]  $0.02\text{dBm}$

[C]  $-103\text{dBm}$

[D]  $-113\text{dBm}$

C0880 [Q] 已知接收机天线输入阻抗为  $50\Omega$ ,电压灵敏度为  $1\mu\text{V}$ ,其功率灵敏度为:

[A]  $-113\text{dBm}$

[B]  $-107\text{dBm}$

[C]  $0.01\text{dBm}$

[D]  $-103\text{dBm}$

C0881 [Q] 输出信号达到一定质量标准时,在某输入阻抗为  $50\Omega$  的接收机天线输入端测得输入信号的最小电压为  $1\mu\text{V}$ ,该接收机灵敏度的功率电平  $\text{dBm}$  数值为:

[A]  $-107\text{dBm}$

[B]  $-103\text{dBm}$

[C]  $-73\text{dBm}$

[D]  $-113\text{dBm}$

**C0882 [Q]** 对于需要接收微弱信号的业余通信,接收机的噪声系数  $F_n$  (以比值的数值形式表达) 是一项重要技术指标。它是指:

- [A] 接收机输入端信噪比  $S_i/N_i$  对输出端信噪比  $S_o/N_o$  的比值
- [B] 接收机输入端无信号时, 输出端的噪声功率电平
- [C] 接收机输出端噪声功率电平与输入端噪声功率电平的比值
- [D] 接收机输入端噪声功率电平与输出端噪声功率电平的比值

**C0883 [Q]** 对于需要接收微弱信号的业余通信,接收机的噪声系数  $F_n$  (以比值的数值形式表达) 是一项重要技术指标。关于  $F_n$  的一些基本常识是:

- [A]  $F_n$  一定大于 1; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 1 越好
- [B]  $F_n$  一定小于 1; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 0 越好
- [C]  $F_n$  一定大于 1; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越大越好
- [D]  $F_n$  一定小于 1; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 1 越好

**C0884 [Q]** 对于需要接收微弱信号的业余通信,接收机的噪声指数  $NF$  (以对数形式表达) 是一项重要技术指标。它是指:

- [A] 接收机输入端信噪比  $S_i/N_i$  对输出端信噪比  $S_o/N_o$  的比值的对数表达形式
- [B] 接收机输入端无信号时, 输出端的噪声功率电平的对数表达形式
- [C] 接收机输出端噪声功率电平与输入端噪声功率电平的比值的对数表达形式
- [D] 接收机输入端噪声功率电平与输出端噪声功率电平的比值的对数表达形式

**C0885 [Q]** 对于需要接收微弱信号的业余通信,接收机的噪声指数  $NF$  (以对数形式表达) 是一项重要技术指标。关于  $F_n$  的一些基本常识是:

- [A]  $F_n$  一定大于 0; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 0 越好
- [B]  $F_n$  一定小于 0; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 0 越好
- [C]  $F_n$  一定大于 1; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越大越好
- [D]  $F_n$  一定处于 0 和 1 之间; 在同样的灵敏度下  $F_n$  越接近于 1 越好

**C0886 [Q]** 无线电通信领域中，在描述信号源、放大器、接收机等系统部件的内部噪声大小时，经常用“噪声温度”来度量。以接收机为例，等效噪声温度  $T_e$  的意义是：

[A] 接收机的内部噪声功率等于一个接在天线输入端的优质匹配电阻产生相同的热噪声功率时电阻所具有的绝对温度

[B] 接收机内部噪声在输出端的功率可以使一个接在输出端上的匹配电阻加热升高的相对温度

[C] 接收机内部噪声在输出端的功率可以使一个接在输出端上的匹配电阻加热到的绝对温度

[D] 接收机信噪比符合技术指标时所要求的设备环境温度

**C0887 [Q]** 不产生任何内部噪声的理想放大器或接收机的噪声系数  $F_n$ 、噪声指数  $NF$  和噪声温度  $T_e$  分别为：

[A] 1, 0dB, 0K

[B] 0, 0dB,  $-273^\circ \text{K}$

[C] 0, 1dB, 17K

[D] 0, 0dB,  $-275\text{K}$

**C0888 [Q]** 如果一个接收业余卫星用的天线放大器工作在标准温度 ( $17^\circ\text{C}$ ) 下，其输入端接一副良好匹配的天线。如果放大器所产生的内部噪声与输入的热噪声等效，该放大器的噪声系数  $F_n$ 、噪声指数  $NF$  和噪声温度  $T_e$  分别为：

[A] 2, 3dB,  $290^\circ \text{K}$

[B] 1, 1dB,  $0^\circ \text{K}$

[C] 2, 0dB,  $17^\circ \text{K}$

[D] 1, 0dB,  $-273^\circ \text{K}$

**C0889 [Q]** 通常的成品收发信机上都有 AGC 功能，下面那种用法是正确的？

[A] 通常在 SSB 模式时，使用慢速或中速 AGC

[B] CW 模式使用快速 AGC

[C] 在接收小信号且有大信号的临频干扰时关闭

[D] 将 AGC 设为 AUTO，可以适应各种调制模式的接收

**C0890 [Q] 无线电发射机的效率是指：**

- [A] 输出到天线系统的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [B] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机所消耗的电源功率之比
- [C] 通信对象的接收天线得到的信号功率与发射机输出到天线系统的信号功率之比
- [D] 输出到天线系统的有用信号功率与到达天线的包含杂散等无用信号的总功率之比

**C0891 [Q] 业余无线电发射机的效率总是明显低于 1。所损耗的那部分能量：**

- [A] 绝大部分转化为热量，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [B] 绝大部分转化为杂散等无用信号的电磁辐射
- [C] 绝大部分因阻抗失配而返回电源，极小部分转化为无用信号的电磁辐射
- [D] 损耗的能量消失在电容、电感、开关器件等零部件中

**C0892 [Q] 从能量转换的观点，“匹配”是指：**

- [A] 选择电路参数，使负载能够得到最高实际输出功率的状态
- [B] 选择电路参数，使电源内阻能够达到最小功率损耗的状态
- [C] 选择电路参数，使负载能够得到最高实际输出电压的状态
- [D] 选择电路参数，使负载能够得到最高实际输出电流的状态

**C0893 [Q] 接收机的接收信号强度表每两挡的信号强度相差 6dB。接收某电台信号，发射功率为 20dBW 时读数为 S9。该台减小发射功率后，接收机读数变为 S4。此时该台的发射功率约为（以 W 为单位）：**

- [A] 0.098W
- [B] 10.24W
- [C] 0.156W
- [D] 1.73W

**C0894 [Q] 接收机的接收信号强度表每两挡的信号强度相差 6dB。接收某电台信号，发射功率为 10dBW 时读数为 S8。该台减小发射功率**

后，接收机读数变为 S5。此时该台的发射功率约为（以 W 为单位）：

- [A] 0.156W
- [B] 0.098W
- [C] 10.24W
- [D] 1.73W

C0895 [Q] 5W 可以表示为：

- [A] 37dBm
- [B] 5dBW
- [C] 17dBm
- [D] 35dBμ

C0896 [Q] 0.25W 可以表示为：

- [A] 54dBμ
- [B] 6dBW
- [C] 36dBm
- [D] 25dBm

C0897 [Q] 0.4kW 可以表示为：

- [A] 86dBμ
- [B] 400dBm
- [C] 6000dBm
- [D] 34dBm

C0898 [Q] 一部业余无线电台，工作电压直流 13.8 伏，FM 发射方式的射频输出载波功率为 N 瓦，电源效率约 80%。发射时的工作电流约为：

- [A]  $0.091 \times N$ （安）
- [B]  $13.8 \times N$ （安）
- [C]  $13.8 / N \times 80\%$ （安）
- [D]  $0.058 \times N$ （安）

C0899 [Q] 一部业余无线电台，工作电压交流 220 伏，FM 发射

方式的射频输出载波功率为  $N$  瓦，电源效率约 80%。发射时的工作电流约为：

- [A]  $0.0057 \times N$  (安)
- [B]  $220 \times N$  (安)
- [C]  $200/N \times 80\%$  (安)
- [D]  $0.0036 \times N$  (安)

C0900 [Q] 一部业余无线电台，FM 发射方式的射频输出载波功率为  $N$  瓦，电源效率约 80%。通话时每发射 10 秒钟的电源消耗约为：

- [A]  $0.0035 \times N$  (千瓦小时)
- [B]  $0.0768 / N$  (千瓦小时)
- [C]  $0.0022 \times N$  (千瓦小时)
- [D]  $220 / N$  (千瓦小时)

C0901 [Q] 一部业余无线电台，FM 发射方式的射频输出载波功率为 10 瓦，电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟，在此期间发射到空间的平均功率：

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 8 瓦
- [D] 肯定高于 10 瓦

C0902 [Q] 某业余电台以 100 瓦功率发射时，对方接收机的信号强度指示为 S8。现双方天线不变，将发射功率降到 25 瓦，对方接收的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S7
- [B] S6
- [C] S5
- [D] S4

C0903 [Q] 某业余电台以 80 瓦功率发射时，对方接收机的信号强度指示为 S8。现双方天线不变，将发射功率降为 5 瓦 QRP，对方接收

的信号强度指示将变为：【提示：收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S7
- [B] S6
- [C] S4
- [D] S2

C0904 [Q] 业余电台在进行业余卫星通信时使用超过常规要求的发射功率，造成的结果以及对这种做法的态度是：

- [A] 过强的上行信号会使卫星转发器压低对其他信道的转发功率，严重影响别人通信；必须反对
- [B] 上行功率越大，转发的效果越好，通信范围越大；可提倡
- [C] 上行功率超过一定值对通信效果改善不大，但并无明显坏处；无所谓
- [D] 上行功率太大造成浪费和电磁污染；不提倡

C0905 [Q] 一部业余无线电台，CW 发射方式的射频输出载波功率为 10 瓦，电源效率约 80%。连续发报 10 秒钟，在此期间发射到空间的平均功率：

- [A] 显著低于 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 10 瓦
- [D] 约为 8 瓦

C0906 [Q] 一部业余无线电台，SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦，电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟，在此期间发射到空间的平均功率：

- [A] 显著低于 10 瓦
- [B] 约为 12.5 瓦
- [C] 约为 10 瓦
- [D] 约为 8 瓦



C0907 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 RTTY 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

C0908 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 PSK31 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

C0909 [Q] 一部业余无线电台, SSB 发射方式的射频输出峰包功率为 10 瓦, 电源效率约 80%。在此方式下连续发送 SSTV 信号 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 10 瓦
- [B] 显著低于 10 瓦
- [C] 约为 12.5 瓦
- [D] 约为 8 瓦

C0910 [Q] 一部业余无线电台, FM 发射方式的射频输出载波功率为 100 瓦, 电源效率约 80%。连续发话 10 秒钟, 在此期间发射到空间的平均功率:

- [A] 约为 100 瓦
- [B] 约为 125 瓦
- [C] 约为 80 瓦
- [D] 肯定高于 100 瓦

C0911 [Q] 信号源和负载达到阻抗“匹配”时，信号源内阻损耗的功率为：

- [A] 与负载得到的输出功率相等
- [B] 是负载得到的输出功率的一半
- [C] 与负载得到的输出功率相比可以忽略不计
- [D] 损耗功率为零

C0912 [Q] 一个放大器具有 20dB 的信号增益，其意义是：

- [A] 放大器把相当于输入信号的 100 倍的能量从电源转移到了输出负载
- [B] 放大器产生了当于输入信号的 100 倍的能量，供给了输出负载
- [C] 放大器把相输入信号的能量放大了 100 倍
- [D] 放大器把相输入信号的能量放大了 99 倍

C0913 [Q] 射频信号通过某电路时产生了 20dB 的损耗。这部分被损耗的能量：

- [A] 在电路中被转化为热能等其他形式，或者通过电磁辐射等转移到了其他地方
- [B] 在电路中消失了
- [C] 返回了信号源
- [D] 一部分在电路中消失了，一部分返回了信号源

C0914 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 100 万倍，该电路的增益为：

- [A] 60dB
- [B] 100dB
- [C] 990000dB
- [D] 1000000dB

C0915 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 7 倍，该电路的增益约为：

- [A] 5dB
- [B] 3.5dB

- [C] 7dB
- [D] 14dB

C0916 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的 2 倍, 该电路的增益约为:

- [A] 3dB
- [B] 1dB
- [C] 2dB
- [D] 0.5dB

C0917 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 100 倍, 该电路的增益为:

- [A] 40dB
- [B] 10dB
- [C] 100dB
- [D] 20dB

C0918 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 1 万倍, 该电路的增益为:

- [A] 80dB
- [B] 10000 dB
- [C] 9999 dB
- [D]  $10^3$ dB

C0919 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 7 倍, 该电路的增益约为:

- [A] 10dB
- [B] 7dB
- [C] 14dB
- [D] 15dB

C0920 [Q] 某电路输出信号电压是输入信号电压的 2 倍, 该电路的增益约为:

- [A] 6dB
- [B] 2dB
- [C] 4dB
- [D] 0.5dB

C0921 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/100$ ，该电路的增益为：

- [A] -20dB
- [B] -10dB
- [C] -100dB
- [D] 100dB

C0922 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/1000000$ ，该电路的增益为：

- [A] -60dB
- [B] -100dB
- [C] 990000dB
- [D] -1000000dB

C0923 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/7$ ，该电路的增益约为：

- [A] -5dB
- [B] 3.5dB
- [C] -7dB
- [D] -14dB

C0924 [Q] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $1/2$ ，该电路的增益约为：

- [A] -3dB
- [B] -1dB
- [C] -2dB
- [D] 0.5dB

C0925 [ Q ] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/100$ ，该电路的增益为：

- [A]  $-40\text{dB}$
- [B]  $-10\text{dB}$
- [C]  $-100\text{dB}$
- [D]  $-20\text{dB}$

C0926 [ Q ] 某电路输出信号电压是输入信号电压的万分之一，该电路的增益为：

- [A]  $-80\text{dB}$
- [B]  $-10000\text{ dB}$
- [C]  $1/10000\text{ dB}$
- [D]  $10^{-6}\text{dB}$

C0927 [ Q ] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/7$  倍，该电路的增益约为：

- [A]  $-10\text{dB}$
- [B]  $-7\text{dB}$
- [C]  $-14\text{dB}$
- [D]  $0.143\text{dB}$

C0928 [ Q ] 某电路输出信号电压是输入信号电压的  $1/2$ ，该电路的增益约为：

- [A]  $-6\text{dB}$
- [B]  $-2\text{dB}$
- [C]  $0.5\text{dB}$
- [D]  $-0.5\text{dB}$

C0929 [ Q ] 某电路输出信号功率是输入信号功率的  $100$  倍，该电路的增益为：

- [A]  $20\text{dB}$
- [B]  $10\text{dB}$
- [C]  $100\text{dB}$

[D] 1dB

C0930 [Q] 信号依次通过增益分别为  $x$  dB、 $y$  dB 和  $z$  dB 的 3 个电路, 总增益为:

[A]  $(x + y + z)$  dB

[B]  $(x \times y \times z)$  dB

[C]  $(x + y + z)$  倍

[D]  $(x \times y \times z)$  倍

C0931 [Q] 信号依次通过增益分别为  $x$  dB、 $y$  dB 和  $z$  dB 的 3 个电路, 总增益为:

[A]  $10^{(x+y+z)/10}$  倍

[B]  $10^{x \times y \times z}$  倍

[C]  $(x + y + z)$  倍

[D]  $(x \times y \times z)$  倍

C0932 [Q] 功率为 1dBm 的射频信号通过增益为 23dB 的电路后, 输出功率为:

[A] 0.2W

[B] 23mW

[C] 23W

[D] 0.23W

C0933 [Q] 功率为 1dB $\mu$  的射频信号通过增益为 36dB 的电路后, 输出功率为:

[A] 4mW

[B] 3.6W

[C] 36mW

[D] 360 $\mu$ W

C0934 [Q] 功率为 1dBW 的射频信号通过增益为 -36dB 的电路后, 输出功率为:

[A] 0.25 mW

[B] 3.6mW

[C] 25mW

[D] 360 $\mu$ W

C0935 [Q] 功率为 1dBW 的射频信号通过衰减量为 40dB 的衰减器后, 输出功率为:

[A] 100 $\mu$ W

[B] 40mW

[C] 140 $\mu$ W

[D] 0.40 W

C0936 [Q] 对称半波振子每一臂的长度为波长的:

[A] 1/4 倍

[B] 1/2 倍

[C] 2 倍

[D] 4 倍

C0937 [Q] 由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统, 理想的工作状态是:

[A] 天线上只有驻波, 馈线上只有行波

[B] 天线上只有行波, 馈线上只有驻波

[C] 天线和馈线上都只有驻波

[D] 天线和馈线上都只有行波

C0938 [Q] 能够在一个在特定方向上具有主辐射瓣的水平偶极天线, 其振子的总长度应为:

[A] 1/2 波长的奇数倍

[B] 1/2 波长的任意整数倍

[C] 1/2 波长的偶数倍

[D] 1/4 波长的奇数倍

C0939 [Q] 能够在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线, 其振子的长度应为:

- [A]  $1/4$  波长的奇数倍
- [B]  $1/4$  波长的任意整数倍
- [C]  $1/4$  波长的偶数倍
- [D]  $1/2$  波长的奇数倍

C0940 [Q] 对一个偶极子天线怎么做, 才能让它的谐振频率升高一些?

- [A] 将振子截短一些
- [B] 在振子某部位串联一个线圈
- [C] 将振子加长一些
- [D] 在振子的两端加上电容帽

C0941 [Q] 偶极天线与工作频率发生谐振的充分和必要条件是:

- [A] 两臂总电气长度为  $1/2$  工作波长的整数倍
- [B] 两臂总电气长度为  $1/4$  工作波长的整数倍
- [C] 两臂总电气长度为  $1/2$  工作波长的奇数倍
- [D] 两臂总电气长度为工作波长的整数倍

C0942 [Q] 偶极天线两臂总长度选取下列电气长度时, 在垂直于天线轴线方向的增益达到峰值:

- [A]  $1/2$  工作波长的奇数倍
- [B]  $1/2$  工作波长的偶数倍
- [C]  $1/2$  工作波长的整数倍
- [D]  $1/4$  工作波长的奇数倍

C0943 [Q] 一副两臂电气长度各为  $1/4$  波长的偶极天线, 断开中点, 通过平衡-不平衡变换器进行馈电, 测得谐振频率为  $f$ , 输入阻抗为  $Z$ 。如果总长度不变, 但将断开的馈电点向一侧偏移  $1/8$  波长, 最明显的影响将是:

- [A] 阻抗显著变大, 相比之下谐振频率变化不大
- [B] 阻抗显著变小, 相比之下谐振频率变化不大
- [C] 谐振频率显著变高, 相比之下阻抗变化不大
- [D] 谐振频率显著变低, 相比之下阻抗变化不大



**C0944 [Q]** 通常把垂直偶极天线或者垂直接地天线称为“全向天线”，是因为：

- [A] 它们在水平方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [B] 它们在垂直方向没有指向性，但在立体空间有方向性
- [C] 它们在水平方向和垂直方向都有指向性
- [D] 它们在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射

**C0945 [Q]** 振子电气长度为  $1/4$  波长的垂直接地天线的最大辐射方向为：

- [A] 在水平方向没有指向性，在垂直方向指向水平面
- [B] 在空间没有指向性，向各个方向均匀辐射
- [C] 在垂直方向没有指向性，在水平方向指向前方
- [D] 在水平方向呈现 8 字形方向特性

**C0946 [Q]** 垂直接地天线（GP）的构造为电气长度为  $1/4$  波长的垂直振子加一个“接地”反射体，因其简单而被大量应用于手持和车载业余电台，但这种天线的实际工作情况往往与理论值相差较大，尤其在频率较低的频段。最常见的原因和改善办法是：

- [A] 缺乏有效的接地反射体。GP 天线必须有足够大的接地反射体来形成振子镜像，否则谐振频率和阻抗都将与理论值有显著偏差，应尽量用大面积金属体与天线的接地端直接连接
- [B]  $1/4$  波长垂直振子太短。改成  $1/2$  波长即可解决问题
- [C]  $1/4$  波长垂直振子太短。在振子中串联加感线圈即可解决问题
- [D] 一般天线与电缆直接相连，匹配不良。在天线和电联之间加接“巴伦”即可解决问题

**C0947 [Q]** 通过目视判断全长度八木天线发射方向的办法是：

- [A] 比主振子短者为引向振子，比主振子长者反射振子，引向振子朝向最大辐射方向
- [B] 比主振子长者引向振子，比主振子短者为反射振子，引向振子朝向最大辐射方向
- [C] 比主振子短者为引向振子，比主振子长者反射振子，反射振子朝向最大辐射方向

[D] 主振子两端所指方向为最大辐射方向

C0948 [Q] 在导电良好的地面上, 决定短波天线辐射仰角的主要参数是:

[A] 天线离地面的相对于波长的高度, 即离地高度除以波长

[B] 天线的绝对高度, 与波长无关

[C] 天线离海平面的绝对高度

[D] 天线导线或者八木天线主梁与地面之间的夹角

C0949 [Q] 在空间受限制、HF 偶极天线达不到自然谐振所需长度而必须缩短时, 可以在天线电路的某一点串入一个线圈, 或者将整个振子做成一个线圈, 加以补偿, 形成“加感天线”。在充分优化设计的条件下, 它们与全尺寸半波长偶极天线相比较的结果是:

[A] 可以和全尺寸天线一样满足谐振和阻抗匹配条件, 但辐射效率肯定不如全尺寸天线

[B] 无论是谐振和阻抗匹配条件还是辐射效率, 都不能得到全尺寸天线的效果

[C] 只要设计得当、制作精心、妥善调试, 可以得到和全尺寸天线相同的效果

[D] 如果设计得当、制作精心、妥善调试, 有可能得到比全尺寸偶极天线更好的效果


C0950 [Q] 水平偶极天线振子的最短理想长度是工作频率的半波长。因条件限制而必须缩短振子时, 不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率, 但天线的效率比半波长天线有所降低。图示为常用的方案, 如果振子(灰色部分)总长度相等, 各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为:

[A] C-顶部加感,B-中间加感,A-底部加感

[B] A-底部加感,B-中间加感, C-顶部加感

[C] A-顶部加感,B-中间加感, C-底部加感

[D] B-中间加感,A-顶部加感, C-底部加感

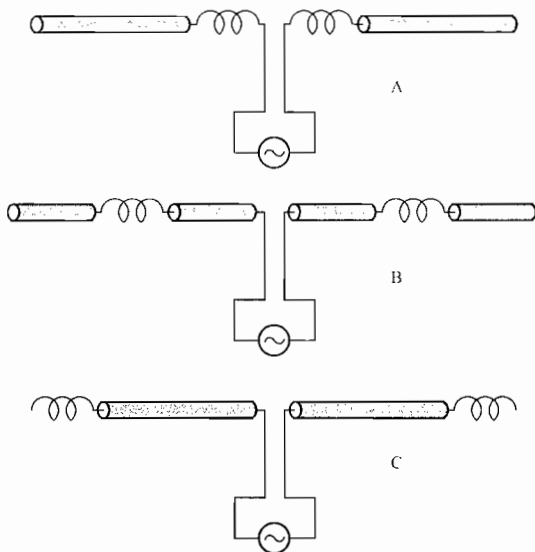


C0951 [Q] 垂直 GP 天线振子的最短理想长度是工作频率的  $1/4$  波长。因条件限制而必须缩短振子时，不得不在天线的某个地方串入额外的电感将振子的自然谐振频率补偿到工作频率，但天线的效率比半波长天线有所降低。图示为常用的方案，如果振子（灰色部分）总长度相等，各方案的名称以及按发射效率由高到低的排序为：

[A] C-顶部加感，B-中间加感，A-底部加感

[B] A-底部加感，B-中间加感，C-顶部加感

[C] A-顶部加感，B-中间加感，C-底部加感

[D] B-中间加感，A-顶部加感，C-底部加感

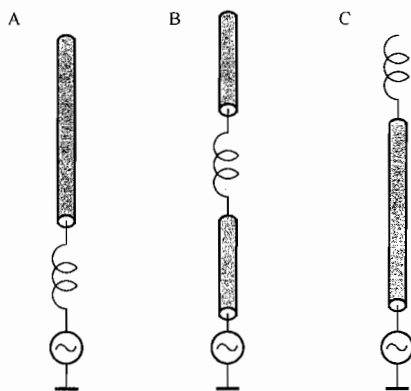

C0952 [Q] 制作工作频率为  $f$  (单位: 兆赫兹) 的某相控天线阵列需要长度为  $1/4$  波长的同轴电缆。其大致长度 (单位: 米) 为:

- [A]  $48.8/f$
- [B]  $149.8/f$
- [C]  $75/f$
- [D]  $71.3/f$

C0953 [Q] 制作工作频率为  $f$  (单位: 兆赫兹) 的半波长偶极天线。每个振子的大致长度 (单位: 米) 为:

- [A]  $71.3/f$
- [B]  $48.8/f$
- [C]  $142.6/f$
- [D]  $150/f$

C0954 [Q] 在空旷场地用场强计比较不同型号的辐射仰角为  $0^\circ$  的全向垂直天线在无线电通信中的实际辐射能力, 需要注意:

- [A] 测试点应选择在离天线至少 10 倍波长远的地方
- [B] 场强计外壳应妥善接地
- [C] 场强计应与地面绝缘
- [D] 待测天线的馈电电缆外面应套上磁环

C0955 [Q] 假设收发天线均用半波长偶极天线。在地面电台之间的近距离通信中, 发射天线和接收天线的最佳极化方式为:

- [A] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致
- [B] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直
- [C] 收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线
- [D] 发信天线垂直极化, 收信天线的极化方向平行于两台之间的连线

C0956 [Q] 什么是八木天线?

- [A] 一种可以集中聚集某一方向信号的天线

- [B] 一种由日本八木秀次发明的全向天线
- [C] 用八根木头制作的天线
- [D] 一种可以将接收到的信号反向的天线

**C0957 [Q] 短波水平偶极类天线（如偶极天线和八木天线等）的发射仰角主要由下列原因决定：**

- [A] 由天线的辐射和大地的反射叠加造成，仰角高低与天线离地高度与波长的比值有关
- [B] 由天线振子导体所指的方向决定
- [C] 由八木天线主梁所指的方向决定
- [D] 由天线振子的长度所决定

**C0958 [Q] 架设短波天线时，天线发射仰角的大致选择原则是：**

- [A] 远距离通信选择低发射仰角，近距离通信选择高发射仰角
- [B] 近距离通信选择低发射仰角，远距离通信选择高发射仰角
- [C] 近处开阔时选择低发射仰角，近处有建筑物时选择高发射仰角
- [D] 较低频段通信选择低发射仰角，较高频段通信选择高发射仰角

**C0959 [Q] 架设短波天线时，天线高度的大致选择原则是：**

- [A] 远距离通信选择较高的高度，近距离通信选择较低的高度
- [B] 远距离通信选择较低的高度，近距离通信选择较高的高度
- [C] 近处有建筑物时选择较低的高度，近处开阔时选择较高的高度
- [D] 较低频段通信选择较高的高度，较高频段通信选择较低的高度

**C0960 [Q] 在针对特定对象的 DX 通信中，计算天线最佳发射仰角的基本方法是：**

- [A] 根据所使用的电离层的大致高度、通信对象的大致距离、电波在传播途经中经电离层反射的次数，用简单几何方法计算
- [B] 根据通信对象所在的方位、地球半径、对方天线高度、实际工作频率、太阳平均黑子数，查表计算
- [C] 根据通信对象所在的方位、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、

本台周围的大地导电率、实际工作频率，找公式计算

[D] 根据通信双方的发射功率、天线极化方向、通信方向上障碍物所遮挡的仰角、太阳 10.7 cm 射电流量，找公式计算

**C0961 [Q]** 在 HF 远距离通信中，收发信天线周围的大地导电率对辐射效果的影响大致是：

- [A] 大地导电率越高，大地反射比较接近于理想情况，效果越好
- [B] 大地导电率越低，大地中的感应电流越弱，效果越好
- [C] HF 远距离通信依靠天波反射，与大地导电率无关
- [D] 大地导电率太高、太低都不好，最好是处于中间值

**C0962 [Q]** 下列关于直立天线的陈述，哪一项是正确的？

- [A] 该天线发射的电磁波电场垂直于地面
- [B] 该天线发射的电磁波磁场垂直于地面
- [C] 相位被反相了
- [D] 相位被倒转了

**C0963 [Q]** 下列哪一项描述了一个导线与地球表面平行架设的偶极子天线的性质？

- [A] 是水平极化的天线
- [B] 是地波天线
- [C] 是菱形天线
- [D] 是垂直极化的天线

**C0964 [Q]** 就大多数手持电台随机附送的“橡皮天线”来说，它的劣势是什么？

- [A] 相对于全尺寸天线，它的发射和接收效率较低
- [B] 它发射的是圆极化的信号
- [C] 如果橡胶的一头损坏了，那么它很快就会解体
- [D] 以上三项全部正确

**C0965 [Q]** 在自由空间中的半波偶极子天线，哪个方向的辐射强度最大？

- [A] 垂直于导体的方向
- [B] 沿着导体的方向
- [C] 各个方向强度相同
- [D] 沿着馈线的方向

**C0966 [Q] 天线的增益是什么意思?**

- [A] 相对于参考天线, 在某一方向上信号强度的增加
- [B] 当发射机在更高的频率发射时, 天线会额外地减少一部分功率
- [C] 对于发射机的功率输入, 天线附加的一部分额外功率
- [D] 相对于参考天线, 发射或接收时的阻抗增加

**C0967 [Q] 假负载的主要作用是?**

- [A] 在测试设备时不让无线电信号真正地发射出去
- [B] 防止发射机过调制
- [C] 改善天线的辐射效率
- [D] 增强接收机的信噪比

**C0968 [Q] 下列哪一个设备可以用来测定天线当前的谐振频率?**

- [A] 天线分析仪
- [B] 频率计数器
- [C] 品质因数计
- [D] 电子管电压表

**C0969 [Q] 南北走向的水平极化偶极天线, 中点馈电, 通过特性阻抗为 50 欧的电缆连接到输入/输出阻抗为 50 欧的收发信机, 通信对象在东西方向。选择天线长度的原则是:**

- [A] 天线臂长为四分之一波长的奇数倍时, 通信效果肯定最好
- [B] 天线臂长为四分之一波长的偶数倍时, 通信效果肯定最好
- [C] 只要天线与工作频率谐振, 通信效果一定好
- [D] 只要电压驻波比达到最低, 通信效果一定好

**C0970 [Q] 北京的水平极化半波长偶极天线, 通信对象为纽约的业余电台。按电波的最短传输途径考虑, 天线的最佳走向应大致为:**

- [A] 东-西
- [B] 南-北
- [C] 东偏南 30 度-西偏北 30 度
- [D] 西偏南 30 度-东偏北 30 度

**C0971 [Q]** 行波天线是一种依靠射频电流在长导线组成的连续匹配回路中流动产生辐射的天线, 业余通信常用的有 T2FD 天线和贝伐列奇天线等。与驻波天线相比, 行波天线的特点有:

- [A] 是没有自然谐振点的宽带天线, 对长度要求不严格但一般需接近或大于波长
- [B] 对长度要求比较严格, 是没有自然谐振点的宽带天线
- [C] 在较宽的频带内具有一些列自然谐振频率点, 但对长度要求比较严格
- [D] 可以依靠天线调谐器实现在较宽的频带内谐振, 对长度没有要求

**C0972 [Q]** 业余通信常用的 T2FD 行波天线和贝伐列奇等行波天线都在天线的终端接了一个无感电阻。关于它的作用, 正确说法是:

- [A] 长度足够时大部分功率边行进边辐射到空间, 只剩小部分到达电阻并消耗而不反射回去
- [B] 电阻相当于一个假负载, 虽实现了宽带工作, 但绝大部分能量消耗在这个电阻上
- [C] 在匹配状态下, 输入功率的一半消耗在电阻上, 所以天线的辐射效率大约是 50%
- [D] 串联电阻的损耗降低了天线谐振时的 Q 值, 使谐振响应显得平坦, 但辐射效率比较低下


**C0973 [Q]** 图示为我国业余电台野外通信常见的 14MHz/21MHz/28MHz 三频段偶极天线原理图。其中各段天线的电气长度应分别为:

- [A] A 为 28MHz 的 1/4 波长, A+B 为 21MHz 的 1/4 波长, A+B+C 为 14MHz 的 1/4 波长
- [B] A 为 28MHz 的半波长, A+B 为 21MHz 的半波长, A+B+C 为 14MHz 的半波长



[C] A 为 28MHz 的 1/4 波长, B 为 21MHz 的 1/4 波长, C 为 14MHz 的 1/4 波长

[D] A 为 28MHz 的半波长, B 为 21MHz 的半波长, C 为 14MHz 的半波长

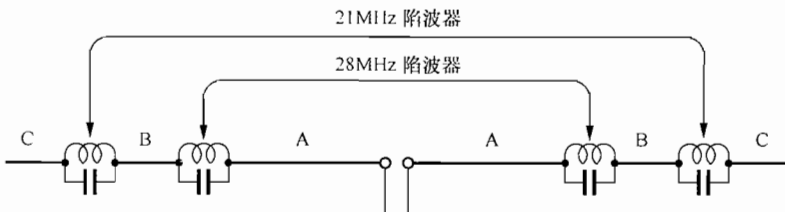


C0974 [Q] 图示为我国业余电台野外通信常见的 14MHz/21MHz/28MHz 三频段偶极天线原理图。其中部件 A、B、C、D 的作用分别为:

[A] A、D 为 21MHz 陷波器, B、C 为 28MHz 陷波器, 即分别谐振于 21MHz 和 28MHz 的并联谐振回路

[B] A、D 为 21MHz 陷波器, B、C 为 28MHz 陷波器, 即分别谐振于 21MHz 和 28MHz 的串联谐振回路

[C] A、D 为 14MHz 陷波器, B、C 为 21MHz 陷波器, 即分别谐振于 14MHz 和 21MHz 的并联谐振回路

[D] A、D 为 14MHz 陷波器, B、C 为 21MHz 陷波器, 即分别谐振于 14MHz 和 21MHz 的串联谐振回路

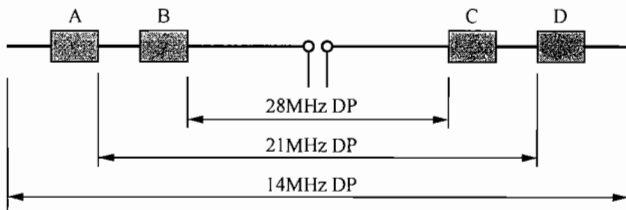


C0975 [Q] 业余和专业无线电通信常用工作于不同频率的多副偶极天线的馈电点并联在一起构成多频段天线。对图示的由 7MHz、14MHz 和 28MHz 半波长振子组成的多频段天线的分析为:

[A] 7MHz 振子可以 2/3 波长方式工作于 21MHz, 可在 7/14/21/28MHz 四个频段工作; 不工作的振子呈现高阻抗, 并联后总阻抗为 50 欧左右

[B] 只能工作于 7/14/21/28MHz 三个频段。不工作的振子呈现高阻抗；并联后的总阻抗为 50 欧左右

[C] 7MHz 振子可以 2/3 波长方式工作于 21MHz，可在 7/14/21/28MHz 四个频段工作；每个偶极天线的阻抗都是 50 欧，并联后总阻抗为 17 欧左右

[D] 只能工作于 7/14/21/28MHz 三个频段；每个偶极天线的阻抗都是 50 欧，并联后总阻抗为 17 欧左右

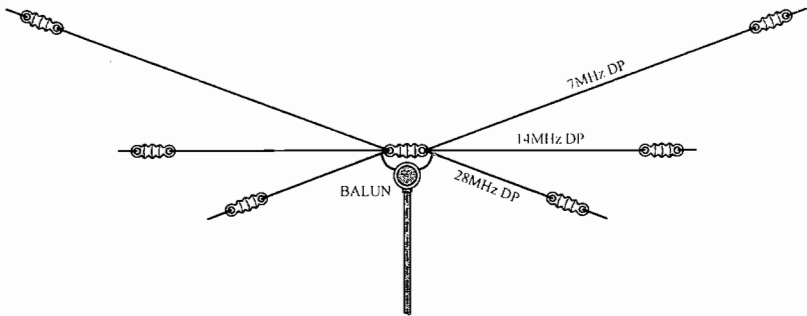

C0976 [Q] 射频前置放大器通常安装在什么地方？

- [A] 在天线和接收机之间
- [B] 在发射机功放的后面
- [C] 在发射机和天调之间
- [D] 在接收机音频输出处

C0977 [Q] 天线的接收单元直接连接到适当的放大器就构成有源天线。对于同样结构的天线，使用有源接收天线的目的是：

- [A] 提高天线输出的信号电平，以克服传输线路和接收机前级固有噪声的影响
- [B] 提高天线接收到的有用信号电平，以克服天线周围环境的外部噪声影响
- [C] 提高天线接收到的有用信号电平，以克服临近频道电台信号的干扰
- [D] 展宽天线的工作带宽

C0978 [Q] 已知某天线的增益为 3.85 dBd, 馈入的功率为 10W, 其等效全向辐射功率为:

- [A] 40W
- [B] 13.85W
- [C] 38.5W
- [D] 100W

C0979 [Q] 天线增益是指:

- [A] 天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比
- [B] 天线在接收或发射信号时所具有的放大倍数
- [C] 天线辐射到空间的电磁波功率与输入到天线的总射频功率之比
- [D] 输入到天线的总射频功率与天线辐射到空间的电磁波功率之比

C0980 [Q] 以 dBd 为单位的天线增益则是指:

- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与 1/4 波长垂直接地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

C0981 [Q] 以 dBi 为单位的天线增益则是指:


- [A] 最大辐射方向辐射功率密度与理想点源天线最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [B] 最大辐射方向辐射功率密度与半波长振子最大辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [C] 最大辐射方向辐射功率密度与 1/4 波长垂直接地天线水平方向辐射功率密度之比的 dB 值
- [D] 最大辐射方向辐射功率密度与最小辐射方向辐射功率密度之比的 dB 值

C0982 [Q] 甲天线的增益为 0dBd，乙天线的增益为 2dBi。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收并比较收到的信号功率强度，正确的说法为：

- [A] 甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线比甲天线略差
- [B] 甲天线效果为零，不能工作，乙天线效果比甲天线好 2 倍
- [C] 甲天线的效果与半波长偶极天线相当，乙天线发射的信号强度比甲天线好 2dB
- [D] 甲、乙天线的效果实际相同

C0983 [Q] 业余条件测试天线增益的典型方法如图所示。用场强表或接收机就收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线（上）和待测天线（下）。调整送到两副天线的射频功率  $P_0$  和  $P$ ，使接收到的场强相同。待测天线的增益 dBd 值为：

- [A]  $10 \lg(P_0/P)$
- [B]  $10 \lg(P/P_0)$
- [C]  $P - P_0$
- [D]  $10 \lg(P - P_0)$

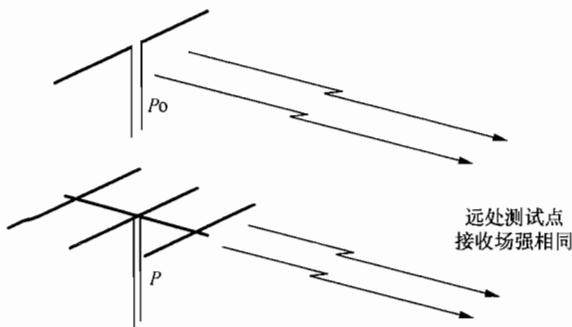


C0984 [Q] 业余条件测试天线增益的典型方法如图所示。用场强表或接收机就收设置在远处同一地点、最大辐射方向朝向自己的半波偶极天线（上）和待测天线（下）。调整送到两副天线的射频功率  $P_0$  和  $P$ ，使接收到的场强相同。待测天线的增益 dBi 值为：

- [A]  $10 \lg(P_0/P) + 2.15$
- [B]  $10 \lg(P/P_0) + 2.15$

[C]  $20 \lg(P/P_0) + 2.15$

[D]  $10 \lg(P-P_0) + 2.15$

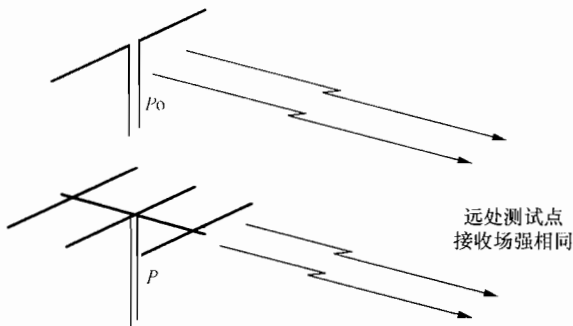

C0985 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBi 为单位。其意义为：

[A] “各向同性天线增益值”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[B] “相对于半波长偶极子的天线增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[C] “相对于垂直短天线的天线增益”，即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益

[D] “相对于 1/4 波长接地天线的天线增益”，即以 1/4 波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益

C0986 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dBd 为单位。其意义为：

[A] “相对于半波长偶极子的天线增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比

[B] “各向同性天线增益值”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比

[C] “相对于 1/4 波长接地天线的天线增益”，即以 1/4 波长垂直接地天线作为比较基准得到的天线增益

[D] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义

**C0987 [Q] 某商品天线说明书给出的增益指标以 dB 为单位。其意义为：**

**[A] 这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准，缺乏实际意义**

**[B] “相对于半波长偶极子的天线增益”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与半波长偶极振子的最大辐射功率密度之比**

**[C] “各向同性天线增益值”，即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比**

**[D] “相对于垂直短天线的天线增益”，即以高度远小于波长的短垂直天线作为基准作为比较基准得到的天线增益**

**C0988 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 4.5dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中造成的信号功率差为：**

**[A] 甲信号比乙信号强 0.8dB**

**[B] 乙信号比甲信号强 1.35dB**

**[C] 甲信号比乙信号强 1.35dB**

**[D] 乙信号比甲信号强 3.5dB**

**C0989 [Q] 两款 VHF 垂直全向天线，用作发射。甲天线增益 2.9dBd，乙天线增益为 5.85dBi。它们在远处某接收天线中造成的信号功率差为：**

**[A] 乙信号比甲信号强 0.8dB**

**[B] 乙信号比甲信号强 2.95dB**

**[C] 甲信号比乙信号强 2.95dB**

**[D] 乙信号比甲信号强 7.1dB**

**C0990 [Q] 某业余电台用增益为半波长偶极天线发射时，对方接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变，发信端改用增益为 12dBd 的八木天线（最大辐射方向不变），对方接收的信号强度指示将变为：**

**【提示：收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】**

**[A] S6**

**[B] S5**

**[C] S7**

**[D] S8**

C0991 [Q] 某业余电台用增益为半波长偶极天线发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变, 收发双方都改用增益为 8.15dBi 的八木天线(最大辐射方向不变), 对方接收的信号强度指示将变为:【提示: 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S6
- [B] S4
- [C] S5
- [D] S7

C0992 [Q] 某业余电台用增益为半波长偶极天线发射时, 对方接收机的信号强度指示为 S4。现发射功率不变, 发信端改用增益为 8.15dBi 的八木天线(最大辐射方向不变), 对方接收的信号强度指示将变为:【提示: 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] S5
- [B] S6
- [C] S7
- [D] S8

C0993 [Q] 甲偶极天线的增益为 6.15dBi, 乙偶极天线的增益为 1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收时, 两天线产生的信号功率的关系为:

- [A] 甲天线的信号功率为乙天线的两倍
- [B] 甲天线的信号功率为乙天线的 1/2
- [C] 甲天线的信号功率为乙天线的 5.15 倍
- [D] 甲天线的信号功率为乙天线的 6.15 倍

C0994 [Q] 已知某天线的增益为 5.15 dBi, 馈入的功率为 10W, 其有效辐射功率为:

- [A] 20W
- [B] 51.5W
- [C] 10W
- [D] 15.15W

C0995 [Q] 垂直偶极天线所发射的无线电波的极化方式为:

- [A] 垂直极化波
- [B] 水平极化波
- [C] 右旋圆极化波
- [D] 左旋圆极化波

C0996 [Q] 水平偶极天线所发射的无线电波的极化方式为:

- [A] 水平极化波
- [B] 垂直极化波
- [C] 右旋圆极化波
- [D] 左旋圆极化波

C0997 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米, 分别使用  $1/2$  波长水平和垂直偶极天线, 正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用  $1/2$  波长垂直偶极天线, 改变前后的通信效果的比较将是:

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

C0998 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米, 分别使用  $1/2$  波长水平和垂直偶极天线, 正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用  $1/2$  波长水平偶极天线, 改变前后的通信效果的比较将是:

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

C0999 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米, 分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线, 正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用左旋圆极化天线, 比较改变前后的通信效果是:

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变



- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

C1000 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现改为双方都用右旋圆极化天线，改变前后的通信效果是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

C1001 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现乙台改用半波长垂直极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

C1002 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将甲台天线改为右旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

C1003 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为右旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变好
- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果没有改变

[D] 通信效果的变化不确定

C1004 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和半波长水平极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将乙台天线改为左旋圆极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果变好
- [C] 通信效果没有改变
- [D] 通信效果的变化不确定

C1005 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，分别使用左旋圆极化和右旋圆极化天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现将双方天线均改为半波长水平极化天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果没有改变
- [B] 通信效果变好
- [C] 通信效果变差
- [D] 通信效果的变化不确定

C1006 [Q] 甲、乙业余电台相距 10 千米，均使用  $1/2$  波长水平偶极天线，正在 UHF 频段进行稳定的通信。现其中一方改用  $1/2$  波长垂直偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

- [A] 通信效果变差
- [B] 通信效果没有改变
- [C] 通信效果变好
- [D] 通信效果的变化不确定

C1007 [Q] 甲、乙业余电台相距 2000 千米，均使用  $1/2$  波长水平偶极天线，正在 HF 频段进行稳定的通信。现其中一方改用  $1/2$  波长垂直偶极天线，改变前后的通信效果的比较将是：

[A] 通信效果的变化不确定，取决于当时天波反射途中极化方向的旋转情况

- [B] 通信效果变差
- [C] 通信效果变好

[D] 通信效果没有改变

**C1008 [Q]** 在视距通信中, 已知发射天线为指向接收点的左旋圆极化天线, 接收天线的最佳极化方式为:

- [A] 指向发射点的右旋圆极化
- [B] 指向发射点的左旋圆极化
- [C] 垂直极化
- [D] 水平极化

**C1009 [Q]** 在视距通信中, 已知发射天线是处于垂直于两台连线的平面内的偶极天线, 但极化方向不断变化。能够保证在任何时刻信号都不会因极化问题而中断通信的接收天线极化方式为:

- [A] 指向发射点、右旋或左旋圆极化
- [B] 垂直极化
- [C] 水平极化
- [D] 极化方向平行于两台之间的连线

**C1010 [Q]** 卫星采用左旋圆极化天线, 从北向南飞行, 天线一直指向地球的南极。地面业余电台采用自动跟踪的圆极化天线指向卫星。地面业余电台天线的最佳极化旋转方向为:

- [A] 卫星过顶前为右旋圆极化, 过顶后为左旋圆极化
- [B] 卫星过顶后为右旋圆极化, 过顶前为左旋圆极化
- [C] 最佳方向为为右旋圆极化
- [D] 最佳方向为为左旋圆极化

**C1011 [Q]** 接收月面反射通信等 VHF/UHF 微弱信号时常需要在八木天线端加接低噪声前置放大器, 而 HF 频段通信很少在八木天线端加装前置放大器。这是因为:

- [A] VHF/UHF 频段信号微弱, 在天线端放大可减少电缆固有噪声影响; HF 频段环境背景噪声电平高, 电缆固有噪声可以忽略
- [B] 电缆固有噪声只产生在 VHF/UHF 频段
- [C] HF 频段的放大器体积太大, 不适合于安装在天线端
- [D] 在 HF 频段的八木天线体积较大, 把放大器安装得太近容易引

起自激

**C1012 [Q] 射频同轴电缆在业余电台中的主要用处是？**

- [A] 将无线电信号从发射机传送到天线
- [B] 将电能从汽车的电池输送到移动车载电台
- [C] 用来遮蔽天线塔上的支杆，管子等柱状物体
- [D] 将信号从 TNC 传送到电脑

**C1013 [Q] 在为业余电台选购射频电缆作为天线馈线时，最重要的两项电气参数是：**

- [A] 特性阻抗和工作频率下的单位长度传输功率损耗
- [B] 铜或铝导线的截面积和常温下的最大额定电流
- [C] 导线绝缘层的耐压和最高额定环境温度
- [D] 长度为  $1/4$  波长、终端分别为开路和短路时的电压驻波比

**C1014 [Q] 同轴电缆的绝缘介质相同时，影响特性阻抗的因素是：**

- [A] 外导体内径和内导体外径的比越大，特性阻抗越高
- [B] 外导体内径越大，特性阻抗越高
- [C] 内导体外径越大，特性阻抗越高
- [D] 电缆的长度越长，特性阻抗越高

**C1015 [Q] 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆，一端接一个 50 欧电阻负载，用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。**

- [A] 读数为 50 欧，与电缆长度无关
- [B] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大， $1/4$  波长偶数倍时接近零
- [C] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大， $1/4$  波长奇数倍时接近零
- [D] 读数取决于负载电阻的额定功率，额定功率越小，读数越大

**C1016 [Q] 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆，一端开路，用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。**

- [A] 读数取决于电缆长度，长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大， $1/4$

波长奇数倍时接近零

[B] 读数取决于电缆长度, 长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大,  $1/4$  波长偶数倍时接近零

[C] 读数取决于负载电阻的额定功率, 额定功率越小, 读数越大

[D] 读数为 50 欧, 与电缆长度无关

**C1017 [Q]** 一根特性阻抗为 50 欧的同轴电缆, 一端芯线和外屏蔽层短路, 用天线阻抗分析仪测量另一端在某工作频率下的实际阻抗。

[A] 读数取决于电缆长度, 长  $1/4$  波长的奇数倍时接近无穷大,  $1/4$  波长偶数倍时接近零

[B] 读数取决于电缆长度, 长  $1/4$  波长的偶数倍时接近无穷大,  $1/4$  波长奇数倍时接近零

[C] 读数取决于负载电阻的额定功率, 额定功率越小, 读数越大

[D] 读数为 50 欧, 与电缆长度无关

**C1018 [Q]** 用天线阻抗分析仪测量一副失配天线在某工作频率下的实际阻抗, 发现配用不同的电缆连接仪器和天线时, 得到的读数相差很大。为保证读数准确, 可采取以下措施:

[A] 使用电气长度正好等于波长的连接电缆

[B] 换用接触件镀金的高档电缆接头

[C] 用高档纯银音响线材代替普通铜质同轴电缆

[D] 将电缆外皮妥善接地, 并将仪器放入屏蔽室

**C1019 [Q]** 安装哪个部件可以减少在音频同轴电缆屏蔽层外皮中的感应射频电流?

[A] 铁氧体磁环

[B] 低通滤波器

[C] 前置放大器

[D] 带通滤波器

**C1020 [Q]** 馈线中的功率损耗会?

[A] 变成热量

[B] 传回你的发射机并可能导致损害

- [C] 使驻波比增加
- [D] 使你的信号失真

**C1021 [Q] 导致同轴电缆损害的最常见的原因是什么?**

- [A] 电缆受潮
- [B] 伽马射线
- [C] 速度因子超过了 1
- [D] 过载

**C1022 [Q] 为什么要求同轴电缆的外皮能抵挡紫外线?**

- [A] 紫外线能破坏电缆的外皮, 使水分渗入
- [B] 紫外线会使电缆外皮中的功率损耗加大
- [C] 紫外线和射频信号会混合在一起导致干扰
- [D] 这样就可以减少谐波

**C1023 [Q] 和固体电介质同轴电缆相比, 空气电介质同轴电缆的劣势是什么?**

- [A] 空气电介质电缆要采取特别的手段来防止水分进入电缆
- [B] 空气电介质电缆不能用于 VHF 或 UHF 段
- [C] 空气电介质电缆的每米损耗更大
- [D] 空气电介质电缆不能在冰点以下使用

**C1024 [Q] 为什么在使用同轴电缆连接天线时, 最好有一个较低的驻波比?**

- [A] 使能量更有效率地传送, 减少损耗
- [B] 减少对电视的干扰
- [C] 能延长天线的使用寿命
- [D] 能延长发信机的使用寿命

**C1025 [Q] 在业余无线电者普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是?**

- [A] 50 欧姆
- [B] 8 欧姆
- [C] 600 欧姆

[D] 12 欧姆

**C1026 [Q]** 为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多?

- [A] 因为它使用方便, 与周围环境之间的相互影响小
- [B] 因为它比其他任何一种馈线的损耗都低
- [C] 因为它可以相对其他馈线传送更大的功率
- [D] 因为它比其他任何一种馈线都便宜

**C1027 [Q]** 通过同轴电缆的信号频率越高, 通常产生什么影响?

- [A] 损耗越高
- [B] 反射功率越高
- [C] 特性阻抗越高
- [D] 驻波比越高

**C1028 [Q]** 对于 400MHz 以上的信号, 通常会使用的同轴电缆连接器是:

- [A] N 型连接器
- [B] M 型连接器
- [C] RS-213 型连接器
- [D] DB-23 型连接器

**C1029 [Q]** 下列哪一项有可能导致驻波比不稳定读数的?

- [A] 天线与馈线的连接头接触不良
- [B] 发射机采用了频率调制
- [C] 发射机过调制
- [D] 来自其他电台的干扰导致信号失真

**C1030 [Q]** 下列馈线中, 哪一种在 VHF 和 UHF 频段的损耗最小?

- [A] 空气介质同轴硬电缆
- [B] 多芯不平衡电缆
- [C] 50 欧姆同轴软电缆
- [D] 75 欧姆同轴软电缆

**C1031 [Q] 收发信机天线调谐器（天调）的作用是什么？**

- [A] 它将发射机的输出阻抗和天线的输入阻抗进行良好的匹配
- [B] 它帮助接收机在遇到弱信号时能自动调准频率
- [C] 它可以使一部天线既能作为发射天线，又能作为接收天线
- [D] 它能够依照发射机当前工作的波段自动连接合适的天线

**C1032 [Q] 天线调谐器（俗称“天调”）的作用是：**

- [A] 补偿不匹配系统，向收发信机提供谐振的、阻抗匹配的负载，但不能改善天线本身的辐射效率
- [B] 对不匹配的天馈系统进行补偿，使整个天馈系统的传输和辐射效率达到匹配天线的水平
- [C] 对天馈系统进行优化调谐，使整个系统的辐射功率获得一个附加的增益
- [D] 对不匹配的天馈系统进行补偿，虽然不能改善馈线的损耗，但能使天线本身的辐射效率达到匹配天线的水平

对不匹配的天馈系统进行补偿，虽然不能改善馈线的损耗，但能使天线本身的辐射效率达到匹配天线的水平

**C1033 [Q] 天线通过 50 欧同轴馈线与输出阻抗为 50 欧的收发信机相连接，并打算在天线电路中串入天线调谐器和通过式驻波功率计来监测和补偿天线的失配。理论上最理想的连接顺序为：**

- [A] 天线-天线调谐器-驻波功率计-馈线-收发信机
- [B] 天线-馈线-天线调谐器-驻波功率计-收发信机
- [C] 天线-天线调谐器-馈线-驻波功率计-收发信机
- [D] 天线-驻波功率计-天线调谐器-馈线-收发信机

**C1034 [Q] 塔上的天线通过 50 欧同轴馈线与输出阻抗为 50 欧的收发信机相连接，在天线电路中串入天线调谐器 ATU 和通过式驻波功率计 M 来监测和补偿天线的失配。有四种方案：（1）ATU 和 M 均在塔顶，（2）ATU 和 M 均在塔底，（3）ATU 在塔底、M 在机房，（4）ATU 和 M 均在机房。当 ATU 调到最佳状态时，各方案按天线系统发射效率由高到低的排序为：**

- [A] 方案 1 最好，方案 2、3 其次，方案 4 最差



- [B] 方案 4 最好, 方案 2、3 其次, 方案 1 最差
- [C] 方案 3 最好, 方案 4 其次, 方案 2 再其次, 方案 1 最差
- [D] 方案 2 最好, 方案 1 其次, 方案 4 再其次, 方案 3 最差

**C1035 [Q] 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦 (BALUN)”的部件。“巴伦”的由来是:**

- [A] 平衡和不平衡两个英文字头的组合
- [B] 发明平衡不平衡转换器的人的名字
- [C] 著名天线阻抗匹配理论家的名字
- [D] 宽带阻抗变压器的英文缩写

**C1036 [Q] 天线和馈线之间经常接一个俗称“巴伦 (BALUN)”的部件。它的主要功能是:**

- [A] 在平衡电路和不平衡电路之间传递射频能量, 并阻断两者之间的任何寄生耦合
- [B] 实现天线和馈线之间的自动阻抗匹配
- [C] 展宽天线的工作频带
- [D] 降低天线的驻波比

**C1037 [Q] 无线电发射设备和市电网的发电机都属于交流电源。接到无线电发射设备的平行导线上可能会出现电压和电流的驻波, 造成各处电压不同, 而接到市电网上的电线却看不到这种现象。原因是:**

- [A] 市电频率很低, 导线长度的差别与波长相比微不足道, 驻波现象很不明显而已
- [B] 无线电设备所接的馈线和市电网用的电线性能不同, 所以现象不同
- [C] 市电网的发电能力远大于无线电发射设备, 致使电路各处电压恒定
- [D] 供电工程和无线电工程所适用的电学理论基础不相同

**C1038 [Q] 天线与馈线完美匹配时, 在驻波表中显示的驻波比是?**

- [A] 1 : 1
- [B] 1 : 3

[C] 2 : 1

[D] 0

**C1039 [Q]** 如果在驻波表上读到了 4 : 1, 这意味着?

[A] 阻抗匹配得不好

[B] 良好的阻抗匹配

[C] 天线的增益是 4dB

[D] 天线有 4dB 的损失

**C1040 [Q]** 在业余无线电通信中, “驻波比” 通常用来衡量:

[A] 负载与传输线的匹配质量

[B] 传输线的制造质量

[C] 发射机的能效比

[D] 电台接地的质量

**C1041 [Q]** 无线电波的两个组成部分是?

[A] 电场和磁场

[B] 电压和电流

[C] 直流和交流

[D] 电离辐射和非电离辐射

**C1042 [Q]** 在一个周期内, 电磁波走过一定的距离, 这个距离叫作:

[A] 波长

[B] 波形

[C] 波速

[D] 波展

**C1043 [Q]** 天线工程中计算振子长度时需要知道电波在天线中的传播速度。电波在天线导线中的传播速度大约是:

[A] 真空波速的 0.95 倍

[B] 真空波速的 1.05 倍

[C] 与真空波速相同

[D] 真空波速的 1.41 倍

C1044 [Q] 天线工程中计算馈线长度时经常需要知道电波在馈线中的传播速度。常用业余频段的电波在同轴电缆中的传播速度大约是:

- [A] 真空波速的 0.65 倍
- [B] 真空波速的 1.54 倍
- [C] 真空波速的 1.65 倍
- [D] 与真空波速相同

C1045 [Q] 无线电波的传播速度有多快?

- [A] 和光速一样
- [B] 和音速一样
- [C] 和它的波长成反比例关系
- [D] 速度随着频率的增加而增加

C1046 [Q] 在自由空间中, 无线电波的速度约是多少?

- [A] 300000000 米/每秒
- [B] 3000 千米/每秒
- [C] 300000 英里/每小时
- [D] 18600 英里/每小时

C1047 [Q] 无线电波在真空中的速度大致为:

- [A]  $3 \times 10^8$  米/秒
- [B]  $3.1416 \times 10^{12}$  米/秒
- [C]  $3 \times 10^7$  米/秒
- [D]  $6.88 \times 10^6$  米/秒

C1048 [Q] 无线电波的频率和它的波长有什么样的关系?

- [A] 如果频率增加, 则波长变短
- [B] 如果频率增加, 则波长变长
- [C] 波长与频率之间没有固定的联系
- [D] 该电磁波的波长取决于信号所占的带宽

C1049 [Q] 在已知电磁波频率的情况下, 下面哪一种方法可以用来计算它的波长?

- [A] 使用 300 除以频率的兆赫数 (MHz) 可以得到以米为单位的波长
- [B] 将频率的赫兹数 (Hz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [C] 将频率的兆赫数 (MHz) 除以 300 可以得到以米为单位的波长
- [D] 使用频率的赫兹数 (Hz) 乘以 300 可以得到以米为单位的波长

C1050 [Q] 下列哪一个缩写可以用来代表各种类型的无线电波?

- [A] RF
- [B] HF
- [C] AF
- [D] VHF

C1051 [Q] 在空间中传播的电磁波, 一般被叫作什么?

- [A] 无线电波
- [B] 声波
- [C] 重力波
- [D] 压力波

C1052 [Q] 什么是波阻抗?

- [A] 电磁波传到远方时, 电场 E 和磁场 H 在空间的比值为常量, 称为波阻抗
- [B] 射频电流在同轴电缆中通过时遇到的阻抗就是波阻抗
- [C] 射频电流在进入发射天线馈电点时遇到的阻抗就是波阻抗
- [D] 射频电流在发射设备输出端遇到的外界阻抗就是波阻抗

C1053 [Q] 什么叫“理想点源天线”? 对业余无线电爱好者有什么意义?

[A] 一种小到一点的、能把发射机的射频能量全部转换为电磁波并加以各向同性均匀辐射的理论假想天线。经常作为衡量实际天线辐射性能的比较基准

[B] 一种专业通信使用的增益极高的专用天线。在业余无线电中没有应用价值

[C] 一种仅用于无线电测试的标准接收天线, 但发射效果不好, 对业余无线电无用处

[D] 一种带宽几乎无穷宽的高级天线专利的名称。业余无线电不需要这样的宽带天线

**C1054 [Q] VHF 和 UHF 信号属于下面哪一类辐射?**

- [A] 非电离辐射
- [B] 电离辐射
- [C] 阿尔法辐射
- [D] 伽玛辐射

**C1055 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有:**

- [A] 太阳黑子活动、太阳耀斑活动和地磁活动
- [B] 当地天气
- [C] 地表温度
- [D] 发射机功率

**C1056 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有:**

- [A] 季节和昼夜
- [B] 当地地面气压
- [C] 发射机功率
- [D] 接收天线增益

**C1057 [Q] 影响短波电离层传播的主要因素有:**

- [A] 工作频率和通信距离
- [B] 发射机功率
- [C] 高空云量
- [D] 对流层气压

**C1058 [Q] 进行短波电离层传播预测所必需有的参数为:**

- [A] 太阳黑子平均数、地磁活动指数、通信双方的位置、通信时间
- [B] 太阳黑子活动平均周期长度、通信双方的天线高度、通信双方位置的磁偏角、通信时间
- [C] 上一太阳黑子活动周期的黑子平均数极大值、地磁活动指数、

通信双方的相对直线距离、通信双方的高空温度

[D] 太阳耀斑数量、地磁活动指数、通信双方的相对直线距离、通信时间

C1059 [Q] 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按高度自低到高分别称为:

- [A] D、E、F1、F2
- [B] A、B、C、D
- [C] F、E2、E1、D
- [D] F2、F1、E2、E1

C1060 [Q] 对短波电离层传播发生主要影响的各电离层按离子密度自高到低分别为:

- [A] F2、F1、E、D
- [B] A、B、C、D
- [C] F、E2、E1、D
- [D] E1、E2、F1、F2

C1061 [Q] 各电离层对短波电离层传播所起的主要影响为:

- [A] F2、F1、E 层可反射电波, D 层不能反射但衰减电波
- [B] D、E 层可反射电波, F1、F2 层不能反射但衰减电波
- [C] F2、D 层可反射电波, E、F1 层不能反射但衰减电波
- [D] F1、E 层可反射电波, D、F2 层不能反射但衰减电波

C1062 [Q] 太阳黑子活动的平均周期约为:

- [A] 11.2 年
- [B] 38 年
- [C] 6.7 年
- [D] 5.7 年

C1063 [Q] 太阳黑子活动的强弱用“太阳黑子平均数 (SSN)”来描述。一般说来:

- [A] SSN 大,有利于 DX 通信

- [B] SSN 小,有利于 DX 通信
- [C] SSN 与 DX 通信效果无直接关系
- [D] 只有在发生太阳耀斑的情况下 SSN 才会影响 DX 通信效果

C1064 [Q] 80 米波段业余无线电测向机多采用环形天线和鞭状天线分别接收信号的磁场和电场分量,组合得到心形图单向特性。但远处调好的方向性,往往在接近电台后变差而需要重新调整鞭状天线的长度。其原因是:

- [A] 远场区内电场和磁场的比值不变,而近场区内恒比关系不再存在
- [B] 接近电台时信号场强导致接收机前级半导体器件过载
- [C] 接近电台时信号场强导致鞭状天线进入非线性工作区
- [D] 接近电台时信号场强导致环形天线发热变形而改变参数

C1065 [Q] 假设收发天线均用半波长采偶极天线。在依靠电离层反射的远距离通信中,发射天线和接收天线的最佳极化方式为:

- [A] 不确定,根据具体传播情况而经常变化
- [B] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内并且极化方向互相一致
- [C] 收发天线都处于垂直于两台连线的平面内收发天线极化方向互相垂直
- [D] 收发天线的极化方向都平行于两台之间的连线

C1066 [Q] 右旋(或顺时针)极化波 [right-hand (clockwise) polarized wave] 是指:在任何一个垂直于传播方向的固定平面上,顺着传播方向看去,其电场向量随时间向右(顺时针方向)旋转的椭圆极化波或圆极化波。从地面某业余电台看一颗业余卫星,发现从卫星到达该台的无线电波的电场是按顺时针方向旋转的,其极化方式为:

- [A] 左旋(或逆时针)椭圆极化波或圆极化波
- [B] 右旋(或顺时针)椭圆极化波或圆极化波
- [C] 垂直极化波
- [D] 水平极化波

**C1067 [Q]** 电磁波在电能和磁能相互交换和储存的过程中向四周传播。影响电磁波辐射场能量的因素有：

[A] 工作频率越高、产生磁场的电流的大小越大，向四周传播的辐射场能量越多

[B] 工作频率越低、产生磁场的电流的大小越大，向四周传播的辐射场能量越多

[C] 产生磁场的电流的大小越大，向四周传播的辐射场能量越多，与工作频率无关

[D] 工作频率与产生磁场的电流的比值越大，向四周传播的辐射场能量越多

**C1068 [Q]** 真空中理想点源天线发出的电磁波是一个均匀球面波，任何一个与传播途径垂直的空间截面上的功率通量密度的分布规律为：

[A] 功率通量密度与离辐射源的距离的平方成反比

[B] 功率通量密度与离辐射源的距离成反比

[C] 功率通量密度与离辐射源的距离成正比

[D] 功率通量密度与离辐射源的距离成指数关系

**C1069 [Q]** 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为  $L=20 \lg d + 20 \lg f + 32.44$ （其中损耗  $L$  的单位为 dB，距离的单位为 km，频率  $f$  的单位为 MHz）。由此可知，当频率一定时：

[A] 距离增加到  $N$  倍，衰减增大到  $N^2$  倍

[B] 距离增加到  $N$  倍，衰减增大到  $N$  倍

[C] 距离增加到  $N$  倍，衰减增大到  $2 \times N$  倍

[D] 距离增加到  $N$  倍，衰减增大到  $20 \times N$  倍

**C1070 [Q]** 自由空间中电磁波随距离而发散减弱的路径损耗为  $L=20 \lg d + 20 \lg f + 32.44$ （其中损耗  $L$  的单位为 dB，距离的单位为 km，频率  $f$  的单位为 MHz）。由此可知，当距离一定时：

[A] 频率增加到  $N$  倍，衰减增大到  $N^2$  倍

[B] 频率增加到  $N$  倍，衰减增大到  $N$  倍

[C] 频率增加到  $N$  倍，衰减增大到  $2 \times N$  倍

[D] 频率增加到  $N$  倍，衰减减少到  $1/N$ ，所以 430MHz 信号比



144MHz 强

**C1071 [Q] 在电磁场理论中, 关于“强度随离辐射源距离的平方成反比”的规律适用条件是:**

- [A] 仅适用于离辐射源大约 10 倍波长外的“远区场”
- [B] 仅适用于离辐射源一定距离范围内的“远区场”
- [C] 适用于辐射源周围空间内的任何一点
- [D] 仅适用于从 LF 到 UHF 的频率范围

**C1072 [Q] 无线电波按传播方式可主要分为下列种类:**

- [A] 地面波、天波、空间波、散射波等
- [B] 长波、中波、短波、超短波、微波等
- [C] 调幅波、调频波、调相波等
- [D] 正弦波、方波、三角波等

**C1073 [Q] F 频段远距离通信主要依靠下列传播方式:**

- [A] 电离层反射
- [B] 中继台网转发
- [C] 业余卫星转发
- [D] 对流层散射传播

**C1074 [Q] 无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律:**

- [A] 与距离的平方成正比, 与频率的平方成正比
- [B] 与距离的平方成正比, 与频率的平方成反比
- [C] 与距离成正比, 与频率的平方成正比
- [D] 与距离的平方成正比, 与频率无关

**C1075 [Q] 地波是沿地面传播的无线电波, 其衰减因子取决于:**

- [A] 电波频率、地面导电率和传播距离
- [B] 电波频率、太阳活动情况和地磁活动情况
- [C] 电波频率、发射功率和天线增益
- [D] 天线高度、发射功率和调制方式

**C1076 [Q] 决定超短波视距传播距离的主要参数是：**

- [A] 发射天线和接收天线离地面的相对高度
- [B] 发射天线和接收天线离海平面的绝对高度
- [C] 发射天线和接收天线离地面的相对于波长的高度，即离地高度除以波长
- [D] 发射天线和接收天线的增益

**C1077 [Q] 多径传播对 UHF 波段或 VHF 波段数据通信的影响是：**

- [A] 误码率可能增加
- [B] 随着传播路径的增加，数据通信速率会线性地减小
- [C] 如果使用 FM 方式调制的话，不会观察到任何反常现象
- [D] 随着传播路径的增加，数据通信速率会线性地增加

**C1078 [Q] 大气层中的哪一部分使得无线电信号可以在全世界范围内传播？**

- [A] 电离层
- [B] 对流层
- [C] 平流层
- [D] 磁层

**C1079 [Q] “静寂区”或者“越距”是指：**

- [A] HF 频段天波和地波都传播不到的中间区域
- [B] VHF/UHF 频段超过视距电波传播不到的区域
- [C] VHF/UHF 频段视距范围内但受障碍物阻挡电波传播不到的区域
- [D] 卫星通信中覆盖区以外电波传播不到的区域

**C1080 [Q] 如果你收到了一个从上千千米以外的距离传播过来的 VHF 信号，最可能的原因是：**

- [A] 信号被突发 E 电离层反射过来
- [B] 信号经过了地下传输过来
- [C] 信号被附近的雷雨区反射过来
- [D] 信号经过了宇宙的反射

C1081 [Q] 在 10 米、6 米、2 米波段经常能够接收到的“超视距传播”信号与下列哪种传播现象密切相关?

- [A] 突发 E 电离层
- [B] 流星余迹反向散射
- [C] D 层的吸收
- [D] 灰线传播

C1082 [Q] 在通常情况下, 下列哪种传播模式可能使 500km 左右范围的 VHF 和 UHF 超视距通信变得可行?

- [A] 对流层散射
- [B] D 层折射
- [C] F2 层折射
- [D] 法拉第旋转

C1083 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100km, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率为 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将距离增加为 500km, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -129.6dBm
- [B] -101.6dBm
- [C] -135.6dBm
- [D] -95.6dBm

C1084 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100km, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率为 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为 -115.6dBm。如将距离增加为 1000km, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -135.6dBm
- [B] -95.6dBm
- [C] -129.6dBm
- [D] -101.6dBm

C1085 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100km, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率为 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将频率改为 435MHz, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -121.6dBm
- [B] -109.6dBm
- [C] -129.6dBm
- [D] -135.6dBm

C1086 [Q] 自由空间中甲乙两台相距 100km, 均采用增益为 0dBi 的天线, 发射端功率 1W, 工作频率为 145MHz, 接收端天线得到的信号功率约为-115.6dBm。如将发射功率减少为 0.25W, 接收到的信号功率将为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz)】

- [A] -121.6dBm
- [B] -109.6dBm
- [C] -129.6dBm
- [D] -135.6dBm

C1087 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将距离增加为 1000km, 接收信号强度指示将变为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收音机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB】

- [A] 略低于 S5
- [B] 略高于 S5
- [C] 略高于 S6
- [D] S7

C1088 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将频率改为 435MHz, 接收信号强度指示将变为:【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:

$L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB ]

- [A] S7
- [B] 略低于 S5
- [C] 略低于 S6
- [D] 略高于 S6

C1089 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率为 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将发射功率减少为原来的 1/4, 接收信号强度指示将变为: 【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB ]

- [A] S7
- [B] 略高于 S5
- [C] 略高于 S6
- [D] 略低于 S5

C1090 [Q] 自由空间中相距 100km 的甲乙两台通信, 工作频率 145MHz, 接收端的信号强度指示为 S8。如将距离增加为 500km, 接收信号强度指示将变为: 【提示: 无线电波的自由空间路径损耗为:  $L=32.4+20\log R+20\log F$ , 其中  $R$  为发射端到接收端的距离 (km),  $F$  为工作频率 (MHz); 收信机信号强度指示 S1 至 S9 每挡相差 6dB ]

- [A] 略低于 S6
- [B] 略高于 S6
- [C] 略低于 S5
- [D] 略高于 S4

C1091 [Q] 即使在没有阻挡的空旷平地, 接收到的本地 VHF/UHF 业余电台信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化, 最主要的可能原因是:

- [A] 直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同, 互相叠加或抵消造成衰落 (多径效应)
- [B] 收发位置之间的空气流动造成电波折射不均匀而飘移

- [C] 不同接收位置大地导电率有差异
- [D] 移动过程中设备与大地之间的分布电容发生微小的变动

**C1092 [Q] 业余电台和业余卫星之间通信, VHF/UHF 频段影响信号强度的主要因素是:**

- [A] 无线电波在自由空间的衰减
- [B] 电离层对无线电波的吸收
- [C] 电离层对无线电波的反射
- [D] 大地对无线电波的吸收

**C1093 [Q] 业余卫星通信和业余无线电测向都会出现“多普勒效应”的概念。多普勒效应是指:**

- [A] 收发信机之间相对距离的变化使接收信号频率产生偏移的现象
- [B] 传播条件随时间的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
- [C] 传播条件随空间位置的扰动使接收信号幅度产生波动的现象
- [D] 电波极化方向在传播途中变化使接收信号幅度产生波动的现象

**C1094 [Q] 地面业余电台进行业余卫星通信时, 接收到的卫星信号频率的多普勒频移规律是:**

- [A] 卫星飞来时频率偏高, 飞离时频率偏低, 越远频偏越大, 过顶时频偏最小
- [B] 卫星飞来时频率偏低, 飞离时频率偏高, 越远频偏越大, 过顶时频偏最小
- [C] 卫星飞来时频率偏高, 飞离时频率偏低, 越远频偏越小, 过顶时频偏最大
- [D] 卫星飞来时频率偏低, 飞离时频率偏高, 越远频偏越小, 过顶时频偏最大

**C1095 [Q] 做 EME 通信试验最好的时机是:**

- [A] 月亮处于近地点
- [B] 满月
- [C] 通信两端天气都好
- [D] 太阳黑子数高

C1096 [Q] 当最高可用频率 (MUF) 为 20MHz 时, 具有较大 DX 通联机会的业余频段是:

- [A] 18MHz
- [B] 14MHz
- [C] 21MHz
- [D] 24MHz

C1097 [Q] 太阳耀斑引起的电离层扰动 (SID) 对短波通信的影响是:

- [A] 低频率受到的影响超过高频率
- [B] 高纬度的传播路径影响会超过低纬度
- [C] 卫星通信受到的影响会超过地面直射波通信
- [D] 地球黑夜一面受到的影响会超过白昼面

C1098 [Q] 进行传播预测时, 太阳通量的值最低可以取为 50 左右, 最高可以取为:

- [A] 300
- [B] 280
- [C] 250
- [D] 200

C1099 [Q] 反映地磁活动的程度有 A 指数和 K 指数, K 指数是一个 0 到\_\_\_\_之间变化的数字:

- [A] 9
- [B] 8
- [C] 7
- [D] 6

C1100 [Q] 电磁波在地球与电离层间反射后, 通常会发生什么?

- [A] 信号的极化方向发生随机改变
- [B] 每一次反射都会使边带倒转
- [C] 电磁波的频率被随机增加或减少一定的值
- [D] 频率在 30MHz 以上的电磁波信号会在每一次反射后变得更强

C1101 [Q] 哪一个业余无线电波段最适合流星余迹散射通信?

- [A] 6 米
- [B] 10 米
- [C] 2 米
- [D] 70 厘米

C1102 [Q] 是什么导致了对流层的大气波导传播?

- [A] 大气高空逆温
- [B] 太阳黑子和太阳耀斑
- [C] 飓风或龙卷风导致的上升气流
- [D] 雷暴时闪电的放电

C1103 [Q] 按照频率划分表, 122.25~123GHz 业余频段不能用于卫星业余业务, 但这对业余卫星通信活动影响不大。这是因为:

- [A] 60GHz、120GHz、183GHz 附近存在衰减很大的大气吸收频带, 并不适合作业余卫星通信
- [B] 120GHz 附近频段存在特别强烈的宇宙射线干扰, 不适合作卫星通信
- [C] 业余无线电爱好者不具备制造工作在 120GHz 附近频段的设备的能力
- [D] 120GHz 附近频段的天线尺寸太大, 不适合作业余卫星通信

C1104 [Q] 无线电波传播受降雨影响最严重的频段是:

- [A] 极高频 EHF (毫米波)
- [B] 高频 HF (短波)
- [C] 低频 LF (长波)
- [D] 特高频 UHF (分米波)

C1105 [Q] 无线电波传播受降雨影响最严重的频段是:

- [A] 极高频 EHF (毫米波)
- [B] 中频 MF (中波)
- [C] 甚低频 VLF (甚长波)
- [D] 甚高频 VHF (米波)



C1106 [Q] 在业余无线电 HF 传播预测中,经常遇到缩写为 F107 的参数,其意义是:

- [A] 太阳 10.7cm 波长射电辐射通量指数
- [B] FM 广播频段 107MHz 的典型传播距离
- [C] 电离层对 10.7MHz 电波的衰减指数
- [D] 最高可用频率与 10.7MHz 的比值

C1107 [Q] 在业余无线电 HF 传播预测中,经常遇到缩写为 F107 的参数,其数值范围大致为 60~300。数值越大,其意义为:

- [A] 宁静太阳的辐射强度越强,电离层密度越大,有利于 F 层对 DX 电波的反射
- [B] 电离层对 10.7MHz 电波的衰减越大,说明 DX 传播的条件越差
- [C] FM 广播频段 107MHz 的典型传播距离越远,可用作 300km 以内的 VHF 传播距离预测
- [D] 宁静太阳的辐射强度越强,电离层密度越大,不利于 F 层对 DX 电波的反射

C1108 [Q] 测量一个元件是否短路,应该使用:

- [A] 万用电表的电阻挡
- [B] 万用电表的电压挡
- [C] 万用电表的电流挡
- [D] 频谱分析仪

C1109 [Q] 大致判断一个干电池是否已经失效,应该使用:

- [A] 万用电表的电压挡
- [B] 万用电表的电阻挡
- [C] 万用电表的电流挡
- [D] 音频信号发生器

C1110 [Q] 用电压表检查一节干电池两端电压,未使用时测得 1.5 伏左右,用旧后测得 1.2 伏左右。正确的说法是:

- [A] 旧干电池的电动势为 1.5 伏

- [B] 旧干电池的电动势为 1.2 伏
- [C] 旧干电池的电动势为 1.35 伏
- [D] 旧干电池的电动势为 0

C1111 [Q] 用甲乙两块电压表检查一节新干电池两端电压，均测得 1.5 伏。检查一节旧干电池，读数分别为 1.2 伏和 1.3 伏。正确的结论是：

- [A] 甲电压表的内阻小于乙电压表
- [B] 甲电压表的内阻大于乙电压表
- [C] 甲电压表的精度高于乙电压表
- [D] 甲电压表的精度低于乙电压表

C1112 [Q] 同样材料、同样直径、同样长度的实心铜线和空心铜管，在交流电路中的发热损耗情况为：

- [A] 在低频率下实心铜线损耗较小，在高频率下两者损耗一样
- [B] 在低频率下实心铜线损耗较大，在高频率下两者损耗一样
- [C] 在不同频率两者的发热损耗大小不好说，取决于具体散热条件
- [D] 在各种频率下两者耗差都一样

C1113 [Q] 把实心导线接到频率为数十兆赫兹的高频率射频电路中，则会有下列现象：

- [A] 电流集中在导线表层，导线内部没有电流
- [B] 导线截面各处的电流密度均匀分布
- [C] 导线外层和内层都有电流，但两者方向相反
- [D] 表层的电流沿导线方向流动，内层电流形成螺旋状涡流

C1114 [Q] 工作在高频率下的射频部件积灰或受潮后，即使没有漏电，也可能因绝缘物体的物理变化而带来额外的：

- [A] 介质损耗
- [B] 磁滞损耗
- [C] 涡流损耗
- [D] 磁阻损耗

C1115 [Q] 如何把一个电压表正确地连接至电路?

- [A] 并联至电路中
- [B] 串联至电路中
- [C] 正交至电路中
- [D] 与电路同相连接

C1116 [Q] 电流表通常要怎样连接至电路?

- [A] 串联至电路中
- [B] 并联至电路中
- [C] 正交至电路中
- [D] 与电路同相连接

C1117 [Q] 哪一种设备被用来测量电阻?

- [A] 欧姆表
- [B] 频谱分析仪
- [C] 天线分析仪
- [D] 示波器

C1118 [Q] 下列哪一种行为有可能损坏万用表?

- [A] 在电阻挡试图测量电压
- [B] 把万用表设在“毫安”挡放置了一夜
- [C] 在大电压量程下测量一个非常小的电压
- [D] 没有让设备适当地预热

C1119 [Q] 我们经常使用万用表测量以下哪些物理量?

- [A] 电压和电阻
- [B] 信号的强度和噪声
- [C] 阻抗和电抗
- [D] 驻波比和射频功率

C1120 [Q] 哪一种焊锡材料比较适用于无线电制作和修理?

- [A] 松香芯焊锡丝
- [B] 银焊锡丝

[C] 酸心焊锡丝

[D] 铝焊锡丝

**C1121 [Q] 如何在电网停电的状况下给一个 12 伏的铅酸蓄电池充电?**

[A] 将蓄电池与汽车的蓄电池并联, 并且发动汽车

[B] 给蓄电池中加一些酸

[C] 将蓄电池放在冰里冷却一会儿

[D] 将蓄电池串联一个电灯泡作为限流装置, 然后连接到 220 伏市电上

**C1122 [Q] 如果铅酸蓄电池的充电和放电进行得过快会怎样?**

[A] 电池可能会过热, 甚至释放出可燃气体, 甚至可能爆炸

[B] 电压会将为负值

[C] “记忆效应”将使电池的可用容量减小

[D] 可能会产生过高的充电电压, 引起触电的危险

**C1123 [Q] 下列哪一种导体最适合射频接地使用?**

[A] 镀银软铜丝编织扁带

[B] 圆形铜包钢单股线

[C] 双绞线

[D] 圆形多股线

**C1124 [Q] 测量一个电解电容器是否完好, 应该使用:**

[A] 万用电表的电阻挡

[B] 万用电表的电压挡

[C] 万用电表的电流挡

[D] 蓄电池充电器

**C1125 [Q] 用指针式万用电表的电阻挡测量一个常用元件, 表笔第一次连接时表针挥动了一下, 但很快回到零点, 断开表笔重新连接, 表针却不再有任何指示。正确的推论是:**

[A] 该元件可能是一个电解电容器

[B] 该元件肯定是一只损坏了的电阻

[C] 万用表的准确度肯定有问题

[D] 万用表的电池肯定电量不足了

C1126 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起，分别为棕、橙、橙、黑，其阻值为：

[A] 13 千欧

[B] 3700 欧

[C] 4.7 兆欧

[D] 250 欧

C1127 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起，分别为棕、橙、橙、黑、银，其阻值为：

[A] 133 欧

[B] 13 千欧

[C] 4.7 兆欧

[D] 130 千欧

C1128 [Q] 电阻的色环分别依次为金、红、黑、灰、橙，其阻值为：

[A] 38000 欧

[B] 208 千欧

[C] 28 千欧

[D] 2070 欧

C1129 [Q] 电阻的色环分别依次为金、棕、黑、白、黄，其阻值为：

[A] 4900 欧

[B] 1090 千欧

[C] 109 千欧

[D] 190 千欧

C1130 [Q] 电阻的色环从靠近边缘的一个数起，分别为黄、白、红、银，其阻值为：

[A] 4900 欧

[B] 49 千欧

- [C] 4.7 兆欧
- [D] 390 千欧

C1131 [Q] 把一个电感值为 100 微亨的线圈跨接在电路上, 不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:

- [A] 跨接在 HF 收发信机天线插座两端
- [B] 跨接在 220 伏交流电源插座两端
- [C] 跨接在 12 伏蓄电池两端
- [D] 跨接在输出阻抗为 600 欧的音响信号线两端

C1132 [Q] 把一个电容量为 1000 微法的电容器跨接在电路上, 不致严重妨碍原电路工作或造成安全危险的是:

- [A] 跨接在 12 伏蓄电池两端
- [B] 跨接在 HF 收发信机天线插座两端
- [C] 跨接在输出阻抗为 600 欧的音响信号线两端
- [D] 跨接在 220 伏交流电源插座两端

C1133 [Q] 用万用电表的电阻挡测量一支阻抗为 50 欧的四分之一波长接地天线, 读数为 0 欧, 则可以做出如下结论:

- [A] 该天线与地之间可能存在着电感线圈
- [B] 该天线已经短路损坏
- [C] 该天线无法与特性阻抗为 50 欧的馈线相匹配
- [D] 该天线无法与输出阻抗为 50 欧姆的收发信机相匹配

C1134 [Q] 用万用电表的电阻挡测量一支阻抗为 50 欧的四分之一波长接地天线, 读数为无穷大, 则可以做出如下结论:

- [A] 该天线与地之间没有直接连接电感线圈
- [B] 该天线已经开路损坏
- [C] 该天线无法与特性阻抗为 50 欧的馈线相匹配
- [D] 该天线无法与输出阻抗为 50 欧的收发信机相匹配

C1135 [Q] 万用电表设在电阻挡, 将表笔分别接到尚未连接巴伦和电缆等其他部件的每臂长度均为四分之一波长的偶极天线的中心馈

电点两端，读数应为：

- [A] 无穷大
- [B] 50 欧姆
- [C] 读数受表笔连线造成的驻波比的影响
- [D] 读数受振子周围物体的影响

C1136 [Q] 万用电表设在电阻挡，将表笔分别接到一条终端开路的任意长度的 50 欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层，读数应为：

- [A] 无穷大
- [B] 50 欧姆
- [C] 0 欧姆
- [D] 读数与电缆长度有关

C1137 [Q] 万用电表设在电阻挡，将表笔分别接到一条终端短路的任意长度的 50 欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层，读数应为：

- [A] 0 欧姆
- [B] 无穷大
- [C] 50 欧姆
- [D] 读数与电缆长度有关

C1138 [Q] 用万用电表的电阻挡测量一个常用元件的电阻，在  $R \times 1$  挡、 $R \times 10$  挡和  $R \times 100$  挡测得的读数有很大差别，分别为  $x$  欧、 $y$  欧和  $z$  欧。正确的推论是：

- [A] 该元件是一个非线性元件（例如二极管）
- [B] 该元件肯定是一只损坏了的电阻
- [C] 万用表的准确度肯定有问题
- [D] 万用表的电池肯定电量不足了

C1139 [Q] 万用电表的电压挡有一个“欧姆/伏（每伏欧姆）”的指标。每伏欧姆数越大，说明：

- [A] 测量电压时电表对电路工作状态的影响越小
- [B] 测量电压时电表对电路工作状态的影响越大
- [C] 可以耐受的电压过载能力越强

[D] 可以耐受的电压过载能力越弱

C1140 [Q] 用万用电表的交流电压挡测量电路中某两点间的等幅度音频信号电压,发现交换两支表笔时虽然都有指示,但得到的度数不相同。正确的推论是:

- [A] 音频信号上叠加有直流成分,且电表电路采用了全波整流
- [B] 音频信号上叠加有直流成分,且电表电路采用了半波整流
- [C] 电表精度太差
- [D] 电表导线之间的分布电容造成了读数的误差

C1141 [Q] 用万用电表的交流电压挡测量电路中某两点间的等幅度音频信号电压,得到一个读数,但在交换两支表笔后表针根本没有偏转,反复试验都是如此。正确的推论是:

- [A] 电表电路采用了半波整流
- [B] 音频信号上叠加有直流成分
- [C] 电表精度太差
- [D] 电表导线之间的分布电容造成了读数的误差

## C.5 与业余无线电台有关的安全防护技术

C1142 [Q] 安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。国家标准 GB3805-83《安全电压》,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”为:

- [A] 24V
- [B] 48V
- [C] 72V
- [D] 6V

C1143 [Q] 触及裸露的射频导线时,与触及相同电压的直流或50Hz 交流导线相比,对人身安全危险的大致差别为:

- [A] 致死危险性下降,但皮肤容易灼伤
- [B] 更容易出现呼吸或心脏麻痹、更易致死
- [C] 射频电流对人体没有危险
- [D] 触及不同频率、相同电压的导线时,对人体的危害没有差别



**C1144 [Q] 如遇设备、电线或者电源引起失火，正确的处置为：**

- [A] 立即切断电源，使用二氧化碳灭火器灭火
- [B] 立即切断电源，使用化学泡沫灭火器灭火
- [C] 立即切断电源，用水灭火
- [D] 迅速起身逃离火场

**C1145 [Q] 必须带电检修由市电供电的无线电设备时，应做到：**

- [A] 双脚与地绝缘，单手操作，另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品
- [B] 双脚与地绝缘，单手操作，另一只手通过触摸机壳或水管等途径良好接地
- [C] 只要设备外壳良好接地，双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系
- [D] 只要确保设备外壳与地绝缘，双脚是否与地绝缘、双手是否同时操作都没有关系

**C1146 [Q] 两手分别接触电压有效值相同但频率不同的电路两端时，对人体生命安全威胁由大到小的排序为：**

- [A] 直流电、工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电
- [B] UHF 射频交流电、HF 射频交流电、工频交流电、直流电
- [C] 工频交流电、HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电
- [D] HF 射频交流电、UHF 射频交流电、直流电、工频交流电

**C1147 [Q] 电路中的保险丝起到什么作用？**

- [A] 过载时切断电路
- [B] 防止电源纹波损害电路
- [C] 限制电流，防止触电
- [D] 以上三项全部正确

**C1148 [Q] 为什么在需要安装 5 安培保险丝的地方安装一个 20 安培的保险丝是不可取的？**

- [A] 过大的电流可能导致火灾
- [B] 电源的纹波会显著增大

- [C] 因为 20 安培的保险丝电流更大，所以它更容易熔断
- [D] 其他三项全部正确

**C1149 [Q] 防止触电危险的措施包括：**

- [A] 其他三项全部正确
- [B] 将所有的交流供电设备全部连接至一个安全地线
- [C] 安装漏电保护断路器
- [D] 所有使用交流供电的设备的电源线都使用带有单独保护地线端的三线插头

**C1150 [Q] 设备电源拔掉电源线以后，检修时还有什么安全风险？**

- [A] 充满高电压的电容器可能造成电击
- [B] 地磁场可能在变压器中激起感应电流导致电源损坏
- [C] 打开电源外壳可能引起保险丝烧断
- [D] 静电可能损坏接地系统

**C1151 [Q] 自制一台由 220 伏交流供电的设备，推荐采用的安全措施是：**

- [A] 交流电源入口火线端串联安装保险丝
- [B] 在交流供电入口处并联安装一个交流电压表
- [C] 在交流供电入口处串联安装一个电感
- [D] 在交流供电入口处并联安装一个电容

**C1152 [Q] 常规的 12 伏酸铅蓄电池通常有什么潜在的危險？**

- [A] 如果通风不良，有爆炸风险的气体会聚集
- [B] 有高电压，存在触电的风险
- [C] 它会释放臭氧，进而污染大气层
- [D] 长时间不使用可能会引起自燃

**C1153 [Q] 防雷装置的作用是防止雷电危害。传统防雷装置的主要组成部分是：**

- [A] 接闪器（避雷针）、引下线、接地体
- [B] 天线、限流器、地线

[C] 避雷针、高压指示灯、过流保护器

[D] 避雷针、过压保护器、熔丝

**C1154 [Q] 防雷接地的作用是：**

[A] 把接闪器引入的雷击电流有效地泄入大地

[B] 用接闪器感应到的雷电高压启动过压保护电路

[C] 有效地阻断接闪器引入的雷击电流使其不致流入大地

[D] 当接闪器引入雷击电流时迅速烧断熔丝，阻断其流动

**C1155 [Q] 关于对防雷接地基本要求的正确说法是：**

[A] 要有单独的接地体，接地电阻要小，接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗

[B] 可以利用与埋地金属管线相连的自来水管作为接地体

[C] 交流电网的“零线”在配电系统中已经接地，因此可代替防雷接地体及其引下线

[D] 接闪器到接地体之间的引下线平时没有电流流过，采用直径 0.5 毫米的导线为好

**C1156 [Q] 单支避雷针的保护范围大致有多大：**

[A] 以避雷针为顶点的 45 度圆锥体以内空间

[B] 避雷针周围水平方圆 30 米内的任何物体

[C] 避雷针周围所有比避雷针低的空间

[D] 以避雷针为顶点、避雷针高度为半径的半球体以内空间

**C1157 [Q] 以下哪一项是天线铁塔安装防雷接地的良好措施？**

[A] 接地连接要尽可能地短而直接

[B] 确保接地线的所有需要弯折的地方都是干净的直角弯

[C] 为接地系统做好防水处理

[D] 打入地面的接地极要尽量远离天线塔

**C1158 [Q] 在为同轴电缆馈线安装避雷器时应当注意什么？**

[A] 将所有避雷器的地线接到同一个金属板上，然后将这个金属板接到室外的接地极

[B] 在每一个避雷器的接地线上安装开关，以防止射频过载损伤

## 避雷器

[C] 将每一个避雷器单独引出接地线，并且将它们都连接至电台的地线

[D] 要在每一个避雷器处两端并联一个开关，以便在使用大功率输出的时候可以将避雷器旁路掉

## C.6 电磁兼容技术以及射频干扰的预防和消除

C1159 [Q] 我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为：

[A] 国家标准《电磁辐射防护规定》

[B] 《业余电台管理办法》

[C] 国际非电离辐射防护委员会《限制时变电场和磁场暴露的导则》

[D] 美国 FCC《射频电磁场人员暴露准则的测评方法》

C1160 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，可以免于管理的电磁辐射体为：

[A] 输出功率不大于 15W 的移动式无线电通信设备，以及等效辐射功率在 0.1~3MHz 不大于 300W、在 3MHz~300GHz 不大于 100 瓦的辐射体

[B] 所有业余电台

[C] 发射频率 30MHz 以下的所有业余电台

[D] 发射频率 30MHz 以上的所有业余电台

C1161 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，凡其功率大于豁免水平（3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦）的一切电磁体的辐射体的所有着，必须：

[A] 向所在地区的环境保护部门申报、登记，并接受监督

[B] 向所在地区的环境保护部门缴纳环境保护费

[C] 向所在地区的无线电管理机构交纳环境电磁辐射监测报告

[D] 业余电台可不受环境保护部门的监督管理

C1162 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，负责对超过豁免水平（3MHz 以上等效辐射功率 100 瓦）所在的场所以及周围环境的电磁辐射水平进行监测的是：

- [A] 其拥有者
- [B] 所在地区环境保护部门
- [C] 所在地区无线电管理机构
- [D] 所在地区业余无线电协会

C1163 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，当监测到超过豁免水平的电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过规定的限值时，必须：

- [A] 尽快采取措施降低辐射水平，同时向环境保护部门报告
- [B] 立即到环境保护部门缴纳污电磁染治理费
- [C] 立即向无线电管理机构报告
- [D] 立即向当地城管机构环报告

C1164 [Q] 按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》，对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行：

- [A] 在距辐射体天线 2000 米以内最大辐射方向上选点测量
- [B] 在发射机射频输出端口进行测量
- [C] 在距辐射体天线 2000 米以内选择任意位置测量
- [D] 在距辐射体天线 100 米以内最小辐射方向上选点测量

C1165 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》所规定的电磁辐射防护限值的公众照射基本限值，其基本计量方法是：

- [A] 一天 24 小时内任意 6 分钟内全身平均的比吸收率（SAR）应小于每千克体重小于限值
- [B] 任何时刻的全身平均的比吸收率（SAR）都应小于每千克体重小于限值
- [C] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率无关的固定限值
- [D] 任何时刻的瞬时辐射场强都应小于与频率有关的限值

C1166 [Q] 我国国家标准《电磁辐射防护规定》规定电磁辐射公众照射导出限值中，对环境电磁辐射场强一天 24 小时内任意 6 分钟内

的平均值要求最严格的频率范围为：

- [A] 30MHz~3GHz
- [B] 3MHz~30MHz
- [C] 300kHz~30MHz
- [D] 1200MHz~30GHz

C1167 [Q] 为什么电磁辐射防护规定国家标准中的照射限值随着频率的变化而不同？

- [A] 人体会对某些特定频率的电磁波吸收量更大
- [B] 较低频率的无线电波不会穿透人体
- [C] 在自然中高频电磁波不常见
- [D] 较低频率的无线电波相对高频率的无线电波拥有更高的能量

C1168 [Q] 某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射，于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是：

- [A] 错误；违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定
- [B] 正确；但有点条乱，不予提倡
- [C] 正确；抓机遇宣传法规，应该提倡
- [D] 正确；但需注意态度耐心、用语文明

C1169 [Q] 业余电台通信受到违法电台或者不明电台的有害干扰。正确的做法是：

- [A] 不予理睬，收集有关信息并向无线电管理机构举报
- [B] 在频率上向其宣传无线电管理法，要求其停止干扰
- [C] 立即报告无线电管理机构进行干涉
- [D] 用大功率信号对其进行压制

C1170 [Q] 具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法律规定有效证明文件、但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到业余电台进行发射操作？答案是：

- [A] 可以。使用所操作业余电台的呼号，由该业余电台的设台人

对操作不妥而造成的有害干扰负责

[B] 可以。因为自己没有呼号，只能在通信中使用临时自编的呼号，或用姓名代替呼号

[C] 不可以

[D] 青少年可以，成人不可以

**C1171 [Q] 尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么？**

[A] 必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习

[B] 只要业余电台设置人或者其技术负责人能确认实际上已经具备操作技术能力，可以独立进行发射操作，并能为其操作不善造成的后果负责，可以独立发射操作

[C] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件的人任何情况下都不可以进行发射操作

[D] 尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件者如为青少年，可以在集体业余电台独立操作，如为成人则任何情况下都不可以进行发射操作

**C1172 [Q] 业余无线电活动是否有序开展，会影响整个社会的无线电通信的安全和有效，使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方面的法定责任是：**

[A] 业余无线电台设置、使用人应当加强自律

[B] 个人没有责任，只能依靠管理部门的监督检查和违法查处

[C] 个人没有责任，只能依靠业余无线电民间组织充当“协管”

[D] 有了电台执照，日常一切言行当然可以带到电台通信中，无责任可言

**C1173 [Q] 假设中继台的收、发信机共用天线，上下行频率分别为 F1 和 F2。要防止中继台发射机对接收机产生干扰，应该对中继台设备采取下列措施：**

[A] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器，在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[B] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带通滤波器, 在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带通滤波器

[C] 在发信机与天线间串联中心频率为 F2 的带阻滤波器, 在收信机与天线间串接中心频率为 F2 的带阻滤波器

[D] 在发信机与天线间串联中心频率为 F1 的带阻滤波器, 在收信机与天线间串接中心频率为 F1 的带阻滤波器

**C1174 [Q] 要防止业余 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机, 应该在电话机和电话线之间串联:**

[A] 截止频率约为 1MHz 的低通滤波器

[B] 截止频率约为 3kHz 的高通滤波器

[C] 截止频率约为 3kHz 的带阻滤波器

[D] 中心频率约为 3kHz 的带通滤波器

**C1175 [Q] 移动车载台的直流电源负极应当接在哪里?**

[A] 连接在电池的负极或发动机的接地带

[B] 连接在天线座上

[C] 可以连接在汽车的任意的金属部分

[D] 连接在固定电台的挂置架上

**C1176 [Q] 一般来说, 如果要解决发射机对附近有线电话的干扰, 最先做的应当是:**

[A] 在有线电话进线处安装射频滤波器

[B] 在发射机射频输出端安装高通滤波器

[C] 在发射机射频输出端安装低通滤波器

[D] 改善发射机的接地情况

**C1177 [Q] 下列哪一项可以有效减小火花塞干扰?**

[A] 打开电台的抑噪 (NB) 功能

[B] 降低静噪 (SQL) 阈值

[C] 将频率稍稍偏离一些

[D] 调节电台的 RIT 旋钮



C1178 [Q] 如果别人报告说你的发射干扰了相邻频率的通信, 此时你应当做的是:

- [A] 检查发射机的频率指示是否准确、发射机的杂散发射指标是否合格
- [B] 换用另一种调制模式工作
- [C] 将这种情况通知你的设备制造商
- [D] 加大发射功率

C1179 [Q] 滤去杂散发射的滤波器应该安装在什么地方?

- [A] 发信机和天线之间
- [B] 收信机和发信机之间
- [C] 电台的电源处
- [D] 话筒上

C1180 [Q] 在解决电视接收机被附近的 144MHz 业余电台的过载干扰问题的时候, 应当先尝试什么措施?

- [A] 在电视接收机的天线端子前安装 144MHz 带阻滤波器
- [B] 在电视接收机的天线端子前安装 144MHz 带通滤波器
- [C] 在业余电台的射频输出端安装 144MHz 带通滤波器
- [D] 在业余电台的射频输出端安装 144MHz 带阻滤波器

C1181 [Q] 在汽车上安装的移动电台中能听到的随着引擎转速变化的高频啸叫声的来源是?

- [A] 发电机
- [B] 火花塞系统
- [C] 电动油泵
- [D] 防抱死刹车装置的控制装置

C1182 [Q] 要防止 HF 发射机的杂散发射干扰天线附近的 VHF 电视机, 应该发射机和天线之间串联:

- [A] 截止频率为 30MHz 左右的低通滤波器
- [B] 截止频率为 30MHz 左右的高通滤波器
- [C] 截止频率为 300MHz 左右的低通滤波器

[D] 中心频率为 30MHz 左右的带通滤波器

C1183 [Q] A、B 两部 HF 业余电台相距很近, 分别工作在 A、B 两个频段。为减少 B 电台受到来自 A 电台的干扰, 可以在 B 电台与天线之间串联:

[A] 中心频率为 A 的带阻滤波器

[B] 中心频率为 A 的带通滤波器

[C] 截止频率为 A 的高通滤波器

[D] 截止频率为 B 的高通滤波器

C1184 [Q] 架设业余中继台前应确定台址附近没有能与中继台下行频率形成三阶互调的发射台。如果中继台的上、下行频率分别为  $f_R$  和  $f_T$ , 可能造成这种三阶互调的干扰频率  $f_X$  是:

[A]  $2f_T - f_R$  或  $(f_T + f_R) / 2$

[B]  $f_T - f_R$  或  $f_T + f_R$

[C]  $2(f_T - f_R)$  或  $2(f_T + f_R)$

[D]  $2f_T$  或  $2f_R$

C1185 [Q] 为了减少发射设备的谐波干扰近在咫尺的接收机, 可以在发射设备和天线之间串联一个 LC 低通滤波器。正确的说法是:

[A] 滤波器的阶数越高, 抑制倍频干扰的效果越好

[B] 滤波器的阶数越低, 抑制倍频干扰的效果越好

[C] 滤波器的阶数越高, 损耗的功率越小

[D] 滤波器的阶数越高, 耐受的功率越大



