

3. Yaesu FT-817 857 897

电台: Yaesu FT-897

时间间隔: 1 s

☐ S 表

☐ 功率输出

CAT 控制

Serial Port: COM1

串口参数

波特率: 9600

Data Bits

☒ Default

☐ Seven

☐ Eight

Stop Bits

☒ Default

☐ One

☐ Two

握手方法

☒ Default

☐ None

☐ XON/XOFF

☐ Hardware

强制控制线

DTR:

RTS:

PTT 方式

☐ 声控

☐ DTR

☒ CAT

☐ RTS

Port: COM3

发射机音频源

☒ 后方/数据口

☐ 前方/咪高峰

发射机模式

☐ 由电台设置

☐ 上边带


☒ 数据/封包

发射机异频工作


☒ 无

☐ 电台

☐ 虚假

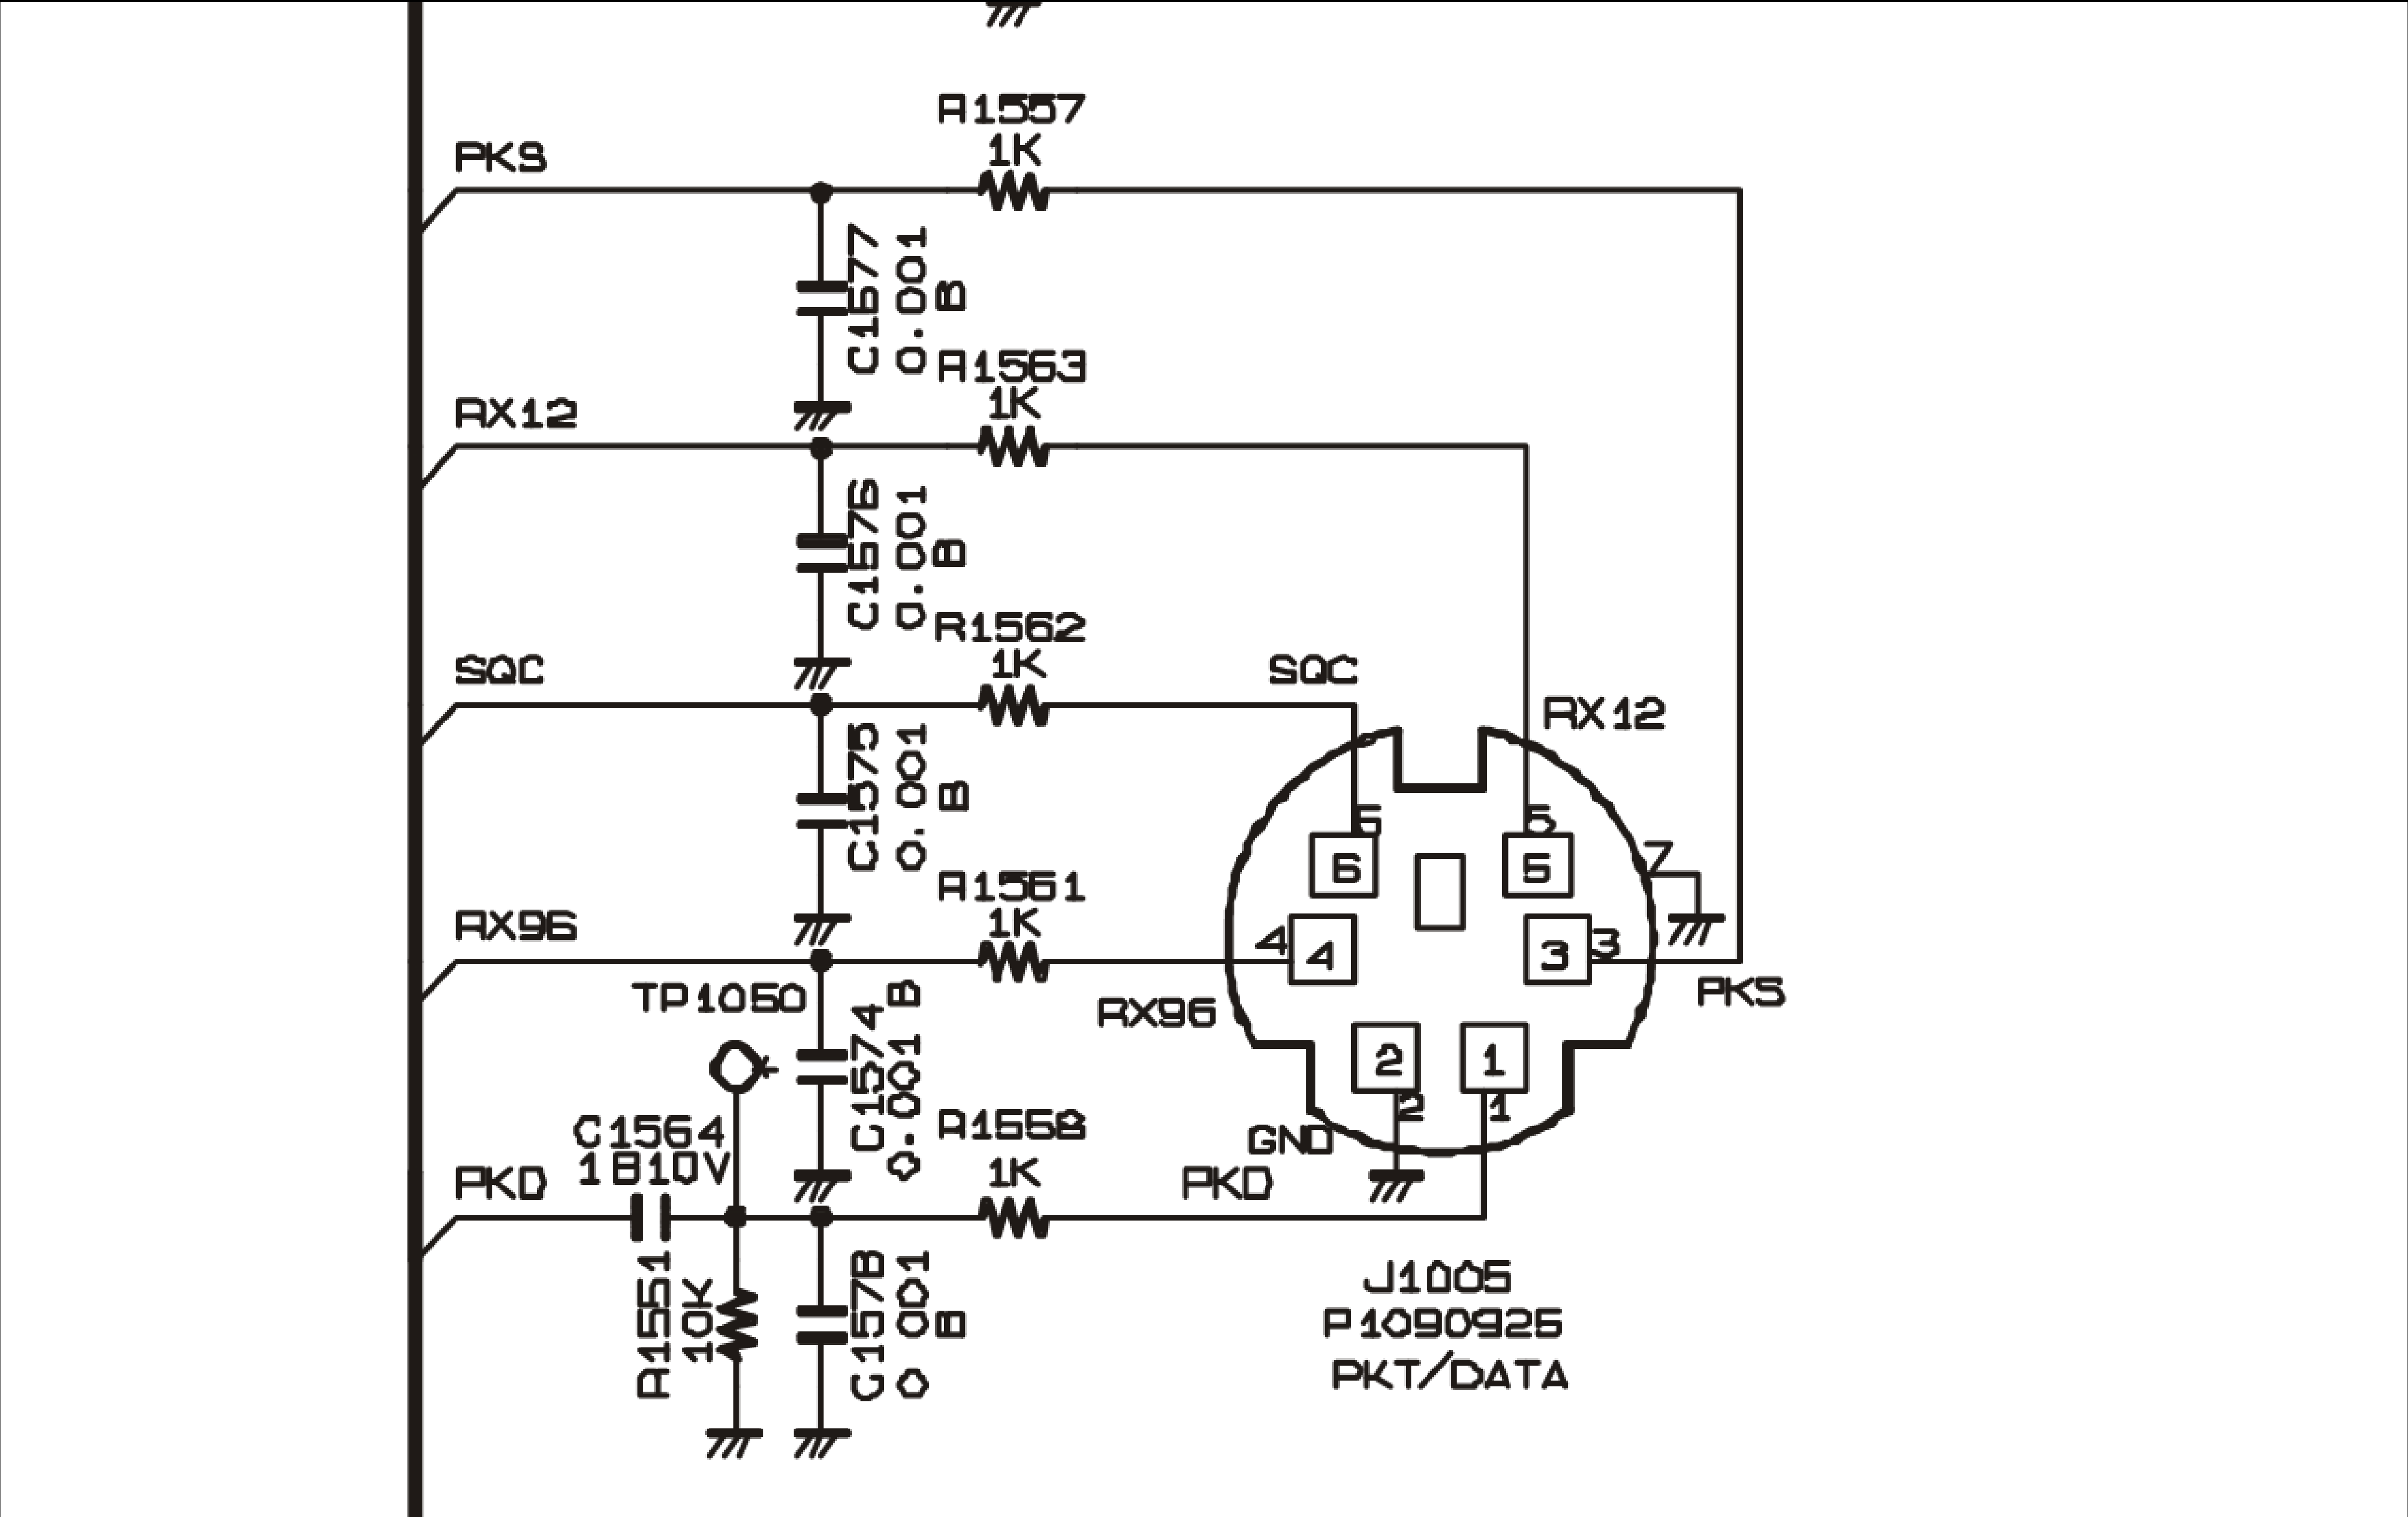

FT-857从后面看

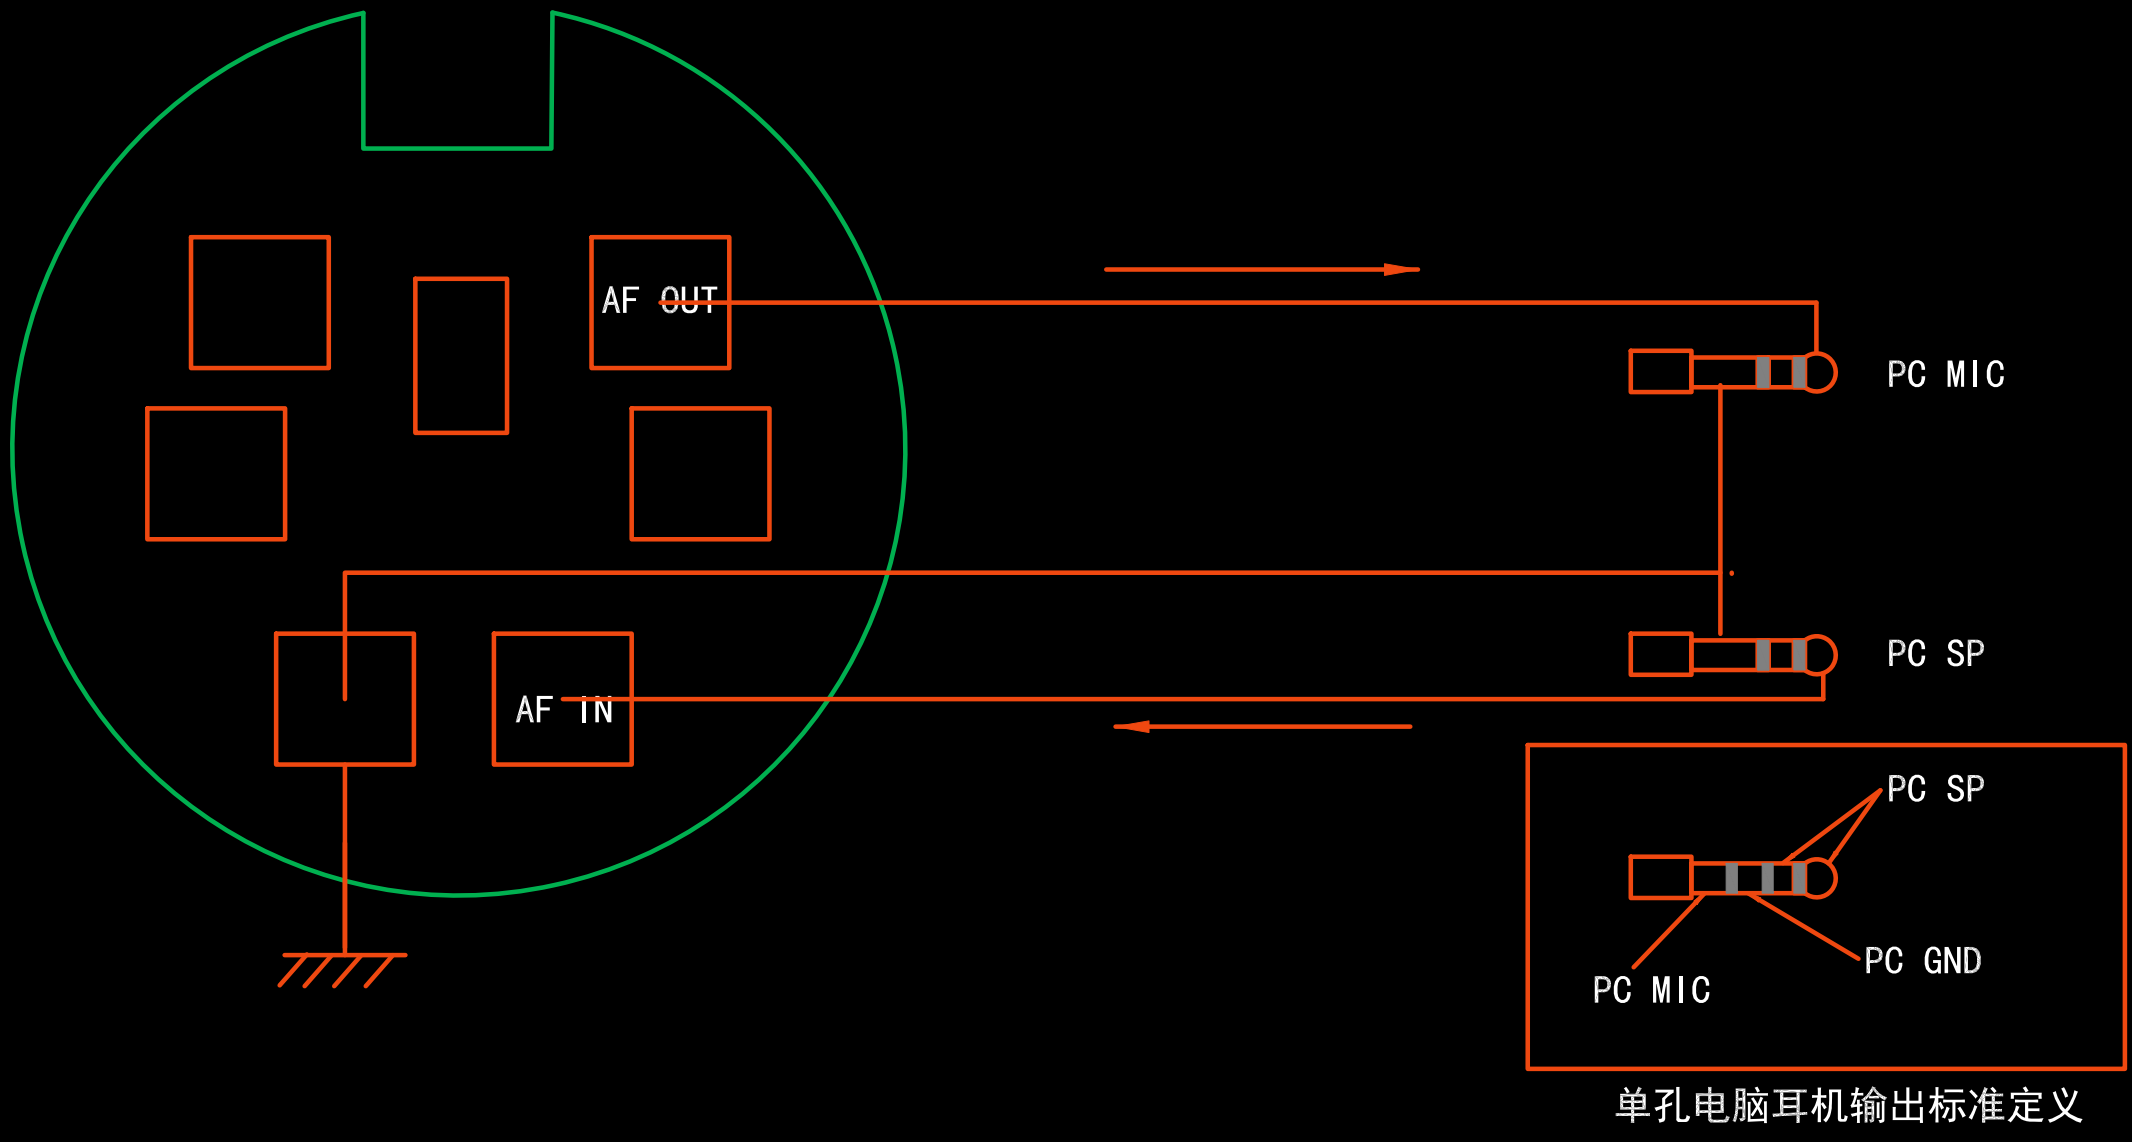

3. Yaesu FT-817 857 897
FT897 电台 菜单 设置:
19 [CAT RATE] : 9600bps
20 [CAT/LIN/TUN] : CAT
38 [DIG MODE] : User-U
*** FT-817 FT857 同样 设置 ?DIG MODE] :] : User-U