


说明:

- 1、7MHz为 $\frac{1}{4}\lambda$ ，14MHz为 $\frac{1}{2}\lambda$ ，2个波段合用;
- 2、铝管外径 $\phi 18$;
- 3、绝缘管外径 $\phi 26$;
- 4、漆包线 $\phi 2.0$,长度约7700;
- 5、要配地网调试SWR为1.1;
- 6、所有长度单位mm。

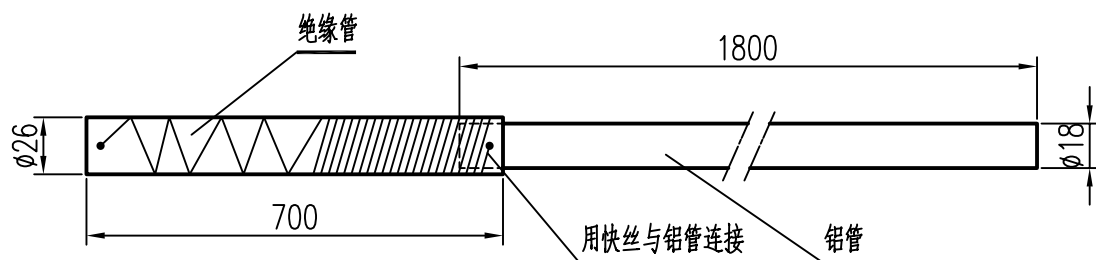

说明:

- 1、21MHz为 $\frac{1}{2}\lambda$ 。
- 2、铝管外径 $\phi 18$;
- 3、绝缘管外径 $\phi 26$;
- 4、漆包线 $\phi 2.0$,长度约5900;
- 5、要配地网调试SWR为1.1;
- 6、所有长度单位mm。

业余无线电							工程编号			
							设计项目		项目名称	
制 图	BG6ADO		BG1TCC设计的鱼杆天线				设计阶段			
设 计	BG1TCC						图纸编号			
校 核										
审 核										
批 准			比例		版次		图幅		第 1 张 共 1 张	修改